

DAUGELIUI METŲ

colorWAVE T65


Spalvinis spausdinimas, kuriuo galite pasikliauti

„colorWAVE“ T serija sujungia patikrintas technologijas su mūsų naujausiomis gaminių projektavimo ir valdymo technologijų naujovėmis, kad galėtumėte lengvai ir labai produktyviai spausdinti techninius brėžinius ir projektus užsitikrindami IT saugumo funkcijas ir jūsų tvaraus verslo iniciatyvų palaikymą daugelį metų.



T serijos privalumai jums

- **Tvirtas spalvinis spausdintuvas**
Įmonės veikia geriau, kai nekyla rūpesčių. „colorWAVE“ T serijos įrenginiai yra sukurti patikimai veikti ir užtikrinti ilgą veikimo trukmę, tačiau neužkrauti kasdienės techninės priežiūros naštos.
- **Profesionalaus dizaino filosofija**
Daugiau nei 85 metų kreipėme architektus, dizainerius ir inžinierius link geresnių būdų spausdinti techninius brėžinius ir projektus. Mes taip pat esame viena iš pirmaujančių pasaulio gamybos įmonių, turinti didelę projektavimo ir inžinerijos patirtį.
- **Produktyvus naudojimo paprastumas**
„colorWAVE“ T serija užtikrina produktyvų naudojimo paprastumą atliekant praktiškai kiekvieną užduotį, nuo paprasto dokumento iki sudėtingų užduočių ir dokumentų rinkinių spausdinimo. Derinant su „PRISMA Tech Suite“ užtikrinamas spalvinis spausdinimas, kuriuo bus galima remtis daugelį metų ateityje.
- **Supaprastinta darbo eiga**
Esame ne tik vienas iš našių spausdintuvų rinkos lyderių. Mes taip pat esame gerai žinomas valdiklių ir darbo srautų programinės įrangos, suteikiančios architektams, dizaineriams ir inžinieriams įrankius, kurių jiems reikia darbui atlikti, kūrėjas.
- **IT saugumo funkcijos**
Dabar kaip niekad anksčiau turite saugoti savo IT infrastruktūrą ir vertingus duomenų išteklius nuo neteisėtos prieigos. „colorWAVE“ T serijos spausdintuvuose įdiegto keli saugumo funkcijų sluoksniai, tad jais galėsite drąsiai remtis daugelį metų.
- **Jūsų tvaraus verslo iniciatyvų palaikymas**
„colorWAVE“ T serija pasižymi kompaktišku, tyliu ir ergonomišku spausdinimu. Tai spalvoto spausdinimo sistema, kurią galėsite pasikliauti daugelį metų ir palaikyti savo tvaraus verslo iniciatyvas.
- **Vieno langelio parduotuvė**
Turint „colorWAVE“ T serijos spausdintuvą, mūsų paskyrų specialistai padės jums sukonfigūruoti visiškai integruotą didelio formato sprendimą, naudojant vieno tiekėjo aparatinę, programinę įrangą, reikmenis ir paslaugas.

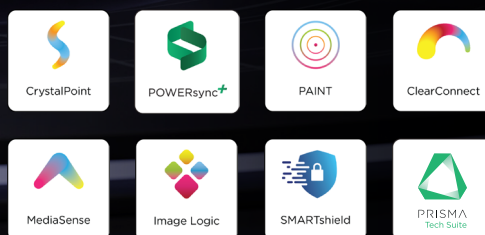

COLORWAVE T65

„SMARTshield“ INTEGRUOTAS SAUGUMAS																	
Saugus pateikimas	Prieigos kontrolė (IP filtravimas), „IPSec“, HTTPS, IP4 ir IP6 suderinamumas, duomenų apsauga slaptažodžiu																
Saugus laikymas ir pašalinimas	Saugus failų trynimas, el. dokumentų naikinimas, saugus įkrovimas, duomenų šifravimas su integruotu FIPS 140-2 sertifikuotu patikimos platformos moduliu 2 (TPM), „BitLocker“ 256 AES šifravimas, pasirenkami keičiami standieji diskai ir pasirinktinis HDD sunaikinimas sutarties pabaigoje																
Autorizavimas	Naudotojo tapatybės nustatymas prieigai „ClearConnect“ naudotojo skydelyje / „WebTools Express“ (per LDAP / „Active Directory“ kredencialus ir pasirinktinai per prieigos kortelę), spausdinamų failų apsauga PIN kodu arba slaptažodžiu, galimybė išjungti prievadus ir sąsajas, standartinė valdiklyje įdiegta „uniFLOW“ programėlė, kad būtų integruota į „uniFLOW“; kreipkitės į „Canon“ atstovą																
Išlaužimo prevencija	IEEE 802.1x autentifikavimas, SNMP v3, audito registravimas, HTTPS sertifikatu konfigūravimas, TLS 1.2 patikimas šifras (galima išjungti TLS1.0 ir 1.1 protokolus), galima išjungti nenaudojamus protokolus, saugos įvykių registravimas, pasirenkama „Trellix“ apsaugos nuo virusų programinė įranga, pasirenkamas „Trellix“ programos valdymas (baltasis sąrašas)																
Saugus dabar ir ateityje	„Windows 10 Enterprise LTSC 2021“ valdiklio operacinė sistema su „Microsoft“ saugos pataisomis iki 2032. „SMARTshield CIP“ (nuolatinio tobulinimo procesas), įskaitant automatinės „Microsoft“ saugos pataisų naujinimo paslaugas su pranešimais ir tvarkaraščiais, nuolatinį „Canon“ vykdomą pažeidžiamumo stebėjimą (https://psirt.canon), metinę išorinio saugumo audito programą, pagrįstą „OWASP Top 10“ metodika (https://owasp.org), naujų teisės aktų ir didelio poveikio pažeidimų stebėjimą																
„SCANNER EXPRESS“ (pasirenkama)																	
Aprašymas	Integruotas „Contact Image Sensor“ (CIS) spalvinis skeneris su technologija „Image Logic“																
Nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 tašk./col.																
Nuskaitymo greitis	15,2 m/min nespalvinis nuskaitymas 5,0 m/min spalvinis nuskaitymas																
Nuskaitymo formatai	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, kelių puslapių PDF, kelių puslapių PDF/A ir kelių puslapių TIFF																
Nuskaitymo šablonai	Daug nuskaitymo šablonų, kad būtų galima standartizuoti įprastus nuskaitymo nustatymus ir paskirties vietas																
Nuskaitymo protokolai	FTP, SMB, nuskaitymas į debesiją (siuntimas į „WebDAV“ pagrindu veikiančius debesijos serverius)																
Nuskaitymo paskirties vieta	Vietinė USB atmintinė, FTP, SMB, „Smart Inbox“ valdiklyje, pasirinktinis vietinis pradžios aplankas (LDAP), mobilusis įrenginys per „Publisher Express“, „WebDAV“ debesu serverius																
Pavadinimai nuskaitytiems failams	Iš anksto nustatytas pavadinimų nustatymas su automatinium numeravimu, kad būtų užtikrintas produktų nuskaitymas, arba failo pavadinimas naudotojo skydelyje „ClearConnect“																
Originalo plotis	208–965 mm; 8,2–38 col., automatinis pločio nustatymas																
Originalo ilgis	208–16000 mm; 8,2–630 col., automatinis ilgio nustatymas																
Veiksmingas nuskaitymo sritys plotis	932 mm																
Originalo storis	Maks. 0,8 mm; 0,03 col. (nekiety dokumentų)																
Mastelis (kopijavimas)	1:1, mastelio nustatymas pagal laikmenos dydį, mastelio nustatymas pagal standartinį formatą, pasirinktinis: 10–1000 %																
Originalų tipų išankstinis nustatymas	Projektinis brėžinys, spalvotas originalas, tamsus originalas, sulankstytos linijos / tekstas, standartinės linijos / tekstas, linijų / teksto juoddrąstis, nuotrauka, žemėlapis, meno kūrinys																
Skaitytuvo dydis (I x P x A)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 col.																
Skaitytuvo svoris	25 kg; 55 sv.																
POVEIKIS APLINKAI																	
Garso galios lygis	Budėjimo ir miego režimu: 4,7 B (A) Spausdinimo režimu: 6,9 B (A)																
Garso slėgio lygis	Budėjimo ir miego režimu: 36 dB Spausdinimo režimu: 57 dB																
Ozono koncentracija	„Zero“																
Šilumos sklaida	Parengimo būsena: 215 W; veikimo metu: 325 W																
Darbinė temperatūra	15–35 °C (rekomenduojama: 20–27 °C); 59–95 °F (rekomenduojama: 68–81 °F)																
Darbinis drėgnis	20–80 % santykinis drėgnumas (rekomenduojamas: 30–60 % santykinis drėgnumas)																
Reikalingas maitinimo šaltinis	100–240 V, 50/60 Hz																
Energijos sąnaudos	Miego režimu: <2,5 W Parengties režimu: 215 W Aktyviu režimu: 325 W																
Saugos / EMS ir aplinkosauginiai sertifikatai	CE, TÜV GS, „cetecom advanced“, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC A klasė, VCCI A klasė, RoHS „Greenguard Gold“																
Sąlyga dėl žemės drejbėjimo*	Privirtinkite spausdintuvą, kad žemės drejbėjimo metu jis nejudėtų ir nepasivirtų. Ši sąlyga leidžia naudotojui privirtinti spausdintuvą prie tvirtu pastato elementu																
Perdirbimas	Spausdintuvą: pagamintas iš plieno ir lengvai perdirbamo plastiko; mažiausiai 86 % pagrindinės įrenginio dalies galima panaudoti pakartotinai arba perdirbti. Kitus 14% sudaro netoksiškos atliekos. Dažai: kasėtės pakuoatė pakartotinai naudojama kaip techninės priežiūros kasėtė Spaudiniai: rašalo pašalinimo sertifikatas																
Antro gyvenimo programa	Suderinamumas su tam tikrais senstelėjusiais skeneriais, lankstytuvais ir krautuvais																
DARBO SRAUTU PROGRAMINĖ ĮRANGA																	
PRISMA TECH SUITE																	
„PRISMAproduce Tech“	Kurkite kvapą gniaužiančius spaudinius, valdydami savo spausdintuvą patiekdami efektyvius darbo eigos sprendimus, skirtus padėti valdyti kasdienes spausdinimo operacijas																
„PRISMAlytics“ prietaisų skydelis	Komponuokite, valdykite ir pateikite sudėtingus dokumentų rinkinius iš žiniatinklio naršyklės vienu metu vienam ar keliems spausdintuvams																
„PRISMAlytics Accounting“	Gaukite išsamią apžvalgą, kad galėtumėte stebėti ir maksimaliai padidinti spausdinimo operacijų skaičių naudodamiesi šiuo saugiu debesijos pagrindu veikiančiu valdymo informacijos įrankiu																
PRISMA paslauga	Užfiksuo­kite duomenis, kad galėtumėte apmokestinti sąnaudas ir stebėti naudojamą pasitelkiami šį debesijos pagrindu veikian­ti ataskaitų kūrimo įrankį																
TVARKYKLĖS, PATEIKIKLIAI, NAUDOTOJO SKYDELIS	Padidinkite naudingąjį laiką naudodami mūsų CARE metodiką: surinkite duomenis nuotoliniu būdu, analizuokite duomenis, remontuokite spausdintuvus naudodami nuotolinę pagalbą ir įvertinkite, kad būtų nuolat tobulinami																
Tvarkyklės	Paprastai naudojamos spausdintuvo tvarkyklės, leidžiančios efektyviai ir veiksmingai spausdinti iš bet kurios taikomosios programos. Kurkite, gaukite ir (arba) siuškite užduotis iš · „Driver Select“, skirtos „Microsoft Windows“ · „Driver Express for „Adobe PostScript 3“, skirtos „Microsoft Windows“ arba „Apple OS“																
Užduočių pateikimas	· „Publisher Mobile“ – spausdinimo užduotis pateikite per mobiliojo telefono programėlę, palaikančią „iOS“ ir „Android“ · „Publisher Express“ – lengvai pateikite savo spausdinimo užduotis per žiniatinklį, nepriklausomą nuo žiniatinklio naršyklės · „colorWAVE“ T serija apima RIP palaikymą (pvz., „Onyx Thrive“)																
„ClearConnect“ naudotojo skydelis	Spausdinti, kopijuoti, nuskaityti taip pat paprasta, kaip naudoti planšetinį kompiuterį su daugiataškiu jutikliniu naudotojo skydeliu. Paimkite dokumentą iš savo išmaniosios gauto pašto dėžutės, USB įrenginio ar išorinių vietų. Padidinkite ir sumažinkite ar stumdykite skirtingas vaizdo sritis ir netgi tiesiogiai stebėkite vaizdą nuskaitymo ar kopijavimo metu, kad išvengtumėte klaidų																
VALDIKLIO DARBO SRAUTAS																	
Atvira architektūra	Sklandžiai integruokite į spausdinimo valdymo programas, pvz., „uniFLOW“, naudodami mūsų valdiklį „POWERsync“																
Išmanioji gauto pašto dėžutė	Personalizuota išmanioji gauto pašto dėžutė su istorija, eilių valdymas, istorijos valdymas, „WebTools Express“, apsaugota valdiklio prieiga																
Eilių valdymas	Kaupos atmintis suteikia eilių sistemą spausdinimo ir kopijavimo darbams. Tai leidžia keliems naudotojams vienu metu siųsti spausdinimo ir kopijavimo užduotis. Nustatykite eilėse esančių kopijavimo ir spausdinimo užduočių pirmumo nuostatas. Užduočių eilės apžvalga suteikia prieigą prie užduočių pavadinimų, savininkų ir būsenos, įskaitant reikiamas laikmenas. Užduotis galima pristabdyti, panaikinti ir perkelti į eilės viršų																
Spaudinių valdymas	Peržiūrėkite skaitiklio istoriją pageidaujama laikotarpiu pagal užduotį arba bendrą apžvalgą programoje „WebTools Express“. Peržiūrėkite, kurkite, redaguokite ir naikinkite antspaudų šablonus. Valdiklyje standartiškai įdiegtas „uniFLOW“ palaikymas, prisijunkite prie savo asmeninės „uniFLOW“ eilės naudotojo sąsajoje „ClearConnect“. Palaiko apskaitą, rankinį autentifikavimą, kortelių skaitytuvus ir bekortakčius kortelių skaitytuvus. Palaikomas nuskaitymas į el. paštą ir nuskaitymas į debesį.																
Mobilusis ir debesis	Spausdinkite iš pasirinktos debesijos programos ir nuskaitykite ją. Naudojant mobiliąsias programas, pvz., „Publisher Mobile“, spausdintuvą galima lengvai pasiekti ir naudoti iš bet kurios vietos																
Įrenginio valdymas	„WebTools Express“ suteikia administratoriams įrankius, skirtus valdyti įrenginį nuotoliniu būdu per žiniatinklį, pvz., patikrinti spausdintuvo būseną, naudoti nuotolinio įjungimo funkciją, tikrinti rašalo / dažų / likusios laikmenos sveris, nustatyti numatytuosius spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo nustatymus, apibrėžti prieigą, saugumą, apskaitą, nuotolinį išjungimą, programinės įrangos atnaujinimą ir paleidimą iš naujo, įjungimo / išjungimo laikmatį, sistemos veikimą, eilių valdymą, licencijų valdymas, antspaudų šablonų peržiūrą, kūrimą, redagavimą ir panaikinimą ir t. t.																
PERIFERINIAI ĮRENGINIAI (pasirinktinai)	„Folder Express 3000“, „Folder Express 3001“, „Folder Express 3011“, „Folder Professional 6011“, „Folder Professional 6013“, „Stacker Select“, „Scanner Professional II“																
IŠNAŠOS:	<table><tr><td>1</td><td>D dydis (34 x 22 col.) / A1 dydis (841 x 594 mm)</td></tr><tr><td>2</td><td>E dydis (44 x 34 col.) / A0 dydis (1189 x 841 mm)</td></tr><tr><td>3</td><td>1 A1 gulsčio formato spaudinys į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, iš parengties režimo</td></tr><tr><td>4</td><td>Padaroma 1 kopija ant A1 formato, gulsčiai. Spausdinama į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, fono kompensavimas išjungtas, iš parengties režimo</td></tr><tr><td>5</td><td>Svoris su 2-u stalčiumi (supakuotas atskirai)</td></tr><tr><td>6</td><td>Pasirenkamas</td></tr><tr><td>7</td><td>Remiantis esamu trečiojos šalies palaikymu</td></tr><tr><td>8</td><td>Išskyrus kabelį / grandinę ir montavimo medžiagą</td></tr></table>	1	D dydis (34 x 22 col.) / A1 dydis (841 x 594 mm)	2	E dydis (44 x 34 col.) / A0 dydis (1189 x 841 mm)	3	1 A1 gulsčio formato spaudinys į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, iš parengties režimo	4	Padaroma 1 kopija ant A1 formato, gulsčiai. Spausdinama į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, fono kompensavimas išjungtas, iš parengties režimo	5	Svoris su 2-u stalčiumi (supakuotas atskirai)	6	Pasirenkamas	7	Remiantis esamu trečiojos šalies palaikymu	8	Išskyrus kabelį / grandinę ir montavimo medžiagą
1	D dydis (34 x 22 col.) / A1 dydis (841 x 594 mm)																
2	E dydis (44 x 34 col.) / A0 dydis (1189 x 841 mm)																
3	1 A1 gulsčio formato spaudinys į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, iš parengties režimo																
4	Padaroma 1 kopija ant A1 formato, gulsčiai. Spausdinama į galinę išvestį, greičiausio spausdinimo režimu, fono kompensavimas išjungtas, iš parengties režimo																
5	Svoris su 2-u stalčiumi (supakuotas atskirai)																
6	Pasirenkamas																
7	Remiantis esamu trečiojos šalies palaikymu																
8	Išskyrus kabelį / grandinę ir montavimo medžiagą																

„Adobe“ ir „PostScript“ yra registruotieji arba neregistruotieji „Adobe Systems Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse; „Microsoft“ ir „Windows“ yra registruotieji „Microsoft“ įmonių grupės prekių ženklai; „Apple“, „iOS“ prekių ženklų licenciją suteikė „Cisco“, „IOS“ yra „Cisco“ prekių ženklas arba registruotasis prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse ir naudojamas pagal licenciją.

Jokios šio leidinio dalies negalima kopijuoti, keisti, dauginti ar perduoti be kokia forma ir bet kokiomis elektroninėmis, rankinėmis ar kitomis priemonėmis, be išankstinio raštiško „Canon Production Printing“ leidimo. Ilustracijos ir spausdintuvo išvedami vaizdai yra imitaciniai ir nebūtinai atitinka kiekvienoje vietinėje rinkoje siūlomų produktų ir paslaugų vaizdą. Šio leidinio turinys neturėtų būti suprantamas kaip bet koks atstovavimas, bet kokia garantija ar garantija dėl konkrečių ypatybių ar specifikacijų, taip pat dėl techninių duomenų ar tinkamumo naudoti tam tikram tikslui. Šio leidinio turinys kartais gali būti keičiamas apie tai nepranešus.

© 2024 „Canon Production Printing“

„Canon“ yra registruotasis „Canon Inc.“ prekės ženklas.

„colorWAVE“ ir PRISMA yra registruotieji „Canon Production Printing Netherlands B.V.“ prekių ženklai.



„Canon Production Printing“
cpp.canon

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.