

GELECEK YILLAR

colorWAVE T65


Güvenebileceğiniz renkli baskı

Kanıtlanmış teknolojiyi ürün tasarımı ve denetleyici teknolojisindeki en son yeniliklerimizle birleştiren colorWAVE T serisi, BT güvenlik özellikleriyle teknik çizimlerin ve tasarımların kolay ve yüksek verimliliğe sahip renkli baskılarını elde etmenizi sağlar ve gelecek yıllar için sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler.



T serisinin sizin için avantajları

- **Dayanıklı renkli yazıcı**
İçiniz rahat olduğunda işlerinizi daha iyi bir şekilde yürütebilirsiniz. colorWAVE T serisi, günlük bakım yükü olmadan güvenilirlik ve çalışma süresi sunacak şekilde üretilmiştir.
- **Profesyonel tasarım felsefesi**
85 yılı aşkın bir süredir mimarlara, tasarımcılara ve mühendislere daha iyi teknik çizim ve tasarım baskıları elde etme konusunda rehberlik sunuyoruz. Ayrıca, tasarım ve mühendislik alanlarındaki engin deneyimimizle dünyanın önde gelen üretim şirketlerinden biriyiz.
- **Üretkenlik sunan kullanım kolaylığı**
colorWAVE T serisi, hızlı baskılardan karmaşık işlere ve belge setlerine kadar neredeyse her görev için üretkenlik ve kullanım kolaylığı sağlar. PRISMA Tech Suite ile birlikte gelecek yıllar için güvenebileceğiniz bir renkli yazıcıdır.
- **Kolaylaştırılmış iş akışı**
Biz, yalnızca yüksek performanslı yazıcı pazarının liderlerinden biri değiliz. Aynı zamanda mimarlar, tasarımcılar ve mühendislere işleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlayan, tanınmış bir denetleyici ve iş akışı yazılımı geliştircisiz.
- **BT güvenlik özellikleri**
BT altyapınızı ve değerli veri varlıklarınızı yetkisiz erişime karşı korumak artık hiç olmadığı kadar önemlidir. Birden fazla güvenlik özelliği katmanına sahip colorWAVE T serisi, gelecek yıllarda rahatlıkla güvenebileceğiniz bir yazıcıdır.
- **Sürdürülebilir iş girişimlerinizi destekler**
colorWAVE T serisi; kompakt, sessiz ve ergonomik baskılar sunar. Sürdürülebilir iş girişimlerinizi desteklemek için gelecek yıllarda güvenebileceğiniz bir renkli baskı sistemidir.
- **Tüm ihtiyaçlarınız için tek adres**
colorWAVE T serisi ile müşteri uzmanlarımız; tek bir tedarikçiden gelen donanım, yazılım, sarf malzemesi ve hizmet ile tamamen entegre, geniş formatlı bir çözüm yapılandırmanıza yardımcı olur.

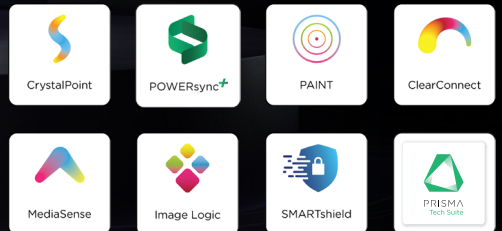

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART SİSTEM YAPILANDIRMASI

4 Rulolu baskı sistemi

Uygulamalar

İstifleme sistemleri

Çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü

Başlangıç seti (ayrı sipariş)

OPSİYONEL SİSTEM YAPILANDIRMALARI

Rulo medya kapasitesi yükseltmesi

Ofis alanından tasarruf sağlayan tarama sistemi

Çıkarılabilir sabit diskler

Operatör Uyarı ışığı

TEKNOLOJİ

Görüntüleme teknolojisi

Otomatik işlevler

Toner

VERİMLİLİK

Hız (baskı ve fotokopi)

İlk baskı çıkış süresi³

İlk fotokopi çıkış süresi⁴

Baskı modları

KALİTE

Baskı Çözünürlüğü

Çözünürlük Damlacık hizalama doğruluğu

Minimum çizgi genişliği (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 Çizgi doğruluğu

BOYUT VE AĞIRLIK

Ana motor boyutu (GxDxY)

Sevkiyat boyutları (GxDxY)

Ana motor ağırlığı

Ana motorun sevkiyat ağırlığı

MEDYA KULLANIMI

Medya kapasitesi

Medya kesici

Maksimum medya kapasitesi

Medya boyutları

Ağırlık

Medya kalınlığı

Rulo uzunluğu

Rulo genişliği

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneliyle verimli Geniş Formatlı Renkli yazıcı

Renkli ve Siyah-Beyaz Teknik çizimler, Haritalar, katlanmamış ve katlanmış, POP/POS posterleri; posterler, duvar kağıtları, afişler, paket kağıdı, güzel sanatlar gibi Grafik Sanatları uygulamaları

90 yaprağa kadar kapasiteli Entegre Üst Teslim Tepsisi

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı arayüzü: Akıllı Gelen Kutusu, SmartAccess, yazıcı durumu ve Canlı Önizleme standart şekilde dahil olmak üzere iş akışınızda her yönden tutarlı görünüm ve his

4 x 500 g toner kartuşu (Mavi, Macenta, Sarı, Siyah). Yazıcıya 90 gramlık 1 rulo kağıt dahildir.

Medya kapasitesini 4'den 6 medya rulosuna (800 - 1.200 m), 850 - 1.280 m2) çıkarmak için ek 3. çekmece

Image Logic teknolojili Scanner Express, ofiste alan kazanmak için yazıcının üzerine yerleştirilmiş entegre bir CIS tarayıcıdır.

Güvenli ortamlar için sabit diskler, yazıcı sisteminden çıkartılarak veri bütünlüğü korunabilir.

Üretken ortamlar için makinenin durumu belirli bir uzaklıktan görülebilir.

CrystalPoint Teknolojisi. Yazıcı, her renk (CMYK) için 2 adet olmak üzere toplam 8 Görüntüleme Cihazına sahiptir. Temiz toner doldurma sistemi; toner toz çıkarmaz ve kalıntı bırakmaz. Ozon emisyonu yoktur.

- PAINT teknolojisi (Piezo Akustik Entegreli Püskürtme Ucu Teknolojisi) baskı sırasında bile geleneksel mürekkep püskürtmeli yazıcılarda görülen yaygın püskürtme ucu sorunlarının üstesinden gelmek için gelişmiş tanılama, bakım ve hata düzeltmeleri uygular.
- MediaSense teknolojisi, medya ile Görüntüleme Cihazı arasındaki en iyi baskı boşluğunu her tür medya için otomatik olarak ayarlar. Bu, daha kalın medyalara baskı almanızı sağlar (en fazla 800 µm/30 mil).
- Otomatik baskı dili tanıma
- Otomatik medya seçimi
- Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama
- Otomatik medya kaydetme işlevi
- Otomatik medya geçişi
- Otomatik baskı modu seçimi (Print Assistant), işiniz için doğru baskı modunu önerir.

colorWAVE T65 ve colorWAVE + TonerPearls (App+ lisansı ile birlikte); Mavi, Macenta, Sarı ve Siyah, 500 g/kartuş

Dakikada 4 adet A1/D boyutlu¹
Dakikada 2 adet A0/E boyutlu²

Siyah-Beyaz CAD: Saatte 225 adet A1/D boyutlu (113 m2/saat), saatte 129 adet A0/m2/E boyutlu (yüksek hız modu)
Renkli CAD: Saatte 212 adet A1/D boyutlu (106 m2/saat), saatte 120 adet A0/m2/E boyutlu (yüksek hız modu)

<40 saniye

<40 saniye

9 baskı modu.
Baskı modunu manuel olarak seçin veya kullanıcı müdahalesi gerekmeden içeriğe göre en iyi baskı modunu otomatik olarak belirleyen Print Assistant'ı kullanın.

600 x 600 dpi

1.200 dpi (20 mikrona karşılık gelir.)

0,08 mm; 0,00315 inç

< %0,3

Kompakt tasarım: 2.100 x 875 x 1.605 mm
(Üst Teslim Tepsisi dahil)

2.271 x 1.196 x 1.547 mm

294 kg (standart yapılandırma)⁵

384 kg (standart yapılandırma)⁵

4 ya da 6" rulo

Otomatik veya manuel

4 rulo: 800 m), 850 m2; 6 rulo: 1.200 m), 1.280 m2;

Standart boyutlar DIN, ANSI, ARCH dahil, 297 mm - 1.067 mm, 11 inç - 42 inçten itibaren tüm rulo boyutlarını destekler.

60 - 200 g/m2; 16 - 53 lb; film: 2,5 - 8,0 mil

800 µm; 30 mil; film: 65 - 200 µm / 2,5 - 8 mil

En fazla 200 m

297 mm - 1.067 mm, 11 inç - 42 inç

Rulo göbeği çapı

Rulo çapı

Rulo ağırlığı

Minimum yazdırma uzunluğu

Maksimum yazdırma uzunluğu

Medya türü

Özel medya

Otomatik rulo medya işleme

ClearConnect KULLANICI ARAYÜZÜ

Tanım

Boyut (GxYxD)

Çözünürlük

Renk sayısı

Teknoloji

Çalıştırma

Arayüz tasarımı

Özellikler

DENETLEYİCİ

Tanım

İşlemci

Bellek

Video

Sabit Disk

TPM

Arayüz

Sayfa tanımlama dili

Sayfa tanımlama dili (opsiyonel)

Baskı protokolü

Arka Kanal protokolü

Dönüştürmeler

Bulut desteği

3 inç ve 2 inç göbek (2 inç göbekteki medya Üst Teslim Tepsisine değil, harici çıkışa gönderilir)
Göbekte gevşek medya

180 mm; 7,1 inç'e kadar

20 kg'a kadar

210 mm; 8,5 inç

200 m; 656 fit

Kaplamasız kağıtlar, kaplamasız tyek, kendinden yapışkanlı kağıtlar, kendinden yapışkanlı kaplanmış vinil, mavi arka kağıtlar, polipropilen filmler, polyester filmler, ışık engelleyen filmler, arkadan aydınlatmalı filmler, kanvas, yumuşak afiş, anında kuruyan fotoğraf kağıdı, kaplanmış ve kaplanmamış örgüsüz duvar kağıdı (yün kumaş), duvar kağıdı, birçok doğal ve sentetik kumaş

Otomatik ayarlama dahil özel medya desteği; başka araç kullanmak ve eğitim almak gerekmez.

- Otomatik genişlik tespiti
- Çizim boyutu, medya türü, rulo genişliği ve sonlandırmaya göre optimize edilmiş verimlilik ve medya tasarrufu için otomatik rulo medya seçimi
- Rulunun sonuna ulaşıldığında rulo otomatik olarak değiştirilir.
- Kullanıcı uygulamasına göre medyayı üst teslim tepsisine veya arka çıkışa yönlendirmek için otomatik medya değişimi
- Medya rulosu başına kalan medyayı belirten otomatik kalan medya algılama
- Katlama için otomatik döndürme ve hizalama
- Otomatik lejant algılama
- MediaSense Teknolojisi; otomatik medya kalınlığı ölçümü ve baskı yüksekliği ayarı

ClearConnect çoklu dokunmatik kullanıcı paneli

300 x 220 x 40 mm; 11,8 x 8,7 x 1,6 inç Dokunmatik ekran: 10,4 inç

800 x 600 piksel (SVGA)

16,2 Milyon

İzdüşümsel kapasitif dokunma

3 düğme: [Uyandırma], [Durdurma, yarıda kesme, iptal etme], [Ana Ekran] Çoklu dokunmatik işlevler: dokunma, çift dokunma, sıkıştırma, 2 parmakla sıkıştırma, kaydırma, hafifçe çekme ve açma

Sezgisel gezinmeye ve açıkça belirlenen işlem seviyelerine sahip benzersiz kullanıcı arayüzü

Görüntü optimizasyonu: Eğme (-4 ile +45 derece arası) ve döndürme (-45 ile +180 derece arası). Durum ışığı (kırmızı, turuncu, yeşil). Gösterge ışıklı USB 2.0 arayüzü. 2 dil arasında anında geçiş yapın, 19 dil arasından seçim yapın; Çekçe, Danca, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fince, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Felemenkçe, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, İsveççe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, 64 bit ile yüksek performanslı POWERsync® denetleyici

4,10 GHz'de 6 Çekirdekli, 6 İş Parçacıklı Core i5-8500

2x8 GB DDR4

Intel UHD Grafik Kartı 630, 1,0 GHz

2x 500 GB, 7.200 dev/dk (standart)

TPM 2.0

2x Ethernet 100 Mbit/sn, 1 Gbit/sn
TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS
Keşif: APIPA, WS-Discovery, SNMP
WAVE arayüzü

TIFF, JPEG, HPCL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS/NIFF

PDF/APPE lisansı Adobe PostScript 3 ve PDF1.7 yazılımlarına erişim sağlar. Adobe CPSI 7.10 (Configurable PostScript Interpreter) ve APPE 5.7 (Adobe PDF Print Engine) bileşenlerini etkinleştirir.

- LPR, FTP, WebDav, Microsoft 365
- FTP
- SMB, FTP'den alma
- Buluttan alma (ARC Collaborate, WebDAV tabanlı bulutlardan alma)
- HTTP/HTTPS (Publisher Express ve PRISMAproduce Tech tarafından kullanılır.)
- Ana klasörden yazdırma (erişim yönetimi lisansıyla)
- Microsoft 365 OneDrive ve SharePoint'ten yazdırma

HTTP veya HTTPS

Ölçekleme; Ölçekleme (sayfaya sığdırma, görüntü çok büyük olduğunda kırılmasını önlemek için veya özel faktöre göre küçültme, sayfa boyutunu standart boyuta ölçekleme). Kaydırma (otomatik veya kullanıcı tanımlı), İz/ön kenar ekleme/ kaldırma, Ayna, Silinecek alan (önemli alan)

WebDAV protokolü, Microsoft 365 veya uniFLOW® gibi üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla bulut desteği.
Bulut kullanıcısı kimlik doğrulaması yönetici tarafından önceden yapılandırılabilir ya da ilgili buluta erişirken kullanıcı tarafından yapılabilir.

Renk yönetimi	· RGB giriş profili (sRGB, AdobeRGB) · CMYK giriş profili [Euroscale kaplanmış, Euroscale kaplanmamış, US Web kaplanmış (SWOP), US Web kaplanmamış, ISOcoated_v2_ecl_300.icc, ISOcoated_v2_eci.icc (FOGRA39), PSO Kaplanmamış ISO12647-EC1 (FOGRA47), GRACoL2006_Coatedv2.icc, SWOP2006_Coated3v2.icc, SWOP2006_Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icm] · Gri profil (PDF/APPE seçeneğinde standart dahildir) · Oluşturma amacı (algısal, doygunluk, mutlak renk ölçüm, görelli renk ölçüm)	Güvenlik/EMC ve çevre sertifikaları	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.2, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold
SMARTshield ENTEGRE GÜVENLİK		Deprem provizyonu®	Yazıcının deprem sırasında hareket etmesini veya devrilmesini önlemek için cihazı sabitleyin. Bu provizyon, kullanıcının yazıcıyı binadaki sağlam bir elemana sabitlemesini sağlar.
Güvenli gönderim	Erişim Denetimi (IP filtreleme), IPsec, HTTPS, IP4 ve IP6 uyumlu, parola ile veri koruması	Geri dönüştürülebilir parçalar	Yazıcı: Çelikten ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir; motorun en az %86'si ileri veya geri dönüştürülebilir. Kalan %14'lük kısım zehirli olmayan atık malzemeden oluşur. Toner: Kartuş paketi bakım kaseti olarak yeniden kullanılabilir. Baskılar: Mürekkepten arındırılabilirlik sertifikası
Güvenli depolama ve çıkarma	Güvenli dosya silme (E-kırpm), Güvenli önyükleme, Yerleşik FIPS 140-2 Sertifikalı Güvenilir Platform Modülü 2 (TPM) ile veri şifreleme, BitLocker 256 AES şifreleme, Güvenli disk silme (Kriptografik silme), Opsiyonel Çıkarılabilir sabit diskler ve sözleşmenin sonunda Opsiyonel disk imha etme.	İkinci kullanım ömrü programı	Bazı eski tarayıcılar, klasörler ve istifleyicilerle uyumluluk
Yetkilendirme	ClearConnect kullanıcı paneli/WebTools Express'e erişim için kullanıcı kimlik doğrulaması (LDAP/Active Directory kimlik bilgileri üzerinden ve Erişim kartı üzerinden opsiyonel), PIN kodu veya parola ile yazdırma dosyası koruması, Bağlantı noktaları ve arayüzleri devre dışı bırakma seçeneği, Denetleyiciye yüklü standart uniFLOW yerleşik uygulama, uniFLOW'a entegrasyon için lütfen Canon temsilcinizle iletişime geçin.	İŞ AKIŞI YÖNETİM YAZILIMI	Günlük baskı işlemlerinizde size yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü iş akışı çözümleriyle nefes kesici uygulamalar oluşturun ve yazıcınızı kontrol edin.
Bilgisayar korsanlığını önleme	IEEE 802.1x Kimlik Doğrulama, SNMP v3, Denetim kaydı, HTTPS Sertifikalarını yapılandırma, TLS 1.2 güçlü şifre (TLS1.0 ve 1.1 protokolleri etkinleştirilebilir), Kullanılmayan protokoller devre dışı bırakılabilir, Güvenlik Olayı Kaydı, Opsiyonel Trellix Uygulama Denetimi (izin verilenler listesine alma)	PRISMA TECH SUITE	Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin.
Şimdi ve gelecekte güvenli	2032'ye kadar Microsoft güvenli yamalarına sahip Windows 10 Enterprise LTSC 2021 denetleyici işletim sistemi. SMARTshield CIP (Sürekli İyileştirme Süreci) sunları içerir: Bildirimler ve planlama ile otomatik Microsoft güvenlik yamaları güncelleştirme hizmetleri, Canon tarafından güvenlik açıklarının sürekli olarak izlenmesi (https://psirt.canon), OWASP top 10 metodolojisine dayanan yıllık harici güvenlik denetim programı (https://owasp.org), Yeni yasaların ve yüksek etki bırakan ihlallerin takibi	PRISMAproduce Tech	Bu güvenli bulut tabanlı bilgi yönetimi aracıyla baskı üretimini izlemek ve en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı genel bakış elde edin.
SCANNER EXPRESS (opsiyonel)		PRISMAlytics Pano	Bu bulut tabanlı raporlama aracını kullanarak maliyet ve kullanım izleme verilerini alın.
Tanım	Image Logic teknolojisine sahip, entegre Kontak Görüntü Sensörlü (CIS) Renkli tarayıcı	PRISMAlytics Muhasebe	Bakım metodolojimiz ile çalışma sürenizi en üst düzeye çıkarın: Verileri uzaktan toplayın, Verileri analiz edin, Uzaktan yardım ile yazıcıları onanın ve Sürekli iyileştirme için değerlendirme yapın.
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi	PRISMAservice	
Tarama hızı	15,2 m/dk Siyah-beyaz tarama 5,0 m/dk Renkli tarama	SÜRÜCÜLER, GÖNDERİCİLER, KULLANICI PANELİ	Herhangi bir uygulamadan etkili ve verimli bir şekilde baskı almanızı sağlayan kullanımı kolay yazıcı sürücülerini. Aşağıdaki öğelerden iş oluşturun, alın ve/veya gönderin: · Microsoft Windows için Driver Select · Microsoft Windows veya Apple OS'de Adobe PostScript 3 için Driver Express
Tarama formatları	TIFF, PDF (L7), PDF/A (v2B), JPEG, CALS, çok sayfalı PDF, çok sayfalı PDF/A ve çok sayfalı TIFF	Sürücüler	· PRISMAproduce Tech - Karmaşık belge gruplarını web tarayıcınızda oluşturun, yönetin ve aynı anda bir veya daha fazla yazıcıya gönderin. · Publisher Mobile - iOS ve Android destekli mobil uygulamanız üzerinden yazdırma işleri gönderin. · Publisher Express - Yazdırma işlerinizi web tarayıcınızdan bağımsız olarak web üzerinden kolaylıkla gönderin. · colorWave T serisi, RIP Desteğini kapsar (ör. Onyx Thrive)
Tarama şablonları	Ortak tarama ayarlarını ve hedeflerini standartlaştırmak için çok sayıda tarama şablonu	İş gönderimi	Yazdırma, Fotokopi ve Tarama işleri, çoklu dokunmatik kullanıcı paneli sayesinde tablet kullanmak kadar kolaydır. Akıllı Gelen Kutusundan, USB cihazından veya harici konumlardan belge seçin. Belgeyi yakınlaştırmı ve farklı bölgelere kaydırın. Hatta tarama yaparken ya da fotokopi çekerken hataların önüne geçmek için canlı önizleme yapın.
Tarama protokolü	FTP, SMB, buluta tarama (WebDAV tabanlı bulutlara gönderme), Microsoft 365'e tarama	ClearConnect Kullanıcı Paneli	
Tarama hedefi	Yerel USB flaş sürücü, FTP, SMB, Denetleyicideki Akıllı Gelen Kutusu, Opsiyonel Yerel Ana klasör (LDAP), mobil cihaz (WebTools Mobile aracılığıyla), WebDAV Bulutları, Microsoft 365 OneDrive ve SharePoint'e tarama	DENETLEYİCİ İŞ AKIŞI	POWERsync® denetleyicimiz sayesinde uniFLOW gibi baskı yönetimi uygulamalarına sorunsuz şekilde entegre edin.
Taranan dosyaları adlandırma	Otomatik numara veren önceden ayarlı adlandırma, ClearConnect kullanıcı panelinde Kullanıcı tarafından Özelleştirilmiş Tarama Dosyası Adları, Tarama Dosyası adına Tarih-Saat ekleme	Açık mimari	Geçmiş özelliğine sahip kişiselleştirilmiş Akıllı Gelen Kutusu, kuyruk yönetme, geçmiş yönetme, WebTools Express, güvenli denetleyici erişimi
Orijinal genişlik	208 mm - 965 mm; 8,2 inç - 38 inç, otomatik genişlik algılama	Akıllı gelen kutusu	Biriktirme belleği, yazdırma ve fotokopi işleri için kuyruğa alma sistemi sağlar. Bu, birden çok kullanıcının aynı anda yazdırma ve fotokopi işleri gönderebilmesini sağlar. Kuyruktaki fotokopi ve yazdırma işleri için öncelik ayarlarını özelleştirin. İş Kuyruğu genel görünümü, gerekli medya da dahil olmak üzere iş adlarına, sahiplere ve duruma erişim sağlar. İşler duraklatılabilir, silinebilir ve kuyruğun en başına alınabilir.
Orijinal uzunluk	208 mm - 16.000 mm; 8,2 inç - 630 inç, otomatik uzunluk algılama	Kuyruk yönetimi	WebTools Express'te tercih edilen zaman aralıklarında, iş başına veya toplam genel bakışa sayaç geçmişini görüntüleyin. Damga şablonlarını görüntüleyin, oluşturun, düzenleyin ve silin. Denetleyiciye yüklü olan standart uniFLOW desteği ile ClearConnect Kullanıcı arayüzünde kişisel uniFLOW Kuyruğunuzda oturum açın. Hesap takibi işlemlerini, manuel kimlik doğrulamayı, kart okuyucularını ve temassız kart okuyucularını destekler. E-postaya tarama ve buluta tarama desteklenir.
Etkin tarama genişliği	932 mm	Baskı yönetimi	İstediğiniz bulut uygulamasından baskı alın veya uygulamaya tarama yapın. Publisher Mobile gibi mobil uygulamaların yardımıyla yazıcıya kolayca erişilebilir ve cihaz her yerden kullanılabilir.
Orijinal kalınlık	Maksimum 0,8 mm; 0,03 inç (sert olmayan belgeler)	Mobil ve bulut	WebTools Express, yöneticilere cihazı web üzerinden uzaktan yönetmek için araçlar sağlar (örneğin, yazıcı durumunu kontrol etme; Uzaktan AÇMA işlevi, mürekkep/toner/kalan medya durumu; yazdırma, fotokopi ve tarama için varsayılan ayarları tanımlama; erişimi tanımlama; güvenlik; hesap takibi; uzaktan kapatma; yazılım güncellemesi ve yeniden başlatma; açma/ kapatma zamanlayıcısı; sistem davranış; kuyruk yönetimi; lisans yönetimi; damga şablonlarını görüntüleme, oluşturma, düzenleme, silme vb.)
Zoom (fotokopi)	1:1, Medya boyutuna ölçekleme, Standart formata ölçekleme, Özel: %10 - 1.000	Cihaz yönetimi	Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stackter Select, Scanner Professional II
Orijinal tür ön ayarları	Ozalit, Renkli orijinal, Koyu orijinal, Katlanmış satırlar/metin, Satırlar/metin standart, Satırlar/metin taslak, Fotoğraf, Harita, Sanat Eseri	YAN DONANIMLAR (opsiyonel)	
Tarayıcı boyutu (GxDxY)	1.097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 inç	DİPNOTLAR:	
Tarayıcı ağırlığı	25 kg; 55 lb	1	D boyutlu (34 x 22 inç) / A1 boyutlu (841 x 594 mm)
ÇEVRESEL		2	E boyutlu (44 x 34 inç) / A0 boyutlu (1189 x 841 mm)
Ses gücü seviyesi	Bekleme ve uyku: 4,7 B(A) Baskı modu: 6,9 B(A)	3	1 En hızlı baskı modunda, hazır modundan arka çıkışa A1 yatay baskı
Ses basıncı seviyesi	Bekleme ve uyku: 36 dB Baskı modu: 57 dB	4	1 A1 yatay fotokopi. En hızlı baskı modunda, arka plan telifası kapalı şekilde, hazır modundan arka çıkışa baskı
Ozon yoğunluğu	Sfır	5	Ağırlığa 2, çekmece dahildir (ayrı olarak paketlenir).
Isı emisyonu	Hazır: 215 W, Aktif: 325 W	6	Opsiyonel
Çalışma sıcaklığı	15 – 35 °C (önerilen: 20 – 27 °C); 59 - 95 °F (önerilen: 68 - 81 °F)	7	Mevcut üçüncü taraf desteğine göre
Çalışma nemi	%20 – 80 BN (önerilen: %30 – 60 BN)	8	Kablo/zincir ve montaj malzemesi hariç
Güç gereksinimleri	100 - 240 V; 50/60 Hz		
Güç tüketimi	Uyku modu: <2,5 W Hazır modu: 215 W Aktif mod: 325 W		

Adobe ve Postscript, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Inc. şirketinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır; Microsoft ve Windows, Microsoft şirketler grubunun tescilli ticari markalarıdır; Apple, Cisco'nun "iOS" ticari markasını lisanslandırmıştır. IOS, Cisco'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu yayının hiçbir bölümü, Canon Production Printing biriminin önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla elektronik, manuel ya da başka bir yolla kopyalanamaz, değiştirilemez, yeniden üretilemez veya aktarılamaz. Resimler ve yazıcının çıktı görselleri simüle edilmiştir ve her bir yerel pazarda sunulan ürünleri ve hizmetleri tam olarak karşılamayabilir. Bu yayının içeriği, belirli özellikler veya teknik bilgiler ya da teknik performans veya belirli uygulamalara uygunluk bakımından herhangi bir beyan, garanti veya garanti güvencesi olarak yorumlanmamalıdır. Bu yayının içeriği, bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilir.

© 2025 Canon Production Printing

Canon, Canon Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

colorWAVE ve PRISMA, Canon Production Printing Netherlands B.V. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Turkish edition