

ΣΑΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΑΣΧΟΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ



Μικρές διαστάσεις, μεγάλες δυνατότητες

Ο imageFORMULA DR-C230 είναι ένας ισχυρός επιτραπέζιος σαρωτής με εξαιρετικά μικρές διαστάσεις και στιβαρή κατασκευή. Προσφέρει αξιόπιστη διαχείριση χαρτιού για την καταγραφή εγγράφων σε πολλά μεγέθη και μορφές, συμπεριλαμβανομένων διαβατηρίων.

Πλεονεκτήματα

- Αυξημένη παραγωγικότητα με γρήγορη σάρωση διπλής όψης και ταχύτητα έως 60 εικ./λεπτό
- Εύκολη σάρωση διάφορων τύπων εγγράφων, όπως διαβατήρια, με μια συσκευή μικρού μεγέθους
- Απόλυτη σιγουριά χάρη στην κορυφαία αξιοπιστία χειρισμού του χαρτιού και τη στιβαρή κατασκευή
- Βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας με αθόρυβη λειτουργία, μικρές διαστάσεις και κομψή σχεδίαση
- Μείωση κόστους IT και λειτουργικών εξόδων με το DR Scanner Management Tool και την υποστήριξη περιβάλλοντος χωρίς πρόγραμμα οδήγησης

DR-C230

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ Α&Μ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ
30/60 ΣΕΛ./ΕΙΚ.
ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
3.500 ΣΑΡΩΣΕΙΣ/
ΗΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
60 ΦΥΛΛΩΝ

ΣΑΡΩΣΗ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

imageFORMULA DR-C230

Σχεδίαση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών

Η στιβαρή κατασκευή και ο ανθεκτικός τροφοδότης εγγράφων του imageFORMULA DR-C230 έχουν σχεδιαστεί με οδηγό τα σχόλια καταναλωτών. Αντιπροσωπεύει ένα βήμα εξέλιξης στην ποιότητα κατασκευής των σαρωτών αυτής της κατηγορίας, υποστηρίζοντας με άνεση έως και 3.500 σαρώσεις την ημέρα. Η παραγωγικότητά σας μεγιστοποιείται με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων 60 φύλλων, που υποστηρίζει δεσμίδες πρωτοτύπων με διάφορα μεγέθη και τύπους υλικών: από διαβατήρια και πλαστικές κάρτες έως σελίδες διπλής όψης μεγέθους A4 και A3 (με την κατάσταση Folio), καθώς και έγγραφα με μήκος έως 3m.

Υψηλές επιδόσεις και ευέλικτες εφαρμογές

Χάρη στην κορυφαία ποιότητα κατασκευής και τα χαρακτηριστικά του που εστιάζουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, ο imageFORMULA DR-C230 είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα στη συγκεκριμένη κατηγορία τιμής. Με υψηλή ταχύτητα σάρωσης έως και 30 σελ./60 εικ. ανά λεπτό, ο imageFORMULA DR-C230 είναι η φυσική, ολοκληρωμένη επιλογή για τμήματα γραφείων και ομάδες εργασίας. Η αθόρυβη λειτουργία -σε συνδυασμό με την ελκυστική σχεδίαση και τις μικρές διαστάσεις- κερδίζουν τις εντυπώσεις σε γραφεία υποδοχής και σημεία εξυπηρέτησης πελατών, όπως σε τράπεζες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και δημόσιους οργανισμούς.

Διαχείριση χαρτιού με υψηλή ακρίβεια

Ο σαρωτής imageFORMULA DR-C230 εξασφαλίζει απρόσκοπτη ροή εργασιών, καθώς προσφέρει έναν ισχυρό μηχανισμό τροφοδοσίας υψηλής ποιότητας με την καλύτερη αξιοπιστία στην κατηγορία του, για σάρωση διάφορων εγγράφων, συμπεριλαμβανόμενων χαρτιών πολύ μικρού πάχους, από 27g/m². Χάρη στο σύστημα Ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας με υπερήχους και τη λειτουργία Παράκαμψης διπλής τροφοδοσίας (DFR), η επανεκκίνηση των εργασιών σάρωσης γίνεται γρήγορα, περιορίζοντας τις διακοπές λειτουργίας στο ελάχιστο.

Εύκολος χειρισμός

Ο σαρωτής imageFORMULA DR-C230 περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων επεξεργασίας εικόνας με υψηλή ποιότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται η αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας και κατεύθυνσης κειμένου, η βελτίωση κειμένου, η λειτουργία διόρθωσης κλίσης και η αυτόματη ανίχνευση χρώματος. Ο φιλικός προς τον χρήστη πίνακας ελέγχου επιταχύνει και απλοποιεί τις εργασίες σάρωσης με το πάτημα ενός κουμπιού.




ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Capture OnTouch

Έξυπνη σάρωση

Με το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού του CaptureOnTouch της Canon μπορείτε εύκολα να μετατρέπετε έντυπα έγγραφα σε ψηφιακά αρχεία και να τα αποθηκεύετε ή να τα στέλνετε σε πολλούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών cloud. Περιλαμβάνει μια κατάσταση Πλήρως αυτόματης λειτουργίας, η οποία απλοποιεί τη διαδικασία σάρωσης και παρέχει αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Μπορείτε να δημιουργείτε αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενό τους χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη τεχνολογία OCR, καθώς και να αποθηκεύσετε τις ενέργειες που εκτελείτε συχνά στο μενού συντομεύσεων.

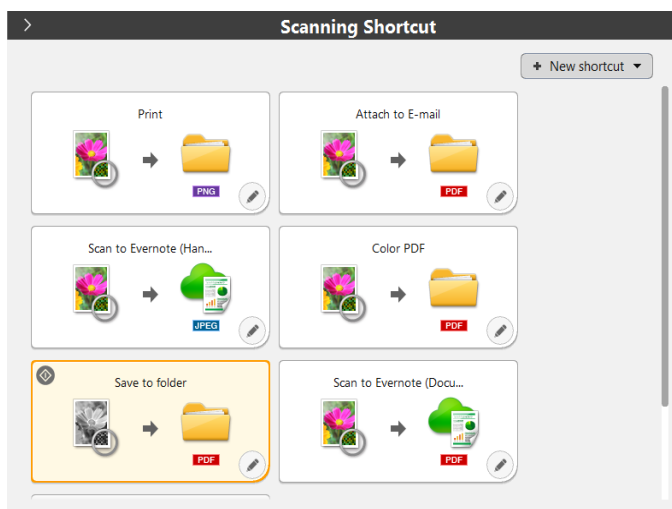

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής με τροφοδοσία φύλλων
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	Αισθητήρας CMOS CIS 1 γραμμής
Οπτική ανάλυση	600dpi
Φωτεινή πηγή	LED RGB
Όψη σάρωσης	Μονή όψη/Διπλή όψη/Παράλειψη κενής σελίδας/Folio
Διασύνδεση	High Speed USB 2.0
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Δίσκοι κλειστοί: 291 x 253 x 231mm Δίσκοι ανοικτοί: 291 x 603 x 363mm

Βάρος	Περ. 2,8kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 100-240V (50/60Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 19W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 1,4W ή λιγότερο Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,1W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	10-32,5 °C Υγρασία: 20%-80% RH
Περιβαλλοντική συμμόρφωση	RoHS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Άσπρο και μαύρο	30/60 σελ./εικ. ανά λεπτό
Χρώμα	30/60 σελ./εικ. ανά λεπτό
Ανάλυση εξόδου	150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi
Κατάσταση εξόδου	A&M/Διάχυση σφάλματος/Προηγμένη βελτίωση κειμένου, Προηγμένη βελτίωση κειμένου II, Τόνι του γκρι 8bit (256 διαβαθμίσεις), Χρώμα 24bit
Συνιστώμενος ημερήσιος φόρτος εργασίας	Περ. 3.500 σαρώσεις

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πλάτος	50,8-216mm
Μήκος	54-356mm
Πάχος	27-209g/m ² (0,06-0,25mm)
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Μέγ. 3.000mm
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Μέγεθος: 50,8x85mm ή μεγαλύτερο Πάχος: 0,45mm ή πιο λεπτό/έως και 0,45mm
Σάρωση πλαστικών καρτών	Μέγεθος: 53,9x85,5mm Πάχος: 0,76mm (υποστηρίζονται ανάγλυφες κάρτες με πάχος έως 1,4mm)
Σάρωση διαβατηρίου	Πάχος έως 4mm (μέσω φύλλου φορέα)
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος κυλίνδρου επιβράδυνσης
Χωρητικότητα τροφοδότη	60 φύλλα (80g/m ²)

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα	Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Διόρθωση κλίσης, Τρισδιάστατη διόρθωση χρώματος, Απόρριψη χρώματος (RGB), Βελτίωση χρώματος (RGB), Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Περικοπή σκιάς, MultiStream, Προσαρμογή ρυθμίσεων gamma, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση Folio, Ορισμός περιοχής σάρωσης, Διαχωρισμός δεσμίδας με λευκό κενό φύλλο ή κωδικό κατανομής ή μετρητή ή barcode ID ή 2D ή OCR ζωνών ή εμπρός σελίδα, Μείωση μουαρέ, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Προσαρμογή αντίθεσης, Εξομάλυνση φόντου, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Παράκαμψη διπλής τροφοδοσίας, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας (αισθητήρας υπερήχων/βάσει μήκους), Αναγνώριση barcode/κώδικα 2D.
---------------------------------------	---

Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα	Windows και Mac* *Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπό μας.
---------------------------------------	--

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Windows	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS/TWAIN CaptureOnTouch DR Management Tool (μόνο με λήψη)
Mac	Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN CaptureOnTouch
Αναλώσιμα	Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων, Φύλλο φορέα (διαβατήριο), Φύλλο φορέα (A4)
Αξεσουάρ	Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4 Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3
Επιλογές	Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102/202 και NA10/WA10

Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά.

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Αξεσουάρ



Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4



Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3

Αντιμετωπίστε τις λιγότερο συνηθισμένες περιπτώσεις με μια προαιρετική μονάδα επίπεδης επιφάνειας

Σαρώστε δεμένα βιβλία, περιοδικά και ευπαθή υλικά προσθέτοντας τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102 για έγγραφα μεγέθους έως και A4 ή τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202 για σάρωση μεγέθους A3. Μέσω σύνδεσης με USB, αυτοί οι επίπεδοι σαρωτές συνεργάζονται απρόσκοπτα με τους σαρωτές imageFORMULA δημιουργώντας ένα σύστημα ομαλής εναλλαγής μεταξύ δύο μεθόδων σάρωσης, που σας επιτρέπει να εφαρμόζετε τα ίδια χαρακτηριστικά βελτίωσης της εικόνας σε οποιαδήποτε σάρωση.

NA10/WA10

Ένας απλός τρόπος για να επεκτείνετε τις ικανότητες σάρωσης του γραφείου σας: προσαρμογείς δικτύου που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται την πρόσβαση στους σαρωτές imageFORMULA της Canon από πολλούς υπολογιστές. Παρέχει βελτιωμένες επιλογές σάρωσης από φορητές συσκευές και συνεργάζεται απρόσκοπτα με ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση.

Κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK)

Τα κιτ και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι διαθέσιμα μέσω του Canon Developer Programme. Για εγγραφή στο πρόγραμμα:

- Επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγγραφή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του CDP στη διεύθυνση cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Διατίθεται ένα ευέλικτο εργαλείο κεντρικής διαχείρισης για την υποστήριξη του περιβάλλοντος της επιχείρησής σας και των χρηστών σας. Το DR Scanner Management Tool παρέχει μια αποδοτική μέθοδο για την παρακολούθηση και τη διανομή ρυθμίσεων ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό σαρωτών στον οργανισμό. Είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα της Canon.