


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ COMPACT, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΑΡΩΤΗ

 **imageFORMULA**
DR-C300 series

Τα συστήματα της Σειράς Canon **imageFORMULA DR-C300** είναι εξαιρετικά compact σαρωτές εγγράφων A4, σχεδιασμένοι για να μεγιστοποιούν την αποδοτικότητα των ροών εργασίας με έγγραφα σε μικρούς χώρους εργασίας.

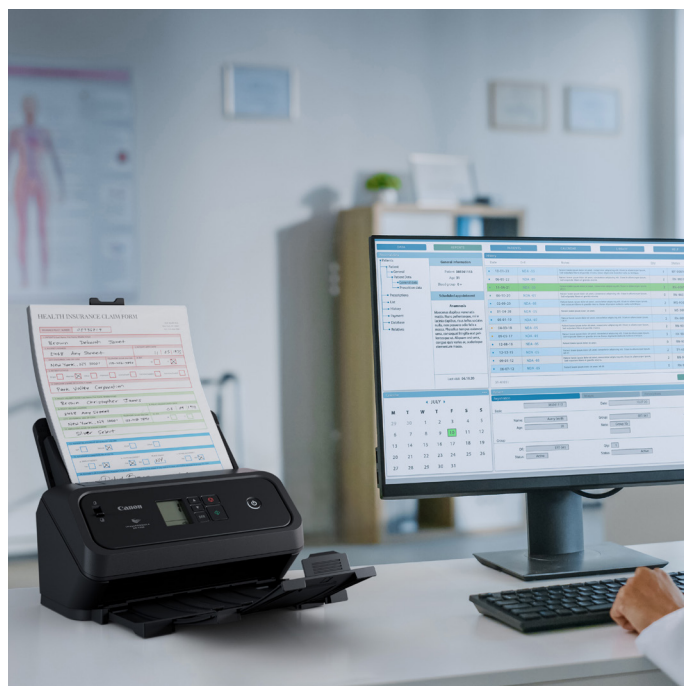

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Εξοικονομήστε χώρο στο γραφείο** χάρη στη στενή σχεδίαση του σαρωτή μας. Είναι ιδανικός για υποκαταστήματα, εμπορικά καταστήματα και χώρους υποδοχής.
- **Ευέλικτες και προσαρμόσιμες ροές εργασιών εγγράφων** χάρη στον στιβαρό μηχανισμό τροφοδοσίας που εξασφαλίζει κορυφαία αξιοπιστία για τη σάρωση διάφορων τύπων εγγράφων.
- **Εύκολος χειρισμός** με διαισθητική οθόνη και σαφή εικονίδια, καθώς και δυνατότητα σάρωσης με ένα άγγιγμα μέσω προδιαμορφωμένων εργασιών - για επιτάχυνση και απλοποίηση των δραστηριοτήτων σάρωσης.
- **Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα** με ταχύτητες αμφίπλευρης σάρωσης έως 120 εικόνες ανά λεπτό και δυνατότητα στοίβαξης έως και 100 φύλλων στον τροφοδότη εγγράφων.
- **Σάρωση υψηλής ποιότητας** με διάφορα προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας που παράγουν αυτόματα ευκρινείς, καθαρές απεικονίσεις από όλους τους τύπους εγγράφων, ακόμη και από έγγραφα με αχνή γραφή ή φόντο με μοτίβα.
- **Περιλαμβάνεται λογισμικό** που προσφέρει πρόσθετη αξία με αυτόματη ονομασία αρχείων, διαχωρισμό δεσμίδων και επεξεργασία OCR/ γραμμωτού κώδικα, καθώς και αποθήκευση αρχείων σε πολλαπλές μορφές.
- **Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου**
Υποστηρίξτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας αυτήν τη συσκευή εξαιρετικά υψηλής ανθεκτικότητας, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χρήση μειωμένου αριθμού εξαρτημάτων.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ

DR-C360: 60 ΣΕΛ./120 ΕΙΚ. ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

DR-C350: 50 ΣΕΛ./100 ΕΙΚ. ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

DR-C340: 40 ΣΕΛ./80 ΕΙΚ. ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΣΑΡΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ

DR-C360: ΕΩΣ 13.000

DR-C350: ΕΩΣ 8.000

DR-C340: ΕΩΣ 7.000

COMPACT ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΜΟΛΙΣ 283MM

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ

Τα συστήματα της Σειράς DR-C300 έχουν σχεδιαστεί για γραφεία όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, με εξαιρετικά compact μέγεθος και στενό προφίλ, ώστε να καταλαμβάνουν σημαντικά λιγότερο χώρο στην επιφάνεια του γραφείου σε σύγκριση με πολλά ανταγωνιστικά μοντέλα. Ιδανική επιλογή για υποκαταστήματα, σημεία λιανικής διάθεσης και χώρους υποδοχής, όπου η μεγιστοποίηση του χώρου εργασίας είναι απαραίτητη.



ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Εύκολος χειρισμός με διαισθητική οθόνη και σαφή εικονίδια, καθώς και δυνατότητα σάρωσης με ένα άγγιγμα μέσω προδιαμορφωμένων εργασιών - για επιτάχυνση και απλοποίηση των δραστηριοτήτων σάρωσης. Τα ανυψωμένα πλήκτρα διευκολύνουν την προσβασιμότητα, ενώ οι αισθητήρες εντοπίζουν σφάλματα ώστε η σάρωση να συνεχίζεται απρόσκοπτα. Επιπλέον, με το DR Management Tool, μπορείτε να διαχειρίζεστε κεντρικά πολλούς σαρωτές σε όλο τον οργανισμό σας. Οι σαρωτές παρέχονται με καλώδιο Type-C™ για εύκολη και πρακτική συνδεσιμότητα¹.



ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η Σειρά DR-C300 διαθέτει στιβαρό μηχανισμό τροφοδοσίας χαρτιού, για αξιόπιστη μαζική σάρωση μεγάλης ποικιλίας τύπων εγγράφων, από πρωτότυπα με εξαιρετικά λεπτό χαρτί και δελτία ταυτότητας μέχρι έγγραφα μήκους έως και 6 μέτρων. Υπάρχει επίσης δυνατότητα σάρωσης διαβατηρίων απευθείας μέσω του τροφοδότη, χωρίς να απαιτείται η χρήση ξεχωριστού φύλλου φορέα. Το σύστημα ανίχνευσης διπλής τροφοδοσίας με υπερήχους διασφαλίζει ότι σαρώνονται όλα τα έγγραφα, ενώ η λειτουργία Παράκαμψης διπλής τροφοδοσίας (DFR) επιτρέπει τη γρήγορη επανεκκίνηση των εργασιών σάρωσης, περιορίζοντας τις διακοπές λειτουργίας στο ελάχιστο.





ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αναβαθμίστε τις επιδόσεις και την αποδοτικότητα με αμφίπλευρη σάρωση έως 120 εικόνων ανά λεπτό (μοντέλο DR-C360). Χρησιμοποιώντας τον μεγάλο τροφοδότη 100 φύλλων, σαρώστε μαζικά πολλά έγγραφα ταυτόχρονα. Εξοικονομήστε ακόμη περισσότερο χρόνο και προσπάθεια με τον αυτόματο διαχωρισμό αρχείων και τους προσαρμόσιμους μηχανισμούς ελέγχου επεξεργασίας εικόνας. Δημιουργήστε εικόνες υψηλής ποιότητας κατά τη σάρωση εγγράφων όλων των τύπων, κάθε φορά, χάρη στο Ενεργό κατώφλιο και σε άλλα προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας.

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ OCR

Το CaptureOnTouch Pro είναι ένα λογισμικό σάρωσης που βασίζεται σε πρόγραμμα-πελάτη για υπολογιστή και προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας με απλό χειρισμό, το οποίο βασίζεται σε εικονίδια και διαθέτει ισχυρά εργαλεία επεξεργασίας εγγράφων. Διαμορφώστε εργασίες για αποθήκευση σε διάφορες μορφές, όπως PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word και Excel. Υποστηρίζει OCR, barcode και αναγνώριση κώδικα 2D, καθώς και δημιουργία αρχείων με δεδομένα ευρετηρίου για ομαλή ενσωμάτωση σε υπάρχουσες ροές εργασιών και συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Χρησιμοποιήστε το DR Scanner Management Tool της Canon για να παρακολουθείτε και να διανέμετε ταυτόχρονα ρυθμίσεις σε μεγάλο αριθμό σαρωτών, σε όλο τον οργανισμό σας και σε κάθε περιβάλλον χρηστών.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

Το κιτ αντικατάστασης κυλίνδρων μειώνει τα απόβλητα, ενώ η συσκευασία από επαναχρησιμοποιούμενα και βιοδιασπώμενα υλικά συμβάλλει στη μείωση της χρήσης πλαστικού. Τα μοντέλα της Σειράς DR-C300 έχουν πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και εξοικονομούν πόρους χάρη στον βέλτιστο αριθμό εξαρτημάτων.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



imageFORMULA DR-C300 series

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής διπλής όψης με τροφοδοσία φύλλων		
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	CIS		
Οπτική ανάλυση	600dpi		
Φωτεινή πηγή	LED RGB		
Όψη σάρωσης	Εμπρός/Πίσω/Διπλή όψη		
Υποστηριζόμενες διασυνδέσεις	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (Τύπος συνδέσμου: Type-C™) ¹		
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Δίσκος κλειστός: 283 x 223 x 218mm		
Βάρος	3,2kg		
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 220-240V (50/60Hz)		
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 15,6W ή λιγότερο Αναστολή λειτουργίας: 0,6W Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο		
Περιβάλλον λειτουργίας	10°C-32,5°C, Υγρασία: 20% έως 80% RH		
Περιβαλλοντική συμμόρφωση	Προϊόν: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Κατασκευαστής: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Άσπρο και μαύρο (A4, 200dpi)	40 σελ./80 εικ. ανά λεπτό	50 σελ./100 εικ. ανά λεπτό	60 σελ./120 εικ. ανά λεπτό
Χρώμα (A4, 200dpi)	40 σελ./80 εικ. ανά λεπτό	50 σελ./100 εικ. ανά λεπτό	60 σελ./120 εικ. ανά λεπτό
Ανάλυση εξόδου	100/150/200/240/300/400/600/1.200dpi		
Κατάσταση εξόδου	Χρώμα/Τόνοι του γκρι/Άσπρο και μαύρο		
Προτεινόμενος ημερήσιος όγκος	από 4.500 έως 7.000 σαρώσεις/ημέρα	από 5.000 έως 8.000 σαρώσεις/ημέρα	από 7.500 έως 13.000 σαρώσεις/ημέρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	
Πλάτος	50-216mm
Μήκος	54-356mm
Πάχος	27g/m ² -413g/m ² (0,04-0,49mm)
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Έως 6.096mm
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Πλάτος: 50-55mm/Μήκος: 85-91mm/ Πάχος: 128-255g/m ² (0,15-0,3mm)
Σάρωση πλαστικών καρτών	Πλάτος: 86mm/Μήκος: 54mm/Πάχος: 1,4mm ή λιγότερο (Υποστηρίζονται ανάγλυφες κάρτες)
Σάρωση διαβατηρίων	Πάχος έως 6,0mm (με φύλλο φορέα)/4,0mm (χωρίς φύλλο φορέα)
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος κυλίνδρου επιβράδυνσης
Χωρητικότητα τροφοδότη	100 φύλλα (A4)

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Σειρά DR-C	
Ειδικά χαρακτηριστικά	Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπερήχους, Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Παράλειψη κενών σελίδων, Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Αναγνώριση προσανατολισμού κειμένου, Ανίχνευση Barcode/δισδιάστατου κώδικα, Αναγνώριση OCR, Διαχωρισμός δεσμίδων, Ενεργό κατώφλιο, Βελτίωση κειμένου (I/II), Διόρθωση κλίσης, Παράκαμψη διπλής τροφοδοσίας, Προσάρωση, Τρισδιάστατη διόρθωση χρώματος, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Εξομάλυνση φόντου, Έμφαση χαρακτήρων, Απόρριψη/Βελτίωση χρώματος (RGB), Λειτουργία MultiStream, Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις gamma, Μείωση μουaré, Κατάσταση Folio, Προσαρμογή λόγου σμίκρυνσης, Αντίθεση A&M, Αναστροφή εικόνας, Σύστημα ταχείας ανάκαμψης.
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Windows	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS, TWAIN και WIA/CaptureOnTouch Pro/Εργαλείο ρύθμισης προγράμματος οδήγησης Canon imageFORMULA/DR-Management Tool (μόνο μέσω λήψης)
ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Αναλώσιμα	Κιτ αναπλήρωσης ανταλλακτικών κυλίνδρων
Επιλογές	Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102 (A4) Φύλλο φορέα A4 Φύλλο φορέα διαβατηρίου

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά.

Υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Υποσημειώσεις:

¹ Τα USB Type-C™ και USB-C™ είναι εμπορικά σήματα της USB Implementers Forum.

² Το EPEAT είναι πιστοποίηση για τις Η.Π.Α.

³ Το ENERGY STAR δεν ισχύει στην Ευρώπη

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται διαφορετικά. Η ταχύτητα σάρωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του υπολογιστή, τις ρυθμίσεις του σαρωτή και άλλους παράγοντες. Υπάρχουν περιορισμοί στις διαθέσιμες λειτουργίες ανάλογα με το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούνται. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon. Η ονομασία Canon και το λογότυπο Canon είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί επίσης να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα σε άλλες χώρες.

Η ονομασία imageFORMULA είναι εμπορικό σήμα της CANON ELECTRONICS INC.

Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Microsoft Edge και Microsoft Teams είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία QR Code είναι σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία ISIS είναι σήμα κατατεθέν της OpenText στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2026