

ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ A3



Σαρωτής A3 για τμήματα οργανισμών

Χάρη στον ευέλικτο τροφοδότη εγγράφων A3 και τη μοναδική σχεδίαση που χαρίζει μικρές διαστάσεις, ο imageFORMULA DR-M1060 είναι ιδανικός για αξιόπιστη σάρωση διάφορων τύπων εγγράφων, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά τον χώρο - γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για γραφεία τα οποία χρειάζονται σάρωση πρωτοτύπων A3 αλλά διαθέτουν περιορισμένο χώρο.

Μοναδική σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο

Ο DR-M1060 είναι ένας σαρωτής A3 με εξαιρετικά μικρό μέγεθος - ιδανικός για τμήματα εταιρειών ή περιφερειακά υποκαταστήματα με περιορισμένο χώρο αλλά ανάγκες για σάρωση εγγράφων A3. Οι χρήστες θα εκτιμήσουν τον άνετο και εύκολο χειρισμό, με τροφοδοσία και έξοδο των εγγράφων από την εμπρός πλευρά της συσκευής, ιδιαίτερα κατά το χειρισμό εγγράφων μεγέθους A3.

DR-M1060

**TAXYΤΗΤΑ ΣΕ A&M
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 60
ΣΕΛ./120 ΕΙΚ. ΑΝΑ
ΛΕΠΤΟ**

**ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ
7.500 ΣΑΡΩΣΕΙΣ/
ΗΜΕΡΑ**

**ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
80 ΦΥΛΛΩΝ**

**ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΣΧΗΜΑΤΟΣ U/
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ**


ΣΤΙΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΣΑΡΩΤΗΣ A3 ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

Εξαιρετική ποιότητα επεξεργασίας εικόνας

Απολαύστε εξαιρετικά αποτελέσματα απεικόνισης με την πληθώρα προηγμένων χαρακτηριστικών επεξεργασίας εικόνας του DR-M1060, όπως η Προηγμένη βελτίωση κειμένου, η οποία παράγει ευκρινείς, ευανάγνωστες εικόνες ακόμη και από πρωτότυπα με αχνό κείμενο. Η ποιότητα και η ομοιογένεια των εικόνων βελτιώνονται ακόμη περισσότερο χάρη σε λειτουργίες όπως η Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, η Αυτόματη διόρθωση μεγέθους και κλίσης, η Διόρθωση προσανατολισμού κειμένου και η Προσαρμοσμένη απόρριψη χρώματος.

Υψηλές επιδόσεις σάρωσης, σχεδίαση για μεγάλη διάρκεια ζωής

Παρά τις μικρές του διαστάσεις, ο DR-M1060 έχει στιβαρή κατασκευή για να μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλο φόρτο εργασίας, έως και 7.500 έγγραφα την ημέρα. Είναι ιδιαίτερα παραγωγικός χάρη στις εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες σάρωσης διπλής όψης, έως 120 εκ./λεπτό (A4), και τον τροφοδότη εγγράφων 80 φύλλων, κάτι που τον καθιστά ιδανικό για επαγγελματικά περιβάλλοντα με γρήγορους ρυθμούς.

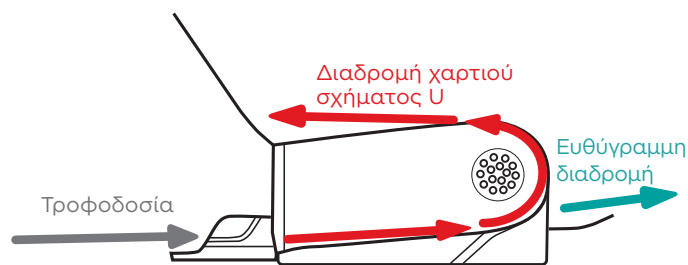

Εξαιρετικά έξυπνος, εξαιρετικά αποδοτικός χειρισμός

Χάρη στην Ανίχνευση κλίσης και την Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπερήχους, ο DR-M1060 μειώνει τα σφάλματα και εξοικονομεί χρόνο κατά τη σάρωση.

Η πρακτική δυνατότητα Παράκαμψης διπλής τροφοδοσίας (DFR) σάς επιτρέπει να «αγνοείτε και να συνεχίζετε» γρήγορα τη σάρωση σε ειδικές περιπτώσεις όπου έχει εντοπιστεί λανθασμένα διπλή τροφοδοσία, όπως κατά τη σάρωση ενός φακέλου ή ενός εγγράφου με αυτοκόλλητη σημείωση. Οι χρήστες μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο διαχωρίζοντας εύκολα και αυτόματα δεσμίδες εγγράφων με ένα κενό διαχωριστικό φύλλο.

Αξιόπιστος και ευέλικτος χειρισμός χαρτιού

Ο DR-M1060 προσφέρει μέγιστη ευελιξία κατά τον χειρισμό εγγράφων, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο μηχανισμούς τροφοδοσίας: τη Διαδρομή χαρτιού σχήματος U (προεπιλογή) και την Ευθύγραμμη διαδρομή όταν είναι ανοικτός ο Δίσκος ευθύγραμμης διαδρομής. Χάρη στον στιβαρό μηχανισμό τροφοδοσίας, μπορείτε να σαρώσετε εύκολα διάφορους τύπους υλικών, όπως ανάγλυφες/πλαστικές κάρτες, υλικά μικρού/μεγάλου πάχους και έγγραφα μήκους έως και 3 μέτρων. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να σαρώνουν έγγραφα μεγέθους A1 χρησιμοποιώντας την κατάσταση Folio, όποτε απαιτείται.





Σάρωση χαρτιού
μεγάλου μήκους

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ



Capture OnTouch


Εύχρηστο λογισμικό σάρωσης που εξασφαλίζει αποτελέσματα κορυφαίας ποιότητας γρήγορα και απλά. Σαρώστε σε πολλές μορφές αρχείων, όπως PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP και PPTX· στείλτε απευθείας εικόνες σε εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων, όπως το SharePoint, για ομαλές και αποδοτικές ροές εργασίας εγγράφων. Για τις συχνές εργασίες σάρωσης, μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 9 εργασίες σάρωσης για γρήγορη επεξεργασία με ακρίβεια.



Εξοικονομήστε χρήματα και αυξήστε σημαντικά την παραγωγικότητα με την αυτόματη επεξεργασία εικόνας και τον χειρισμό εγγράφων, που εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα εικόνας κάθε φορά. Χάρη στην κορυφαία στον κλάδο ποιότητα απεικόνισης, το KOFAX VRS βελτιώνει την αναγνωσιμότητα και αυξάνει τα ποσοστά αναγνώρισης των εφαρμογών OCR, ώστε να απαιτούνται λιγότερες επαναλήψεις σάρωσης.

Kofax
Power PDF™
Standard

Μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να συνθέτετε αρχεία PDF από σχεδόν οποιονδήποτε τύπο εγγράφου ή αρχείου. Μπορείτε επίσης να μετατρέπετε με ευκολία αρχεία PDF σε άλλες μορφές, όπως Word, Excel, PowerPoint και πολλές ακόμα.

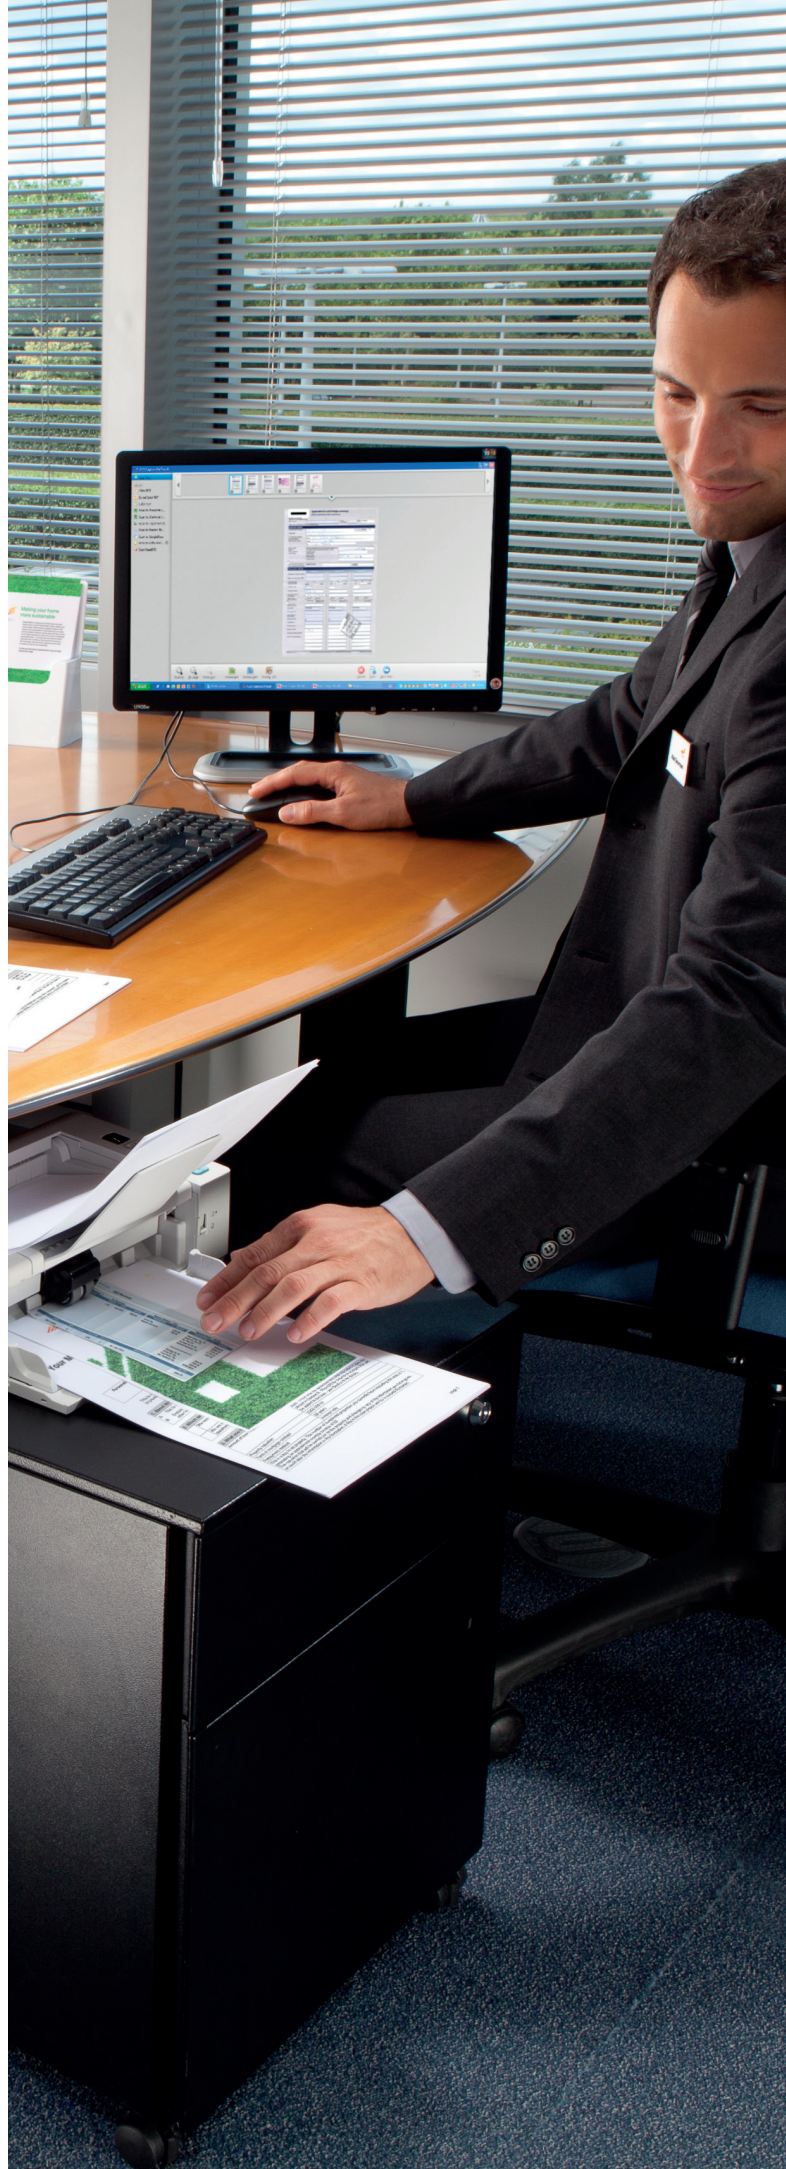

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**imageFORMULA
DR-M1060**



Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102

Επιπλέον πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαφορά

Ο DR-M1060 διατίθεται με μια σειρά προαιρετικών εξαρτημάτων που αυξάνουν την παραγωγικότητα των χρηστών. Οι προαιρετικές Μονάδες επίπεδης σάρωσης A4 επιτρέπουν στους χρήστες να σαρώνουν δεμένα βιβλία, περιοδικά και ευπαθή υλικά. Αυτή η μονάδα επίπεδης διπλής σάρωσης, που συνδέεται μέσω USB, συνεργάζεται απρόσκοπτα με τον DR-M1060, ώστε οι χρήστες να μπορούν να εφαρμόζουν τα ίδια χαρακτηριστικά βελτίωσης της εικόνας σε οποιαδήποτε σάρωση.

NA10/WA10

Ένας απλός τρόπος για να επεκτείνετε τις ικανότητες σάρωσης του γραφείου σας: προσαρμόζεις δικτύου που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται την πρόσβαση στους σαρωτές imageFormula της Canon από πολλούς υπολογιστές. Παρέχει βελτιωμένες επιλογές σάρωσης από φορητές συσκευές και συνεργάζεται απρόσκοπτα με ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση.

Κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK)

Τα κιτ και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι διαθέσιμα μέσω του Canon Developer Programme. Για εγγραφή στο πρόγραμμα:

- Επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγγραφή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του CDP στη διεύθυνση cdp-admin@canon-europe.com

Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής με τροφοδοσία φύλλων		
Αισθητήρας ανάγνωσης εγγράφων	Αισθητήρας CMOS CIS 1 γραμμής		
Οπτική ανάλυση	600dpi		
Φωτεινή πηγή	LED RGB		
Όψη ανάγνωσης	Μονή όψη/Διπλή όψη/Παράλειψη κενής σελίδας/Folio		
Διασύνδεση	High Speed USB 2.0		
Διαστάσεις	Δίσκοι κλειστοί: 424 (Π) x 246 (Β) x 120 (Υ) mm Δίσκοι ανοικτοί: 424 (Π) x 440 (Β) x 210 (Υ) mm		
Βάρος	Περ. 6,1kg		
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC100-240V (50/60Hz)		
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 32,5W ή λιγότερο, Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,5W ή λιγότερο, Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,5W ή λιγότερο		
Περιβάλλον λειτουργίας	10-32,5 °C (50-90,5 °F), Υγρασία: 20%-80% RH		
Περιβαλλοντική συμμόρφωση	RoHS και ENERGY STAR®		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ¹			
A&M/Τόνοι του γκρι	200dpi	A4, Κατακόρυφα 40 σελ./80 εκ. ανά λεπτό	A4, Οριζόντια 60 σελ./120 εκ. ανά λεπτό
	300dpi	40 σελ./80 εκ. ανά λεπτό	60 σελ./120 εκ. ανά λεπτό
Χρώμα	200dpi	40 σελ./80 εκ. ανά λεπτό	60 σελ./120 εκ. ανά λεπτό
	300dpi	30 σελ./60 εκ. ανά λεπτό	40 σελ./80 εκ. ανά λεπτό
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ			
Πλάτος	50,8-300mm		Ευθύγραμμη διέλευση 0,04-0,3mm (27-255g/m²) 54 x 86 x 1,4mm (Ανάγλυφες κάρτες-υποστηρίζεται σάρωση) 50,8-91mm (Πάχος 380g/m², 0,45mm ή λιγότερο) Έως 3.000mm Μέγ.
Μήκος	70-432mm		
Πάχος	0,04-0,15mm (27-128g/m²)		
Σάρωση κάρτας	-		
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	-		
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	-		
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος κυλίνδρου επιβράδυνσης (Κύλινδρος διαχωρισμού αντίστροφης φοράς)		
Χωρητικότητα τροφοδότη ΕΞΟΔΟΣ	80 φύλλα (A4, 80g/m²)		
Ανάλυση	100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi		
Κατάσταση	Αυτόματα ανίχνευση, A&M, Διάχυση σφάλματος, Προηγμένη βελτίωση κειμένου, Προηγμένη βελτίωση κειμένου II, Τόνοι του γκρι 8bit: (256 διαβαθμίσεις), Χρώμα 24bit		
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	Αυτόματα ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Διόρθωση κλίσης, Απόρριψη χρώματος (RGB), Βελτίωση χρωμάτων (RGB), Εξάλειψη χρωμάτων, Αυτόματα ανίχνευση χρώματος, Προσανατολισμός κειμένου, MultiStream, Προσάρωση, Διαχωρισμός παρτίδας (Κωδικός διαχωρισμού/Κενή σελίδα/Κωδικός κατανομής/Barcode/OCR ζωνών/Εμπρός σελίδα), Περιστροφή εικόνας, Παράλειψη κενών σελίδων, Folio, Ανίχνευση συρραφής, Ανίχνευση κλίσης, Μείωση μισαρέ, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Έμφαση χαρακτήρων, Εξομάλυνση φόντου, Αφαίρεση ακάθ. Πρόσθετο σήμανσης, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Διαγραφή κουκκίδας, Διαγραφή εγκοπής, Ταχεία ανάκαμψη, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας (Αισθητήρας υπερήχων/βάσει μήκους), Παράκαμψη διπλής τροφοδοσίας (DFR), Αναγνώριση barcode και διαδίστατοι κωδικοί		
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ			
Για λειτ. σύστημα Windows	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS/TWAIN CaptureOnTouch² Kofax Power PDF Kofax VRS (με AIPE)		
Επιλογές	Μονάδα επίπεδης σάρωσης A4 102, NA10 και WA10		
Αναλώσιμα	Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων		
Συνιστώμενος ημερήσιος φόρτος εργασίας	7.500 σαρώσεις/ημέρα		

¹ Οι ταχύτητες σάρωσης ενδέχεται να εξαρτώνται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή και τις ρυθμίσεις των λειτουργιών

² Τα κιτ και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού διατίθενται μέσω του Canon Developer Programme - <https://developers.canon-europe.com/>

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

Capture OnTouch

Kofax
Power PDF™
Standard

Kofax
VRS

EMC²
CLOUD CAPTURE
CERTIFIED

Διατίθεται SDK

Business Solutions
Developer
Programme

Canon
Partner Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2022