

KESTÄVÄ JA LUOTETTAVA A3-SKANNERI



Osastokohtainen A3-skanneri

Monipuolisen A3-syöttölaitteen ansiosta imageFORMULA DR-M1060 skannaa luotettavasti erilaisia asiakirjatyyppejä. Kompakti laite vie vain vähän tilaa. DR-M1060 sopii täydellisesti toimistoihin, joissa tarvitaan A3-skannausta, mutta joissa tilaa on vähän.

Ainutlaatuinen tilaa säästävä muotoilu

DR-M1060 on ainutlaatuisen pienikokoinen A3-skanneri. Se sopii erinomaisesti yritysten osastojen tai sivukonttoreiden A3-kokoisten asiakirjojen skannaukseen, kun työpöytätilaa on vähän. Edestä tapahtuvan asiakirjojen syötön ja luovutuksen ansiosta laitteen käyttö on helppoa, erityisesti A3-kokoisia asiakirjoja käsiteltäessä.

DR-M1060

MUSTAVALKO- JA
VÄRINOPEUS 60 SIVUA/
MIN / 120 KUVAA/MIN

SUOSITELTU
PÄIVITTÄINEN
KAPASITEETTI 7 500
SKANNAUSTA PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTINEN
ASIAKIRJANSYÖT-
TÖLAITE 80 ARKKIA

U-PAPERIRATA /
SUORA PAPERIRATA


KESTÄVÄ JA JOUSTAVA A3-SKANNERI VIE VAIN VÄHÄN TILAA

Erinomainen kuvankäsittelylaatu

DR-M1060:n monipuoliset kuvankäsittelytoiminnot tuottavat laadukkaat kuvat. Esimerkiksi edistynyt tekstinparannus tuottaa selkeät kuvat himmeistäkin alkuperäiskappaleista. Automaattinen värin ja sivun koon tunnistus, vinouden ja tekstin suunnan korjaus, mukautettu värinpoisto ja muut lisätoiminnot parantavat kuvanlaatua ja tasalaatuisuutta entisestään.

Tehokas skanneri, joka on suunniteltu kestäämään

Suurien törmäärien käsittelyyn suunniteltu DR-M1060 pystyy pienestä koostaan huolimatta käsittelemään jopa 7 500 asiakirjaa päivässä. Kaksipuolinen skannausnopeus on jopa 120 kuvaa/min (A4). Skannerin 80 arkin syöttölaite sopii erinomaisesti nopeatempoisiin yritysympäristöihin.

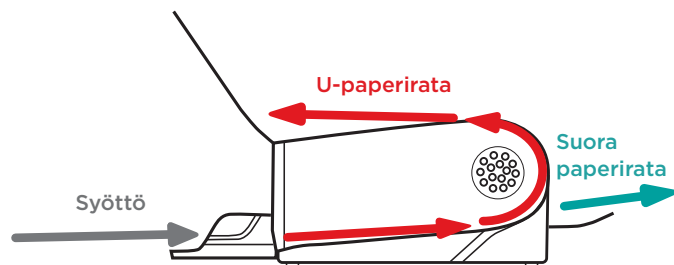

Huippunopea ja huippuälykäs käsittely

Vinouden korjauksen ja päällekkäisyytön ultraäänitunnistuksen ansiosta DR-M1060 vähentää virheitä ja säästää aikaa skannauksessa.

Kätevän päällekkäisyytön vapautustoiminnon (DFR) avulla voit "ohittaa ja jatkaa" skannausta nopeasti erikoistapauksissa, joissa kaksoissyötön tunnistus on virheellinen, kuten skannattaessa kirjekuorta tai asiakirjaa, jossa on muistilappu. Käyttäjät voivat säästää aikaa erottamalla asiakirjaerät automaattisesti käyttämällä tyhjää arkia erotinsivuna.

Luotettava ja monipuolinen paperinkäsittely

DR-M1060-skannerin joustava asiakirjojen käsittely mahdollistaa kahden syöttömekanismin käytön. Oletuksena käytetään U-paperirataa. Suoraa paperirataa käytetään, kun sen lokero on auki. Luotettavan syöttömekanismin ansiosta voit skannata helposti erilaisia materiaaleja, kuten kohokuvioituja kortteja, muovikortteja sekä paksuja ja ohuita materiaaleja – ja jopa 3 metrin pituisia asiakirjoja. Käyttäjät voivat myös skannata A1-kokoisia asiakirjoja foliotilassa milloin tahansa.





Pitkien paperien
skannaus

MUKANA UUSIN OHJELMISTO



Capture OnTouch


Intuiitiivisen skannausohjelmiston ansiosta saat huipputuloksia nopeasti ja helposti. Skannaus onnistuu useaan eri tiedostomuotoon, kuten PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP ja PPTX. Skannattuja kuvia voidaan lähettää suoraan tietojenhallintasovelluksiin, kuten SharePointiin. Toistuvien tehtävien käsittelyä voidaan nopeuttaa ja tehostaa tallentamalla laitteeseen jopa 9 skannaustyötä.



Automaattinen kuvankäsittely ja asiakirjojen käsittely säästävät rahaa ja parantavat tuottavuutta merkittävästi. Niiden ansiosta kuvanlaatu on aina erinomainen. Markkinoiden johtava KOFAX VRS -kuvatekniikka parantaa luettavuutta ja tekstintunnistusta, joten skannaukset onnistuvat heti ensimmäisellä kerralla.

Kofax
Power PDF™
Standard

Luo, muokkaa ja kokoa PDF-tiedostoja lähes mistä tahansa asiakirja- tai tiedostotyyppistä. Voit myös helposti muuntaa PDF-tiedostoja muihin muotoihin, kuten Wordiin, Exceliin tai PowerPointiin.

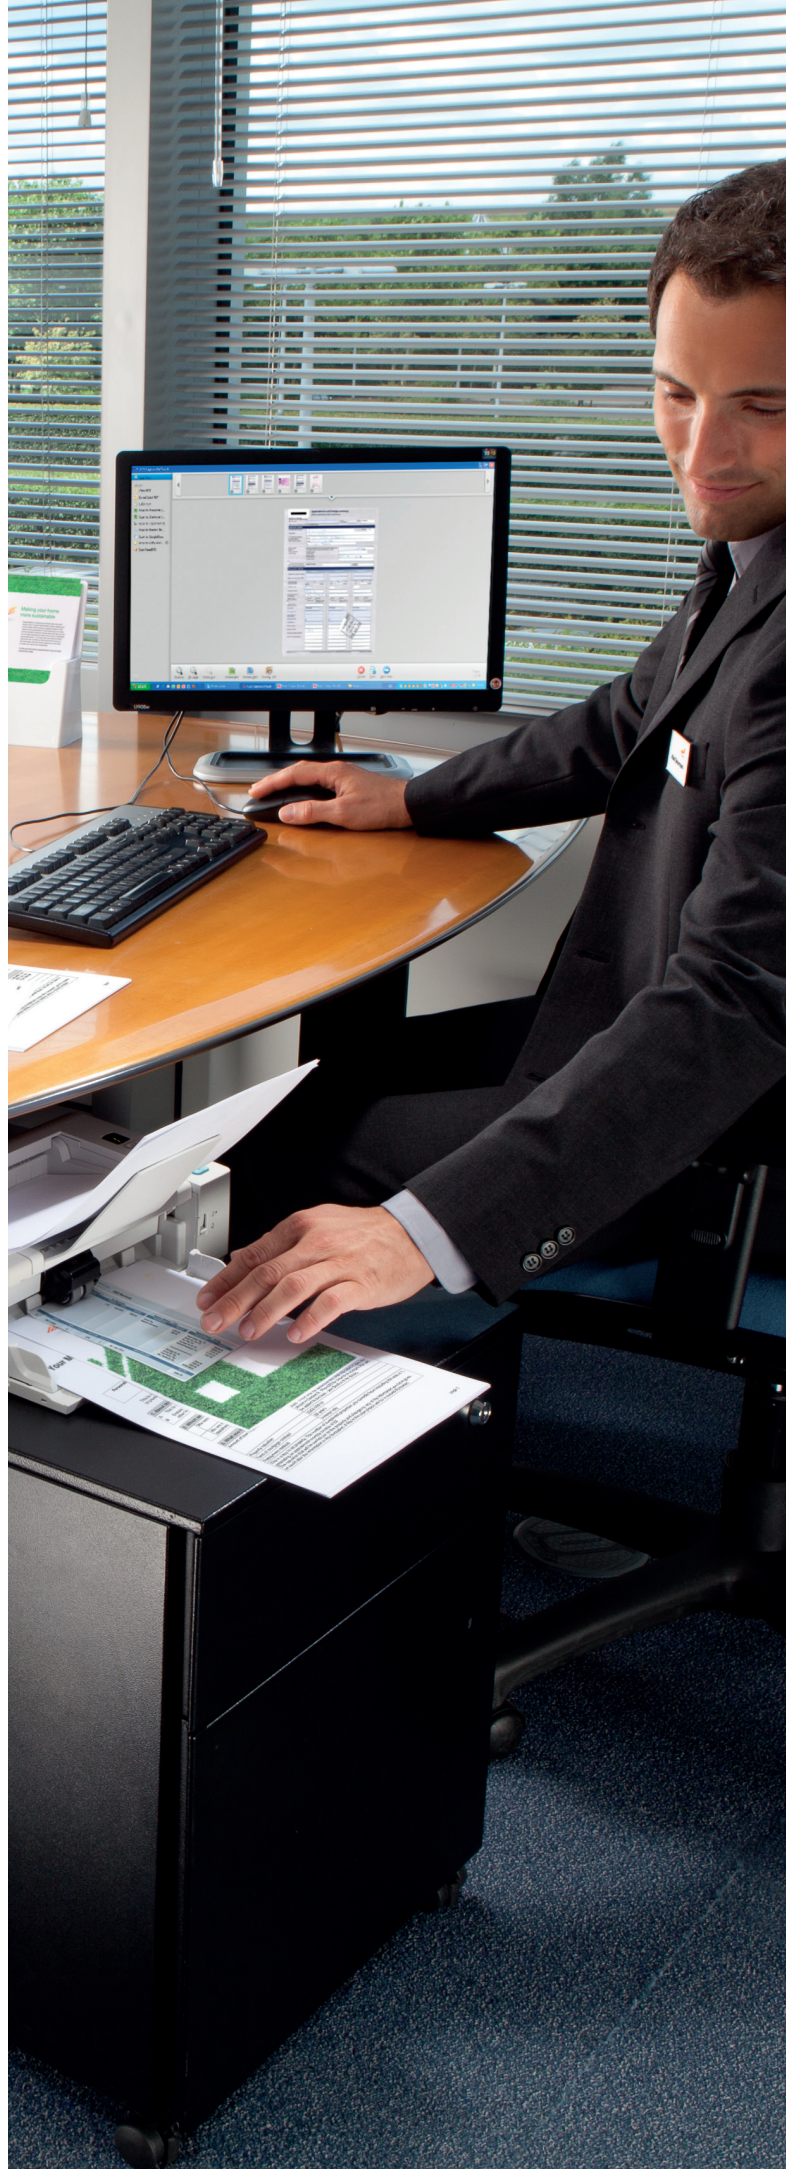

TEKNISET TIEDOT

 **imageFORMULA**
DR-M1060

Tyyppi	Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön
Skannausyksikön kuvantunnistin	CMOS CIS 1 -linjatunnistin
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannaustavat	Yksipuolinen / kaksipuolinen / tyhjän sivun ohitus / folio
Liitännät	High Speed USB 2.0
Koko	Tasot suljettuna: 424 (L) x 246 (S) x 120 (K) mm Tasot auki: 424 (L) x 440 (S) x 210 (K) mm
Paino	Noin 6,1 kg
Käyttöjännite	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannaus: enintään 32,5 W, lepotila: enintään 2,5 W, Virta katkaistuna: enintään 0,5 W
Käyttöympäristö	10-32,5 °C, suhteellinen ilmankosteus 20-80 %
Ympäristösäännösten mukaisuus	RoHS ja ENERGY STAR [®]

SKANNAUSNOPEUS ¹	A4, pysty	A4, vaaka
Mustavalko/harmaasävy		
200 dpi	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
300 dpi	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
Värit		
200 dpi	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
300 dpi	30 sivua/min / 60 kuvaa/min	40 sivua/min / 80 kuvaa/min

ASIAKIRJAN TIEDOT	
Leveys	50,8-300 mm
Pituus	70-432 mm
Paksuus	U-paperirata 0,04-0,15 mm (27-128 g/m ²)
Korttiskannaus	Suora paperirata 0,04-0,3 mm (27-255 g/m ²) 54 x 86 x 1,4 mm (tukee kohokuvioitujen korttien skannausta)
Pitkät asiakirjat	- 50,8-91 mm (paksuus 380g/m ² , enintään 0,45 mm)
Pitkät asiakirjat	- Enintään 3 000 mm
Paperinerottelu	Erotusrullatoiminto (peruuttava erotusrulla)
Syöttölaitteen kapasiteetti	80 arkkiä (A4, 80 g/m ²)
SYÖTTÖLAITTEEN KAPASITEETTI	
Resoluutio	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Tila	Automaattinen tunnistus, mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement ² ja Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus, 8-bittinen harmaasävy (256 tasoa), 24-bittiset värit
ERIKOISTOIMINNOT	Automaattinen sivukoon tunnistus, vinouden korjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), värin eliminointi, automaattinen värintunnistus, tekstin suunnan tunnistus, MultiStream, esiskannaus, erän erottelu (paikkakoodi / tyhjä sivu / laskuri / viivakoodi / työohjeperusteinen tekstintunnistus / etusivu), kuvien kierto, tyhjän sivun ohitus, foliolla, niitintunnistus, vinouden tunnistus, moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, merkkien korostus, taustan tasoitus, varjon poisto, leimasin, automaattinen tarkkuusasetus, pisteen poisto, pykälän poisto, nopea palautusjärjestelmä, päällekkäissyötön tunnistus (ultraäänianturi/pituus), kaksoissyötön vapautus (DFR), viivakoodin ja 2D-koodin tunnistus

MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO	
Windows-käyttöjärjestelmälle	ISIS-/TWAIN-ohjain CaptureOnTouch ² Kofax Power PDF Kofax VRS (mukana AIPE)
Lisävarusteet	Tasoskanneriyskiköt 102, NA10 ja WA10
Tarvikkeet	Vaihtorullasarja
Päivittäinen skannauskapasiteetti	7 500 skannausta päivässä

¹ Skannausnopeus vaihtelee tietokoneen teknisten tietojen ja asetusten mukaan.

² Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja.
<https://developers.canon-europe.com/>

Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.



Tasoskanneriyskikkö 102

Lisäominaisuudet ovat ratkaiseva tekijä

DR-M1060-skannerin toimintaa voi tehostaa laajalla lisävarustevalikoimalla. Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-koon tasoskanneriyskikkö 102:n avulla. USB-yhteydellä liitettävät tasoskannerit toimivat DR-M1060-skannerin kanssa saumattomasti. Samat kuvanparannusasetukset voidaan lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.

NA10/WA10

Helppo tapa laajentaa toimiston skannaustoimintoja. Verkkosovittimien ansiosta käyttäjät voivat jakaa Canonin imageFormula-skannerien käyttöoikeudet useaan tietokoneeseen. Laajentaa mobiiliskannauksen ominaisuuksia ja toimii saumattomasti sekä kiinteillä että langattomilla yhteyksillä.

Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. Rekisteröityminen ohjelmaan:

- Siirry rekisteröintisivulle - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys CDP-palvelumme osoitteeseen cdp-admin@canon-europe.com



Kofax
Power PDF[™]
Standard

Kofax

VRS

EMC²
CLOUD CAPTURE
CERTIFIED

Ohjelmistokehi-
tyspaketti
saatavilla

Business Solutions
Developer
Programme


Partner Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2022