

PATIKIMAS IR UNIVERSALUS NUSKAITYMAS INTENSYVIAI VEIKIANTIEMS BIURAMS



Darbastalio skaitytuvai

Dėl universalaus veikimo skaitytuvas „imageFORMULA DR-M140II“ puikiai tinka vyriausybės, finansų institucijoms, teisės, medicinos, gamybos įmonėms, įskaitant intensyviai veikiančius biurus, padalinius ir darbo grupes. Dėl greito, aukštos kokybės nuskaitymo ir įvairių intuityvių funkcijų šis skaitytuvas gerokai padidina produktyvumą.

Greitas ir patvarus

DR-M140II yra itin produktyvus, jo spalvinio nuskaitymo sparta 300 tašk./col. formatu siekia iki 80 vaizd./min., o rekomenduojamas kasdienis naudojimo intensyvumas yra iki 8500 nuskaitymų per dieną. Šį įrenginį su 80 lapų dokumentų tiekuvu puikiai tinka naudoti aplinkoje, kurios neatsiejama verslo darbo procesų ir turinio valdymo sistemų dalis yra paketinis nuskaitymas naudojant tikslias OCR programas.

Patikima išmanioji popieriaus tvarkymo technologija

DR-M140II sukurtas išskirtiniam produktyvumui palaikyti. Ultragarsinė dvigubo tiekimo aptikimo sistema greitai aptinka netinkamai tiekiamus lapus, o patogus dvigubo tiekimo atleidimo mygtukas leidžia ypatingais atvejais jį ignoruoti ir tęsti nuskaitymą, pavyzdžiui, nuskaityti vokus ar dokumentus su prilipdytu pastabų lapeliu.

DR-M140II

VIENSPALVIŲ IR SPALVINIŲ
VAIZDŲ NUSKAITYMO
SPARTA: 40 PSL./MIN. /
80 VAIZD./MIN.

SIŪLOMAS KASDIENIS
NAUDOJIMO
INTENSYVUMAS:
5500-8500

AUTOMATINIS
DOKUMENTŲ TIEKUVAS:
80 LAPŲ

U FORMOS TAKELIS /
TIESUSIS TAKELIS

UNIVERSALUS, DIDELIO NAŠUMO SKAITYTUVAS SU UNIKALIA VIETĄ TAUPANČIA KONSTRUKCIJA

Kompaktiška, vietą taupanti konstrukcija

„imageFORMULA DR-M140II“ – tai kompaktiškas ir mažai vietos užimantis įrenginys, todėl sutalpoma daug vietos. Jis idealiai tinka aplinkai, kurioje dažnai yra mažai vietos, pvz., registratūrose, klientų aptarnavimo punktuose ir intensyviai veikiančiuose bendrovių padaliniuose. DR-M140II aukštis nesiekia 10 cm, todėl yra pakankamai mažas, kad tilptų į darbo stalo stalčių.


Išskirtinis vaizdo apdorojimas

Galingos DR-M140II vaizdo apdorojimo funkcijos nuolat užtikrina aukštos kokybės rezultatus. Tokios funkcijos, kaip automatinis spalvų aptikimas, pažangus teksto tobulinimas, automatinis popieriaus formato nustatymas ir visų dokumentų pakreipimo koregavimas, kaskart užtikrina optimalią dokumentų kokybę. Patogumo sumetimais A3 formato dokumentus taip pat galima lengvai apdoroti pusiau sulenкто lapo režimu. DR-M140II tvarkyklėje yra integruota funkcija „MultiStream“, todėl standartinės vaizdo apdorojimo programos gali tiekti vaizdus dviem srautais, pavyzdžiui, nespalvinius vaizdus OCR apdorojimui ir spalvinius vaizdus archyvavimui.

Naudokite įvairias laikmenas

DR-M140II yra sukurtas su pasirenkamais U formos arba tiesiojo tiekimo popieriaus takeliais. Tai reiškia, kad jis gali apdoroti įvairesnius laikmenų formatus – nuo storų ir plonų laikmenų iki 5,5 m ilgio dokumentų ir reljefinių kortelių.


Pagamintas naudojant tvirtą popieriaus atskyrimo mechanizmą, DR-M140II patikimai nuskaitys įvairių dydžių ir svorių dokumentus bei nuolat užtikrina didelį našumą net esant itin didelei ar intensyviai darbo apkrovai.

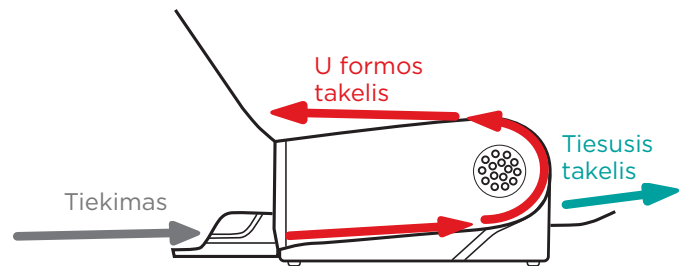

Pridedamas tiesusis popieriaus tiekimo takelis suteikia galimybę sklandžiai nuskaityti plastikines korteles ir storus dokumentus.



Paprasta naudoti programinė įranga, užtikrinanti puikius rezultatus

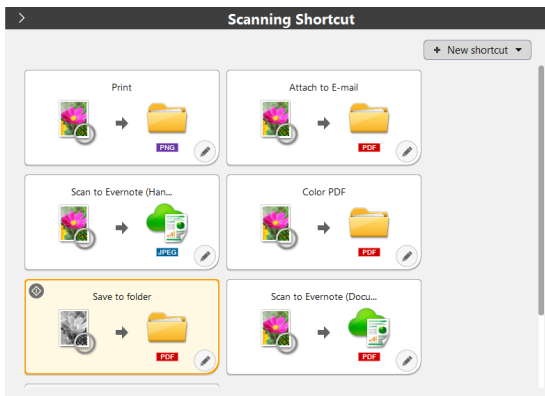

Capture OnTouch

Perkurta „CaptureOnTouch“ naudotojo sąsaja suteikia galimybę greičiau ir paprasčiau pasiekti aukščiausios kokybės rezultatus. Joje integruotas visiškai automatinis režimas supaprastinta nuskaitymo operacijas ir apima nuskaitymo vienu palietimu funkciją greitam ir veiksmingam nuskaitymo užduočių vykdymui. Papildomo lankstumo suteikia „CaptureOnTouch“ palaikoma galimybė nuskaityti dokumentus keliais failų formatais, įskaitant „Word“, „Excel“, PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP ir PPTX („PowerPoint“). „CaptureOnTouch“ taip pat gali tiesiogiai siųsti duomenis į duomenų tvarkymo programas, pvz., „SharePoint“, kad darbo procesai būtų sklandūs ir efektyvūs.



Mažesnis poveikis aplinkai

Sumažinkite poveikį aplinkai naudodami šį elektros energiją taupantį įrenginį, pagamintą iš daugiau nei 20 % perdirbtų medžiagų ir supakuotą aplinką tausojančiose pakuotėse.



TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

 imageFORMULA
DR-M140II

Tipas	Stalinis skaitytuvas su atskirų lapų tiekimo funkcija
Dokumentų nuskaitymo jutiklis	1 linijinis jutiklis CMOS CIS
Optinė raiška	600 tašk./col.
Šviesos šaltinis	RGB LED
Nuskaitytoma pusė	Vienpusis, dvipusis, tuščio lapo praleidimas, pusiau sulenktas lapas
Sąsaja	USB 2.0 „High Speed“
Matmenys	Su uždarytu dėklu: 313 (I) x 181 (P) x 93 (A) mm Su atidarytu dėklu (tiekimo ir galinis): 313 (I) x 288 (P) x 93 (A) mm
Svoris	apytiksliai 2,6 kg
Maitinimo šaltinio reikalavimai	100–240 V (50/60 Hz), kintamojirovė
Energijos sąnaudos	Nuskaitymas: iki 24,5 W arba mažiau Miego režimu: 1,6 W Maitinimas išjungtas: iki 0,1 W arba mažiau
Naudojimo aplinka	10–32,5 °C (50–90,5 °F), drėgnis 20–80 % (sant. dr.)
Aplinkosaugos reikalavimų atitikimas	RoHS

NUSKAITYMO SPARTA¹ (A4, „Portrait“)

DR-M140II

Nespalvinis / pilkų atspalvių skalės	200 tašk./col. / 300 tašk./col.	40 psl./min. / 80 vaizd./min.
Spalvotas	200 tašk./col. / 300 tašk./col.	40 psl./min. / 80 vaizd./min.

DOKUMENTŲ TECHNINIAI DUOMENYS

Plotis	50,8–216 mm	Tiesusis	0,04–0,3 mm (27–255 g/m ²)
Ilgis	54–356 mm		54 x 86 x 1,4 mm (gali nuskaityti kortelės reljefišku paviršiumi)
Storis			50,8–91 mm (storis 380 g/m ² 0,45 mm arba mažiau)
Plastikinių kortelių nuskaitymas			
Vizitinė kortelė			
Ilgas dokumentas	Maks. 5588 mm (pasirenkama „MS Windows“ valdymo skyde)		
Popieriaus atskyrimas	Sulėtinto velenėlio metodas (reversinis atskyrimo velenėlis)		
Tiektuvo talpa	80 lapų		
IŠEIGA			
Raiška	100 x 100 tašk./col., 150 x 150 tašk./col., 200 x 200 tašk./col., 240 x 240 tašk./col., 300 x 300 tašk./col., 400 x 400 tašk./col., 600 x 600 tašk./col., 1200 x 1200 tašk./col.		

Režimas	Nespalvinis, klaidų difuzija, pažangus teksto tobulinimas, II pažangus teksto patobulinimas, 8 bitų pilkumo skalė: (256 lygių), 24 bitų spalvinis, automatinis spalvų aptikimas, aktyvioji riba
SPECIALIOS FUNKCIJOS	Automatinis puslapio formato atpažinimas, perkreipimo korekcija, trimatė spalvų korekcija, spalvų šalinimas (RGB), automatinis spalvų atpažinimas, teksto tobulinimas, daugiasrautis, išankstinis spalvų gamos kreivės nustatymas, išankstinis nuskaitymas, partijos atskyrimas (pataisos kodas / tuščias puslapis / skaitiklis / brūkšninis kodas / srities OCR / pirmasis puslapis), atvaizdo pasukimas, tuščio puslapio praleidimas, pusiau sulenkto lapo režimas, nuskaitymo ploto nustatymas, teksto padėties atpažinimas, kontūrų paryškinimas, muaro efekto mažinimas, kitos pusės persišvietimo išvengimas / fono panaikinimas, ženklų paryškinimas, fono išlyginimas, šešėlių panaikinimas, automatinis raiškos nustatymas, taškų trynimas, greitas pratęsimas po trikties, dvigubo tiekimo aptikimas (ultragarsinis jutiklis / pagal ilgį), brūkšninio kodo ir 2D kodo atpažinimas

PRIDĖTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

„Windows“ operacinėms sistemoms	ISIS / TWAIN tvarkyklė „CaptureOnTouch Pro“
Parinkty	Plokščiasis skaitytuvo įrenginys 102
Sąnaudinės medžiagos	Pakaitinių velenėlių rinkinys
Siūloma aprėptis per dieną	Nuo 5500 iki 8500 nuskaitymo operacijų per dieną

¹ Nuskaitymo greitis priklauso nuo kompiuterio specifikacijų ir funkcijų parametru.

Daugiau informacijos rasite „Canon“ svetainėje.



Plokštuminis skaitytuvo įrenginys 102

Tvarkykite išskirtinio formato dokumentus naudodami pasirinktinį plokščiąjį įrenginį

Nuskaitykite įrištas knygas, žurnalus ir trapias laikmenas, pridėdami plokščiąjį skaitytuvo įrenginį 102, skirtą iki A4 formato dokumentams. Prijungiamas per USB. Šis plokščiasis skaitytuvo įrenginys sklandžiai veikia su DR-M140II ir užtikrina nepertraukiamą abiejų lapų pusių nuskaitymą bei suteikia galimybę laisvai taikyti tas pačias vaizdo tobulinimo funkcijas bet kokioms nuskaitymo užduotims.

Programinės įrangos kūrėjų rinkinys (angl. „Software Developer Kit“, SDK)

Programinės įrangos kūrėjų rinkinius ir įrankius galima įsigyti per „Canon“ kūrėjų programą. Norėdami užsiregistruoti programoje:

- Apsilankykite registracijos puslapyje – <https://developers.canon-europe.com/>
- Jei kyla sunkumų registruojantis, susisiekite su CDP administratoriumi el. paštu, adresu cdp-admin@canon-europe.com



„Canon Electronics Inc.“
canon-elec.co.jp
„Canon Europe“
canon-europe.com
Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.