



ماسحة ضوئية عالية الأداء مزودة بإمكانية اتصال مرنة عبر الشبكة

توفر الماسحة الضوئية المكتبية الصغيرة الحجم imageFORMULA DR-S150 اتصالاً مرناً عبر USB والشبكة، فضلاً عن شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس لتشغيل سهل وبسيط؛ ما يجعلها مثالية للشركات بمختلف أحجامها.

DR-S150

بالأبيض والأسود وبالألوان بسرعة
45 صفحة في الدقيقة / 90 صورة
في الدقيقة

الكمية اليومية المقترحة 4000
عملية مسح ضوئي يوميًا

وحدة التغذية التلقائية
بالمستندات سعة
60 ورقة

الاتصال بالواجهة عبر USB أو
WIFI أو LAN

المزايا

- إنتاجية كبيرة من خلال عمليات المسح الضوئي بالألوان بمعدل يصل إلى 90 صورة في الدقيقة ووحدة التغذية التلقائية بالمستندات (ADF) الكبيرة سعة 60 ورقة
- خيارات الاتصال المرن مع الاتصال عبر LAN وWiFi وUSB بالكمبيوتر الشخصي والأجهزة الذكية
- تشغيل سهل باستخدام شاشة كبيرة بالألوان تعمل باللمس ووظيفة المسح الضوئي من خلال الدفع المباشر عبر الشبكة
- تصميم قوي لموثوقية قصوى ولأعباء العمل بمعدل يصل إلى 4000 عملية مسح ضوئي يوميًا
- المعالجة الذكية التلقائية مع التعرف على التمييز الضوئي للحروف والرمز الشريطي والرمز الثنائي الأبعاد
- معالجة ورق متعددة المزايا وجديرة بالثقة لمجموعة كبيرة من المستندات، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية
- خفض تكاليف قسم تقنية المعلومات والتشغيل من خلال إدارة مركزية للماسحة الضوئية وملف تعريف المستخدم
- أمان دقيق من خلال وصول بسيط عبر رمز PIN مؤلف من 4 أرقام وأساليب متنوعة لمصادقة تسجيل دخول المستخدم
- برنامج CaptureOnTouch Pro للحصول على أدوات سهلة وقوية لمعالجة اللقطات وتكاملها
- تكامل مخصص باستخدام مجموعات مطوري برامج موصل المكون الإضافي

imageFORMULA DR-S150

اكتشف إمكانية المسح الضوئي السريعة والجديرة بالثقة والعالية الأداء، بالإضافة إلى سهولة التشغيل بفضل الشاشة الكبيرة بالألوان التي تعمل باللمس. تتيح خيارات واجهة LAN أو WiFi أو USB اتصالاً مرناً لتوفير سهولة الاستخدام عبر كل أنواع تطبيقات المسح الضوئي والبيانات.

إمكانية الاتصال

للاستخدام المرن في أي مكان في المكتب أو في مواقع التعامل مع العملاء، يمكن توصيل DR-S150 سلكيًا ولاسلكيًا بالشبكة أو بالطريقة التقليدية بجهاز الكمبيوتر الشخصي عبر USB. يمكن مسح المستندات ضوئيًا مباشرة من لوحة الشاشة التي تعمل باللمس أو باستخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الجهاز الذكي.




إنتاجية كبيرة، تصميم صغير الحجم

تتكامل المساحة الضوئية DR-S150 بسلاسة في المكاتب المزدهمة مع عدة مستخدمين، وكذلك البيئات المواجهة للعملاء. يسمح التصميم الصغير الحجم بوضعها في الأماكن ذات المساحات المحدودة. يدعم الجهاز المسح الضوئي بالألوان بسرعة عالية بما يصل إلى 90 صورة في الدقيقة، ويمكن إجراء مسح ضوئي لمجموعات من 60 ورقة في عملية واحدة. يمكنها أيضًا التعامل مع أعباء العمل الثقيلة التي تصل إلى 4000 عملية مسح ضوئي يوميًا، ومن ثم فهي توفر موثوقية يمكن الاعتماد عليها لمجموعة من الوظائف.

تغذية موثوقة متعددة المزايا

يمكنك إجراء المسح الضوئي لمجموعة كبيرة من أنواع المستندات باستخدام بكرات التغذية والفصل الجديرة بالثقة لتسهيل عملية المسح الضوئي لأنواع المستندات المختلفة. يمكنك مسح مجموعة متنوعة من المستندات الرقيقة والسميكة ضوئيًا، بما في ذلك بطاقات الهوية البلاستيكية والبطاقات ذات النقوش وحتى جوازات السفر. من خلال الكشف عن التغذية المزدوجة بالموجات فوق الصوتية، يمكنك التأكد من فحص كل المستندات ضوئيًا وعدم فقد أي معلومات.

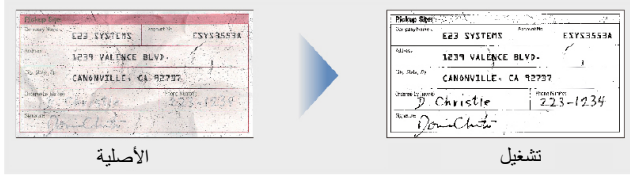

الكفاءة


من خلال دعم المسح الضوئي بلمسة واحدة، يمكنك تكوين المهام مسبقًا بلمسة زر واحدة على شاشة LCD بالألوان الكبيرة التي تعمل باللمس. يمكن للمستخدمين إرسال عمليات المسح الضوئي لديهم من دون أي جهد إلى وجهات مختلفة، وبفضل ميزة المسح الضوئي الفوري، يمكنك إرسال الصور مباشرة إلى وجهة المخرجات لديك من دون التوجيه عبر الاتصال بالكمبيوتر الشخصي.

جودة الصور المحسنة

من خلال تحديد وضع الحد المقرر بنشاط، يمكن إجراء المسح الضوئي للمستندات المتنوعة، سواء أكانت تحتوي على نصوص باهتة أم خلفيات منقوشة، أو معالجتها معًا من دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات، وهذا ما يوفر الوقت الثمين.

Canon

BOARDROOM



سهولة المسح الضوئي


يوفر CaptureOnTouch Pro واجهة سهلة الاستخدام باستخدام عملية بسيطة قائمة على الرموز. يمكنك تكوين اختصارات أزرار المهام بسهولة لمهام المسح الضوئي التي يتم تنفيذها بصورة متكررة لحفظ المستندات وإرسالها إلى وجهات متعددة، بما في ذلك خدمات الشبكة السحابية. يمكنك مسح دفعات من المستندات ضوئيًا وفصلها تلقائيًا في ملفات منفصلة باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك التعرف الضوئي على الحروف والتعرف على الرموز الشريطية والرموز الثنائية الأبعاد. يمكنك إخراج ملفات بيانات الفهرس من أجل سهولة التكامل في أليات العمل الحالية وأنظمة إدارة المستندات.

المزيد من الأمان

تأكد من أن الأشخاص المصرح لهم فقط يمكنهم الوصول إلى الماسحة الضوئية من خلال تنشيط جهاز بسيط برمز PIN مؤلف من 4 أرقام. باستخدام الماسحة الضوئية DR-S150 مع برنامج CaptureOnTouch Admin Server، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول من خلال خدمة Active Directory وإدخال بيانات اعتماد المستخدم على لوحة الماسحة الضوئية أو باستخدام بطاقة ذكية مع قارئ NFC الاختياري.

خفض تكاليف تشغيل قسم تقنية المعلومات

بفضل برنامج CaptureOnTouch Admin Server، يمكن لمسؤولي قسم تقنية المعلومات تكوين بيانات الماسحات الضوئية متعددة المجموعات وملفات تعريف مهام المسح الضوئي للمستخدمين وإدارتها مركزياً أو عن بُعد، وهذا ما يوفر الوقت ويقلل الأخطاء.

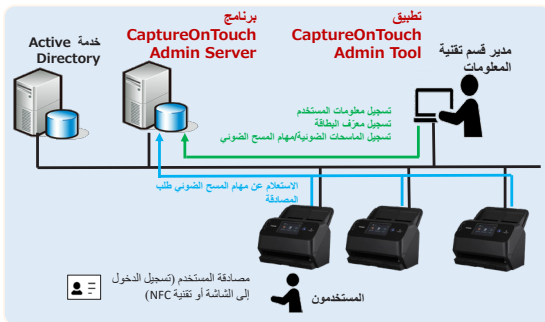


Canon

الملحقات



وحدة الماسحة الضوئية المسطحة 102 مقاس A4

المسح الضوئي للكتب المطوية ودفاتر اليومية والوسائط الهشة التي يصل مقاسها إلى A4 بتوصيل وحدة الماسحة الضوئية المسطحة 102 الاختيارية عبر كابل USB. تعمل الوحدة المسطحة بسلاسة مع الماسحة الضوئية الرئيسية في عملية المسح الضوئي المزدوجة السلسلة التي تمكنك من تطبيق ميزات تحسين الصورة نفسها على أي مساحة ضوئية.



درج وحدة تغذية NFC

لدعم المصادقة السريعة والسهلة لتسجيل دخول المستخدم باستخدام بطاقة تقارب. يتم إجراء مصادقة مستخدم NFC مع برنامج CaptureOnTouch Admin من خلال تسجيل الرقم التسلسلي لبطاقة التقارب في سمة مستخدم خدمة Active Directory. نوع بطاقة IC المدعوم هو Mifare (النوع A) و FeliCa.

مجموعة مطوري البرامج (SDK)

- تتوفر مجموعات مطوري البرامج وأدواتهم من خلال برنامج المطورين من Canon، للتسجيل في البرنامج:
- يرجى زيارة صفحة التسجيل - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- إذا واجهت أي مشكلات عند تسجيل الاشتراك، فيرجى الاتصال بمسؤول برنامج المطورين من Canon على cdp-admin@canon-europe.com

ماسحة ضوئية من الطراز المكتبي تتم تغذيتها بالورق
مستشعر CMOS CIS ذو سطر واحد
600 نقطة لكل بوصة
مصباح LED للألوان الأحمر والأخضر والأزرق
أسامي / خلفي / طباعة على الوجهين
USB 3.2 Gen1 واحد/USB 2.0، IEEE802.11b/g/n،
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
الأبعاد مغلقة: 242 × 247 × 291 مم
الأبعاد مفتوحة: 291 × 600 × 378 مم
حوالي 3,3 كجم
100 إلى 240 فولت تيار متردد، (60/50 هرتز)
المسح الضوئي: 22,5 وات أو أقل
وضع السكون: 3,4 وات أو أقل
مع إيقاف تشغيل الطاقة: 0,1 وات أو أقل
10 إلى 32,5 درجة مئوية
الرطوبة: رطوبة نسبية تبلغ 20 إلى 80%

45 صفحة في الدقيقة / 90 صورة في الدقيقة
45 صفحة في الدقيقة / 90 صورة في الدقيقة
150 × 150 نقطة في البوصة، 200 × 200 نقطة في البوصة، 240 × 240 نقطة في البوصة، 300 × 300 نقطة في البوصة، 400 × 400 نقطة في البوصة، 600 × 600 نقطة في البوصة
أحادي اللون (تحديد الحد المقرر بنشاطه الأبيض والأسود، تثبيت التوابل، التحسين المتقدم للتصوير، التحسين المتقدم للتصوير 2)، تدرج الرمادي بمعدل 8 بت (256 مستوى)، ألوان بمعدل 24 بت
حوالي 4000 عملية مسح ضوئي

50.8 إلى 216 ملم
54 إلى 356 ملم
20 - 209 جم/م²، (0,04 - 0,25 مم)
3000 ملم كحد أقصى
الحجم: 85 × 50 مم أو أكبر
الشكل: أقل من 0,45 ملم
الحجم: 86 × 54 ملم
الشكل: أقل من 1,4 مم
(البطاقة ذات النقوش مدعومة)
شمل حتى 4 ملم (من خلال ورق الحمل)
طريقة البكرة الفاصلة
60 ورقة (80 جم/م²)

وحدة الرموز الشريطية (نظام Windows فقط)، وحدة الرموز ثنائية الأبعاد (نظام Windows فقط)، الاكتشاف الثنائي لحجم الصفحة، ترميز الأحرف، تصحيح الألوان
تلاشي الأبعاد، سحب اللون (الأحمر والأخضر والأزرق)، تحسين اللون (الأحمر والأخضر والأزرق)، الاكتشاف الثنائي للألوان، اقتصاص الظلال، تعدد التتبع، إعدادات جاما القابلة للتعديل، تخطيط الصفحة الفارغة، وضع الصفحات المطوية، إعداد منطقة المسح الضوئي، فصل النسخ باستخدام ورقة بيضاء فارغة أو رمز النغمات (نظام Windows فقط)، تقليل التمزق، منع تجاوز الهوامش تمامًا/إزالة الخلفية، ترتيب التباين، تنعيم الخلفية، اقتصاص الظلال، إعداد الدقة ثنائيًا، تحرير التغذية المزودة، اكتشاف التغذية المزودة (مستشعر الموجات فوق الصوتية، حسب الطول)

برامج تشغيل ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
أداة إعداد الاتصال اللاسلكي
برنامج CaptureOnTouch Admin Server (من خلال التنزيل فقط)
تطبيق CaptureOnTouch Admin Tool (من خلال التنزيل فقط)
برامج تشغيل Mac TWAIN
CaptureOnTouch
تطبيق CaptureOnTouch Job Tool
أداة إعداد الاتصال اللاسلكي
(كل ذلك من خلال التنزيل)

طقم تغيير البكرات، ورقة حامل جوازات السفر، ورقة حامل المستندات مقاس A4

وحدة الماسحة الضوئية المسطحة 102
درج وحدة تغذية NFC

معلومات عامة حول المنتج
النوع
وحدة مستشعرات المسح الضوئي
الدقة البصرية
مصدر الضوء
جانب المسح الضوئي
الواجهة

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
الوزن
متطلبات الطاقة
معدل استهلاك الطاقة
بيئة التشغيل

مواصفات المسح الضوئي
أبيض وأسود
بالألوان
دقة الإخراج
وضع الإخراج
دورة التشغيل اليومي المقترحة

مواصفات المستندات
العرض
الطول
السمك
وضع المستندات الطويلة
مسح بطاقات العمل ضوئياً
مسح البطاقات البلاستيكية
مسح جواز السفر ضوئياً
فصل الورق
سعة وحدة التغذية

الميزات الخاصة

البرامج المرفقة
نظام التشغيل Windows

Mac OS

المواد المستهلكة

الملحقات

بيانات إخلاء المسؤولية

ربما تختلف سرعة المسح الضوئي اعتمادًا على بيئة جهاز الكمبيوتر وإعدادات الماسحة الضوئية وعوامل أخرى. المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تفصل بزيارة موقع الويب الخاص بشركة Canon لمزيد من المعلومات.



مجموعة مطوري البرامج متوفرة

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon