

# ΣΑΡΩΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ



Ο επιτραπέζιος compact σαρωτής imageFORMULA DR-S150 είναι ιδανικός για επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, καθώς προσφέρει ευέλικτη συνδεσιμότητα μέσω USB και δικτύου, αλλά και έγχρωμη οθόνη αφής για εύκολο και πρακτικό χειρισμό.

## Πλεονεκτήματα

- **Υψηλή παραγωγικότητα** με έγχρωμη σάρωση έως 90 εικ./λεπτό και μεγάλο ADF 60 φύλλων
- **Ευέλικτη συνδεσιμότητα** με επιλογές σύνδεσης μέσω LAN, Wi-Fi και USB σε υπολογιστές και έξυπνες συσκευές
- **Εύκολος χειρισμός** με τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής και τη λειτουργία άμεσης προώθησης σάρωσης (PUSH) μέσω δικτύου
- **Στιβαρή κατασκευή** για φόρτο εργασίας έως και 4.000 σαρώσεις/ημέρα
- **Αυτόματη έξυπνη επεξεργασία** με οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR), barcode και κώδικα 2D
- **Ευέλικτος και αξιόπιστος χειρισμός χαρτιού** για μεγάλη γκάμα εγγράφων, ακόμη και διαβατηρίων και ταυτοτήτων
- **Μειωμένες λειτουργικές δαπάνες και κόστος IT**, χάρη στην κεντρική διαχείριση σαρωτή και προφίλ χρηστών
- **Στιβαρή ασφάλεια** με απλή πρόσβαση μέσω τετραψήφιου κωδικού PIN και διάφορες μεθόδους για έλεγχο ταυτότητας κατά τη σύνδεση των χρηστών
- **Λογισμικό CaptureOnTouch Pro** με εύκολα αλλά πανίσχυρα εργαλεία καταγραφής, επεξεργασίας και ενοποίησης
- **Προσαρμοσμένη ενοποίηση** με χρήση πρόσθετων διασύνδεσης SDK

## DR-S150

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΕ Α&Μ  
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ  
45/90 ΣΕΛ./ΕΙΚ.  
ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ  
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΟΓΚΟΣ  
4.000 ΣΑΡΩΣΕΙΣ/  
ΗΜΕΡΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  
ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ  
ΕΓΓΡΑΦΩΝ  
60 ΦΥΛΛΩΝ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ  
USB, LAN Η WI-FI

# imageFORMULA DR-S150

Ανακαλύψτε ένα σύστημα που προσφέρει γρήγορη, αξιόπιστη και υψηλών επιδόσεων σάρωση, με εύκολο χειρισμό μέσω της μεγάλης έγχρωμης οθόνης αφής. Οι δυνατότητες διασύνδεσης LAN, Wi-Fi ή USB επιτρέπουν ευέλικτη συνδεσιμότητα, για εύκολη χρήση σε συνδυασμό με οποιαδήποτε εφαρμογή και περιβάλλον.

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Για ευέλικτη χρήση σε οποιοδήποτε σημείο του γραφείου ή σε χώρους εξυπηρέτησης πελατών, ο DR-S150 διαθέτει δυνατότητα ενσύρματης και ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο, ενώ μπορεί επίσης να συνδεθεί σε υπολογιστή με την κλασική μέθοδο μέσω USB. Η σάρωση των εγγράφων μπορεί να γίνει απευθείας από την οθόνη αφής ή με τη χρήση του υπολογιστή ή της έξυπνης συσκευής σας.

## ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ

Ο DR-S150 ενσωματώνεται άψογα σε πολυάσχολα γραφεία με πολλούς χρήστες, καθώς και σε χώρους εξυπηρέτησης πελατών. Χάρη στις μικρές διαστάσεις του, μπορεί να τοποθετηθεί σε θέσεις όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Η συσκευή υποστηρίζει έγχρωμη σάρωση υψηλής ταχύτητας έως 90 εικόνων ανά λεπτό, ενώ διαθέτει δυνατότητα σάρωσης δεσμίδων 60 φύλλων σε ένα βήμα. Επιπλέον, μπορεί να διαχειριστεί μεγάλο φόρτο εργασίας, έως και 4.000 σαρώσεις την ημέρα, που σημαίνει ότι είναι μια εξαιρετικά αξιόπιστη λύση για μεγάλη γκάμα εργασιών.

## ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Σαρώστε διάφορους τύπους εγγράφων χάρη στο αξιόπιστο σύστημα με κυλίνδρους τροφοδοσίας και διαχωρισμού για εύκολη σάρωση δεσμίδων με μικτούς τύπους εγγράφων. Μπορείτε να σαρώσετε μια ποικιλία εγγράφων, με μικρό ή μεγάλο πάχος, όπως πλαστικές ταυτότητες, ανάγλυφες κάρτες, ακόμα και διαβατήρια. Η ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας με υπερήχους διασφαλίζει ότι σαρώνονται όλα τα έγγραφα, χωρίς να χάνεται καμία πληροφορία.

## ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χάρη στην υποστήριξη της σάρωσης με ένα άγγιγμα, μπορείτε να προδιαμορφώσετε εργασίες ώστε να εκτελούνται με το άγγιγμα ενός κουμπιού στη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής LCD. Οι χρήστες μπορούν να στέλνουν τις σαρώσεις τους με ευκολία σε διάφορους προορισμούς, ενώ χάρη στη λειτουργία αποστολής σάρωσης (PUSH) μπορείτε να στέλνετε εικόνες απευθείας στον επιθυμητό προορισμό, χωρίς ενδιάμεση διέλευση από υπολογιστή.

## ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Με τη χρήση της λειτουργίας Ενεργού κατωφλίου, μπορείτε να σαρώνετε και να επεξεργάζεστε ποικιλία εγγράφων -είτε διαθέτουν αχνό κείμενο είτε φόντο με έντονα μοτίβα- χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε καμία ρύθμιση και εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.



**Canon**

# BOARDROOM



## ΕΞΥΠΝΗ ΣΑΡΩΣΗ

Το λογισμικό CaptureOnTouch Pro προσφέρει ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον χειρισμού με τη χρήση απλών εικονιδίων. Διαμορφώστε εύκολα συντομεύσεις στα κουμπιά εργασιών για τις διαδικασίες σάρωσης που πραγματοποιείτε συχνά, ώστε να αποθηκεύετε και να στέλνετε έγγραφα σε πολλούς προορισμούς, όπως σε υπηρεσίες cloud. Σαρώστε και διαχωρίστε αυτόματα δεσμίδες εγγράφων σε ξεχωριστά αρχεία χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως OCR ζωνών και αναγνώριση barcode και κώδικα 2D. Δημιουργήστε αρχεία με δεδομένα ευρετηρίου για ευκολότερη ενοποίηση με υπάρχουσες ροές εργασίας και συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

## ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Διασφαλίστε ότι πρόσβαση στον σαρωτή έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, με ενεργοποίηση της συσκευής μέσω τετραψήφιου PIN. Χρησιμοποιώντας τον σαρωτή DR-S150 μαζί με το λογισμικό διακομιστή CaptureOnTouch Admin, οι χρήστες μπορούν να συνδεόνται με το Active Directory χρησιμοποιώντας τα δικά τους διαπιστευτήρια στο πάνελ του σαρωτή ή μια έξυπνη κάρτα στην προαιρετική συσκευή ανάγνωσης NFC.

## ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ IT

Με το λογισμικό διακομιστή CaptureOnTouch Admin, οι διαχειριστές IT μπορούν να διαμορφώνουν και να χειρίζονται κεντρικά ή από απόσταση περιβάλλοντα με πολλές ομάδες σαρωτών, καθώς και τα προφίλ εργασιών σάρωσης των χρηστών, εξοικονομώντας χρόνο και ελαχιστοποιώντας τα σφάλματα.

## DR MANAGEMENT TOOL

Διατίθεται ένα ευέλικτο εργαλείο κεντρικής διαχείρισης για την υποστήριξη του περιβάλλοντος της επιχείρησής σας και των χρηστών σας. Το DR Scanner Management Tool παρέχει μια αποδοτική μέθοδο για την παρακολούθηση και τη διανομή ρυθμίσεων ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό σαρωτών στον οργανισμό. Είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα της Canon.

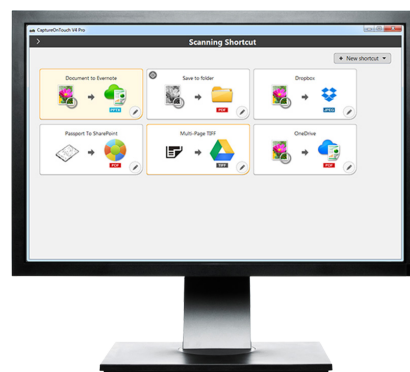

**Canon**

## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος	Επιτραπέζιος σαρωτής με τροφοδοσία φύλλων
Μονάδα αισθητήρα σάρωσης	Αισθητήρας CMOS CIS 1 γραμμής
Οπτική ανάλυση	600dpi
Φωτεινή πηγή	LED RGB
Όψη σάρωσης	Εμπρός/Πίσω/Διπλή όψη
Διασύνδεση	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	Δίσκοι κλειστοί: 291 x 247 x 242mm Δίσκοι ανοικτοί: 291 x 600 x 378mm
Βάρος	Περ. 3,3kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	AC 100-240V (50/60Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Σάρωση: 22,5W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 3,4W ή λιγότερο Με κλειστό τον διακόπτη λειτουργίας: 0,1W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	10-32,5°C Υγρασία: 20%-80% RH

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Άσπρο και μαύρο	45 σελ./λεπτό / 90 εικ./λεπτό
Χρώμα	45 σελ./λεπτό / 90 εικ./λεπτό
Ανάλυση εξόδου	150x150dpi, 200x200dpi, 240x240dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
Κατάσταση εξόδου	Μονόχρωμο (Ενεργό κατώφλι, Άσπρο και μαύρο, Διάχυση σφάλματος, Προηγμένη βελτίωση κειμένου, Προηγμένη βελτίωση κειμένου II), Τόνοι του γκρι 8bit (256 διαβαθμίσεις), Χρώμα 24bit
Συστώμενος ημερήσιος φόρτος εργασίας	Περ. 4.000 σαρώσεις

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Πλάτος	50,8-216mm
Μήκος	54-356mm
Πάχος	20-209g/m <sup>2</sup> (0,04-0,25mm)
Κατάσταση εγγράφου μεγάλου μήκους	Μέγ. 3000mm
Σάρωση επαγγελματικών καρτών	Μέγεθος: 50x85mm ή μεγαλύτερο Πάχος: λιγότερο από 0,45mm
Σάρωση πλαστικών καρτών	Μέγεθος: 54x86mm Πάχος: λιγότερο από 1,4mm (Υποστηρίζονται ανάγλυφες κάρτες)
Σάρωση διαβατηρίου	Πάχος έως 4mm (μέσω φύλλου φορέα)
Διαχωρισμός χαρτιού	Μέθοδος κυλίνδρου επιβράδυνσης
Χωρητικότητα τροφοδότη	60 φύλλα (80g/m <sup>2</sup> )

## ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονάδα barcode (μόνο για Windows), Μονάδα κώδικα 2D (μόνο για Windows), Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους σελίδας, Διόρθωση κλίσης, Τρισδιάστατη διόρθωση χρώματος, Απόρριψη χρώματος (RGB), Βελτίωση χρώματος (RGB), Αυτόματη ανίχνευση χρώματος, Περικοπή σκιάς, MultiStream, Προσαρμογή ρυθμίσεων gamma, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση Folio, Ορισμός περιοχής σάρωσης, Διαχωρισμός δεσμίδας με λευκό κενό φύλλο ή κωδικό κατανομής (μόνο για Windows), Μείωση μουαρέ, Εξάλειψη εικόνας δεύτερης όψης/φόντου, Προσαρμογή αντίθεσης, Εξομάλυνση φόντου, Αυτόματη ρύθμιση ανάλυσης, Παρακάμψη διπλής τροφοδοσίας, Ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας (αισθητήρας υπερήχων/βάσει μήκους)

## ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Windows OS	Πρόγραμμα οδήγησης ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Εργαλείο διαμόρφωσης ασύρματης σύνδεσης CaptureOnTouch Admin Server (μόνο με λήψη) Εργαλείο CaptureOnTouch Admin (μόνο με λήψη) DR Management Tool (μόνο με λήψη)
Mac OS	Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN για Mac CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Εργαλείο διαμόρφωσης ασύρματης σύνδεσης (Όλα με λήψη)

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κιτ ανταλλακτικών κυλίνδρων, Φύλλο φορέα διαβατηρίου, Φύλλο φορέα A4

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Δίσκος τροφοδοσίας με NFC  
Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4  
Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3

## Αξεσουάρ




Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102, A4

Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202, A3

## Αντιμετωπίστε τις λιγότερο συνηθισμένες περιπτώσεις με μια προαιρετική μονάδα επίπεδης επιφάνειας

Σαρώστε δεμένα βιβλία, περιοδικά και ευπαθή υλικά προσθέτοντας τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 102 για έγγραφα μεγέθους έως και A4 ή τη Μονάδα επίπεδης σάρωσης 202 για σάρωση μεγέθους A3. Μέσω σύνδεσης με USB, αυτοί οι επίπεδοι σαρωτές συνεργάζονται απρόσκοπτα με τους σαρωτές imageFORMULA δημιουργώντας ένα σύστημα ομαλής εναλλαγής μεταξύ δύο μεθόδων σάρωσης, που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τα ίδια χαρακτηριστικά βελτίωσης της εικόνας σε οποιαδήποτε σάρωση.



## Δίσκος τροφοδοσίας με NFC

Για υποστήριξη γρήγορου και εύκολου ελέγχου ταυτότητας κατά τη σύνδεση των χρηστών, με χρήση κάρτας προσέγγισης. Ο έλεγχος ταυτότητας χρηστών με NFC γίνεται σε συνδυασμό με το λογισμικό CaptureOnTouch Admin, με καταχώριση του σειριακού αριθμού της κάρτας προσέγγισης στο χαρακτηριστικό χρήστη στο Active Directory. Ο Υποστηριζόμενος τύπος καρτών IC είναι Mifare (Τύπος A) και FeliCa.

## Κιτ ανάπτυξης λογισμικού (SDK)

Τα κιτ και τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού είναι διαθέσιμα μέσω του Canon Developer Programme. Για εγγραφή στο πρόγραμμα:

- Επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εγγραφή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του CDP στη διεύθυνση [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

## Δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Η ταχύτητα σάρωσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του υπολογιστή, τις ρυθμίσεις του σαρωτή και άλλους παράγοντες. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.