

# SCANARE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU CONECTIVITATE FLEXIBILĂ LA REȚEA



Ideal pentru companiile de toate dimensiunile, scannerul de birou compact imageFORMULA DR-S150 oferă conectivitate USB și la rețea, precum și un ecran tactil LCD color pentru operare ușoară și intuitivă.

## Avantaje

- **Productivitate ridicată** cu scanare color de până la 90 ipm și ADF de mare capacitate, de 60 de coli
- **Opțiuni de conectivitate flexibile** cu conectivitate LAN, Wi-Fi și USB la PC și dispozitive inteligente
- **Operare ușoară** folosind ecranul tactil color mare și funcția de scanare și trimitere directă în rețea
- **Design robust** pentru volume de până la 4.000 de scanări/zi
- **Procesare automată inteligentă** cu OCR și recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D
- **Manevrare versatilă și fiabilă a hârtiei** pentru o gamă largă de documente, inclusiv pașapoarte și cărți de identitate
- **Costuri IT și operaționale reduse** datorită gestionării centralizate a scannerului și profilurilor de utilizator
- **Securitate strictă** cu acces simplu cu cod PIN din 4 cifre și diverse metode de autentificare a utilizatorilor
- **Software CaptureOnTouch Pro** pentru instrumente ușoare, dar puternice de procesare și integrare a capturilor
- **Integrare personalizată** utilizând SDK-uri conector plugin

## DR-S150

VITEZĂ ALB-NEGRU  
ȘI COLOR  
45 PPM/90 IPM

VOLUM ZILNIC  
SUGERAT  
4.000 DE  
SCANĂRI/ZI

ALIMENTATOR  
AUTOMAT DE  
DOCUMENTE DE  
60 DE COLI

CONECTARE  
INTERFAȚĂ PRIN  
USB, LAN SAU WI-FI

# imageFORMULA DR-S150

Descoperiți scanarea rapidă, fiabilă și de înaltă performanță, cu operare ușoară prin intermediul ecranului tactil color de mari dimensiuni. Opțiunile de interfață LAN, Wi-Fi sau USB permit o conectivitate flexibilă pentru utilizare comodă în toate tipurile de aplicații și medii de scanare.

## CONECTIVITATE

Pentru utilizare flexibilă oriunde în birou sau în locații destinate interacțiunii cu clienții, scannerul DR-S150 se conectează atât prin cablu, cât și wireless la rețea sau prin metoda tradițională la un PC, prin USB. Documentele pot fi scanate direct de la panoul cu ecran tactil sau utilizând PC-ul ori dispozitivul inteligent.

## PRODUCTIVITATE MARE, DIMENSIUNI MICI

Scannerul DR-S150 se integrează perfect în birourile aglomerate cu mai mulți utilizatori, precum și în mediile de lucru cu clienții. Având dimensiuni compacte, poate să fie amplasat în locuri în care spațiul este limitat. Dispozitivul acceptă scanarea color de mare viteză, de până la 90 de imagini pe minut, și poate scana loturi de 60 de coli într-o singură operație. De asemenea, poate gestiona volume mari de lucru, de până la 4.000 de scanări pe zi, ceea ce îl face fiabil și potrivit pentru o varietate de lucrări.

## ALIMENTARE FIABILĂ ȘI VERSATILĂ CU HÂRTIE

Scanați diferite tipuri de documente, cu alimentare fiabilă și role de separare pentru a ușura scanarea pe loturi a documentelor de tipuri amestecate. Puteți scana o varietate de documente, de la cele subțiri la cele groase, inclusiv cărți de identitate din plastic, carduri în relief și chiar pașapoarte. Cu detectarea cu ultrasunete a alimentării duble, puteți avea siguranța că toate documentele sunt scanate și că nicio informație nu lipsește.

## EFICIENȚĂ

Cu funcționalitatea de scanare printr-o atingere, puteți preconfigura lucrările astfel încât să se efectueze la o apăsare de buton pe ecranul LCD tactil color mare. Utilizatorii își pot trimite ușor materialele scanate către diverse destinații, iar cu funcția de scanare și trimitere, pot trimite imagini direct la destinația dorită, fără direcționare printr-o conexiune la PC.

## CALITATE OPTIMIZATĂ A IMAGINII

Utilizând modul Prag activ, diverse documente, indiferent dacă au text neclar sau fundaluri cu model, pot fi scanate și procesate împreună fără a fi necesară modificarea setărilor, economisind timp prețios.



# BOARDROOM



## SCANARE INTUITIVĂ

CaptureOnTouch Pro oferă o interfață simplă cu utilizatorul, folosind o operare ușoară pe bază de pictograme. Configurați cu ușurință comenzi rapide de la butoanele de lucru pentru activitățile de scanare efectuate frecvent, pentru a salva și a trimite documente la mai multe destinații, inclusiv în servicii cloud. Scanați automat și separați loturile de documente în fișiere separate utilizând diferite metode, inclusiv funcția OCR zonal și recunoașterea codurilor de bare și a codurilor 2D. Obțineți fișiere cu date de index pentru integrare mai ușoară în fluxurile de lucru existente și în sistemele de gestionare a documentelor.

## SECURITATE SUPLIMENTARĂ


Asigurați-vă că numai persoanele autorizate pot accesa scannerul cu activarea simplă a dispozitivului cu un cod PIN din 4 cifre. Utilizând scannerul DR-S150 împreună cu software-ul pentru server CaptureOnTouch Admin, utilizatorii se pot conecta cu Active Directory, introducându-și datele de conectare pe panoul scannerului sau utilizând un card inteligent cu cititorul NFC opțional.

## CHELTUIELI IT OPERAȚIONALE REDUSE

Cu software-ul de server CaptureOnTouch Admin, administratorii IT pot configura și gestiona centralizat sau de la distanță mediile cu mai multe scannere, precum și profilurile de utilizator pentru lucrările de scanare - economisind timp și reducând la minimum erorile.

## DR MANAGEMENT TOOL

Instrument flexibil de gestionare centralizată disponibil pentru a vă susține mediile de afaceri și ale utilizatorilor. DR Scanner Management Tool este o metodă eficientă de a monitoriza și distribui simultan setările pentru un număr mare de scannere din organizație. Acesta este disponibil pentru descărcare de pe pagina noastră web Canon.

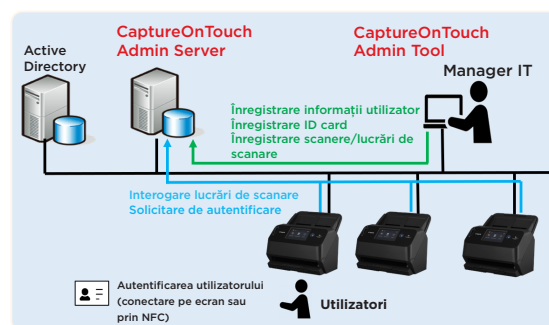

**Canon**

## INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

Tip	Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie
Unitate de scanare cu senzor	Senzor CMOS CIS cu 1 linie
Rezoluție optică	600 dpi
Sursă de lumină	LED RGB
Față de scanare	Față/Verso/Duplex
Interfață	USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimensiuni (l x A x H)	Tăvi închise: 291 x 247 x 242 mm Tăvi deschise: 291 x 600 x 378 mm
Greutate	Aprox. 3,3 kg
Cerințe privind alimentarea	100-240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum de energie	Scanare: 22,5 W sau mai puțin Mod inactiv: 3,4 W sau mai puțin Alimentare oprită: 0,1 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	10 - 32,5 °C Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă

## SPECIFICAȚII DE SCANARE

Alb-negru	45 ppm / 90 ipm
Color	45 ppm / 90 ipm
Rezoluție de scanare	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mod de ieșire	Monocrom (Prag activ, Alb-Negru, Remedierea defecțiunilor, Îmbunătățire avansată a clarității textului, Îmbunătățire avansată a clarității textului II), Tonuri de gri pe 8 biți (256 de niveluri), Color pe 24 de biți
Regim zilnic sugerat	Aprox. 4.000 scanări

## SPECIFICAȚII DOCUMENT

Lățime	50,8 - 216 mm
Lungime	54 - 356 mm
Grosime	20 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,04 - 0,25 mm)
Mod document lung	3.000 mm max.
Funcție de scanare cărți de vizită	Format: 50 x 85 mm sau mai mare Grosime: max. 0,45 mm
Funcție de scanare carduri din plastic	Format: 54 x 86 mm Grosime: max. 1,4 mm (se acceptă cardurile în relief)
Scanare pașapoarte	Grosime maximă 4 mm (prin foaie suport)
Separarea hârtiei	Metodă de avans cu întârziere
Capacitate alimentator	60 de coli (80 g/m <sup>2</sup> )

## FUNCȚII SPECIALE

Modul de coduri de bare (doar Windows), Modul de coduri de bare 2D (doar Windows), Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D, Eliminarea culorii (RGB), Îmbunătățire culorii (RGB), Detectare automată culori, Decupare umbre, MultiStream, Setări gamma reglabile, Omitere pagini albe, Mod in-folio, Setare zonă de scanare, Separare pe loturi cu pagini albe sau cod de patch (doar Windows), Diminuare efect moiré, Evitare infiltrare culori/Eliminare fundal, Ajustare contrast, Uniformizare fundal, Decupare umbre, Setare rezoluție automată, Eliberare la alimentare dublă, Detectare alimentare dublă (senzor cu ultrasunete, lungime)

## SOFTWARE INCLUS

Windows OS	Driver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro CaptureOnTouch JobTool Wireless Connection Setup Tool CaptureOnTouch Admin Server (numai prin descărcare) CaptureOnTouch Admin Tool (numai prin descărcare) DR Management Tool (numai prin descărcare)
Mac OS	Driver TWAIN pentru Mac CaptureOnTouch CaptureOnTouch Job Tool Wireless Connection Setup Tool (toate prin descărcare)

## CONSUMABILE

Kit de role de schimb, Foaie suport pentru pașapoarte, foaie suport A4

## ACCESORII

Tavă alimentator NFC  
Unitate de scanare cu suport plat A4 102  
Unitate de scanare cu suport plat A3 202

## Limite de responsabilitate

Viteza de scanare poate varia în funcție de PC, setările scannerului și de alți factori. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Accesați site-ul web Canon pentru mai multe informații.

## Accesorii




Unitate de scanare cu suport plat A4 102



Unitate de scanare cu suport plat A3 202

## Gestionați excepțiile cu suportul plat opțional

Scanați cărți legate, reviste și suporturi fragile prin adăugarea unității de scanare cu suport plat 102 pentru documente cu format maxim A4 sau a unității de scanare cu suport plat 202 pentru scanare A3. Conectate prin USB, aceste scanere cu suport plat funcționează perfect cu scanerul imageFORMULA într-o operație uniformă de scanare dublă, permițându-vă să folosiți cu ușurință aceleași funcții de îmbunătățire a imaginilor pentru orice scanare.



## Tavă alimentator NFC

Pentru a accepta autentificarea rapidă și ușoară a utilizatorului prin utilizarea unui card de proximitate. Autentificarea utilizatorului prin NFC este realizată împreună cu software-ul CaptureOnTouch Admin, prin înregistrarea numărului de serie al cardului de proximitate la atributul utilizatorului din Active Directory. Tipul de card IC acceptat este Mifare (tipul A) și FeliCa.

## Kit de dezvoltare software (SDK)

Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme. Pentru a vă înregistra pentru program:

- Accesați pagina de înregistrare: <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Dacă întâmpinați probleme la înregistrare, vă rugăm să contactați administratorul CDP la [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)