



TOGETHER WE CAN

Media voor het inrichten van ruimtes
ten behoeve van social distancing

Canon

PRINTMEDIA VOOR SOCIAL DISTANCING

Het leven en bewegen in '1,5 meter maatschappij' is niet vanzelfsprekend en vraagt veel van ons aanpassingsvermogen. Op dit moment staan bedrijven en instellingen voor de opgave hun ruimtes in te richten volgens de nieuwe normen van 'Social Distancing'.

Graag helpen wij u met het inrichten van ruimtes en routings volgens deze richtlijnen. Hiervoor hebben wij geschikte printmedia voor u samengebracht in deze brochure.

Wij hebben de printmedia en supplies ingedeeld op basis van de verschillende mogelijkheden om '1,5 meter ruimtes' in te richten. U vindt hier alle type printmedia voor meest gebruikte print technieken.

Al onze media zijn getest en gegarandeerd voor een probleemloze verwerking op de diverse Canon-printers. En zijn direct te bestellen via de webshop van Canon Imaging Supplies. Op de Canon Mediaguide vindt u printprofielen en gedetailleerde productinformatie van onze producten.

Graag staan wij u tot dienst en helpen u bij het maken van de juiste media keuze voor uw applicatie. U kunt onze mediaspecialisten bereiken onder telefoonnummer (073) 6 815 222.

Samen werken aan een nieuwe realiteit, samen sterker.

Canon Imaging Supplies webshop:
suppliesshop.canon.nl

Canon Imaging Supplies media guide:
nl.mediaguide.cpp.canon

CANON MEDIA AANBOD

1



Media zelfklevend voor vloerbewijzing

Voor signing op vloeren zijn er twee opties: een vinyl vloersticker of een normale zelfklevende vinyl sticker in combinatie met een vloerlaminaat. Beide opties zijn anti-slip. De meeste kwaliteiten zijn geschikt voor indoor gebruik voor een periode van enkele maanden, afhankelijk van de gebruik-sintensiteit. Uitzondering hierop is de IJM684, deze kwaliteit is slijtvast, krastvast en zelfs geschikt voor outdoor.

2



Media zelfklevend voor wandbewijzing

Onze selectie van zelfklevende materialen kan gebruikt worden voor signing op wanden, deuren en schermen. De media zijn geschikt voor korte- of middellange termijn gebruik en kunnen na gebruik tot een jaar makkelijk worden verwijderd. Diverse kwaliteiten bieden ook een stuk gemak in het aanbrengen. Je kunt hiervoor ook een laminaat gebruiken, deze biedt tevens een stuk extra bescherming.

3



Media zelfklevend voor raambewijzing

Onze zelfklevende materialen voor signing op ramen, binnen en buiten, zijn geschikt voor korte- of middellange termijn gebruik en kunnen na gebruik tot een jaar makkelijk worden verwijderd. Diverse kwaliteiten bieden ook een stuk gemak in het aanbrengen. U kunt hiervoor ook een laminaat gebruiken, deze biedt tevens een stuk extra bescherming.

4



Media voor posters en hangkaarten

Wij bieden een selectie aan printmedia die uitermate geschikt zijn voor het vervaardigen van opvallende posters en hangkaarten. Onze oplossingen passen op welhaast alle printplatformen: digitaal laser printen, Crystalpoint, waterbased, UV vlakbed, UVgel, (Eco)Solvent en Latex.

5



Media voor anti-spatschermen en scheidingswanden

Er is een grote verscheidenheid aan media die gebruikt kan worden voor het vervaardigen van transparante schermen en scheidingswanden. In korte tijd zijn er door de markt veel creatieve oplossingen ontwikkeld, zoals het maken van anti-spat schermen met behulp van transparante folie in peesframes of honingraatkarton.

6






Media voor roll-ups

Roll-ups zijn een zeer flexibele en effectieve oplossing voor het communiceren van opvallende of belangrijke boodschappen in ruimtes en dus bijzonder geschikt voor het mede inrichten van de werkvloer volgens de richtlijnen van Social Distancing. Naast geschikte printmedia vindt u hier ook diverse bannersystemen voor het maken van de roll-ups.


PRINTMEDIA VOOR SOCIAL DISTANCING




1. Media zelfklevend voor vloerbewijzing

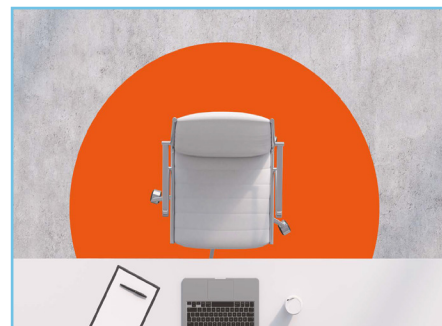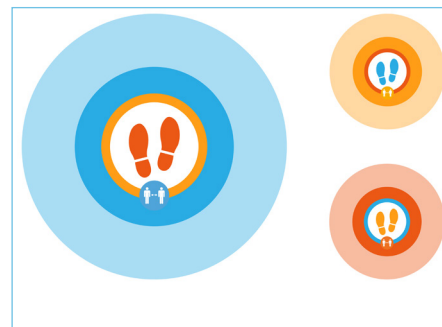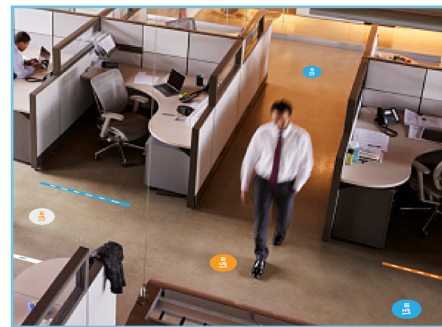




2. Media zelfklevend voor wandbewijzing

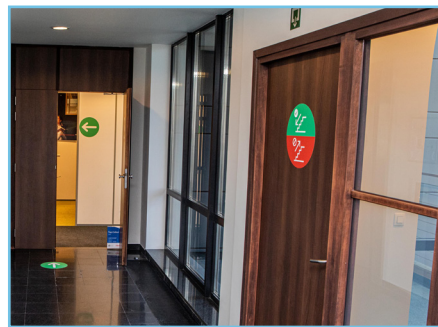


3. Media zelfklevend voor raambewijzing

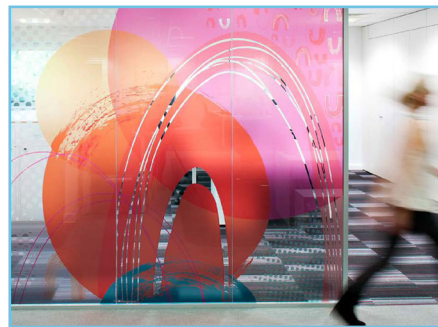

4. Media voor posters en hangkaarten

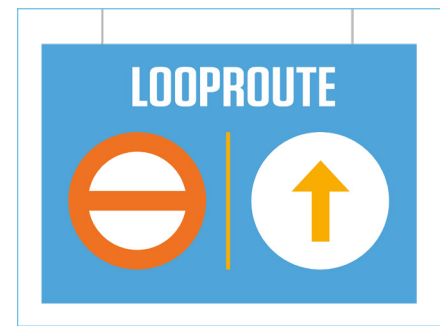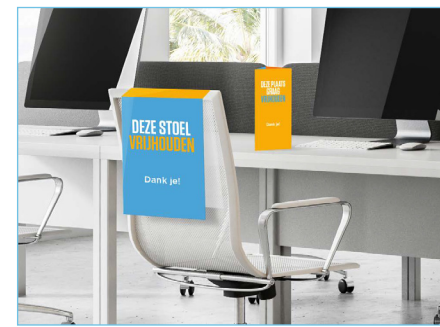

5. Media voor anti-spat-schermen en scheidings-wanden



6. Media voor roll-ups





1. Media zelfklevend voor vloerbewijzering


IJM715 Floor Graphics Self Adhesive Anti Slip	360 g/m²	1370 mm	Monomeer vinyl met uniek zeshoekig geweven antislip oppervlak. R10 anti-slip waarde. Geen laminaat nodig.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM684 Textured Floor Graphics Matt - B1/M1	385 g/m²	1220 mm	Zelfklevende geweven mat pvc gecoat doek met R12 anti-slip waarde en B1/M1 brandwerendheidscertificaat. Ook geschikt voor tijdelijke toepassing op stoeptegels buiten. Geen laminaat nodig.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
LCL684 Walk on Sign Floor Vinyl R10 150µ	150 µm	1370 mm	Monomeer vinyl met een noppenstructuur en semi-permanente belijming. R10 anti-slip waarde. Geen laminaat nodig.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
LCL684 Walk on Sign Floor Vinyl R9 100µ	100 µm	1370 mm	Monomeer vinyl met een noppenstructuur en semi-permanente belijming. R9 anti-slip waarde. Geen laminaat nodig.	UVgel, Eco-Solvent, Latex
IJM640 Monomeric Vinyl Gloss Permanent. In combinatie met FIN982 laminaat	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer vinyl met permanent hechtende transparante belijming. Te gebruiken in combinatie met de FIN982 vloerlaminaat.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3001H Avery Monomeric Vinyl Gloss Permanent. In combinatie met FIN982 laminaat.	95 µm	1067, 1370, 1600 mm	Wit mat zelfklevend vinyl met hoge opaciteit, voorzien van verwijderbare heldere belijming. Te gebruiken in combinatie met de FIN982 vloerlaminaat.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
FIN982 Cold PVC Lamin. Film Matt Grained	100 µm	1040, 1400 mm	Matte, gestructureerde zelfklevende film met een goede krasbestendigheid en anti-slip eigenschappen.	Laminaat

In verband met de zeer grote vraag naar deze materialen, moeten we een voorbehoud maken op de beschikbaarheid. Onze medewerkers staan voor u klaar om u hier verder mee te helpen.



2. Media zelfklevend voor wandbewijzering

Perfect Digital MC Gloss Removable	80 g/m²	320x450 mm	SRA3 zelfklevend MC Gloss papier met een verwijderbare belijming.	Digital Laser Printing
Perfect Digital MC Gloss Removable + rugsplit	80 g/m²	320x450 mm	SRA3 zelfklevend MC Gloss papier met een verwijderbare belijming en rugsplit.	Digital Laser Printing
Perfect Digital High White Offset Removable	80 g/m²	320x450 mm	SRA3 zelfklevend hoogwit ongestreken papier met een verwijderbare belijming.	Digital Laser Printing
Perfect Digital High WhiteOffset Removable +rugsplit	80 g/m²	320x450 mm	SRA3 zelfklevend hoogwit ongestreken papier met een verwijderbare belijming en rugsplit.	Digital Laser Printing
LFM361 Self-adhesive Paper	90 g/m²	1000 mm	Wit houtvrij mat zelfklevend papier met licht reliëf. Vochtbestendig en na plakken herpositioneerbaar.	CrystalPoint, Toner, UV-gel1650 Matte
LFM360 Self-adhesive PET Film	155 µm	610, 914 mm	Wit mat zelfklevend polyester film met een silicone papieren schutlaag. Goede hechting op vlakke en gladde oppervlakken. Voor indoor en outdoor geschikt.	UVgel, UV
IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer glanzend vinyl voorzien van transparante lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer halfmat vinyl voorzien van transparante lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM643 Monomeric Vinyl Gloss Grey Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer glanzend vinyl voorzien van grijze maskerende lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
ORAJET 3172X PP Wit Gloss Removable	100 µm	1370 mm	Een PVC-vrije polypropyleenfilm, wit glanzend met een verwijderbare grijs opake belijming.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3001H Avery Monomeric Vinyl Gloss Removable	95 µm	1067, 1370, 1600 mm	Wit glanzend zelfklevend monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere belijming.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3021H Avery Monomeric Vinyl Matt Removable	95 µm	1067, 1370 mm	Wit mat zelfklevend monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare heldere belijming.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3601 Avery Quick Mount Removable Gloss	150 µm	1370, 1600 mm	Hoog opaak wit glanzend monomeer vinyl met verwijderbare transparante lijmlaag. Makkelijk aan te brengen door de dikte van de film.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3621 Avery Quick Mount Removable Matt	150 µm	1370 mm	Hoog opaak wit matt monomeer vinyl met verwijderbare transparante lijmlaag. Makkelijk aan te brengen door de dikte van de film.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	80 µm	1040,1370, 1550 mm	Koud glanzend monomeer laminaat	Laminaat
LCF964 Oraguard200 Monomeric Laminaat Matt	70 µm	1050,1370, 1550 mm	Koud mat monomeer laminaat	Laminaat
Avery Surface Cleaner 1L (6 bottles)		97003741		
Avery Adhesive Remover 0,5L (6 bottles)		97003742		
Avery Squeegee Pro with Felt (12 pieces)		97003743		

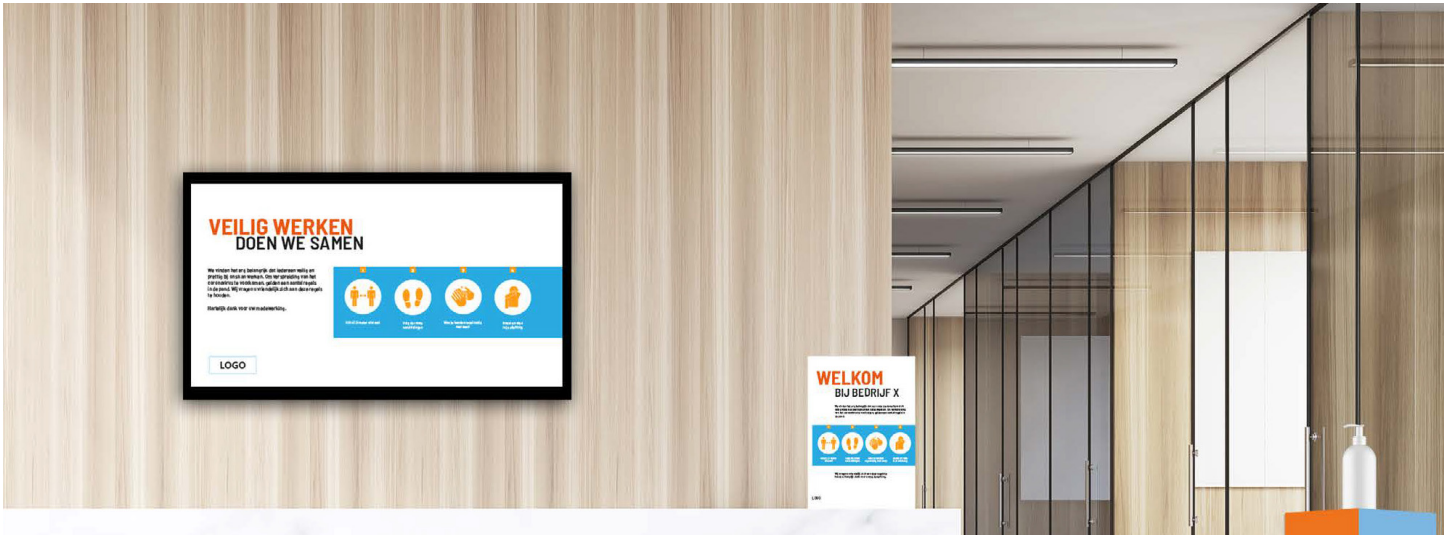




3. Media zelfklevend voor raambewijzering

Self-adhesive Film Clear	140 µm	A4	Zelfklevende glashelder polyester permanent hechtend, geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.	Digital Laser Printing
Self-adhesive Film White Gloss	140 µm	A4	Zelfklevende wit glanzend polyester permanent hechtend, geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.	Digital Laser Printing
Self-adhesive Film White Matt	140 µm	A4	Zelfklevende wit matt polyester permanent hechtend, geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.	Digital Laser Printing
Digilabel PET clear gloss permanent	88 g/m²	320 x 460 mm	Zelfklevende wit glanzend polyester permanent hechtend, geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.	Digital Laser Printing
Digilabel PE mat extra permanent	115 g/m²	320 x 460 mm	Zelfklevende wit mat polyester permanent hechtend, geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.	Digital Laser Printing
LFM361 Self-adhesive Paper	90 g/m²	1000 mm	Wit houtvrij mat zelfklevend papier met licht reliëf. Vochtbestendig en na plakken herpositioneerbaar.	CrystalPoint, Toner, UV-gelI650 Matte
LFM360 Self-adhesive PET Film	155 µm	610, 914 mm	Wit mat zelfklevend polyester film met een silicone papieren schutlaag. Goede hechting op vlakke en gladde oppervlakken. Voor indoor en outdoor geschikt.	UVgel, UV
IJM538 Self-adhesive Universal Vinyl B1	80 µm	610, 914, 1067, 1270, 1524 mm	Wit matte zelfklevende vinylfilm met een permanente belijming en een achterkant van siliconenpapier. De coating is waterdicht en microporeus. Voor indoor en outdoor geschikt.	iPF Image Prograph & other waterbased printers
IJM539C Self-adhesive Polyprop Film Removable	100 µm	914 mm	Een witte zelfklevende polypropyleen film met een matte microporeuze coating, verwijderbare lijm en een papieren schutvel. Met 3 inch kern.	iPF Image Prograph & other waterbased printers
IJM648 Smart DOT Self Adhesive Vinyl	100 µm	1370 mm	Een wit mat monomeer vinyl met een speciale belijming voorzien van met lijmnoppen. Herpositioneerbaar en gemakkelijk aan te brengen zonder luchtbelletjes. Na gebruik makkelijk verwijderbaar.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM649 Smart DOT Self Adhesive PP	120 µm	1370 mm	Een wit mat zelfklevende PP film met een speciale belijming voorzien van met lijmnoppen. Herpositioneerbaar en gemakkelijk aan te brengen zonder luchtbelletjes. Na gebruik makkelijk verwijderbaar. PVC-vrij.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM641 Monomeric Vinyl Gloss Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer glanzend vinyl voorzien van verwijderbare lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM642 Monomeric Vinyl Matt Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer halfmat vinyl voorzien van verwijderbare lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM643 Monomeric Vinyl Gloss Grey Removable	100 µm	1050, 1370, 1520 mm	Monomeer glanzend vinyl voorzien van grijze maskerende lijmlaag met goede hechting en eenvoudig verwijderbaar tot 1 jaar na applicatie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3001H Avery Monomeric Vinyl Gloss Removable	95 µm	1067, 1370, 1600 mm	Wit glanzend zelfklevend monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare belijming.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3021H Avery Monomeric Vinyl Matt Removable	95 µm	1067, 1370 mm	Wit mat zelfklevend monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare belijming.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3041 Avery Monomeric Vinyl transparent Gloss, removable	100 µm	1370 mm	Wit glanzend zelfklevend monomeer vinyl met een hoge opaciteit, voorzien van een verwijderbare belijming.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3601 Avery Quick Mount Removable Gloss	150 µm	1370, 1600 mm	Hoog opaak wit glanzend monomeer vinyl met verwijderbare lijmlaag. Makkelijk aan te brengen door de dikte van de film.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
MPI3621 Avery Quick Mount Removable Matt	150 µm	1370 mm	Hoog opaak wit matt monomeer vinyl met verwijderbare lijmlaag. Makkelijk aan te brengen door de dikte van de film.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM677 Perforated Window Film	150 µm	1370 mm	Geperforeerde 'one-way-vision' raamfilm met fijne perforatiestructuur van 1,5mm en een transparante heldere verwijderbare belijming op de achterzijde.	Eco-Solvent, Latex
IJM676 Window Decor Film	155 µm	1370 mm	Heldere zelfklevende polyesterfilm die verwijderbaar is zonder lijmresten	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM683 Clear Cling Film Gloss	175 µm	1370 mm	Glasheldere PET Cling film met een glanzende afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM685 White Cling Film Semi-matt	195 µm	1370 mm	Witte PET Cling film met een halfmatte afwerking. De zelfklevende siliconenlaag laat zich verwijderen zonder sporen, ongeacht de gebruiksduur	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
FIN963 Cold Eco Laminate Film Gloss	80 µm	1040,1370, 1550 mm	Koud glanzend monomeer laminaat	Laminaat
LCF964 Oraguard200 Monomeric Laminaat Matt	70 µm	1050,1370, 1550 mm	Koud mat monomeer laminaat	Laminaat
Avery Surface Cleaner 1L (6 bottles)			Oppervlaktreiniger	
Avery Adhesive Remover 0,5L (6 bottles)			Reiniger voor verwijderen van lijmresten	
Avery Squeegee Pro with Felt (12 pieces)			Squeegee met vilt voor gladstrijken van zelfklevende folies	



4. Media voor posters en hangkaarten


Goudgeel papier FSC	80, 120, 160 g/m²	A4, A3	Houtvrij gekleurd papier met opvallende signaalkleur. FSC gecertificeerd.	Digital Laser Printing
Fluogeel papier	80 g/m²	A4, A3	Houtvrij gekleurd papier met opvallende signaalkleur. FSC gecertificeerd.	Digital Laser Printing
LFM411 Fluo Yellow	95 g/m²	841 mm	Eenzijdig gecoat fluoriserend papier in geel, roze, oranje en groen. Maakt uw boodschap extra opvallend.	Grootformaat toner, CrystalPoint, Waterbased printers, UVgelI650Matte
MAC551 Digital Coated Gloss Banner FSC	170 g/m²	330x762 mm	Hoogwaardig glanzend gestreken papier voor grafische toepassingen.	Digital Laser Printing
MAC069 Top Coated Graphic Gloss Banner FSC	200 g/m²	330x1300 mm	Hoogwaardig, glanzend gestreken papier voor grafische toepassingen.	Digital Laser Printing
Top Colour Zero Banner FSC	250, 300 g/m²	330x640 mm	Hoogwaardig gekalanderd papier met een glad oppervlak en een hoge opaciteit. Uitermate geschikt voor dubbelzijdig printen en kopiëren.	Digital Laser Printing
LFM098 Top Color Paper FSC	160 g/m²	700 mm, 1000 mm	Een hoogwit en glad ongestreken papier, FSC gecertificeerd.	Grootformaat toner, CrystalPoint, Waterbased printers
LFM094 Top Colour Paper FSC	200 g/m²	1067 mm	Een hoogwit en glad ongestreken papier, FSC gecertificeerd.	Grootformaat toner, CrystalPoint, Waterbased printers
IJM153C SmartMatt Paper FSC	180 g/m²	594, 610, 841, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm	Helderwit, mat barriër gecoat papier voor kwaliteitsposters, FSC gecertificeerd.	Grootformaat toner, CrystalPoint, Waterbased, UVgelI650 Matte
IJM814 Premium Poster Paper Uncoated FSC	160 g/m²	1067, 1370, 1600 mm	Een premium en hoogwit effen ongestreken papier voor kwaliteitsposters.	UVgelI650 Matte
IJM804 Poster Paper MC Gloss FSC	170 g/m²	1370 mm	Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit	UVgelI640, UVgel-1650Matte
IJM805 Poster Paper MC Silk FSC	170 g/m²	1067, 1370 mm	Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit.	UVgelI640, UVgel-1650Matte
IJM806 Poster Paper MC Gloss FSC	200 g/m²	1067, 1370 mm	Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit.	UVgelI640, UVgel-1650Matte
IJM807 Poster Paper MC Silk FSC	200 g/m²	1067, 1370 mm	Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit.	UVgelI640, UVgel-1650Matte
IJM808 Poster Paper MC Gloss FSC	250 g/m²	1067, 1370 mm	Tweezijdig gestreken glanzend machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit.	UVgelI640, UVgel-1650Matte
IJM809 Poster Paper MC Silk FSC	250 g/m²	1067, 1370, 1600 mm	Tweezijdig gestreken silk machinecoated papier voor hoge digitale printkwaliteit.	UVgelI640, UVgel-1650Matte
IJM627 White Outdoor Paper Gloss	200g/m²	1067, 1270, 1370, 1600 mm	Dit stevige papier heeft een hoge sterkte ook als het nat is en een satijn glanzend oppervlak.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
LCL732 Display Printboard S White	2 en 2,5 mm	800x1200, 1200x1600, 1600x2500 mm	Helderwit display karton met wit-crème kern tweezijdig beplakt met gestreken chromokarton.	UV flatbed
LCL764 Display Print 100% White	3,8 mm	1524x1016 mm	Display plaat uit 100% wit papier met witte mat gestreken toplagen en speciale kernstructuur.	UV flatbed
LCL772 Printflute E-S2	1,5 mm	1250x2500, 1600x2150, 1600x2500 mm	Golfkarton E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaat. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.	UV flatbed
LCL722 Kapaplast	5 en 10 mm	700x1000, 1000x1400, 1400x3000 mm	Polyurethaanschuimkern, tweezijdig beplakt met wit plastic gecoat karton. Vochtwerend.	UV flatbed
Postersnaps		42 t/m 100 cm	Klikprofiel met foamstrip. Set van boven- en onderprofiel incl. 2 ophangoogjes.	
Posterclamps		30 t/m 100 cm	Sterk klemmend aluminium profiel. Zeer geschikt voor zwaardere materialen. Set van boven- en onderprofiel, incl. 2 ophangoogjes.	
Posterframes		A4 t/m A0, 50x70, 70x100 cm	Materiaal: aluminium incl. PVC voorzetvel. Dikte profiel: 25 mm of 32 mm.	
Pavement Boards Windmaster Basic			Spatwaterdichte kliklijst incl. PVC voorzetvellen. Verrijdbare watervoet, extra sterke veer, hoeken in verstek.	



5. Media voor anti-spatschermen en scheidingswanden

IJM332 Clear Film Extra	110 µm	914 mm	Transparante film met twee witte strepen aan weerszijde voor herkenning in de printer.	iPF Image Prograph & other waterbased printers
IJM676 Self-adhesive Window Decoration Film Clear	155 µm	1370 mm	Heldere zelfklevende polyesterfilm, verwijderbaar is zonder lijmresten. Het materiaal is voorzien van een watervrije coating.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM778 Clear Display Film UV	180 µm	1270 mm	Zeer heldere transparante polyesterfilm, speciaal ontworpen voor UV printing. Maatvast en waterbestendig.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
LCL875 PET film Clear non printable	175 µm	1320 mm	Heldere transparante niet-printbare film voor het maken van anti-spat schermen en doorzichtige scheidingswanden, bijv. met peesframes of honingraatkarton.	Niet printbaar
LCL880 PET film Clear non printable	180 µm	1520 mm	Helder transparante niet-printbare film voor het maken van anti-spat schermen en doorzichtige scheidingswanden met bijv. peesframes of honingraatkarton.	Niet printbaar
LCL774 Printflute EE-S2	3 mm	1250x2500, 1600x2150, 1600x2500 mm	Golfkarton dubbele E-golf tweezijdig beplakt met gecoate, door-en-door witte toplaag. Golfrichting evenwijdig aan de korte zijde.	UV flatbed
LCL786 Re-board Premium	10, 16, 30 mm	1600x2400, 1600x3200 mm	Tweezijdig afgedekt Eco-board. Extreem stabiel en toch licht in gewicht. Fire resistant.	UV flatbed
LCL726 Falconboard Print All White	10, 16 mm	1400x3050 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met hoogwit gestreken sulfaatkarton met een PE barrière in de liner met een puur witte kraft kern.	UV flatbed
LCL727 Falconboard Mount	10 mm	1220x2400, 1220x3180 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met bruin kraftliner, constructie panelen	UV flatbed
LCL729 Falconboard Build	16 mm	1220x2400, 1600x2400, 1600x3050 mm	Honingraatkern, tweezijdig beplakt met gecoat wit kraftliner inclusief PE barrière in de liner. Brandvertragend volgens Duitse norm B2, Din 4102-1	UV flatbed
LCL743 Acrylaat Plaat XT Glashelder	2 t/m 10 mm	1525x2050, 2050x3050 mm	Glashelder acrylaatplaat geëxtrudeerd, met een uitstekende UV-bestendigheid, tweezijdig beschermfolie.	UV flatbed
LCL744 Acrylaat Plaat XT Opaal	2, 3, 4, 5 mm	1525x2050, 2050x3050, 2050x4050 mm	Acrylaatplaat geëxtrudeerd met lichttransmissie (LT) tussen de 28% - 38% afhankelijk van de dikte.	UV flatbed
LCL747 PET-G Helder	3, 4, 5 mm	1250x2050, 2050x3050 mm	Transparante PET-G plaat, non-UV, B1 gecertificeerd.	UV flatbed
LCL748 Polycarbonaat Plaat Helder	2, 3, 4, 5, 6 mm	1520x2050, 2050x3050 mm	Polycarbonaat, UV-behandeld, tweezijdig beschermfolie	UV flatbed
LCL736 Acrylaat plaat GS helder	3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 30 mm	1520x2050, 2050x3050 mm	Gegoten acrylaat helder. I.v.m. diktetoleranties minder geschikt voor printen met UV vlakbedprinters.	(UV flatbed)
LCL738 Acrylaat Plaat GS Helder Frost	3, 5, 8 mm	2050x3050 mm	Gegoten acrylaat frost. I.v.m. diktetoleranties minder geschikt voor printen met UV vlakbedprinters.	(UV flatbed)

In verband met de zeer grote vraag naar deze materialen, moeten we een voorbehoud maken op de beschikbaarheid. Onze medewerkers staan voor u klaar om u hier verder mee te helpen.



6. Media voor roll-ups

IJM367 Polyprop Light Block Film Matt	200 µm	914, 1067 mm	Meerlagige polypropyleenfilm met een matte laag op voorzijde en een grijze licht-blokkerende achterzijde.	CrystalPoint, Waterbased printers
IJM662 Polyprop Light Block Film Matt	195 µm	914, 1067, 1270, 1372 mm	Meerlagige polypropyleenfilm met een matte laag op voorzijde en een zilvergrijze lightblock coating aan de achterzijde.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
IJM670 Printable Light Block S Mat	165 µm	914, 1067, 1270 mm	Hoogwaardige kwalitatieve 165 µm witte polyesterfilm met light block functie.	UVgel, UV, Eco-Solvent, Latex
Roll-up basic		60x200, 80x200, 85x200, 100x200, 120x200, 150x200 cm	Banner standaard voor maken van roll-ups	
Roll-up standard		85x200, 100x200, 120x200 cm	Banner standaard voor maken van roll-ups	



Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2

5216 TV 's-Hertogenbosch

Postbus 800

5200 AV 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 681 5221

canon.nl

E: supplies.bestellen@canon.nl

Webshop: suppliesshop.canon.nl

Canon