


i-SENSYS LBP335dw

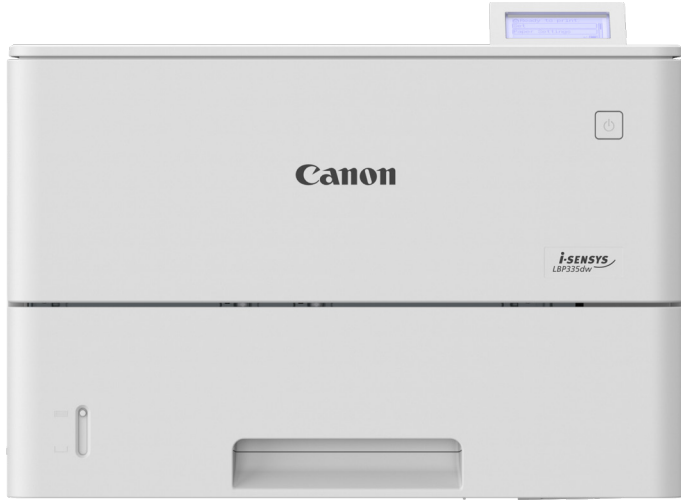

# طابعة بالأبيض والأسود على ورق بمقاس A4 سريعة وعالية الكفاءة وصغيرة الحجم تنتج مطبوعات بجودة ممتازة

تم تصميمها مع مزايا من حيث سرعة الطباعة والحجم الصغير وسعة الورق العالية، لتناسب بيئات العمل المتنوعة وتتميز فيها بسهولة.

سرعات طباعة عالية، ودعم مجموعة كبيرة من الوسائط وتكوين مرّن مع سعة ورق تصل إلى 2300 ورقة لتعزيز إنتاجية أعمالك.

إنتاجية عالية

اتصال سريع وآمن، بما في ذلك اتصال Wi-Fi المباشر وUniversal Print من Microsoft، ما يتيح أقصى قدر من المرونة في الطباعة في أثناء التنقل.

اتصال سلس

يمكنك ضمان أمان الجهاز والمستند والشبكة من خلال المصادقة المتعددة العوامل وحماية البرامج الثابتة للجهاز وتشفير مهام الطباعة لحماية أعمالك.

الأمان القوي

قلل انبعاثات الكربون ووفر تكاليف الطاقة بفضل الاستهلاك المنخفض للطاقة. عزز جهود الاستدامة لديك بشكل أكبر بفضل الأجهزة المصممة باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 10%.

تعزيز الاستدامة

Canon

أوزان الوسائط	علبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> الدرج المتعدد الأغراض: 60 إلى 200 جم/م <sup>2</sup>
الطباعة على الوجهين	،B-OFFICIO ،OFFICIO ،Letter ،Legal ،A4 ،Foolscap ،GLGL ،M-OFFICIO الأحجام المخصصة - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup>
<b>الميزات العامة</b>	
متطلبات الطاقة	220 - 240 فولت (±10%) 50/60 هرتز (±2 هرتز)
معدل استهلاك الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1400 واط الطباعة في الوضع النشط: حوالي 507 وات وضع الاستعداد: حوالي 6,7 وات وضع السكون: حوالي 0,59 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,35 كيلووات في الساعة/أسبوع (230 فولت) <sup>9</sup> للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
مستوى الضوضاء	ضغط الصوت: <sup>5</sup> الوضع النشط: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: 24 ديسيبل قوة الصوت: <sup>5</sup> الوضع النشط: 68 ديسيبل عند الطباعة على الوجهين / 69 ديسيبل عند الطباعة على وجه واحد وضع الاستعداد: 37 ديسيبل
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	409 مم × 376 مم × 275 مم
الوزن	حوالي 12.5 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية (50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكاثف)
لوحة التحكم	شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكوّنة من 10 مفاتيح
<b>وحدة التحكم</b>	
سرعة المعالج	معالج ثنائي النواة بسرعة 1,6 جيجاهرتز ومعالج أحادي النواة بسرعة 800 ميجاهرتز
الذاكرة	2 جيجابايت
التخزين	eMMC سعة 32 جيجابايت
لغات الطباعة	Adobe® PostScript3 ،PCL6 ،PCL 5e ،UFR II
الخطوط	93 خط PCL (Roman 93) ،10 خطوط Bitmap ،خطان للتمييز الضوئي للحروف (المبسطة والتقليدية) <sup>3*</sup> خطوط الرمز الشريطي <sup>2*</sup> 136 خط PostScript
الواجهة وإمكانية الاتصال	USB 2.0 عالي السرعة، 10BASE-T /802.11b/g/n ،1000Base-T/100BASE-TX لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر

<b>محرك الطباعة</b>	
سرعة الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 43 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 65,2 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - عرضي) على الوجهين: ما يصل إلى 36 صورة في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
جودة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	ثانيتين أو أقل* * الوقت منذ تشغيل الجهاز حتى تنفيذ العمليات الرئيسية على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع السكون: 20 ثانية أو أقل
وقت خروج أول صفحة	حوالي: 6,2 ثوانٍ أو أقل
يعني كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	2000 - 7500 صفحة شهرياً
دورة التشغيل	150000 صفحة <sup>1</sup>
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأطراف)
ميزات الطباعة المتقدمة	الطباعة الآمنة المشفرة الطباعة الآمنة الطباعة من مفتاح ذاكرة USB (بتنسيق XPS/PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية <sup>2</sup> نظام iOS: برنامج AirPrint، تطبيق Canon PRINT نظام Android: حاصلة على اعتماد Mopria، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Plug-in Canon Print Service، تطبيق Canon PRINT تطبيق Universal Print من Microsoft وIPP everywhere
<b>معالجة الوسائط</b>	
وحدة إدخال الورق (القياسية)	علبة ورق سعة 550 ورقة الدرج المتعدد الأغراض سعة 100 ورقة
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	3 علبة ورق سعة 550 ورقة
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق	ما يصل إلى 2300 ورقة
وحدة إخراج الورق	150 ورقة
أنواع الوسائط	ورق عادي، ورق معاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ورق ملون، ملصقات، نو راسية، بطاقات بريد، أطراف
أحجام الوسائط	علبة الورق (القياسية والاختيارية): A4 ،A5 ،A5 (عرضي)، A6 ،B5 ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،GLGL ،GLTR ،M-OFFICIO ،16K ،Foolscap ،GLGL ،GLTR ،M-OFFICIO ،الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم. الدرج المتعدد الأغراض: A4 ،A5 ،A5 (عرضي)، A6 ،B5 ،Letter ،Executive ،Statement ،OFFICIO ،B-OFFICIO ،GLGL ،GLTR ،M-OFFICIO ،16K ،Foolscap ،GLGL ،GLTR ،M-OFFICIO ،بطاقة فهرسة، الأطراف (DL ،C5 ،Monarch ،COM10) ،الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 76,2 × 127 مم الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم

## ملاحظات:

- [1] تعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لشهر واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
- [2] الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 - مطلوب
- [3] الملحق - مجموعة خطوط PCL طراز A1E - مطلوب
- [4] برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، ومع ذلك يتم دعم أوامر PCL5e على الجهاز.
- [5] مستوى انبعاث الضوضاء المعلن وفقاً للمعيار ISO 9296
- [6] غير مسموح يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779
- [7] التوزيع عبر الويب فقط
- [8] وفقاً للمعيار ISO/IEC 19752
- [9] الطابعة مزودة بخراطيش البدء (اللون الأسود: 5100 صفحة)
- [10] وفقاً للإصدار 3.2 من برنامج US ENERGY STAR®

بروتوكول الشبكة	الطباعة: /IPPS/IPP/Port9100/LPD) IP/TCP (WSD/FTP الإدارة: SNMPv3، SNMPv1 (بروتوكول IPv4، IPv6) الأمان: Mac/IP، IPsec، TLS1.3، SSL، SNMPv3، IEEE802.1X (IPPS/HTTPS) الأمان (لاسلكي): الوضع الأساسي: (AES) WPA2-PSK، (AES) WPA-PSK، (AES) WPA-EAP، (AES) WPA3-SAE، (AES) WPA2-EAP، (AES) WPA3-EAP وضع نقطة الوصول: (AES) WPA3-SAE، (AES) WPA2-PSK
إدارة البرامج والطباعة	واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، برنامج عرض التشغيل عن بُعد، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسح الحبر، iW Enterprise Management Console برنامج مستند إلى خادم لتوفير إدارة مركزية لمجموعة من الأجهزة بالتعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث) الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المدمج في الطابعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.
التوافق مع أنظمة التشغيل	11 / Windows® 10 / Windows® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 نظام التشغيل Mac OS X الإصدار 10.15 والإصدارات الأحدث نظام التشغيل Linux®
المواد المستهلكة	
خراطيش الحبر المتكاملة	خرطوشة الحبر 056L (5100 صفحة <sup>9</sup> ) خرطوشة الحبر 056H (21000 صفحة <sup>9</sup> )
الملحقات / الخيارات	
العناصر	وحدة التغذية بالورق PF-C1 (علبة ورق سعة 550 ورقة) قاعدة الورق العادي V2 قاعدة الورق العادي AB1 مجموعة طباعة الرمز الشريطي D1 (تتيح إمكانية طباعة الرمز الشريطي) مجموعة خطوط PCL طراز A1 (تتيح إمكانية طباعة Unicode على SAP وتدعم خط Andale)

# i-SENSYS LBP335dw

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Arabic edition  
Canon Europa N.V. 2026 © محفوظة لصالح شركة