


БЪРЗ И ВИСОКОЕФЕКТИВЕН, НО СЪЩЕВРЕМЕННО КОМПАКТЕН А4 ЧЕРНО-БЯЛ ПРИНТЕР, ПРЕДЛАГАЩ ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО НА ПЕЧАТ

Проектиран с предимства като скорост на печат, компактни размери и голям капацитет за хартия, за да се вписва лесно и да се отличава в различни бизнес среди.

i-SENSYS LBP335dw

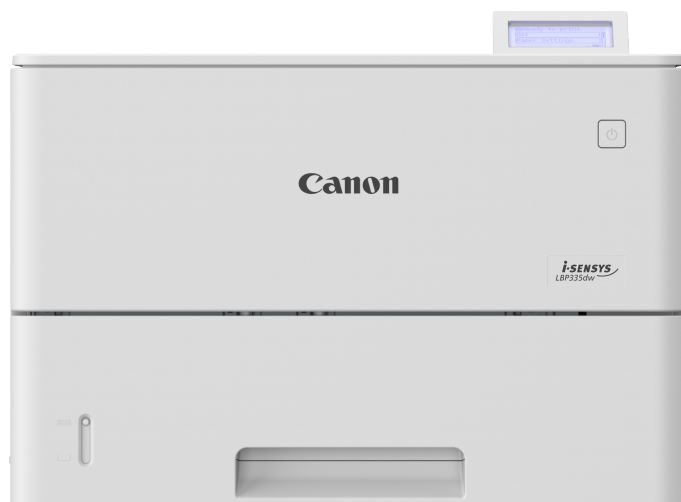

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Висока скорост на печат, поддръжка на широк спектър от печатни носители и гъвкава конфигурация с капацитет за хартия до 2300 листа, за да повишите производителността на вашия бизнес.

БЕЗПРОБЛЕМНА СВЪРЗАНОСТ

Бърза и сигурна свързаност, включително директна Wi-Fi връзка и Universal Print от Microsoft, което позволява максимална гъвкавост при печат в движение.

СТАБИЛНА СИГУРНОСТ

Осигуряване на сигурността на устройствата, документите и мрежата с многофакторно удостоверяване, защита на фърмуера на устройствата и криптиране на задачите за печат, за да защитите вашия бизнес.

ПОДПОМАГАНЕ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Намалете възлеродния си отпечатък и спестете разходи за енергия благодарение на ниската консумация на енергия. Подкрепете още повече усилията си за устойчиво развитие с устройства, създадени от 10% рециклирани материали.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP335dw

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ	
Скорост на печат	Едностранно: До 43 ppm (A4) до 65,2 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: до 36 ppm (A4)
Метод на печат	Монохромен лазерен печат
Качество на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за замяване	2 секунди или по-малко* * Време от включване на устройството до момента, в който могат да се извършват операции със сензорния екран. От режим на покой: 20 секунди или по-малко
Време за извеждане на първата страница	Приблиз. 6,2 секунди или по-малко
Препоръчителен месечен печатен обем	2000 – 7500 страници на месец
Максимално натоварване	150 000 страници ¹
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и дясно 10 mm – горе, долу, ляво и дясно (плик)
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печат на баркод ² iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа x 3
Максимален капацитет за зареждане с хартия	До 2300 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, цветна хартия, етикет, бланки, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 200 g/m ²
Двустранен печат	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Потребителски формат – Мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1400 W Активност (печат): Приблиз. 507 W Готовност: приблиз. 6,7 W Режим на покой: приблиз. 0,59 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,35 kWh/седмица (230 V) ⁹ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шума	Звуково налягане ⁵ : Активност: 54 dB Готовност: 24 dB Звукова мощност ⁵ : Активност: двустранно 68 dB/ едностранно 69 dB Готовност: 37 dB
Размери (Ш x Д x В)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Тегло	Приблиз. 16 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Контролен "панел"	5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

КОНТРОЛЕР	
Честота на процесора	1,6 GHz двудърен процесор и 800 MHz ендодърен процесор
Памет	2 GB
Съхранение	32 GB eMMC
Езици за принтери	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифтове	93 PCL шрифта (93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта) Andalé Mono WT J/K/S/T (японски, корейски, опростен и традиционен китайски)* ³ Шрифтове за баркод* ² 136 PostScript шрифта
Интерфейс и свързване	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP335dw

Мрежов протокол	<p>Печат:</p> <p>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Управление:</p> <p>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Сигурност:</p> <p>TLS1.3, IPSec, филтриране по IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Сигурност (безжична връзка):</p> <p>Инфраструктурен режим:</p> <p>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Режим „Точка за гостъп“:</p> <p>WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Софтуер и управление на принтер	<p>Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Отдалечен преглед на операциите, Управление на кодове на отдели, Инструмент за състояние на тонера,</p> <p>iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк, съвместна работа с външна система за одит на сигурността (информация за сигурността и управление на събития)</p> <p>eMaintenance: възраден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.</p>
Съвместими операционни системи	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016</p> <p>Mac OS X версия 10.15 и по-нова</p> <p>Linux®</p>
КОНСУМАТИВИ	
Касети „всичко в едно“	<p>Касета 056L (5100 страници ⁸⁾⁹)</p> <p>Касета 056 (10000 страници ⁸⁾⁹)</p> <p>Касета 056H (21000 страници ⁸⁾⁹)</p>
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	<p>Устройство за подаване на хартия PF-C1 (касета за 550 листа)</p> <p>Обикновена поставка V2</p> <p>Обикновена поставка AB1</p> <p>Комплект за отпечатване на баркод-D1 (позволява отпечатване на баркод)</p> <p>Комплект PCL шрифтове-A1 (позволява отпечатване на Unicode символи от SAP и поддържа шрифт Andale)</p>

Забележки:

- [1] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- [2] Изисква се аксесоар – Комплект за отпечатване на баркод-D1
- [3] Изисква се аксесоар – КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E
- [4] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- [5] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- [6] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонен шум в съответствие с ISO 7779
- [7] Само версия за уебразпространение
- [8] Според ISO/IEC 19752
- [9] Принтерът се доставя със стартова касета (черно: 5100 страници)
- [10] Съгласно US ENERGY STAR® Версия 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V. 2026 .