


HURTIG OG YDERST EFFEKTIV, MEN KOMPAKT SORT/HVID A4-PRINTER, DER LEVERER FREMRAGENDE PRINTKVALITET

Designet med fordele i form af printhastighed, lille flademål og høj papirkapacitet, så det er nemt at tilpasse og udmærke sig i en lang række forretningsmiljøer.

i-SENSYS LBP335dw

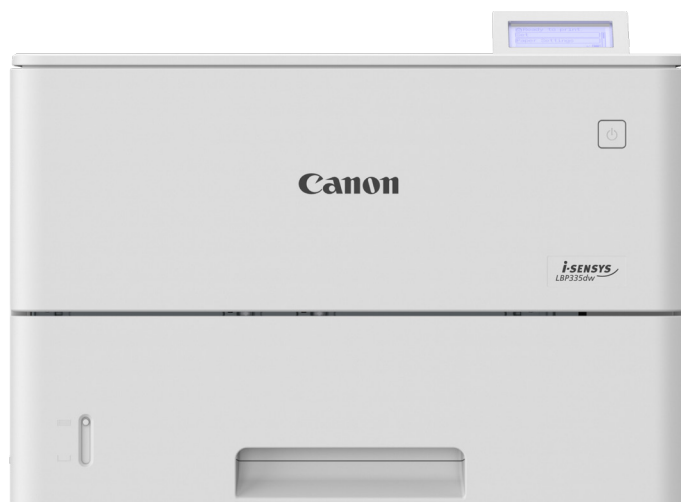

HØJ PRODUKTIVITET

Hurtige printhastigheder, understøttelse af en lang række medier og fleksibel konfiguration med op til 2.300-arks papirkapacitet, der øger jeres virksomheds produktivitet.

NEM TILSLUTNING

Hurtig og sikker forbindelse, herunder direkte Wi-Fi og Universal Print fra Microsoft, der giver maksimal fleksibilitet til print på farten.

ROBUST SIKKERHED

Sikrer printer-, dokument- og netværkssikkerhed med flerfaktorgodkendelse, beskyttelse af printerens firmware og kryptering af printjob for at beskytte jeres virksomhed.

FREMMER BÆREDYGTIGHED

Reducér jeres CO2-aftryk, og spar på jeres energiomkostninger takket være lavt energiforbrug. Øg jeres bæredygtighedsindsats yderligere takket være printerens konstruktion med 10 % genanvendelige materialer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP335dw

PRINTER	
Printhastighed	Enkeltsidet: Op til 43 sider/min. (A4) Op til 65,2 sider/min. (A5 – liggende) Dobbeltsidet: Op til 36 sider/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printkvalitet	Op til 1200 × 1200 dpi
Opvarmningstid	2 sekunder eller mindre* * Tiden fra printeren tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet. Fra dvale: 20 sekunder eller mindre
FPOT (First Page Out Time)	Ca.: 6,2 sekunder eller mindre
Anbefalet månedlig printvolumen	2.000 til 7.500 sider pr. måned
Arbejdscyklus	150.000 sider ¹
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Print af strekkoder ² iOS: AirPrint, Canons PRINT-app Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT-app Microsoft Universal Print, IPP Everywhere

MEDIEHÅNDTERING	
Papirinput (standard)	550-arks kassette 100-arks universalbakke
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette x 3
Maks. papirkapacitet	Op til 2.300 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, farvet papir, etiket, Letterhead, postkort, kuverter
Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm.

Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 200 g/m ²
Dobbeltsidet print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format – Min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GENERELLE FUNKTIONER	
Strømkraft	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsøg	Maks: ca. 1400 W Aktivt print: Ca. 507 W Standby: ca. 6,7 W Dvale: ca. 0,59 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,35 kWh/uge (230 V) ³ For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveau	Lydtryk ⁵ : I drift: 54 dB Standby: 24 dB Lydeffekt ⁵ : I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 69 dB Standby: 37 dB
Mål (B x D x H)	409 mm × 376 mm × 275 mm
Vægt	Ca. 12,5 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RF) (ikke-kondenserende)
Kontrolpanel	5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster
CONTROLLER	
Processorhastighed	1,6 GHz Dual Core-processor og 800 MHz Single Core-processor
Hukommelse	2 GB
Lagring	32 GB eMMC
Printersprog	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper (93 Roman-, 10 Bitmap-skrifttyper og 2 OCR-skrifttyper) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk)* ³ Strekkodeskrifttyper* ² 136 PostScript-skrifttyper
Interface og tilslutningsmuligheder	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

Netværksprotokol	<p>Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Administration: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Sikkerhed: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Software- og printeradministration	<p>RUI (Remote User Interface eller fjernbrugerinterface), Remote Operation Viewer, Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret styring af flere printere Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og -hændelsehåndtering) eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måler aflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.</p>
Operativsystemkompatibilitet	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 og nyere Linux⁶</p>
FORBRUGSSTOFFER	
Alt-i-én-patroner	<p>Patron 056L (5.100 sider⁸)⁹ Patron 056H (21.000 sider⁸)⁹</p>
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	<p>Paper Feeder PF-C1 (550-arks kassette) Plain Pedestal-V2 Plain Pedestal-AB1 Barcode Printing Kit-D1 (muliggør print af strejkode) PCL Font Set-A1 (muliggør print på SAP og understøtter Andale-skriftypen)</p>

Bemærkninger:

- [1] Arbejds cyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejds cyklus kan forkorte produktets levetid.
- [2] Tilbehør – Barcode Printing Kit-D1 – er påkrævet.
- [3] Tilbehør – PCL FONT SET-A1E – er påkrævet.
- [4] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på printerens.
- [5] Erklæret lyd niveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- [6] Lydløs betyder, at lyd niveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- [7] Kun webdistribution.
- [8] Baseret på ISO/IEC 19752.
- [9] Printer leveres med startpatron (sort: 5.100 sider).
- [10] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2026