


# ΓΡΗΓΟΡΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ COMPACT ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A4 ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Με σχεδίαση που προσφέρει πολλά προτερήματα -όπως η ταχύτητα εκτύπωσης, οι μικρές απαιτήσεις χώρου και η υψηλή χωρητικότητα χαρτιού- προσαρμόζεται εύκολα και διαπρέπει σε πολλά διαφορετικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

## i-SENSYS LBP335dw

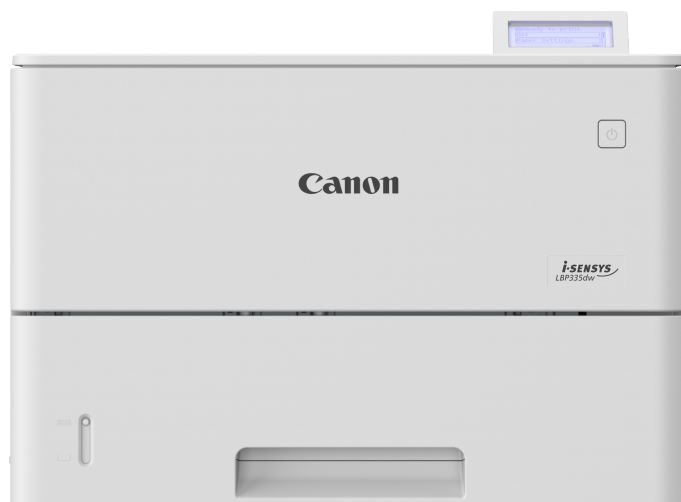

### ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης, υποστήριξη μεγάλης γκάμας υλικών εκτύπωσης και ευέλικτη διαμόρφωση με χωρητικότητα έως και 2.300 φύλλα χαρτιού για την αναβάθμιση της παραγωγικότητας της επιχείρησής σας.

### ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Γρήγορη και ασφαλής συνδεσιμότητα, με υποστήριξη άμεσης σύνδεσης σε Wi-Fi και του Universal Print της Microsoft, για μέγιστη ευελιξία εκτύπωσης εν κινήσει.

### ΕΥΡΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων, προστασία του firmware της συσκευής και κρυπτογράφηση των εργασιών εκτύπωσης που εγγυάται την ασφάλεια της συσκευής, των εγγράφων και του δικτύου για την περιφρούρηση της επιχείρησής σας.

### ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μειώστε το αποτύπωμα άνθρακα των συστημάτων σας και το κόστος ενέργειας, χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Ενισχύστε ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές σας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα με συσκευές που κατασκευάζονται από 10% ανακυκλώσιμα υλικά.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# i-SENSYS LBP335dw

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 43 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,2 σελ./λεπτό (A5 Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 36 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ποιότητα εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικών λειτουργιών στην οθόνη του πάνελ αφής. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 20 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας	Περ.: 6,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	2.000-7.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	150.000 σελίδες <sup>1</sup>
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (Φάκελος)
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Εκτύπωση Barcode <sup>2</sup> iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP everywhere

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 550 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων x3
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	Έως 2.300 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Χρωματιστό χαρτί, Ετικέτα, Επιστολόχαρτο, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.  Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm

Βάρη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 200g/m <sup>2</sup>
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m <sup>2</sup>
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.400W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 507W Αναμονή: Περ. 6,7W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,59W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,35kWh/εβδομάδα (230V) <sup>9</sup> Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, ανατρέξτε στη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική πίεση <sup>5</sup> : Λειτουργία: 54dB Αναμονή: 24dB Ηχητική ισχύς <sup>5</sup> : Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 69dB Αναμονή: 37dB
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	409mm x 376mm x 275mm
Βάρος	Περ. 16Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Πίνακας ελέγχου	LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Πλήκτρα, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων
ΕΛΕΓΚΤΗΣ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	Επεξεργαστής 1,6GHz δύο πυρήνων και επεξεργαστής 800MHz ενός πυρήνα
Μνήμη	2GB
Αποθήκευση	32GB eMMC
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά) <sup>*3</sup> Γραμματοσειρές Barcode <sup>*2</sup> 136 γραμματοσειρές PostScript
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

## i-SENSYS LBP335dw

<b>Πρωτόκολλο δικτύου</b>	<p>Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD)</p> <p>Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή</b>	<p>Remote User Interface (RUI), Πρόγραμμα προβολής για χειρισμό από απόσταση, Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων σε Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: Ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση.</p>
<b>Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux®</p>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
<b>Κασέτες «Όλα σε Ένα»</b>	<p>Κασέτα 056L (5.100 σελίδες <sup>9</sup>) Κασέτα 056 (10.000 σελίδες <sup>9</sup>) Κασέτα 056H (21.000 σελίδες <sup>9</sup>)</p>
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b>	
<b>Στοιχεία</b>	<p>Τροφοδότης χαρτιού PF-C1 (συρτάρι 550 φύλλων) Απλή βάση V2 Απλή βάση AB1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης barcode) Σετ γραμματοσειρών PCL-A1 (παρέχει δυνατότητα εκτύπωσης χαρακτήρων Unicode σε συστήματα SAP και υποστηρίζει τη γραμματοσειρά Andalé)</p>

### Σημειώσεις:

- [1] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- [2] Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-D1
- [3] Απαιτείται αξεσουάρ - ΣΕΤ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1E
- [4] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- [5] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- [6] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- [7] Διατίθεται μόνο μέσω Web
- [8] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- [9] Ο εκτυπωτής διατίθεται με αρχική κασέτα (Μαύρο: 5.100 σελίδες)
- [10] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2.

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Greek edition**  
© Canon Europa N.V. 2026