


KIIRE JA ÄÄRMISELT EFEKTIIVNE, KUID KOMPAKTNE A4 MUSTVALGE PRINTER, MIS PAKUB SUUREPÄRAST PRINTIMISIKVALITEETI

Loodud printimiskiiruse, väikese jalajälje ja suure paberimahutavuse eelistega, et see sobiks hõlpsalt ja paistaks silma mitmesugustes ärikeskkondades.

i-SENSYS LBP335dw

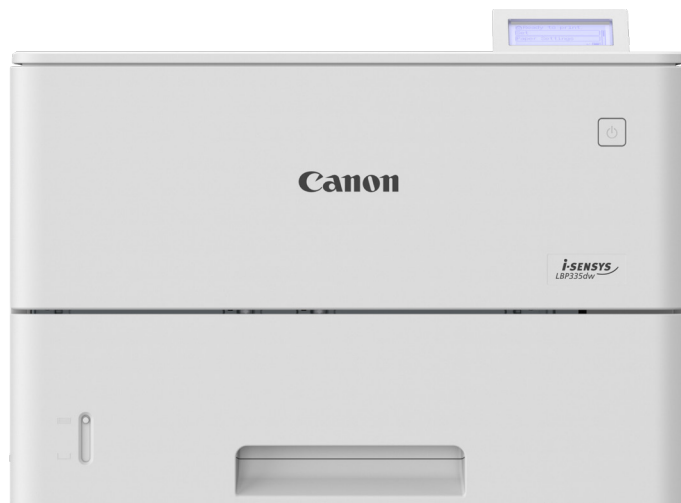

SUUR TOOTLIKKUS

Kiired printimis- ja skannimiskiirused, tugi laiale meediavalikule ja paindlik konfiguratsioon kuni 2300 paberilehega tagavad suure tootlikkuse.

SUJUV ÜHENDUVUS

Kiire ja turvaline ühenduvus, sh otsene Wi-Fi ja Microsofti universaalne printimine, mis võimaldavad maksimaalset printimispaindlikkust liikvel olles.

JÕULINE TURVALISUS

Seadme, dokumentide ja võrgu turvalisuse tagamine mitmefaktorilise autentimise, seadme püsivara kaitse ja printimistööde krüptimisega teie ettevõtte kaitsmiseks.

EDENDAB JÄTKUSUUTLIKKUST

Vähendage oma süsiniku jalajälge ja säästke energiakulusid tänu madalale energiatarbimisele. Suurendage oma jätkusuutlikkuse alaseid pingutusi veelgi tänu seadmele, mis on valmistatud 10% ulatuses taaskasutatavatest materjalidest.

PRINDIMOOTOR	
Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 43 lk/min (A4) Kuni 65,2 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 36 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimiskvaliteet	Kuni 1200 × 1200 punkti/tollis
Soojenemisaeg	2 sekundit või vähem* * Aeg, mis kulub seadme sisselülitamisest hetkeni, kui puutepaneeli kaval saab põhifunktsioone kasutada. Puhkerežiimist: 20 sekundit või vähem
Esimese prindi väljastamisaeg	Ligikaudu 6,2 sekundit või vähem
Soovitatav printimismaht kuus	2000–7500 lehekülge kuus
Töotsükkel	150 000 lehekülge ¹
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Täiustatud printimis-funktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodide printimine ² iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP everywhere
MEEDIUMI KÄSITLEMINE	
Paberisisestus (standardne)	550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv
Paberisisestus (lisatarvik)	Kolm 550-lehelist kassetti
Maksimaalne paberisöödumaht	Kuni 2300 lehte
Paberiväljastus	150-leheline
Meediumi tüübid	Tavaline paber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, värviline paber, kleebis, blankett, postkaart, ümbrik
Meediumi formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm

Meediumi kaalud	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 200 g/m ²
Kahepoolne printimine	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Kohandatud suurused: min 210 × 279,4 mm, max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m ²
ÜLDISED OMADUSED	
Toitenõuded	220–240 V (± 2%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: ligikaudu 1400 W Aktiivsena: ligikaudu 507 W Ooterežiimis: ligikaudu 6,7 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,59 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,35 kWh nädalas (230 V) ⁹ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määрусega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratase	Helirõhk ⁵ : Aktiivsena 54 dB Ooterežiimis 24 dB Helitugevus ⁵ : Aktiivsena kahepoolne 68 dB / ühepoolne 69 dB Ooterežiimis 37 dB
Mõõtmed (L × S × K)	409 mm × 376 mm × 275 mm
Kaal	Ligikaudu 12,5 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Juhtpaneel	5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbrilakhistik
KONTROLLER	
Protsessori taksagedus	1,6 GHz kahetuumaline protsessor ja 800 MHz ühetuumaline protsessor
Mälu	2 GB
Andmesalvestus	32 GB eMMC
Printeri keeled	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fondid	93 PCL-fonti (93 ladina, 10 bitmapi, 2 OCR-fonti) Andalé Mono WT J/K/S/T (jaapani, korea, lihtsustatud ja traditsiooniline hiina) ^{*3} Võotkoodi fondid ^{*2} 136 PostScripti fonti
Liides ja ühenduvus	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus

Võrguprotokoll	<p>Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/ IPPS/WSD)</p> <p>Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunktirežiim: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Tarkvara ja printeri haldus	<p>Kaugkasutajaliides (RUI), kaugjuhtimise vaatur, osakonna ID-de haldus, tooneri oleku tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara seadmete pargi tsentraliseeritud haldamiseks, mis teeb koostööd välise turbeauditi süsteemiga (turbeteabe ja sündmuste haldus) eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika.</p>
Operatsioonisüsteemidega ühilduvus	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux⁶</p>
KULUTARVIKUD	
Kõik-ühes-kassetid	<p>Kassett 056L (5100 lehte ⁸⁾)⁹ Kassett 056H (21000 lehte ⁸⁾)⁹</p>
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Tooted	<p>Paberisöötur PF-C1 (550-leheline kassett) Tavaline aluslaud V2 Tavaline aluslaud AB1 Võotkoodi printimise komplekt D1 (võimaldab võotkoode printida) PCL kirjastiilide komplekt A1 (võimaldab unikoodide printimist SAP-il ja pakub Andale kirjastiili tuge)</p>

Märkused:

- [1] Tootsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes suure töömahuga kuus. Tootsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- [2] Vajalik on tarkvar: võotkoodi printimiskomplekt D1.
- [3] Vajalik on tarkvar: PCL FONT SET-A1E.
- [4] Canon'i PCL5e draiverit ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e káske.
- [5] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- [6] Häälletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- [7] Saadaval ainult internetist.
- [8] Kooskõlas standardiga ISO/IEC 19752.
- [9] Printeriga on kaasas stardikassett (must: 5100 lehte).
- [10] US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2026