


# NOPEA TEHOKAS JA KOMPAKTI A4- MUSTAVALKOTULOSTIN TAKAA ERINOMAISEN TULOSTUSLAADUN

## i-SENSYS LBP335dw

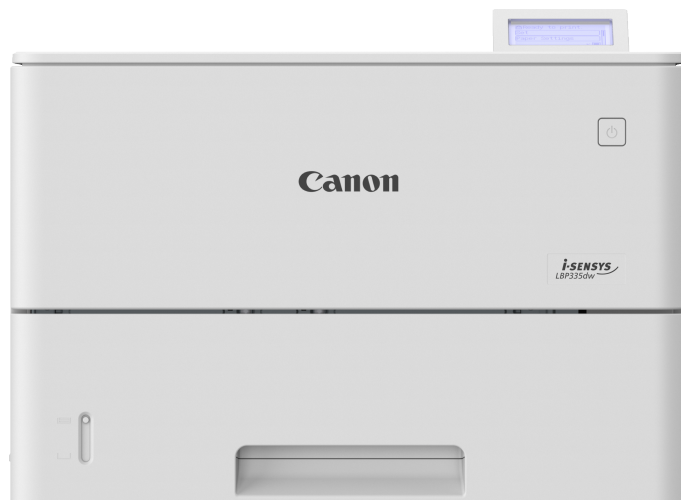

Se on suunniteltu toimimaan nopeasti, vie vain vähän tilaa ja siinä on suuri paperikapasiteetti, joten se sopii hyvin erilaisiin yritysympäristöihin.

### SUURI TUOTTAVUUS

Nopea tulostus ja skannaus, tuki monille eri materiaaleille ja joustava kokoonpano. Jopa 2 300 arkin paperinsyöttökapasiteetti takaa korkean tuottavuuden.

### SAUMATON LIITETTÄVYYS

Nopeat ja suojatut yhteydet, kuten Direct Wi-Fi -yhteys ja Microsoft Universal Print, mahdollistavat joustavan tulostuksen myös liikkeellä ollessa.

### VAHVA TIETOTURVA

Varmista yrityksesi laitteiden, asiakirjojen ja verkon suojaus monimenetelmäisen todennuksen, laiteohjelmiston suojauksen ja tulostustöiden salauksen avulla.

### EDISTÄÄ VASTUULLISUUTTA

Pientää hiilijalanjälkeäsi ja tuo säästöjä energiakustannuksissa alhaisen virrankulutuksen ansiosta. Edistä kestävä kehitys tavoitteitasi valitsemalla laite, jonka valmistuksessa on käytetty 10 % kierrätettäviä materiaaleja.

TULOSTIN	
<b>Tulostusnopeus</b>	Yksipuolinen: jopa 43 sivua/min (A4) jopa 65,2 sivua/min (vaakasuuntainen A5) Kaksipuolinen: jopa 36 kuvaa/min (A4)
<b>Tulostusmenetelmä</b>	Mustavalkoinen lasertulostus
<b>Tulostuslaatu</b>	Enintään 1200 × 1200 dpi
<b>Lämpenemisaika</b>	enintään 2 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun keskeisiä toimia voidaan tehdä kosketuspaneelinäytöstä. Lepotilasta: enintään 20 sekuntia
<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika</b>	Noin 6,2 sekuntia tai vähemmän
<b>Suosittu kuukausittainen tulostusmäärä</b>	2 000–7 500 sivua kuukaudessa
<b>Käyttöjako</b>	150 000 sivua <sup>1</sup>
<b>Tulostusmarginaalit</b>	5 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla 10 mm ylä- ja alareunassa, vasemmalla ja oikealla (kirjekuori)
<b>Edistykselliset tulostustoiminnot</b>	Salattu tietoturvallinen tulostus Turvatulostus Tulostus USB-muistista (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Viivakooditulostus <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT -sovellus Android: Mopria-sertifioitu, Canon Print Service -laajennus, Canon PRINT -sovellus Microsoft Universal Print, IPP everywhere
TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY	
<b>Paperinsyöttö (vakio)</b>	550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso
<b>Paperinsyöttö (lisävaruste)</b>	550 arkin kasetti x 3
<b>Materiaalien enimmäissyöttökapasiteetti</b>	Enintään 2 300 arkkia
<b>Tulosteiden luovutus</b>	150 arkkia
<b>Tulostusmateriaalit</b>	Tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, ohut paperi, värillinen paperi, tarra, kirjelomake, postikortti, kirjekuori
<b>Paperikoot</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, mukautetut koot: 105 x 148–216 x 355,6 mm.  Monitoimitaso: A4, A5, A5 (vaaka), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, hakemistokortti, kirjekuori (COM10, Monarch, C5, DL), mukautetut koot: 76,2 × 127–216 × 355,6 mm.

<b>Materiaalin paino</b>	Kasetti (vakio ja lisävaruste): 60–120 g/m <sup>2</sup> Monitoimitaso: 60–200 g/m <sup>2</sup>
<b>Kaksipuolinen tulostus</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Mukautetut koot: 210 × 279,4–216 × 355,6 mm 60–120 g/m <sup>2</sup>
YLEISET OMINAISUUDET	
<b>Virtavaatimukset</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Virrankulutus</b>	Enintään: noin 1 400 W Tulostettaessa: noin 507 W Valmiustilassa: noin 6,7 W Lepotilassa: noin 0,59 W Tyypillinen virrankulutus (TEC): 0,35 kWh/vko (230 V) <sup>9</sup> Lisätietoja Lot26-säännöksistä on osoitteessa <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Melutaso</b>	äänenpaine <sup>5</sup> : Toiminnassa 54 dB Valmiustila: 24 dB Äänitaso <sup>5</sup> : Toiminnassa: kaksipuolinen 68 dB / yksipuolinen 69 dB valmiustilassa: 37 dB
<b>Mitat (L × S × K)</b>	409 × 376 × 275 mm
<b>Paino</b>	Noin 16 kg
<b>Käyttöolosuhteet</b>	Lämpötila: 10–30 °C Ilmankosteus: 20–80 % (suhteellinen, ei tiivistymistä)
<b>Käyttöpaneeli</b>	5-rivinen nestekidenäyttö, 3 x LED (työ, virhe ja energiansäästö), painikkeet, 10-painikkeinen numeronäppäimistö
OHJAIN	
<b>Proessorin nopeus</b>	1,6 GHz:n kahden ytimen suoritin ja 800 HMz:n yhden ytimen suoritin
<b>Muisti</b>	2 Gt
<b>Tallennustila</b>	32 Gt eMMC
<b>Tulostuskielet</b>	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontit</b>	PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia Andalé Mono WT J/K/S/T (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina) <sup>*3</sup> Viivakoodifontit <sup>*2</sup> 136 PostScript-fonttia
<b>Käyttöliittymät ja liitännät</b>	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, langaton 802.11b/g/n, langaton suoratulostus

<b>Verkkoprotokolla</b>	<p>Tulostus: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Hallinta: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Suojaus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-osoitteen suodatus, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Suojaus (langaton verkko): infrastruktuuritila: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Tukiasematila: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Ohjelmisto ja laitteen hallinta</b>	<p>Etäkäyttöliittymä (RUI), Remote Operation Viewer, osastokohtainen tunnusvalvontatoiminto, väriaineen tilatyökalu,</p> <p>iW Enterprise Console: palvelinperustainen ohjelmisto tulostuslaitteiden keskitettyyn hallintaan yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta)</p> <p>MONITORI-palvelu: integroitu RDS mahdollistaa MONITORI-etäpalvelut, kuten mittarilukemien luvun, automaattisen tarvikkeiden hallinnan ja etävianmäärityksen</p>
<b>Yhteensopivat käyttöjärjestelmät</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016</p> <p>Mac OS X 10.15 tai uudempi</p> <p>Linux®</p>
<b>TARVIKKEET</b>	
<b>All-in-one-kasetit</b>	<p>Kasetti 056L (5 100 sivua <sup>a)</sup>)<sup>9</sup></p> <p>Kasetti 056 (10 000 sivua <sup>a)</sup>)<sup>9</sup></p> <p>Kasetti 056H (21 000 sivua <sup>a)</sup>)<sup>9</sup></p>
<b>LISÄVARUSTEET</b>	
<b>Tuotteet</b>	<p>Syöttölaite PF-C1 (550 arkin kasetti)</p> <p>Jalusta V2</p> <p>Jalusta AB1</p> <p>Viivakooditulostussarja D1 (mahdollistaa viivakoodien tulostamisen)</p> <p>PCL-fonttisarja A1 (mahdollistaa Unicode-tulostuksen SAPissa ja tukee Andale-fonttia)</p>

## Notes:

- [1] Käyttöjakso on tulostettujen sivujen enimmäismäärä kiireisenä kuukautena. Suositellun käyttöjakson ylittäminen voi lyhentää tuotteen käyttöikää
- [2] Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
- [3] Tarvitaan lisävarusteena saatava PCL-fonttisarja A1E
- [4] Canon PCL5e -ajuri ei sisälly toimitukseen, mutta laite tukee PCL5e-komentoja.
- [5] Ilmoitettu meluarvo on ISO 9296 -standardin mukainen.
- [6] "Kuulumaton" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.
- [7] Vain verkkojakelu.
- [8] Perustuu ISO/IEC 19752 -standardiin.
- [9] Tulostimen mukana toimitetaan aloituskasetti (musta: 5 100 sivua)
- [10] US ENERGY STAR® versio 3.2.

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V. 2026