


IMPRIMANTE MONOCHROME A4 RAPIDE, TRÈS EFFICACE ET COMPACTE, OFFRANT UNE EXCELLENTE QUALITÉ D'IMPRESSION

Optimisée pour offrir une impression rapide, un encombrement réduit et une grande capacité papier, elle s'intègre facilement et performe dans une large variété d'environnements professionnels.

i-SENSYS LBP335dw

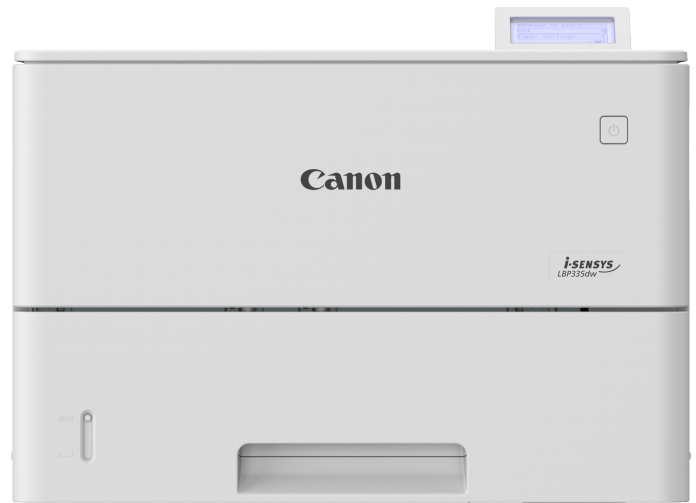

PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉE

Vitesses d'impression élevées, prise en charge d'une large gamme de supports et configuration flexible avec une capacité papier maximale de 2300 feuilles pour améliorer la productivité de votre entreprise.

CONNECTIVITÉ TRANSPARENTE

Connectivité rapide et sécurisée, y compris le Wi-Fi direct et l'impression universelle par Microsoft, pour une flexibilité d'impression maximale en déplacement.

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Assurer la sécurité des appareils, des documents et du réseau grâce à l'authentification multifacteur, à la protection du micrologiciel des appareils et au chiffrement des travaux d'impression pour protéger votre entreprise.

ADÉQUATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réduisez votre empreinte carbone et vos coûts énergétiques grâce à une faible consommation d'énergie. Intensifiez vos efforts en faveur du développement durable avec ces appareils composés à 10 % de matériaux recyclés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS LBP335dw

MOTEUR D'IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Recto : jusqu'à 43 ppm (A4) Jusqu'à 65,2 ppm (A5-Paysage) Recto verso : jusqu'à 36 ipm (A4)
Méthode d'impression	Impression monochrome par système à faisceau laser
Qualité d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Temps de préchauffage	2 secondes maximum* *Temps de mise sous tension de l'appareil, jusqu'à ce que les opérations principales puissent être effectuées sur l'écran tactile. À partir du mode veille : 20 secondes maximum
Temps de sortie de la première page	Environ 6,2 secondes maximum
Volume d'impression mensuel recommandé	2000 à 7500 pages par mois
Taux d'utilisation	150.000 pages ¹
Marges d'impression	5 mm haut, bas, gauche et droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)
Fonctions d'impression avancées	Impression sécurisée chiffrée Impression sécurisée Impression à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Impression de codes-barres ² iOS : AirPrint, application Canon PRINT Android : certifié Mopria, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Impression universelle Microsoft, IPP Everywhere
GESTION DES SUPPORTS	
Chargement papier (standard)	Cassette 550 feuilles Bac multifonctions de 100 feuilles
Chargeur papier (en option)	3 cassettes 550 feuilles
Capacité papier maximum en entrée	Jusqu'à 2300 feuilles
Sortie papier	150 feuilles
Types de supports	Papier ordinaire, papier recyclé, papier épais, papier fin, papier couleur, étiquette, en-tête, carte postale, enveloppe
Taille des supports	Cassette (standard ou optionnelle) : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Formats personnalisés : 105 x 148 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.). Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), A6, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Fiche, Enveloppe (COMIO, Monarch, C5, DL), Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm (min.) à 216 x 355,6 mm (max.).

Grammages des supports	Cassette (standard et optionnelle) : 60 à 120 g/m ² Bac multifonctions : 60 à 200 g/m ²
Impression recto verso	A4, Légal, Lettre, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Format personnalisé : min. 210 x 279,4 mm à max. 216 x 355,6 mm 60 à 120 g/m ²

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Type d'alimentation	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consommation électrique	Maximum : env. 1400 W Impression active : env. 507 W En attente : env. 6,7 W Mode veille : env. 0,59 W Consommation électrique typique : 0,35 kWh/semaine (230 V) ³ Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveau sonore	Pression sonore ⁵ : En fonctionnement : 54 dB En veille : 24 dB Puissance sonore ⁵ : En fonctionnement : recto verso 68 dB / recto 69 dB En veille : 37 dB
Dimensions (L x P x H)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Poids	Env. 16 kg
Environnement d'utilisation	Température : 10 à 30 °C Humidité : 20 à 80 % (sans condensation)
Panneau de contrôle	Écran LCD de 5 lignes, 3 LED (Tâche, Erreur, Économiseur d'énergie), boutons, pavé numérique à 10 touches
CONTRÔLEUR	
Vitesse du processeur	Processeur double cœur 1,6 GHz et processeur simple cœur 800 MHz
Mémoire	2 Go
Stockage	eMMC de 32 Go
Langages d'impression	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Polices	93 polices PCL (93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel) ^{*3} Polices de code-barres ^{*2} 136 polices PostScript
Interface et connectivité	USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

i-SENSYS LBP335dw

Protocole réseau	<p>Impression : TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)</p> <p>Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Sécurité : TLS 1.3, IPSec, filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Sécurité (sans fil) : Mode infrastructure : WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Mode point d'accès : WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Gestion du logiciel et de l'imprimante	<p>Interface utilisateur distante (RUI), visualiseur d'opérations à distance, gestion des ID de service, outil d'indication d'état du toner, iW Enterprise Management Console : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements</p> <p>Coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management)</p> <p>eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de services eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance.</p>
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016</p> <p>Mac OS X version 10.15 et ultérieures</p> <p>Linux®</p>

CARTOUCHES

Cartouches Tout-en-Un	<p>Cartouche 056L (5100 pages⁹) Cartouche 056 (10.000 pages⁹) Cartouche 056H (21.000 pages⁹)</p>
------------------------------	---

ACCESSOIRES/OPTIONS

Éléments	<p>Chargeur de papier PF-C1 (cassette de 550 feuilles)</p> <p>Socle brut V2</p> <p>Socle brut AB1</p> <p>Kit d'impression de codes-barres-D1 (active la capacité d'impression de codes-barres)</p> <p>Jeu de polices PCL A1 (active la capacité d'impression Unicode sur SAP et prend en charge la police Andalé)*</p>
-----------------	--

Notes :

- [1] Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le taux d'utilisation recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
- [2] Accessoire requis : kit d'impression de codes-barres-D1
- [3] Accessoire requis : JEU DE POLICES PCL SET-A1E
- [4] Le pilote Canon PCL5e n'est pas fourni, mais les commandes PCL5e sont prises en charge sur l'appareil.
- [5] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
- [6] L'adjectif « inaudible » signifie que le niveau d'émission de pression sonore pour un spectateur est inférieur à la norme absolue du bruit de fond conformément à la norme ISO 7779
- [7] Distribution Internet uniquement
- [8] Selon la norme ISO/IEC 19752
- [9] L'imprimante est livrée avec une cartouche de démarrage (noire : 5100 pages)
- [10] Selon US ENERGY STAR® version 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europe N.V. 2026