


GREITAS IR LABAI EFEKTYVUS, BET KOMPAKTIŠKAS A4 FORMATO NESPALVINIS SPAUSDINTUVAS, UŽTIKRINANTIS PUKIĄ SPAUSDINIMO KOKYBĘ

Siūlo tokius pranašumus kaip didelis spausdinimo greitis, mažas pagrindo plotas ir didelė popieriaus talpa – lengvai tilps ir puikiai veiks įvairiose verslo aplinkose.

„i-SENSYS LBP335dw“

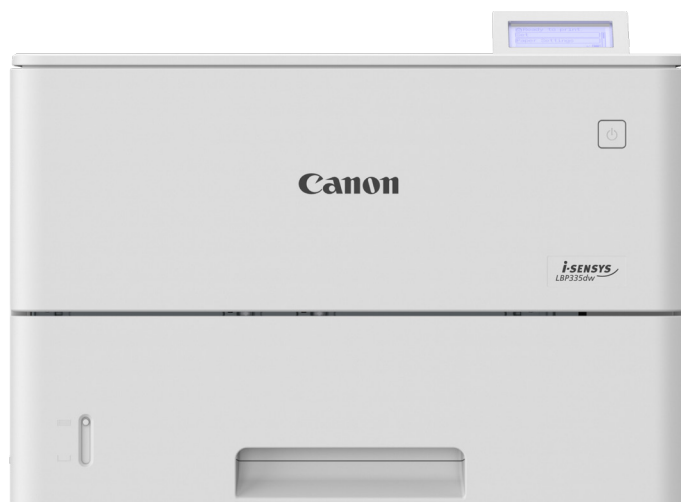

DIDELIS PRODUKTYVUMAS

Didelis spausdinimo greitis, įvairių laikmenų palaikymas ir lankstus konfigūravimas su iki 2 300 lapų popieriaus talpa jūsų verslo produktyvumui padidinti.

SKLANDUS SUJUNGIMAS

Spartus ir saugus ryšys, įskaitant tiesioginį „Wi-Fi“ ir „Universal Print by Microsoft“, užtikrina maksimalų spausdinimo keliaujant lankstumą.

PATIKIMA APSAUGA

Įrenginio, dokumentų ir tinklo saugumo užtikrinimas naudojant kelių veiksmų autentifikavimą, įrenginio programinės aparatinės įrangos apsaugą ir spausdinimo užduočių šifravimą jūsų verslui apsaugoti.

PADEDA SIEKTI TVARUMO TIKSLŲ

Mažos energijos sąnaudos padeda sumažinti anglies pėdsaką ir taupyti išlaidas energijai. 10 % įrenginiams gaminti naudotų medžiagų yra perdirbtos ir tai dar labiau prisideda prie jūsų tvarumo tikslų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS LBP335dw“

SPAUSDINTUOVO MODULIS	
Spausdinimo greitis	Vienpusis: iki 43 psl./min. (A4) Iki 65,2 psl./min. (A5 – gulsčiai) Dvipusis: iki 36 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spindulių
Spausdinimo kokybė	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Išilimo trukmė	Iki 2 sekundžių* * Laikas nuo įrenginio įjungimo iki galimybės atlikti veiksmus jutiklinio skydelio ekrane. Po miego režimo: iki 20 sekundžių
Pirmojo puslapio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 6,2 sekundės
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	2 000–7 500 puslapių per mėnesį
Našumas	150 000 puslapių ¹
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Brūkšninio kodo spausdinimas ² „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“: „Mopria“ sertifikatas, papildinys „Canon Print Service“, programėlė „Canon PRINT“ „Microsoft Universal Print“, „IPP Everywhere“
LAIKMENŲ NAUDOJIMAS	
Popieriaus tiekimas (standartinis)	550 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas
Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)	550 lapų kasetė x 3
Maksimali popieriaus tiekimo talpa	Iki 2 300 lapų
Popieriaus išvestis	150 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, spalvotas popierius, etiketės, firminiai blankai, atvirukai, vokai
Popieriaus formatai	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirinkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, „Monarch“, C5, DL), pasirinkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Laikmenų svoris	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m ² Įvairios paskirties dėklas: 60–200 g/m ²
Dvipusis spausdinimas	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkami dydžiai – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ²
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Reikalingas maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1 400 W Vyktant spausdinimui: apie 507 W Budėjimo režimu: apie 6,7 W Miego režimu: apie 0,59 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,35 kWh per savaitę (230 V) ³ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Triukšmo lygis	Garso slėgis ⁵ : Veikimo metu: 54 dB Budėjimo režimu: 24 dB Garso galia ⁵ : Veikimo metu: dvipusis režimas 68 dB / vienpusis režimas 69 dB Budėjimo režimu: 37 dB
Matmenys (P x G x A)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Svoris	Apie 12,5 kg
Veikimo aplinka	Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Valdymo skydelis	5 eilučių LCD, 3 LED (užduotis, klaida, energijos taupymas), mygtukai, 10 klavišų skaitinė klaviatūra
VALDIKLIS	
Procesoriaus sparta	1,6 GHz „Dual Core“ procesorius ir 800 HMZ „Single Core“ procesorius
Atmintis	2 GB
Saugykla	32 GB eMMC
Spausdintuvo kalbos	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Šriftai	93 PCL šriftai (93 „Roman“, 10 „Bitmap“, 2 OCR) „Andalé Mono WT J/K/S/T“ (japonų, korėjiečių, supaprastintos ir tradicinės kinų) ³ Brūkšninių kodų šriftai* ² 136 „PostScript“ šriftai
Sąsaja ir jungiamumas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“

Tinklo protokolas	<p>Spausdinimas: TCP / IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD)</p> <p>Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP / Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS / IPPS) Saugumas (belaidis): Infrastruktūros režimas: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	<p>„Remote User Interface“ (RUI), nuotolinio valdymo peržiūros priemonė, „Department ID Management“, įrankis „Toner Status“, „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių grupę. Bendradarbiavimas su išorine saugumo audito sistema (saugumo informacijos ir įvykių valdymas) „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika.</p>
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	<p>„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2025“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 10.15 ar naujesnė versija „Linux“⁶</p>
EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS	
Universaliosios kasetės	<p>Kasetė 056L (5 100 psl.⁸)⁹ Kasetė 056H (21 000 psl.⁸)⁹</p>
PRIEDAI / PARINKTYS	
Papildomi įrenginiai	<p>Popieriaus tiekimo blokas PF-C1 (550 lapų kasetė) Plokščiasis pagrindas V2 Plokščiasis pagrindas AB1 Brūkšinių kodų spausdinimo rinkinys D1 (Galimybė spausdinti brūkšninius kodus) PCL šriftų rinkinys A1 (unikodo spausdinimo galimybė SAP ir „Andale“ šrifto palaikymas)</p>

Pastabos

- [1] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti produkto eksploataavimo trukmė.
- [2] Būtinas priedas: brūkšinių kodų spausdinimo įranga D1
- [3] Būtinas priedas: PCL ŠRIFTŲ RINKINYS A1E
- [4] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko „PCL5e“ komandas.
- [5] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- [6] Negirdimas reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779
- [7] Platinama tik internetu
- [8] Pagal ISO/IEC 19752
- [9] Spausdintuvas pristatomas su pradine kasete (juoda: 5 100 puslapių)
- [10] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.2 versijoje.

„i-SENSYS LBP335dw“

Canon

„Canon Inc.“
canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V. 2026