


# ĀTRRS UN EFEKTĪVS, TOMĒR KOMPAKTS A4 FORMĀTA MELNBALTAIS PRINTERIS, KAS NODROŠINA LIELISKU DRUKAS KVALITĀTI

Tam ir priekšrocības, ko sniedz drukāšanas ātrums, kompaktie izmēri un lielā papīra ietilpība, lai to ērti iekļautu un sasniegtu izcilus rezultātus dažādās uzņēmējdarbības vidēs.

## i-SENSYS LBP335dw

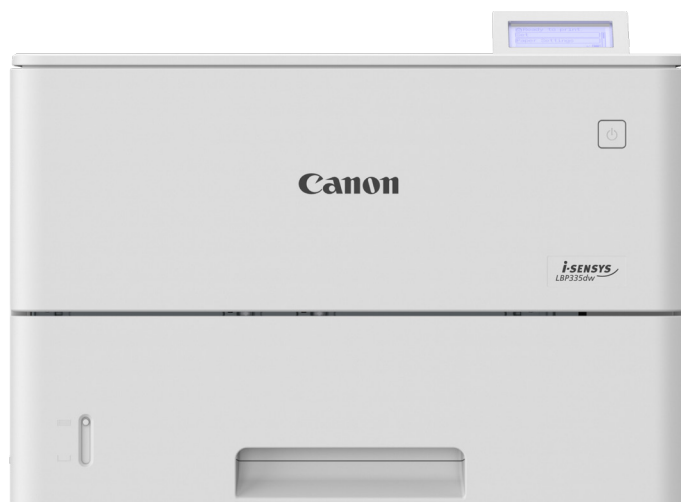

### AUGSTA DARBA RAŽĪBA

Liels drukāšanas ātrums, plaša materiālu klāsta atbalsts un pielāgojama konfigurācija ar līdz 2300 papīra lokšņu ietilpību, lai paaugstinātu jūsu uzņēmuma darba ražību.

### ĒRTA SAVIENOŠANA

Ātrs un drošs savienojums, tostarp Direct Wi-Fi un Universal Print, ko nodrošina Microsoft, lai nodrošinātu maksimālas drukāšanas iespējas, kad atrodaties ceļā.

### LIELA DROŠĪBA

Nodrošina ierīces, dokumentu un tīkla drošību ar daudzfaktoru autentifikāciju, ierīces programmaparatūras aizsardzību un drukāšanas darbu šifrēšanu, lai aizsargātu jūsu uzņēmumu.

### VEICINA ILGTSPĒJĪBU

Samaziniet savu oglekļa pēdu un enerģijas izmaksas, pateicoties zēmam enerģijas patēriņam. Uzlabojiet ilgtspējības centienus, izmantojot ierīces, kuru izgatavošanā izmantots 10% pārstrādājamu materiālu.

| PRINTERA DRUKAS IEKĀRTA                     |   |
|---|---|
| <b>Drukāšanas ātrums</b>                    | Vienpusēja: līdz 43 lpp./min (A4), līdz 65,2 lpp./min (A5, ainavas formātā)<br>Divpusēja: līdz 36 attēliem minūtē (A4)  |
| <b>Drukāšanas metode</b>                    | Vienkrāsaina lāzerstara druka   |
| <b>Drukšanas kvalitāte</b>                  | Līdz 1200 x 1200 dpi  |
| <b>Iesilšanas laiks</b>                     | 2 sekundes vai mazāk*<br>*Laiks no ierīces ieslēgšanas līdz skārienekrāna displejā var veikt attiecīgu darbību.<br>Pēc miega režīma: 20 sekundes vai mazāk  |
| <b>Pirmās izdrukas ieguves laiks</b>        | Aptuveni 6,2 sekundes vai mazāk   |
| <b>Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī</b> | 2000–7500 lappuses mēnesī   |
| <b>Veiktspēja</b>                           | 150 000 lappuses <sup>1</sup>   |
| <b>Drukšanas piemales</b>                   | 5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas<br>10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)  |
| <b>Uzlabotas drukāšanas funkcijas</b>       | Šifrēta drošā drukāšana<br>Drošā drukāšana<br>Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS)<br>Svītrkodu drukāšana <sup>2</sup><br>iOS: AirPrint, Canon PRINT lietotne<br>Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT lietotne<br>Microsoft Universal Print, IPP everywhere   |
| MATERIĀLU PADEVE                            |   |
| <b>Papīra ievade (standarta)</b>            | 550 lokšņu kasete<br>100 lokšņu daudzfunkciju paplāte   |
| <b>Papīra ievade (papildu)</b>              | 550 lokšņu kasetes, trīs  |
| <b>Maksimālā papīra ievades ietilpība</b>   | Līdz 2300 loksniem  |
| <b>Papīra izvade</b>                        | 150 lokšņu  |
| <b>Apdrukājamā materiāla veids</b>          | Parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsains papīrs, etiķetes, veidlapas, pastkartes, aploksnes   |
| <b>Apdrukājamā materiāla formāti</b>        | Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.<br><br>Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm |

| <b>Apdrukājamā materiāla svars</b>           | Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m <sup>2</sup><br>Universālais uztvērējs: 60–200 g/m <sup>2</sup>   |
|--|--|
| <b>Divpusējā drukāšana</b>                   | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap<br>Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm<br>60–120 g/m <sup>2</sup>   |
| VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS                       |  |
| <b>Strāva</b>                                | 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| <b>Enerģijas patēriņš</b>                    | Maks. aptuveni 1400 W<br>Drukāšanas laikā: aptuveni 507 W<br>Gaidīšanas režīmā: aptuveni 6,7 W<br>Miega režīmā: aptuveni 0,59 W<br>Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,35 kWh nedēļā (230 V) <sup>9</sup><br>Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
| <b>Trokšņa līmenis</b>                       | Skaņas spiediens <sup>5</sup> :<br>Darbojoties: 54 dB<br>Gaidīšanas režīmā: 24 dB<br>Skaņas jauda <sup>5</sup> :<br>Darbojoties: divpusēja drukāšana 68 dB / vienpusēja 69 dB<br>Gaidīšanas režīmā: 37 dB  |
| <b>Izmēri (platums x dziļums x augstums)</b> | 409 x 376 x 275 mm   |
| <b>Svars</b>                                 | Aptuveni 12,5 Kg   |
| <b>Darbības vide</b>                         | Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F)<br>Mitruma: 20–80% relatīvais mitrums (bez kondensāta)  |
| <b>Vadības panelis</b>                       | 5 rindu LCD, 3 gaismas diodes (darbs, kļūda, enerģijas taupīšana, pogas, 10 taustiņu ciparu tastatūra)   |
| KONTROLLERIS                                 |  |
| <b>Procesora ātrums</b>                      | 1,6 GHz divu kodolu procesors un 800 MHz viena kodola procesors  |
| <b>Atmiņa</b>                                | 2 GB   |
| <b>Atmiņas karte</b>                         | 32 GB eMMC   |
| <b>Printera valodas</b>                      | UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3  |
| <b>Fonti</b>                                 | 93 PCL fonti (93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti)<br>Andalé Mono WT J/K/S/T (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) <sup>*3</sup><br>Svītrkodu fonti <sup>*2</sup><br>136 PostScript fonti   |
| <b>Interfeiss un savienojamība</b>           | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Tīkla protokols</b>                      | <p>Drukāšana:<br/>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/<br/>FTP/WSD)</p> <p>Pārvaldība:<br/>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Drošība:<br/>TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana,<br/>IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)<br/>Drošība (bezvadu):<br/>Infrastruktūras režīms:<br/>WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES),<br/>WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES),<br/>WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br/>Piekļuves punkta režīms:<br/>WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>   |
| <b>Programmatūra un printera pārvaldība</b> | <p>Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface — RUI), Attālais darbības skatītājs (Remote Operation Viewer), nodaļas ID pārvaldība, tonera statusa rīks,<br/>iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja iekārtu pārvaldībai, kas sadarbojas ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība)<br/>eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.</p> |
| <b>Operētājsistēmu saderība</b>             | <p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016<br/>Mac OS X versija 10.15 un jaunāka versija<br/>Linux®</p>  |

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Universālās kasetnes</b> | <p>Kasetne 056L (5 100 lappuses<sup>8)</sup><sup>9</sup><br/>Kasetne 056H (21 000 lappuses<sup>8)</sup><sup>9</sup></p> |
|-----------------------------|---|

## PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Ierīces</b> | <p>Papīra padevējs PF-C1 (550 lokšņu kasete)<br/>Standarta pamatne V2<br/>Standarta pamatne AB1<br/>Svītrkodu drukāšanas komplekts D1 (nodrošina svītrkodu drukāšanas iespēju)<br/>PCL fontu komplekts A1 (nodrošina Unicode drukāšanas iespēju ar SAP un atbalsta fontu Andale)</p> |
|----------------|--|

## Piezīmes

- [1] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lapu skaits vienā maksimālas noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- [2] Nepieciešams piederums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1.
- [3] Nepieciešams piederums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.
- [4] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- [5] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296.
- [6] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- [7] Izplatīšana tikai tīmeklī.
- [8] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- [9] Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzētu kasetni (melna: 5100 lappusēm).
- [10] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Latvian edition**  
© Canon Europa N.V. 2026