


БРЗ И ВИСОКОЕФИКАСЕН, НО КОМПАКТЕН ПЕЧАТАЧ ЗА ЦРНО- БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А4-ФОРМАТ ШТО НУДИ ОДЛИЧЕН КВАЛИТЕТ НА ПЕЧАТЕЊЕ

Дизајниран со предности како брзина на печатење, мали димензии и голем капацитет за хартија, за лесно да се вклопи и да овозможи одлични перформанси во различни деловни опкружувања.

i-SENSYS LBP335dw

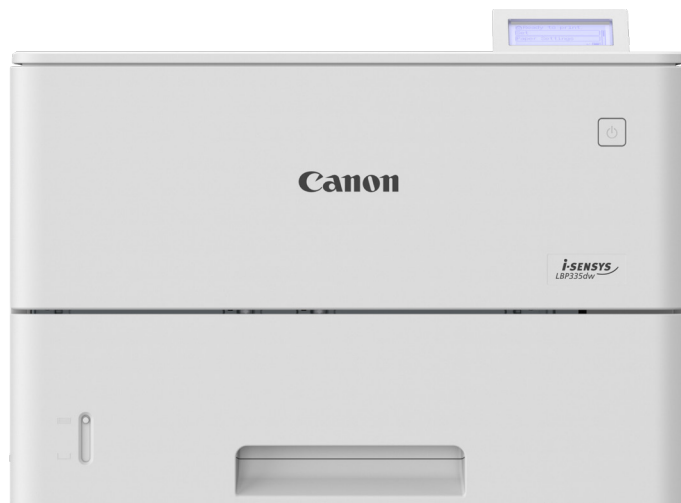

ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ

Големи брзини на печатење, поддршка за голем избор на медиуми и флексибилна конфигурација со капацитет за хартија до 2.300 листови, што ја зголемуваат вашата деловна продуктивност.

НЕПРЕЧЕНО ПОВРЗУВАЊЕ

Брзо и безбедно поврзување, вклучувајќи директна врска преку Wi-Fi и Universal Print by Microsoft, што овозможува максимална флексибилност за печатење во движење.

МОКНА БЕЗБЕДНОСТ

Овозможува безбедност на уредот, документите и мрежата со проверка на идентитет во повеќе чекори, заштита на фирмверот на уредот и шифрирање на задачите за печатење за да го заштитите вашето деловно работење.

ПРОМОВИРАЊЕ НА ОДРЖЛИВОСТ

Намалете ги емисиите на јаглерод и трошоците за енергија благодарение на малата потрошувачка на енергија. Зајакнете ги напорите за одржливост со уреди изработени од 10 % рециклирани материјали.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP335dw

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	Еднострано: до 43 стр./мин. (A4) до 65,2 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 36 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Квалитет на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	2 секунди или помалку* * Време откако ќе се вклучи уредот, па сè додека главните функции не станат достапни за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 20 секунди или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл.: 6,2 секунди или помалку
Препорачан месечен обем на печатење	2.000 - 7.500 страници месечно
Работен циклус	150.000 страници ¹
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатење од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печатење баркодови ² iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere

РАКУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандардно)	Касета за 550 листови Повеќенаменски фах за 100 листови
Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови x 3
Максимален капацитет за внес на хартија	До 2.300 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, хартија во боја, етикети, меморандуми, поштенски картички, пликови
Големини на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, плик (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm

Тежини на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски фах: 60 до 200 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодени големини - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Предуслови за напојување	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.400 W Активно печатење: прибл. 507 W Режим на подготвеност: прибл. 6,7 W Режим на мирување: прибл. 0,59 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,35 kWh/неделно (230 V) ⁹ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шум	Звучен притисок ⁵ : Активен режим: 54 dB Режим на подготвеност: 24 dB Јачина на звук ⁵ : Активен режим: двострано 68 dB / еднострано 69 dB Режим на подготвеност: 37 dB
Димензии (Ш x Д x В)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Тежина	Прибл. 12,5 Kg
Работно опкружување	Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)
Контролен панел	5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња

КОНТРОЛОР

Брзина на процесорот	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,6 Ghz и процесор со едно јадро со фреквенција од 800 MHz
Меморија	2 GB
Простор за складирање	32 GB eMMC
Јазици на печатачот	UFR II, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови (93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови) Andalé Mono WT J/K/S/T (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески) ^{*3} Фонтови за баркодови ^{*2} 136 PostScript-фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, директна безжична врска

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

i-SENSYS LBP335dw

Мрежен протокол	Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP/ Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжично поврзување): Режим на инфраструктура: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Софтвер и управување со печатачот	Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број уреди што соработува со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации) eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење далечински услуги од eMaintenance како снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање.
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X верзија 10.15 и понова Linux®

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Сè-во-едно картрици	Картриц 056L (5.100 страници ⁸⁾) Картриц 056H (21.000 страници ⁸⁾)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ	
Делови	Механизам за снабдување со хартија PF-C1 (касета за 550 листови) Рамно подножје V2 Рамно подножје AB1 Комплет за печатење баркодови-D1 (овозможува печатење баркодови) Комплет PCL-фонтови-A1 (овозможува печатење на Unicode кај SAP и нуди поддршка за фонтот Andale)

Забелешки:

- [1] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- [2] Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење баркодови-D1
- [3] Потребна е дополнителна опрема - КОМПЛЕТ PCL-ФОНТОВИ-A1E
- [4] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- [5] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- [6] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- [7] Дистрибуција само преку интернет
- [8] Врз основа на ISO/IEC 19752
- [9] Печатачот се испорачува со основен картриц (црна боја: 5.100 страници)
- [10] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V. 2026