


# SNELLE EN ZEER EFFICIËNTE, MAAR COMPACTE A4 ZWART- WITPRINTER MET EEN UITSTEKENDE PRINTKWALITEIT

Ontworpen met voordelen op het gebied van printsnelheid, kleine voetafdruk en hoge papiercapaciteit, zodat de printer gemakkelijk in verschillende bedrijfsomgevingen past en uitblinkt.

## i-SENSYS LBP335dw

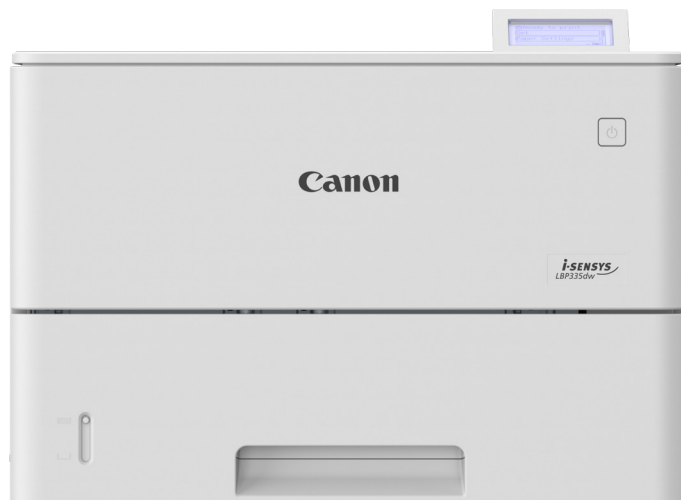

### HOGE PRODUCTIVITEIT

Hoge printsnelheid, ondersteuning voor een breed scala aan media en flexibele configuratie met maximaal 2.300 vel papiercapaciteit voor een hoge productiviteit van je organisatie.

### NAADLOZE CONNECTIVITEIT

Snelle en beveiligde connectiviteit, inclusief directe Wi-Fi en Universal Print van Microsoft, voor maximale flexibiliteit bij het printen onderweg.

### STERKE BEVEILIGING

Garandeer de beveiliging van apparaten, documenten en netwerken met Multifactor authenticatie, beveiliging van apparaatfirmware en versleuteling van printopdrachten om je organisatie te beschermen.

### DUURZAAMHEID BEVORDEREN

Verlaag je CO<sub>2</sub>-voetafdruk en bespaar energiekosten dankzij het lage energieverbruik. Geef je inspanningen op het gebied van duurzaamheid een boost met apparaten die zijn gemaakt van 10% gerecyclede materialen.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# i-SENSYS LBP335dw

PRINTSYSTEEM	
<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 43 ppm (A4) Maximaal 65,2 ppm (A5, landscape) Dubbelzijdig: tot 36 ipm (A4)
<b>Printmethode</b>	Zwart-wit laserprinten
<b>Printkwaliteit</b>	Tot 1.200 x 1.200 dpi
<b>Opwarmtijd</b>	2 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment waarop bedieningshandelingen op het touchscreen kunnen worden uitgevoerd. Vanuit slaapstand: 20 seconden of minder
<b>Tijd tot eerste print</b>	Ca. 6,2 seconden of minder
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	2.000 - 7.500 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	150.000 pagina's <sup>1</sup>
<b>Printmarges</b>	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
<b>Geavanceerde printfuncties</b>	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen <sup>2</sup> iOS: AirPrint, Canon PRINT-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT-app Microsoft Universal Print, IPP Everywhere
MEDIA-ONDERSTEUNING	
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
<b>Papierinvoer (optie)</b>	3 cassettes voor 550 vel
<b>Maximale papierinvoercapaciteit</b>	Maximaal 2.300 vel
<b>Papieruitvoer</b>	150 vel
<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, gerecycled papier, dik papier, dun papier, gekleurd papier, etiketten, papier met briefhoofd, briefkaarten, enveloppen
<b>Mediaformaten</b>	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 355,6 mm  Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

<b>Mediagewicht</b>	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m <sup>2</sup> Multi-purpose tray: 60 tot 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbelzijdig printen</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Aangepast formaat - min. 210 x 279,4 mm max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m <sup>2</sup>
ALGEMENE KENMERKEN	
<b>Voeding</b>	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Energieverbruik</b>	Maximaal: ca. 1.400 W Actief printen: ca. 507 W Standby: ca. 6,7 W Slaapstand: ca. 0,59 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,35 kWh per week (230 V) <sup>9</sup> Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-voorschriften naar: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geluidsniveau</b>	Geluidsdruk <sup>5</sup> : Actief: 54 dB Standby: 24 dB Geluidssterkte <sup>5</sup> : Actief: dubbelzijdig 68 dB / enkelzijdig 69 dB Standby: 37 dB
<b>Afmetingen (b x d x h)</b>	409 x 376 x 275 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 12,5 kg
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
<b>Bedieningspaneel</b>	5-regelig LCD-scherm, 3 LED's (Opdracht, Fout, Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
CONTROLLER	
<b>Processorsnelheid</b>	Dual Core-processor van 1,6 GHz en Single Core-processor van 800 MHz
<b>Geheugen</b>	2 GB
<b>Opslag</b>	32 GB eMMC
<b>Printertalen</b>	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Lettertypen</b>	93 PCL-lettertypen (93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japans, Koreaans, vereenvoudigd en traditioneel Chinees) <sup>3</sup> Barcodelettertypen* <sup>2</sup> 136 PostScript-lettertypen
<b>Interface en connectiviteit</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/h, Wireless Direct Connection

<b>Netwerkprotocol</b>	<p>Printen: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Beveiliging: TLS1.3, IPSec, IP/MAC-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)</p> <p>Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Access Point-modus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Software- en printerbeheer</b>	<p>Externe gebruikersinterface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, tool voor tonerstatus, IW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een reeks apparaten in samenwerking met een extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en eventmanagement)</p> <p>eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals tellerstanden aflezen, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.</p>
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016</p> <p>Mac OS X versie 10.15 en hoger</p> <p>Linux<sup>6</sup></p>

## CONSUMABLES

<b>All-in-One cartridges</b>	<p>Cartridge 056L (5.100 pagina's <sup>8)9</sup>)</p> <p>Cartridge 056H (21.000 pagina's <sup>8)9</sup>)</p>
------------------------------	--

## ACCESSOIRES / OPTIES

<b>Items</b>	<p>Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel)</p> <p>Plain Pedestal V2</p> <p>Plain Pedestal AB1</p> <p>Barcode Printing Kit-D1 (voor printen van barcodes)</p> <p>PCL Font Set-A1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale)</p>
--------------	--

### Opmerkingen:

- [1] De bedrijfscyclus is het maximum mogelijke aantal geprinte pagina's in één piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- [2] Accessoire - Barcode Printing Kit-D1 - is vereist.
- [3] Accessoire - PCL FONT SET-A1E - is vereist.
- [4] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- [5] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296
- [6] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsdrukkniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- [7] Alleen distributie via website
- [8] Gebaseerd op ISO/IEC 19752
- [9] Printer wordt geleverd met startercartridge (zwart: 5.100 pagina's)
- [10] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.2

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Nederland N.V. / Canon België**  
[www.canon.nl](http://www.canon.nl) / [nl.canon.be](http://nl.canon.be)

**Dutch edition**  
© Canon Nederland N.V. 2026