


RASK OG SVÆRT EFFEKTIV, MEN LIKEVEL KOMPAKT A4 SVART- HVITT-SKRIVER SOM GIR UTMERKET UTSKRIFTSKVALITET

Designet med fordeler innen utskriftshastighet, tar liten plass og har høy papirkapasitet for å enkelt passe inn og utmerke seg i en rekke forretningsmiljøer.

i-SENSYS LBP335dw

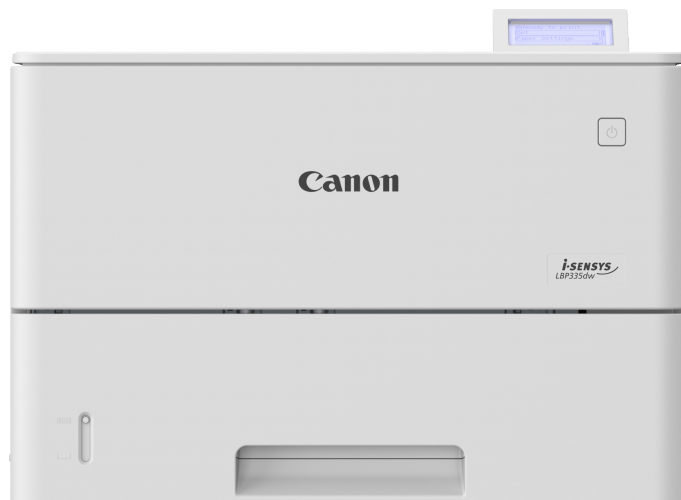

HØY PRODUKTIVITET

Raske utskriftshastigheter, støtte for et bredt utvalg av medier og fleksibel konfigurasjon med papirmating på opptil 2300 ark for å forbedre produktiviteten din.

SØMLØS TILKOBLING

Rask og sikker tilkobling, inkludert direkte Wi-Fi og Universal Print fra Microsoft, gir maksimal fleksibilitet når du skal skrive ut og er på farten.

ROBUST SIKKERHET

Sikre enhets-, dokument- og nettverkssikkerhet med flerfaktorautentisering, enhets firmware beskyttelse og kryptering av utskriftsjobber for å beskytte bedriften din.

FREMMER BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Reduser karbonutslippet og spar energikostnader takket være lavt energiforbruk. Styrk bærekraftsarbeidet ditt ytterligere takket være enheter som er laget av 10 % resirkulerbare materialer.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS LBP335dw

SKRIVERMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkeltstående: Opptil 43 sider/min (A4) Opptil 65,2 sider/min (A5-liggende) Tosidig: opptil 36 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Svart-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftskvalitet	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	2 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 20 sekunder eller mindre
Tid første utskrift	Ca. 6,2 sekunder eller mindre
Anbefalt utskriftsvolum per måned	2000–7500 sider per måned
Arbeidssyklus	150 000 sider ¹
Utskriftsmargen	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra minnepinne (USB) (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Strekkodeutskrift ² iOS: AirPrint, Canon PRINT-appen Android: Mopria-sertifisert, Canon Print Service-plugin, Canon PRINT-app Microsoft Universal Print, IPP overalt
MEDIEHÅNDTERING	
Papirmating (standard)	550-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett x 3
Maksimal papirkapasitet	Opptil 2 300 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, fargepapir, etikett, brevhode, postkort, konvolutter
Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekshort, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm

Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60–120 g/m ² Multiarkmater: 60–200 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinert størrelse – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GENERELLE FUNKSJONER	
Strømkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1400 W Aktiv utskrift: ca. 507 W Ventemodus: ca. 6,7 W Dvalemodus: ca. 0,59 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,35 kWh/uke (230 V) ⁹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivå	Lydtrykk ⁵ : Ved bruk: 54 dB Ventemodus: 24 dB Lydstyrke ⁵ : Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltstående 69 dB Ventemodus: 37 dB
Mål (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Vekt	Ca. 16 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Kontrollpanel	LCD med 5 linjer, 3 LED-lamper (jobb, feil og energisparer), knapper, nummertastatur med 10 taster
KONTROLLER	
Prosesorhastighet	1,6 GHz Dual Core-prosessor og 800 MHz Single Core-prosessor
Minne	2 GB
Lagring	32 GB eMMC
Skriverspråk	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Skrifttyper	93 PCL-skrifter (93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter) Andalé Mono WT J/K/S/T (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk) ³ Strekkeskrifter* ² 136 PostScript-fonter
Grensesnitt og tilkobling	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling

Nettverksprotokoll	<p>Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)</p> <p>Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Programvare og skriver-administrasjon	<p>Eksternt brukergrensesnitt (RUI), eksternt kontrollvisning, styring av avdelings-ID, verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter, som samarbeider med et eksternt sikkerhetskontrollsystem (sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon)</p> <p>eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksvarer og eksternt diagnose.</p>
Støttede operativsystemer	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016</p> <p>Mac OS X versjon 10.15 og nyere</p> <p>Linux⁶</p>
FORBRUKSARTIKLER	
Alt-i-ett-kassetter	<p>Kassett 056L (5 100 sider ⁸⁾⁹)</p> <p>Kassett 056 (10 000 sider ⁸⁾⁹)</p> <p>Kassett 056H (21 000 sider ⁸⁾⁹)</p>
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	<p>Papirmatingsenhet PF-C1 (550-arks kassett)</p> <p>Enkel konsoll V2</p> <p>Enkel konsoll AB1</p> <p>Sett for strekkodeutskrift-D1 (aktiverer egenskaper for strekkodeutskrift)</p> <p>PCL-skriftsett A1 (aktiverer egenskaper for Unicode-utskrift på SAP og støtter Andale-skriften)</p>

Merknader:

- [1] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i løpet av én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- [2] Tilbehør – sett for strekkodeutskrift D1 – kreves
- [3] Tilbehør – PCL-SKRIFTSETT A1E kreves
- [4] Det følger ikke med en Canon PCL5e-driver, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- [5] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- [6] Lydløs betyr at lydtryknivået i nærheten av enheten er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779
- [7] Kun Internett-distribusjon
- [8] Basert på ISO/IEC 19752
- [9] Skriveren leveres med en startkassett (sort: 5100 sider)
- [10] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2026