


RÝCHLA A VYSOKO EFEKTÍVNA, NO KOMPAKTNÁ ČIERNOBIELA TLAČIAREŇ A4 S VYNIKAJÚCOU KVALITOU TLAČE

Navrhnutá s výhodami v rýchlosti tlače, s malými rozmermi a vysokou kapacitou papiera, aby sa ľahko prispôbila a excelovala v rôznych pracovných prostrediach.

i-SENSYS LBP335dw

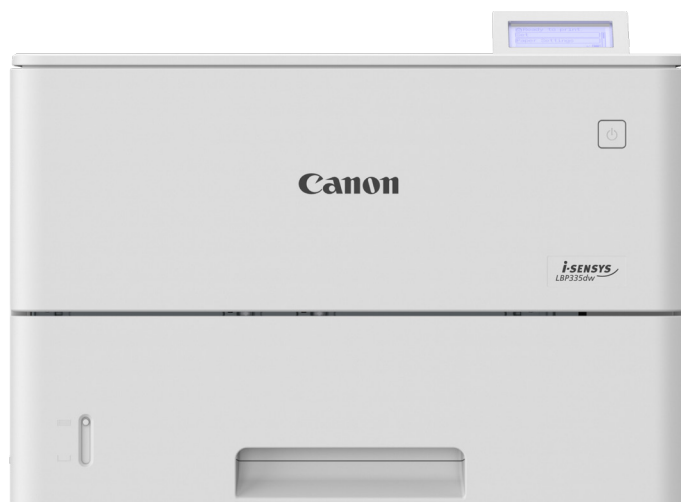

VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Vysoká rýchlosť tlače, podpora pre širokú škálu médií a flexibilná konfigurácia s kapacitou až 2 300 listov papiera na zvýšenie produktivity vašej firmy.

BEZPROBLÉMOVÉ PRIPOJENIE

Rýchle a bezpečné pripojenie vrátane priameho pripojenia Wi-Fi a služby Microsoft Universal Print, ktoré umožňuje maximálnu flexibilitu tlače na cestách.

ROBUSTNÉ ZABEZPEČENIE

Zabezpečenie zariadenia, dokumentov a siete pomocou viacfaktorového overenia, ochrany firmvéru zariadenia a šifrovania tlačových úloh na ochranu vášho podnikania.

PODPORA UDRŽATEĽNOSTI

Znížte svoju uhlíkovú stopu a ušetríte náklady na energiu vďaka nízkej spotrebe energie. Podporte svoje úsilie o udržateľnosť so zariadeniami vyrobenými z 10 % recyklovateľných materiálov.

TLAČOVÝ MECHANIZMUS	
Rýchlosť tlače	Jednostranne: Až 43 str./min (A4) Až 65,2 str./min (A5 na šírku) Obojstranne: až 36 obr./min (A4)
Metóda tlače	Čiernobiela tlač laserovým lúčom
Kvalita tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	2 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela. Z režimu spánku: 20 sekúnd alebo menej
Čas vytlačenia prvej strany	Približne: 6,2 sekundy alebo menej
Odporúčaný mesačný objem tlače	2 000 až 7 500 strán za mesiac
Pracovné zaťaženie	150 000 strán ¹
Okraje tlače	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka)
Rozšírené funkcie tlače	Šifrovaná zabezpečená tlač Zabezpečená tlač Tlač z pamäťového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ² iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Služba Microsoft Universal Print, IPP kdekoľvek
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Vstup papiera (štandardný)	Kazeta na 550 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov
Vstup papiera (voliteľný)	Kazeta na 550 listov x 3
Maximálna vstupná kapacita papiera	Až do 2 300 listov
Výstup papiera	150 listov
Typy médií	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kancelársky papier, štítok, hlavička listu, pohľadnica, obálka
Veľkosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný lístok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m ² Viacúčelový zásobník: 60 až 200 g/m ²
Obojstranná tlač	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Vlastné veľkosti: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	
Požiadavky na napájanie	220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 400 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 507 W Pohotovostný režim: pribl. 6,7 W Režim spánku: pribl. 0,59 W Typická spotreba elektrickej energie (TEC): 0,35 kWh/týždeň (230 V) ⁹ Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia Lot 26 nájdete na lokalite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Úroveň hluku	Akustický tlak ⁵ : Aktívny režim: 54 dB Pohotovostný režim: 24 dB Akustický výkon ⁵ : Aktívny režim: obojstranná tlač 68 dB/jednostranná tlač 69 dB Pohotovostný režim: 37 dB
Rozmery (Š x H x V)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Hmotnosť	Pribl. 12,5 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Ovládací panel	5-riadkový LCD, 3 LED (úloha, chyba, šetrenie energie), tlačidlá, 10-tlačidlová numerická klávesnica
OVLÁDAČ	
Rýchlosť procesora	Dvojjadrový procesor 1,6 GHz a jednojadrový procesor 800 MHz
Pamäť	2 GB
Uskladnenie	32 GB eMMC
Jazyky tlačiarnie	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Písma	93 písem PCL (93 písem typu Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština) ^{*3} Písma čiarových kódov ^{*2} 136 písiem PostScript
Rozhranie a možnosti pripojenia	Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Sieťový protokol	<p>Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adres IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)</p> <p>Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Softvér a správa tlačiarne	<p>Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), prehliadač vzdialenej prevádzky, správa ID oddelení, nástroj na sledovanie stavu tonera</p> <p>Konzola pre správu iW: softvér na báze serveru na centralizovanú správu skupiny zariadení</p> <p>Spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií)</p> <p>eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika.</p>
Kompatibilita s operačnými systémami	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016</p> <p>Mac OS X verzia 10.15 a vyššia</p> <p>Linux®</p>

Poznámky:

- [1] Pracovné zaťaženie je definované ako maximálny počet vytlačených strán za jeden maximálne vyťažený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu.
- [2] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov D1
- [3] Vyžaduje sa príslušenstvo – SÚPRAVA PÍSEM PCL – A1E
- [4] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no toto zariadenie podporuje príkazy ovládača PCL5e.
- [5] Deklarovaná emisia hluku je v súlade s normou ISO 9296.
- [6] Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779
- [7] Len webová distribúcia
- [8] Podľa normy ISO/IEC 19752
- [9] Tlačiareň sa dodáva so štartovacou kazetou (čierna: 5 100 strán)
- [10] Podľa programu US ENERGY STAR® verzie 3.2.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom	<p>Kazeta 056L (5 100 strán ^{a)})⁹</p> <p>Kazeta 056H (21 000 strán ^{a)})⁹</p>
-------------------------------	--

PRÍSLUŠENSTVO/MOŽNOSTI

Položky	<p>Podávač papiera PF-C1 (kazeta s kapacitou 550 listov)</p> <p>Obyčajný podstavec V2</p> <p>Obyčajný podstavec AB1</p> <p>Súprava na tlač čiarových kódov D1 (umožňuje tlač čiarových kódov)</p> <p>Súprava písiem PCL A1 (umožňuje tlač s kódovaním Unicode v systéme SAP a podporuje písmo Andale)</p>
----------------	---

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V. 2026