


# PRINTER A4, BARDHEZI, I SHPEJTË DHE SHUMË EFIKAS, POR KOMPAKT, QË OFRON CILËSI TË SHKËLQYER PRINTIMI

## i-SENSYS LBP335dw

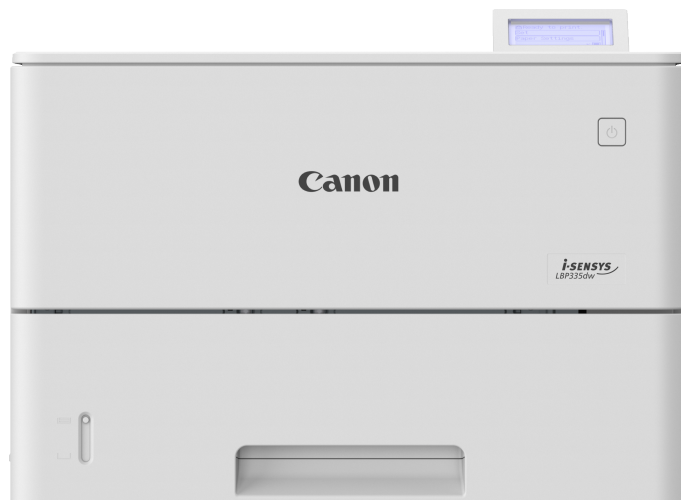

I projektuar me avantazhe në shpejtësinë e printimit, sipërfaqe të vogël dhe kapacitet të lartë letre, për t'u përshtatur lehtësisht dhe për të shkëlqyer në një larmi mjedisesh biznesi.

### PRODUKTIVITET I LARTË

Shpejtësi të larta printimi, mbështetje për një gamë të gjerë materialesh dhe konfigurim fleksibël me kapacitet letre deri në 2300 fletë për të përmirësuar produktivitetin e biznesit tuaj.

### LIDHJE PA NDËRPRERJE

Lidhje e shpejtë dhe e sigurt, duke përfshirë lidhjen direkte Wi-Fi dhe Universal Print by Microsoft, që ofrojnë fleksibilitet maksimal për printim gjatë lëvizjes.

### SIGURI E LARTË

Mundëson sigurinë e pajisjes, dokumenteve dhe rrjetit me autentikimin me shumë faktorë, mbrojtje të firmuerit të pajisjes dhe enkriptim të punëve të printimit për të mbrojtur biznesin tuaj.

### PROMOVON QËNDRUESHMËRINË

Reduktoni gjurmën tuaj të karbonit dhe kurseni kostot e energjisë falë konsumit të ulët të energjisë. Përmirësoni më tej përpjekjet tuaja të qëndrueshmërisë falë pajisjes së ndërtuar me 10% materiale të riciklueshme.

MOTORI I PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 43 ppm (A4) Deri në 65,2 ppm (A5 horizontale) Dyanësh: Deri në 36 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Cilësia e printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e nxehjes	2 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri në momentin kur mund të kryhet përdorimi i butonave në ekranin me prekje. Nga modaliteti i gjumit: 20 sekonda ose më pak
Koha e nxjerrjes së faqes së parë	Rreth: 6,2 sekonda ose më pak
Volumi i printimit i rekomanduar në muaj	2000 - 7500 faqe në muaj
Cikli i punës	150 000 faqe <sup>1</sup>
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
Veçoritë e avancuara të printimit	Printim i siguar me enkriptim Printim i siguar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Printim barkodesh <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android: certifikim nga Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplikacioni Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP everywhere
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Furnizimi i letrës (standard)	Kasetë 550-fletëshe Sirtar shumëfunktional 100-fletësh
Furnizimi i letrës (opsion)	3 kasetë 550-fletëshe
Kapaciteti maksimal i furnizimit të letrës	Deri në 2300 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyrë, etiketë, letër me kokë, kartolinë, zarf
Përmasat e materialeve	Kaseta (standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, përmasa të personalizuar: min. 105 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunktional: A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), përmasa të personalizuar: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup> Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 200 g/m <sup>2</sup>
Printim dyanësh	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Përmasa të personalizuar - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup>
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat për energji	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1400 W Printim aktiv: Rreth 507 W Në gatishmëri: Rreth 6,7 W Modaliteti i gjumit: Rreth 0,59 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,35 kWh/javë (230 V) <sup>9</sup> Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Niveli i zhurmës	Presioni i tingullit <sup>5</sup> : Aktiv: 54 dB Në gatishmëri: 24 dB Fuqia e tingullit <sup>5</sup> : Aktiv: dyanësh 68 dB / njëanësh 69 dB Në gatishmëri: 37 dB
Përmasat (gjër. x thell. x lart.)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Pesha	Rreth 16 Kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste
KONTROLLUESI	
Shpejtësia e procesorit	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz dhe procesor njëbërthamësh 800 MHz
Memoria	2 GB
Hapësira ruajtëse	32 GB eMMC
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale) * <sup>3</sup> Fonte barkodesh * <sup>2</sup> 136 fonte PostScript
Ndërfaqja dhe lidhjet	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë

<b>Protokolli i rrjetit</b>	<p>Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD)</p> <p>Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)</p> <p>Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresa IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Menaxhimi i softuerit dhe printerit</b>	<p>Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), shikuesi i veprimeve nga distanca, menaxhim me ID departamenti, mjete të statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh, bashkëpunim me sisteme të jashtme të auditimit të sigurisë (menaxhimi i informacionit dhe ngjarjeve të sigurisë) eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shërbull, matjen, administrimin e pjesëve të konsumit dhe diagnostikimet në distancë.</p>
<b>Pajtueshmëria me sistemet operative</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.15 e lart Linux®</p>
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Fishekët shumëfunksionalë</b>	<p>Fishek 056L (5100 faqe <sup>8)</sup>)<sup>9</sup> Fishek 056 (10 000 faqe <sup>8)</sup>)<sup>9</sup> Fishek 056H (21 000 faqe <sup>8)</sup>)<sup>9</sup></p>
<b>AKSESORË/OPSIONE</b>	
<b>Artikujt</b>	<p>Furnizuesi i letrës PF-C1 (kasetë 550-fletëshe) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 Barcode Printing Kit-D1 (Mundëson kapacitetin e printimit të barkodeve) PCL Font Set-A1 (Mundëson kapacitetin e printimit në Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale)</p>

## Shënime:

- [1] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetëgjatësinë e produktit
- [2] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-D1
- [3] Kërkohet aksesori - PCL FONT SET-A1E
- [4] Nuk ofrohet drajver Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
- [5] Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 9296
- [6] I padëgjueshëm nënkupton se niveli i presionit të tingullit për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas ISO 7779
- [7] Vetëm për shpërndarje në ueb
- [8] Bazuar në ISO/IEC 19752
- [9] Printeri dërgohet me fishekun fillestar (i zi: 5100 faqe)
- [10] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europe N.V. 2026