


PRINTER A4, BARDHEZI, I SHPEJTË DHE SHUMË EFIKAS, POR KOMPAKT, QË OFRON CILËSI TË SHKËLQYER PRINTIMI

i-SENSYS LBP335dw

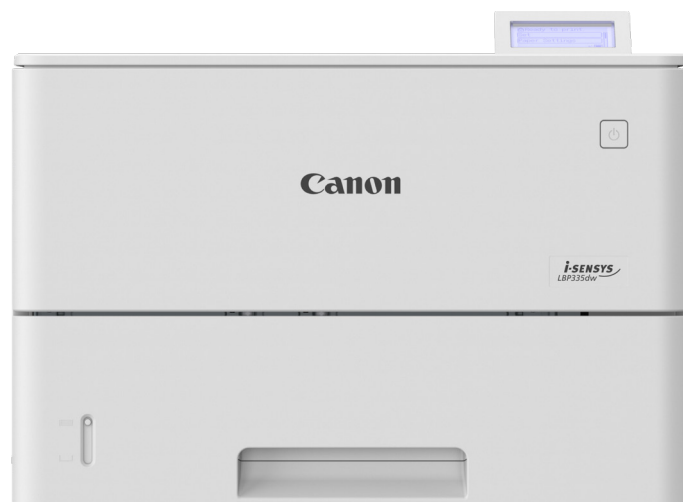

I projektuar me avantazhe në shpejtësinë e printimit, sipërfaqe të vogël dhe kapacitet të lartë letre, për t'u përshtatur lehtësisht dhe për të shkëlqyer në një larmi mjedisesh biznesi.

PRODUKTIVITET I LARTË

Shpejtësi të larta printimi, mbështetje për një gamë të gjerë materialesh dhe konfigurim fleksibël me kapacitet letre deri në 2300 fletë për të përmirësuar produktivitetin e biznesit tuaj.

LIDHJE PA NDËRPRERJE

Lidhje e shpejtë dhe e sigurt, duke përfshirë lidhjen direkte Wi-Fi dhe Universal Print by Microsoft, që ofrojnë fleksibilitet maksimal për printim gjatë lëvizjes.

SIGURI E LARTË

Mundëson sigurinë e pajisjes, dokumenteve dhe rrjetit me autentikimin me shumë faktorë, mbrojtje të firmuerit të pajisjes dhe enkriptim të punëve të printimit për të mbrojtur biznesin tuaj.

PROMOVON QËNDRUESHMËRINË

Reduktoni gjurmën tuaj të karbonit dhe kurseni kostot e energjisë falë konsumit të ulët të energjisë. Përmirësoni më tej përpjekjet tuaja të qëndrueshmërisë falë pajisjes së ndërtuar me 10% materiale të riciklueshme.

MOTORI I PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit	Njëanësh: Deri në 43 ppm (A4) Deri në 65,2 ppm (A5 horizontale) Dyanësh: Deri në 36 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Cilësia e printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e nxehjes	2 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri në momentin kur mund të kryhet përdorimi i butonave në ekranin me prekje. Nga modaliteti i gjumit: 20 sekonda ose më pak
Koha e nxjerrjes së faqes së parë	Rreth: 6,2 sekonda ose më pak
Volumi i printimit i rekomanduar në muaj	2000 - 7500 faqe në muaj
Cikli i punës	150 000 faqe ¹
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
Veçoritë e avancuara të printimit	Printim i siguar me enkriptim Printim i siguar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Printim barkodesh ² iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android: certifikim nga Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplikacioni Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP everywhere
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Furnizimi i letrës (standard)	Kasetë 550-fletëshe Sirtar shumëfunktional 100-fletësh
Furnizimi i letrës (opsion)	3 kasetë 550-fletëshe
Kapaciteti maksimal i furnizimit të letrës	Deri në 2300 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, letër me ngjyrë, etiketë, letër me kokë, kartolinë, zarf
Përmasat e materialeve	Kaseta (standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, përmasa të personalizuar: min. 105 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunktional: A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), përmasa të personalizuar: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm

Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m ² Sirtari shumëfunktional: 60 deri në 200 g/m ²
Printim dyanësh	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Përmasa të personalizuar - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 120 g/m ²
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Kërkesat për energji	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: Rreth 1400 W Printim aktiv: Rreth 507 W Në gatishmëri: Rreth 6,7 W Modaliteti i gjumit: Rreth 0,59 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,35 kWh/javë (230 V) ⁹ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveli i zhurmës	Presioni i tingullit ⁵ : Aktiv: 54 dB Në gatishmëri: 24 dB Fuqia e tingullit ⁵ : Aktiv: dyanësh 68 dB / njëanësh 69 dB Në gatishmëri: 37 dB
Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Pesha	Rreth 12.5 Kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështia: 20 deri në 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)
Paneli i kontrollit	LCD me 5 rreshta, 3 LED (punë, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike me 10 taste
KONTROLLUESI	
Shpejtësia e procesorit	Procesor dybërthamësh 1,6 GHz dhe procesor njëbërthamësh 800 MHz
Memoria	2 GB
Hapësira ruajtëse	32 GB eMMC
Gjuhët e printerit	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fontet	93 fonte PCL (93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR) Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale) * ³ Fonte barkodesh * ² 136 fonte PostScript
Ndërfaqja dhe lidhjet	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë

Protokolli i rrjetit	<p>Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD)</p> <p>Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)</p> <p>Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresa IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Menaxhimi i softuerit dhe printerit	<p>Ndërfaqja e përdoruesit nga distanca (RUI), shikuesi i veprimeve nga distanca, menaxhim me ID departamenti, mjete të statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh, bashkëpunim me sisteme të jashtme të auditimit të sigurisë (menaxhimi i informacionit dhe ngjarjeve të sigurisë) eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shërbull, matjen, administrimin e pjesëve të konsumit dhe diagnostikimet në distancë.</p>
Pajtueshmëria me sistemet operative	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.15 e lart Linux®</p>
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekët shumëfunksionalë	<p>Fishek 056L (5100 faqe ^{a)})⁹ Fishek 056H (21 000 faqe ^{a)})⁹</p>
AKSESORË/OPSIONE	
Artikujt	<p>Furnizuesi i letrës PF-C1 (kasetë 550-fletëshe) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 Barcode Printing Kit-D1 (Mundëson kapacitetin e printimit të barkodeve) PCL Font Set-A1 (Mundëson kapacitetin e printimit në Unicode në SAP dhe mbështet fontin Andale)</p>

Shënime:

- [1] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetëgjatësinë e produktit
- [2] Kërkohe aksesor - Barcode Printing Kit-D1
- [3] Kërkohe aksesor - PCL FONT SET-A1E
- [4] Nuk ofrohet drajver Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
- [5] Emetimi i deklaruar i zhurmës në përputhje me ISO 9296
- [6] I padëgjueshëm nënkupton se niveli i presionit të tingullit për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas ISO 7779
- [7] Vetëm për shpërndarje në ueb
- [8] Bazuar në ISO/IEC 19752
- [9] Printeri dërgohet me fishekun fillestar (i zi: 5100 faqe)
- [10] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V. 2026