


# BRZ I VISOKOEFIKASAN, A IPAK KOMPAKTAN A4 CRNO-BELI ŠTAMPAČ KOJI PRUŽA ODLIČAN KVALITET ŠTAMPE

Dizajniran sa prednostima u brzini štampanja, malim dimenzijama i velikim kapacitetom papira, kako bi se lako uklopio i istakao u različitim poslovnim okruženjima.

## i-SENSYS LBP335dw

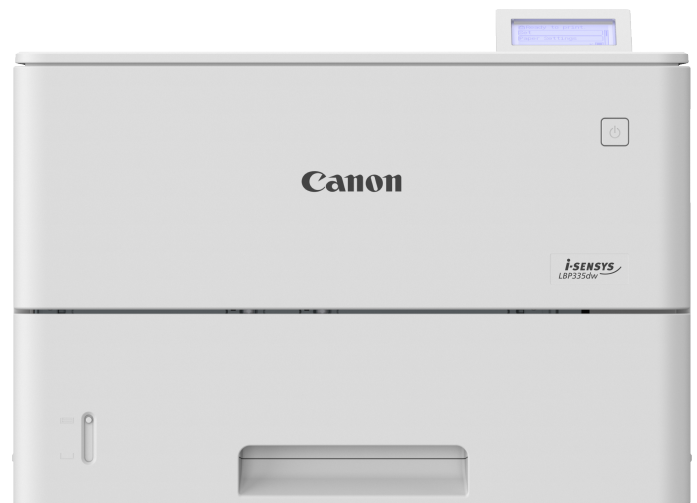

### VISOKA PRODUKTIVNOST

Velike brzine štampanja, podrška za širok spektar medija i fleksibilna konfiguracija sa kapacitetom papira do 2.300 listova, za unapređenje vaše poslovne produktivnosti.

### JEDNOSTAVNO POVEZIVANJE

Brzo i bezbedno povezivanje, uključujući direktan Wi-Fi i Universal Print kompanije Microsoft, omogućavajući maksimalnu fleksibilnost štampanja u pokretu.

### ROBUSTNA BEZBEDNOST

Osiguravanje bezbednosti uređaja, dokumenata i mreže uz višefaktorsku potvrdu identiteta, zaštitu firmvera uređaja i šifrovanje poslova štampanja radi zaštite vašeg poslovanja.

### PROMOVISANJE ODRŽIVOSTI

Smanjite ugljenični otisak i uštedite troškove za energiju zahvaljujući niskoj potrošnji energije. Dodatno unapredite napore u pogledu održivosti uređajima izrađenim od 10% materijala koji se mogu reciklirati.

PROCESOR ŠTAMPAČA	
<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: do 43 ppm (A4) do 65,2 ppm (A5 položeno) Dvostrano: do 36 ipm (A4)
<b>Način štampanja</b>	Monohromatska laserska štampa
<b>Kvalitet štampe</b>	Do 1.200 x 1.200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	2 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osjetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 20 s ili manje
<b>Vreme do prvog otiska</b>	Približno 6,2 sekundi ili manje
<b>Preporučeni mesečni obim štampanja</b>	2.000 do 7.500 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	150.000 stranica <sup>1</sup>
<b>Margine za štampu</b>	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG / TIFF / PDF / XPS) Štampanje bar-kodova <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: sertifikat Mopria, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP everywhere
RAD SA MEDIJIMA	
<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 550 listova Višenamensko ležište za 100 listova
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Tri kasete kapaciteta po 550 listova
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	Do 2.300 listova
<b>Izlaz za papir</b>	150 listova
<b>Tipovi medija</b>	Običan papir, recikliran papir, težak papir, tanak papir, papir u boji, nalepnica, memorandum, razglednica, koverta
<b>Veličine medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.  Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm

<b>Težine medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Višenamensko ležište: 60 do 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvostrano štampanje</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
<b>Energetski zahtevi</b>	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.400 W Aktivno štampanje: približno 507 W U stanju pripravnosti: približno 6,7 W U režimu mirovanja: približno 0,59 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,35 kWh nedeljno (230 V) <sup>9</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivo buke</b>	Zvučni pritisak <sup>5</sup> : U toku rada: 54 dB U stanju pripravnosti: 24 dB Jačina zvuka <sup>5</sup> : U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 69 dB Stanje pripravnosti: 37 dB
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	409 x 376 x 275 mm
<b>Težina</b>	Približno 16 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
<b>Kontrolna tabla</b>	LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera
KONTROLER	
<b>Brzina procesora</b>	1,6 GHz procesor sa dva jezgra i 800 MHz procesor sa jednim jezgrom
<b>Memorija</b>	2 GB
<b>Skladištenje</b>	32 GB eMMC
<b>Jezici štampanja</b>	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontovi</b>	93 PCL fonta (93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta) Andalé Mono WT J/K/S/T (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski) <sup>*3</sup> Fontovi za bar-kodove <sup>*2</sup> 136 PostScript fontova
<b>Interfejs i povezivanje</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

<b>Mrežni protokol</b>	<p>Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/MAC adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Softver i upravljanje štampačem</b>	<p>Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje sistemom uređaja koji saraduje sa spoljnim sistemom za reviziju bezbednosti (Security Information and Event Management) eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.</p>
<b>Kompatibilnost sa operativnim sistemima</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux®</p>
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Višenamenski kartridži</b>	<p>Kartridž 056L (5.100 stranica<sup>9</sup>) Kartridž 056 (10.000 stranica<sup>9</sup>) Kartridž 056H (21.000 stranica<sup>9</sup>)</p>
<b>DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA</b>	
<b>Stavke</b>	<p>Jedinica za uvlačenje papira PF-C1 (kasetna kapaciteta 550 listova) Obično postolje V2 Obično postolje AB1 Komplet za štampanje bar-kodova – D1 (omogućava štampanje bar-kodova) Komplet PCL fontova – A1 (mogućnost Unicode štampanja u sistemu SAP i podrška za font Andale)</p>

## Napomene:

- [1] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- [2] Potrebna je dodatna oprema – Komplet za štampanje bar-kodova – D1
- [3] Potrebna je dodatna oprema – KOMPLET PCL FONTOVA – A1E
- [4] Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.
- [5] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- [6] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- [7] Samo za distribuciju putem veća
- [8] Na osnovu ISO/IEC 19752
- [9] Uz štampač se dobija početni kartridž (crna: 5.100 stranica)
- [10] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2.

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition  
© Canon Europa N.V. 2026.