


# SNABB OCH MYCKET EFFEKTIV MEN KOMPAKT A4-SKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT MED UTMÄRKT UTSKRIFTSKVALITET

Utformad med fördelar i utskriftshastighet, litet format och hög papperskapacitet för att enkelt rymmas och utmärka sig i en mängd olika affärsmiljöer.

## i-SENSYS LBP335dw

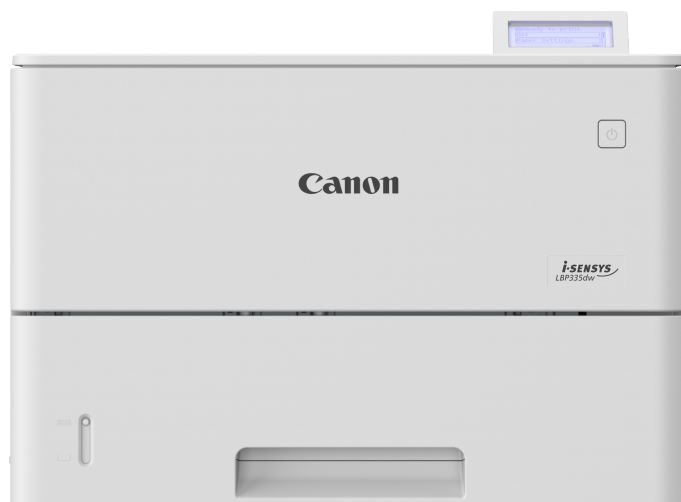

### HÖG PRODUKTIVITET

Snabba utskriftshastigheter, stöd för många olika typer av utskriftsmaterial och flexibel konfiguration med en papperskapacitet på upp till 2 300 ark som ökar företagets produktivitet.

### SMIDIG ANSLUTNING

Snabb och säker anslutning, bland annat direkt trådlös anslutning och Universal Print från Microsoft, vilket ger maximal flexibilitet vid utskrift på resande fot.

### AVANCERAD SÄKERHET

Den säkerställer enhets-, dokument- och nätverkssäkerhet med flerfaktorsautentisering, skydd av enhetens firmware och kryptering av utskriftsjobb för att skydda ditt företag.

### FRÄMJAR HÅLLBARHET

Minska koldioxidutsläppen och sänk energikostnaderna tack vare låg energiförbrukning. Främja hållbarhetsarbetet ytterligare med enheter som är tillverkade av 10 % återvinningsbart material.

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS LBP335dw

UTSKRIFTSMOTOR	
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 65,2 sidor/minut (A5, liggande) Dubbsidigt: upp till 36 sidor/minut (A4)
<b>Utskriftsmetod</b>	Svartvit laserutskrift
<b>Utskriftskvalitet</b>	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
<b>Uppvärmningstid</b>	2 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 20 sekunder eller mindre
<b>Tid för första utskrift</b>	Cirka 6,2 sekunder eller mindre
<b>Rekommenderad utskriftsvolym per månad</b>	2 000–7 500 sidor/månad
<b>Kapacitet</b>	150 000 sidor <sup>1</sup>
<b>Utskriftsmarginaler</b>	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
<b>Avancerade utskriftsfunktioner</b>	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift <sup>2</sup> iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
<b>Pappersinmatning (standard)</b>	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark
<b>Pappersinmatning (alternativ)</b>	Kassett för 550 ark x 3
<b>Maximal pappersinmatningskapacitet</b>	Upp till 2 300 ark
<b>Pappersutmatning</b>	150 ark
<b>Utskriftsmaterial</b>	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, etiketter, brevpapper, vykort, kuvert
<b>Utskriftsmaterialets format</b>	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.  Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

<b>Utskriftsmaterialets vikt</b>	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 60 till 200 g/m <sup>2</sup>
<b>Dubbsidig utskrift</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m <sup>2</sup>

ALLMÄNNA EGENSKAPER	
<b>Strömkrav</b>	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strömförbrukning</b>	Max: cirka 1 400 W Aktiv utskrift: cirka 507 W Standby: cirka 6,7 W Viloläge: cirka 0,59 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,35 kWh/vecka (230 V) <sup>9</sup> Mer information om Lot26-bestämmelser finns på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Ljudnivå</b>	Ljudtryck <sup>5</sup> : Aktiv: 54 dB Standby: 24 dB Ljudstyrka <sup>5</sup> : Aktiv: dubbsidigt 68 dB/enkelsidigt 69 dB Viloläge: 37 dB
<b>Mått (B x D x H)</b>	409 x 376 x 275 mm
<b>Vikt</b>	Cirka 16 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
<b>Kontrollpanel</b>	LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

STYRENHET	
<b>Processorhastighet</b>	1,6 GHz Dual Core-processor och 800 MHz Single Core-processor
<b>Minne</b>	2 GB
<b>Lagring</b>	32 GB eMMC
<b>Skrivarspråk</b>	UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Teckensnitt</b>	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) Andale Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) <sup>*3</sup> Streckkodsteckensnitt <sup>*2</sup> 136 PostScript-teckensnitt
<b>Gränssnitt och anslutningsalternativ</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

<b>Nätverksprotokoll</b>	<p>Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD)</p> <p>Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturklage: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Programvara och skrivarhantering</b>	<p>Fjärranvändargränssnitt (RUI), Remote Operation Viewer, hantering av avdelnings-ID, tonerstatusverktyg, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central hantering av flera enheter Samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering) eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.</p>
<b>Kompatibilitet med operativsystem</b>	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux®</p>
<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b>	
<b>Allt-i-ett-kassetter</b>	<p>Kassett 056L (5 100 sidor<sup>9</sup>) Kassett 056 (10 000 sidor<sup>9</sup>) Kassett 056H (21 000 sidor<sup>9</sup>)</p>
<b>TILLBEHÖR/ALTERNATIV</b>	
<b>Artiklar</b>	<p>Paper Feeder PF-C1 (kassett för 550 ark) Plain Pedestal V2 Plain Pedestal AB1 Barcode Printing Kit-D1 (möjliggör streckodsutskrift) PCL Font Set-A1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet)</p>

## Fotnoter:

- [1] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- [2] Tillbehör – Barcode Printing Kit-D1 – krävs
- [3] Tillbehör – PCL-FONT SET-A1E – krävs
- [4] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten
- [5] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
- [6] Ohörbart innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- [7] Endast webbdistribution
- [8] Baserat på ISO/IEC 19752
- [9] Skrivaren levereras med startkassett (svart: 5 100 sidor)
- [10] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V. 2026