


SNABB OCH MYCKET EFFEKTIV MEN KOMPAKT A4-SKRIVARE FÖR SVARTVIT UTSKRIFT MED UTMÄRKT UTSKRIFTSKVALITET

Utformad med fördelar i utskriftshastighet, litet format och hög papperskapacitet för att enkelt rymmas och utmärka sig i en mängd olika affärsmiljöer.

i-SENSYS LBP335dw

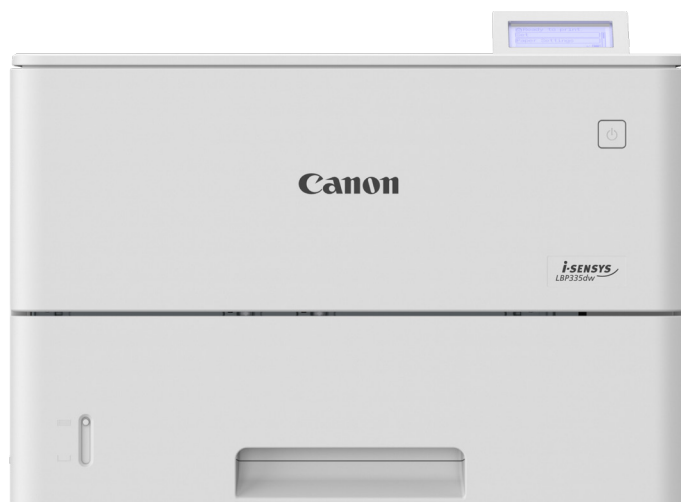

HÖG PRODUKTIVITET

Snabba utskriftshastigheter, stöd för många olika typer av utskriftsmaterial och flexibel konfiguration med en papperskapacitet på upp till 2 300 ark som ökar företagets produktivitet.

SMIDIG ANSLUTNING

Snabb och säker anslutning, bland annat direkt trådlös anslutning och Universal Print från Microsoft, vilket ger maximal flexibilitet vid utskrift på resande fot.

AVANCERAD SÄKERHET

Den säkerställer enhets-, dokument- och nätverkssäkerhet med flerfaktorsautentisering, skydd av enhetens firmware och kryptering av utskriftsjobb för att skydda ditt företag.

FRÄMJAR HÅLLBARHET

Minska koldioxidutsläppen och sänk energikostnaderna tack vare låg energiförbrukning. Främja hållbarhetsarbetet ytterligare med enheter som är tillverkade av 10 % återvinningsbart material.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS LBP335dw

UTSKRIFTSMOTOR	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: upp till 43 sidor/minut (A4), upp till 65,2 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelzijdigt: upp till 36 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftskvalitet	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	2 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 20 sekunder eller mindre
Tid för första utskrift	Cirka 6,2 sekunder eller mindre
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000–7 500 sidor/månad
Kapacitet	150 000 sidor ¹
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ² iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, appen Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark x 3
Maximal pappersinmatningskapacitet	Upp till 2 300 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, etiketter, brevpapper, vykort, kuvert
Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 200 g/m ²
Dubbelzijdig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m ²

ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Strömkrav	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 400 W Aktiv utskrift: cirka 507 W Standby: cirka 6,7 W Viloläge: cirka 0,59 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,35 kWh/vecka (230 V) ⁹ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ljudnivå	Ljudtryck ⁵ : Aktiv: 54 dB Standby: 24 dB Ljudstyrka ⁵ : Aktiv: dubbelzijdigt 68 dB/enkelsidigt 69 dB Viloläge: 37 dB
Mått (B x D x H)	409 x 376 x 275 mm
Vikt	Cirka 12,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Kontrollpanel	LCD-skärm med fem rader, tre lysdioder (Jobb, Fel och Energibesparing), knappar, 10-tangenters numerisk knappsats

STYRENHET	
Processorhastighet	1,6 GHz Dual Core-processor och 800 MHz Single Core-processor
Minne	2 GB
Lagring	32 GB eMMC
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) Andale Mono WT J/K/S/T (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska)* ³ Streckkodsteckensnitt* ² 136 PostScript-teckensnitt
Gränssnitt och anslutningsalternativ	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning

Nätverksprotokoll	<p>Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/ FTP/WSD)</p> <p>Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturäge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Programvara och skrivarhantering	<p>Fjärranvändargränssnitt (RUI), Remote Operation Viewer, hantering av avdelnings-ID, tonerstatusverktyg, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central hantering av flera enheter Samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering)</p> <p>eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik.</p>
Kompatibilitet med operativsystem	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016</p> <p>Mac OS X version 10.15 och senare</p> <p>Linux®</p>

FÖRBRUKNINGARTIKLAR

Allt-i-ett-kassetter	<p>Kassett 056L (5 100 sidor⁹)</p> <p>Kassett 056H (21 000 sidor⁹)</p>
-----------------------------	--

TILLBEHÖR/ALTERNATIV

Artiklar	<p>Paper Feeder PF-C1 (kassett för 550 ark)</p> <p>Plain Pedestal V2</p> <p>Plain Pedestal AB1</p> <p>Barcode Printing Kit-D1 (möjliggör streckkodsutskrift)</p> <p>PCL Font Set-A1 (möjliggör Unicode-utskrift på SAP och stöder Andale-teckensnittet)</p>
-----------------	---

Fotnoter:

- [1] Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- [2] Tillbehör – Barcode Printing Kit-D1 – krävs
- [3] Tillbehör – PCL-FONT SET-A1E – krävs
- [4] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten
- [5] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296
- [6] Ohörbart innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- [7] Endast webbdistribution
- [8] Baserat på ISO/IEC 19752
- [9] Skrivaren levereras med startkassett (svart: 5 100 sidor)
- [10] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2026