


MÜKEMMEL BASKI KALİTESİ SUNAN HIZLI VE SON DERECE VERİMLİ, KOMPAKT A4 SİYAH-BEYAZ YAZICI

Yüksek kağıt kapasitesi ve baskı hızı, az yer kaplayan yapısı gibi avantajlarla tasarlanan bu model, farklı iş ortamlarına kolayca uyum sağlar ve üstün performans gösterir.

i-SENSYS LBP335dw

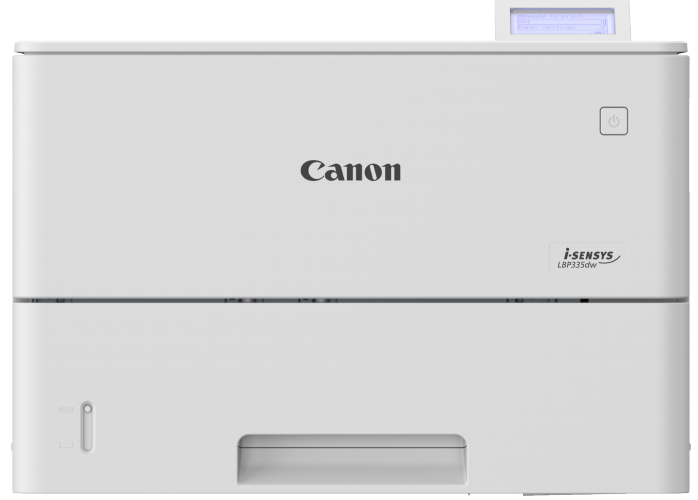

YÜKSEK VERİMLİLİK

Yüksek baskı hızları, geniş bir medya yelpazesi desteği ve 2.300 sayfaya kadar kağıt kapasitesi ile esnek yapılandırma, işletme verimliliğinizi artırır.

SORUNSUZ BAĞLANTI

Doğrudan Wi-Fi ve Microsoft Evrensel Yazdırma özelliği dahil olmak üzere hızlı ve güvenli bağlantı, hareket halindeyken maksimum baskı esnekliği sağlar.

YÜKSEK GÜVENLİK

Çok faktörlü kimlik doğrulama, cihaz donanım yazılımı koruması ve baskı işlerinin şifrelenmesi ile cihaz, belge ve ağ güvenliğini sağlayarak işletmenizi koruyun.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DESTEĞİ

Düşük enerji tüketimi sayesinde karbon ayak izinizi ve enerji maliyetlerinizi azaltın. %10 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilen cihazlarla sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarınızı daha da ileriye taşıyın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS LBP335dw

YAZICI MOTORU	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 43 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,2 sayfaya kadar (A5-Yatay) Çift taraflı: Dakikada 36 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı kalitesi	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	2 Saniye veya Daha Az* * Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan: 20 Saniye veya daha az
İlk Sayfanın Çıkış Süresi	Yaklaşık 6,2 saniye veya daha az
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 2.000 - 7.500 sayfa
Maksimum iş hacmi	150.000 sayfa ¹
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barkod Baskısı ² iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma, IPP everywhere
MEDYA KULLANIMI	
Kağıt girişi (Standart)	550 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset x 3
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	2.300 yaprağa kadar
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır kağıt, İnce kağıt, Renkli kağıt, Etiket, Antetli, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.

Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 200 g/m ²
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
GENEL ÖZELLİKLER	
Güç gereksinimleri	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.400 W Aktif baskı: Yaklaşık 507 W Beklemede: Yaklaşık 6,7 W Uyku modu: Yaklaşık 0,59 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,35 kW/sa (230 V) ⁹ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü düzeyi	Ses Basıncı ⁵ : Aktif: 54 dB Bekleme: 24 dB Ses Gücü ⁵ : Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 69 dB Bekleme: 37 dB
Boyutlar (G x D x Y)	409 mm x 376 mm x 275 mm
Ağırlık	Yaklaşık 16 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Kontrol paneli	5 Satır LCD, 3 LED (İş, Hata ve Enerji tasarrufu), Düğmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
DENETLEYİCİ	
İşlemci Hızı	1,6 GHz Çift Çekirdekli İşlemci ve 800 HMZ Tek Çekirdekli İşlemci
Bellek	2 GB
Depolama	32 GB eMMC
Yazıcı Dilleri	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi (93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince) ³ Barkod Yazı Tipleri ² 136 PostScript yazı tipi
Arayüz ve bağlantı	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı

Ağ Protokolü	<p>Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP\WSD)</p> <p>Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablolu): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	<p>Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Uzaktan İşlem Görüntüleme, SSID Aracı, Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.</p>
İşletim Sistemleri Uyumluluğu	<p>Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X sürüm 10.15 ve üzeri Linux®</p>
SARF MALZEMELERİ	
Hepsi Bir Arada kartuşlar	<p>Kartuş 056L (5.100 sayfa⁸⁾⁹ Kartuş 056 (10.000 sayfa⁸⁾⁹ Kartuş 056H (21.000 sayfa⁸⁾⁹</p>
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	<p>Kağıt Besleme Ünitesi PF-C1 (550 yapraklık kaset) Düz Altılık V2 Düz Altılık AB1 Barkod Baskı Seti-D1 (Barkod baskı özelliği sunar.) PCL Yazı Tipi Seti-A1 (SAP'de unicode baskı özelliği ve Andale yazı tipi desteği sunar.)</p>

Notlar:

- [1] Aylık iş hacmi tek bir ayda yazdırılabilen maksimum sayfa sayısını belirtir. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- [2] Aksesuar - Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
- [3] Aksesuar - PCL YAZI TİPİ SETİ-A1E gereklidir.
- [4] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- [5] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.
- [6] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- [7] Yalnızca Web dağıtımı.
- [8] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır.
- [9] Yazıcı, başlangıç kartuşu (Siyah: 5.100 sayfa) ile birlikte gönderilir.
- [10] US ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

i-SENSYS LBP335dw

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2026