


# ШВИДКИЙ ТА ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ, АЛЕ КОМПАКТНИЙ ЧОРНО-БІЛИЙ ПРИНТЕР ФОРМАТУ А4, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІДМІННУ ЯКІСТЬ ДРУКУ

Він розроблений з урахуванням вимог щодо швидкості друку, компактного розміру та великої місткості паперу, що дозволяє легко адаптувати його до різних умов бізнесу й досягти чудових результатів.

## i-SENSYS LBP335dw

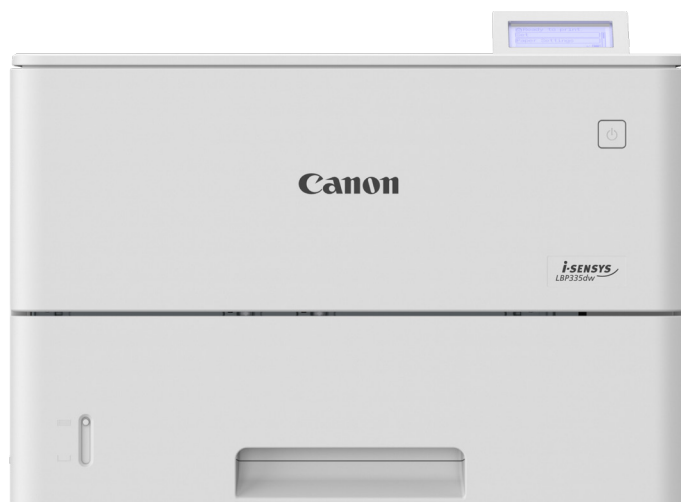

### ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Висока швидкість друку, підтримка широкого спектра носіїв та гнучка конфігурація з місткістю до 2300 аркушів паперу підвищують продуктивність вашого бізнесу.

### ЛЕГКІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Швидке та безпечне підключення, включно з технологіями прямого підключення до Wi-Fi та Universal Print від Microsoft, що забезпечує максимальну гнучкість друку в дорозі.

### НАДІЙНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

Гарантування безпеки пристроїв, документів та мережі за допомогою багатофакторної автентифікації, захисту прошивки пристрою та шифрування завдань друку, щоб ваш бізнес був захищений.

### СПРИЯННЯ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ

Зменште вуглецевий слід свого бізнесу та заощаджуйте на електроенергії завдяки низькому енергоспоживанню. Покращте ефективність внутрішніх ініціатив щодо сталого розвитку за допомогою пристроїв, виготовлених на 10 % із матеріалів, що підлягають переробці.

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# i-SENSYS LBP335dw

МЕХАНІЗМ ДРУКУ	
Швидкість друку	Односторонній друк: до 43 стор/хв (A4), до 65,2 стор/хв (A5, альбомна) Двосторонній друк: до 36 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Якість друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Тривалість прогрівання	2 секунди або менше* * Час від увімкнення пристрою до моменту, коли можна натискати клавіші на сенсорному дисплеї. Після виходу з режиму сну: 20 с або менше
Час виведення першої сторінки	Прибл.: 6,2 с або менше
Рекомендований щомісячний обсяг друку	2000–7500 сторінок на місяць
Робоче навантаження	150 000 сторінок <sup>1</sup>
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт)
Розширені функції друку	Зашифрований захищений друк Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Друк штрих-кодів <sup>2</sup> iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікат Mopria, підмікний модуль Canon Print Service, програма Canon PRINT Microsoft Universal Print, IPP Everywhere
ВИКОРИСТАННЯ НОСІЇВ ДРУКУ	
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 550 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів
Подавання паперу (додатково)	3 касети на 550 аркушів кожна
Максимальна кількість паперу для подавання	До 2300 аркушів
Виведення паперу	150 аркушів
Типи носіїв	Звичайний, відновлений, цупкий, тонкий, кольоровий, етикетки, Letterhead, листівки, конверти
Розміри носіїв	Касета (стандартна й додаткова): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні формати: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм  Багатоцільовий лоток: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, картки для нотаток, конверти (COM10, Monarch, C5, DL), нестандартні формати: мін. 76,2 x 127 мм, 216,0 x 355,6 мм

Щільність носіїв	Касета (стандартна та додаткова): від 60 до 120 г/м <sup>2</sup> Багатоцільовий лоток: від 60 до 200 г/м <sup>2</sup>
Двосторонній друк	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Нестандартний формат: мін. від 210 x 279,4 мм до макс. від 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м <sup>2</sup>
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вимоги до живлення	220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1400 Вт У режимі друку: прибл. 507 Вт У режимі очікування: прибл. 6,7 Вт У режимі сну: прибл. 0,59 Вт Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,35 кВт-год/тижд. (230 В) <sup>3</sup> Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Рівень шуму	Звуковий тиск <sup>5</sup> : У робочому режимі: 54 дБ Режим очікування: 24 дБ Сила звуку <sup>5</sup> : У робочому режимі: 68 дБ (двостор.) / 69 дБ (одностор.) У режимі очікування: 37 дБ
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	409 x 376 x 275 мм
Вага	Прибл. 12,5 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Вологість від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Панель керування	5-рядковий РК-екран, три світлодіоди (завдання, помилка, економія), кнопки, 10 цифрових клавіш
КОНТРОЛЕР	
Тактова частота процесора	Двоядерний процесор 1,6 ГГц та одноядерний процесор 800 ГГц
Пам'ять	2 ГБ
Зберігання	32 ГБ eMMC
Мови принтера	UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифти	93 шрифти PCL (93 латинські, 10 точкових і 2 шрифти для оптичного розпізнавання тексту) Andalé Mono WT J/K/S/T (японська, корейська, спрощена та традиційна китайська), шрифти для друку штрих-кодів* <sup>3</sup> Шрифти штрих-коду* <sup>2</sup> 136 шрифтів PostScript
Інтерфейс і підключення	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення

# ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## i-SENSYS LBP335dw

<b>Мережевий протокол</b>	<p>Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)</p> <p>Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Безпека: TLS1.3, IPSec, фільтрація за IP-/MAC-адресою, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Безпека (бездротове підключення): Режим інфраструктури: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)</p> <p>Режим точки доступу: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>
<b>Програмне забезпечення та керування принтером</b>	<p>Інтерфейс віддаленого користувача (RUI), засіб перегляду віддалених операцій, керування ідентифікаторами відділів, інструмент для визначення статусу тонера, консоль керування iW Enterprise: серверне програмне забезпечення для централізованого керування парком пристроїв, що співпрацює із зовнішньою системою аудиту безпеки (керування інформацією про безпеку та подіями) eMaintenance (вбудована RDS для забезпечення роботи віддалених служб, наприклад зчитування показників, автоматичного керування витратними матеріалами й віддаленої діагностики)</p>
<b>Сумісність з операційними системами</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 і вище Linux®</p>
<b>ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ</b>	
<b>Універсальні картриджі</b>	<p>Картридж 056L (5100 сторінок<sup>9</sup>) Картридж 056H (21 000 сторінок<sup>9</sup>)</p>
<b>АКСЕСУАРИ / ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ</b>	
<b>Елементи</b>	<p>Подавач паперу PF-C1 (касета на 550 аркушів) Проста підставка V2 Проста підставка AB1 Комплект для друку штрих-кодів D1 (дає змогу друкувати штрих-коди) Набір шрифтів PCL A1 (додається підтримка Unicode для систем SAP і підтримка шрифту Andale)</p>

### Примітки.

- [1] Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою.
- [2] Аксесуари (потрібен комплект для друку штрих-кодів D1).
- [3] Потрібний аксесуар — НАБІР ШРИФТІВ PCL A1E.
- [4] Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої.
- [5] Заявлений рівень шуму відповідає стандарту ISO 9296.
- [6] Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779.
- [7] Розповсюдження тільки через Інтернет.
- [8] На основі стандарту ISO/IEC 19752.
- [9] Принтер постачається з базовим картриджем (чорний: 5100 сторінок).
- [10] За методом US ENERGY STAR® версії 3.2.

# i-SENSYS LBP335dw

**Canon**

**Canon Inc.**  
Canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Ukrainian edition**  
© Canon Europa N.V., 2026.