



i-SENSYS X 1238i II-serien

FLEKSIBLE, KOMPakte MFP'ER, DER KOMPLEMENTERER ETHVERT PRINTERMILJØ PÅ KONTORET

Sort/hvid A4-multifunktionsprintere (MFP'er) med mobil- og cloud-tilslutning



PRODUKTIVITET



**TILSLUTNINGS-
MULIGHEDER**



SIKKERHED



**KONTROL OG
VEDLIGEHOLDELSE**



KOMPAKT DESIGN



BÆREDYGTIGHED

Canon

i-SENSYS X 1238i II-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skærm med tablet-lignende betjening
- Application Library med brugerdefinerbar funktion
- Automatisk dobbeltsidet print
- Hurtig dupleksscanning med One Pass-scanning

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Sikker print forhindrer uautoriseret visning af det printede materiale
- Krypteret PDF beskytter jeres dokumenter
- 'Bekræft system ved opstart' øger enhedens integritet

TILSLUTNING

- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra enheden for enkle lagerløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avancerede scanningsworkflows
- Print og scan fra mobile enheder, uanset hvor du er

KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse, ideel som en skrivebordskonfiguration
- Alt-i-én-patron med øget tonerkapacitet
- Papirkassetter (tilbehør) til forbedret inputkapacitet
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud-baseret output-håndtering til centraliseret styring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

BÆREDYGTIGHED

- Lavt TEC (typisk elektrisk forbrug) reducerer strømforbruget for at spare energi og reducere driftsomkostningerne
- Dvaelstilstand og toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk dupleksprint sparer papirspild

HURTIGT OVERBLIK


i-SENSYS X 1238i II

- Print, kopiér, scan og send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 38 sider/min. (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 70 ipm
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238iF II

- Print, kopiér, scan, send og **fax**
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 38 sider/min. (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 70 ipm
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

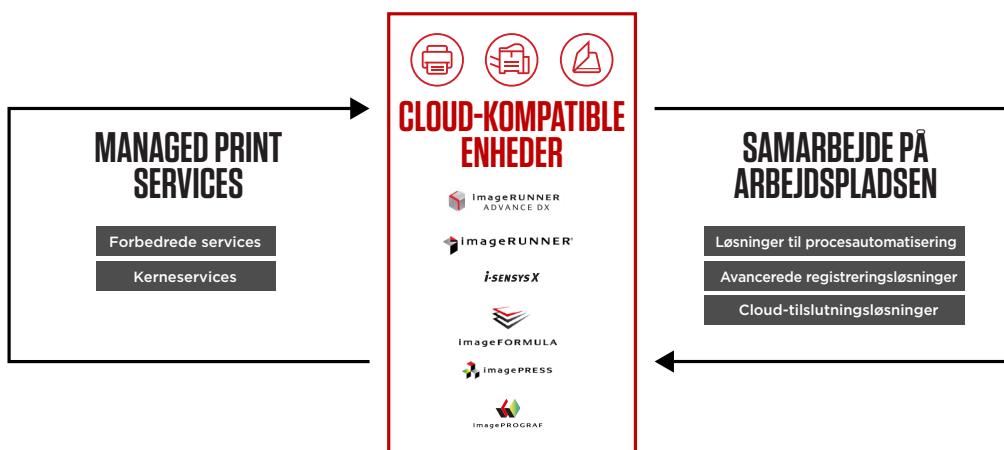

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologikøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1238i II-serien

Maskintype	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter	Hurtigkald	Op til 281 numre
Tilgængelige funktioner	1238iF II: Print, kopiering, scanning og fax 1238i II: Print, kopiering og scanning	Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
PRINTER		Rundsending	Maks. 310 modtagere
Printhastighed	Enkeltstid: Op til 38 sider/min. (A4) Op til 63,1 sider/min. (A5, liggende)	Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Printmetode	Dobbeltstid: Op til 31,9 sider/min. (A4) Monokrom-laserprint	Dobbeltstid fax	Ja (afsend/modtag)
Printopløsning	Op til 1200 × 1200	Andre funktioner	Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart	MEDIAHÅNDTERING	
FPOT (First Print Out Time)	Ca.: 5,5 sekunder eller mindre	Scannertype	Plade, 2-sidet ADF (enkelt passage)
Printersprog	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Skrifttyper	93 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper	Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)	Papiroutput	150-ark
Tonerbesparelsesfunktion	Ja	Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter
Avancerede printfunktioner	Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print af strekkoder ² Print fra Cloud ³ : uniFLOW Online, Dropbox, Google Drev, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app Android: Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in	Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 105 × 128 mm, maks. 215,9 × 355,6 mm Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m ² Universalbakke: 60 til 163 g/m ² ADF: 50 til 105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format - min. 210 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
KOPIMASKINE		Medievægt	
Kopieringshastighed	Enkeltstid (A4): Op til 38 sider/min. Dobbeltstid (A4): Op til 30,3 sider/min.	Dobbeltstid print	
FCOT (First Copy Output Time)	ADF (A4): Ca. 6,6 sekunder eller mindre Glasplade (A4): Ca. 6,4 sekunder eller mindre	INTERFACE OG SOFTWARE	
Kopiopløsning	Op til 600 × 600 dpi	Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto	Kompatible operativsystemer	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 eller nyere), Linux ³
Dobbeltstid kopiering	2-sidet til 2-sidet (automatisk)	Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point Mode, WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
Flere kopier	Op til 999 kopier	Software- og printeradministration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente services såsom måleraf læsning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek (Application Library)
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %		
Andre funktioner	Kantsletning, særtsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort		
SCANNER			
Type	Farve		
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi		
Scanningshastighed	Enkeltstid sort/hvid: 38 ipm (300 × 600 dpi) Enkeltstid farve: 13 ipm (300 × 600 dpi) Dobbeltstid sort/hvid: 70 ipm (300 × 600 dpi) Dobbeltstid farve: 26 ipm (300 × 600 dpi)		
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)		
Gråtoner	256 niveauer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. scanningsbredde	216 mm		
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til pc	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til USB-nøgle	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til FTP	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF ³ /PDF (Digital signatur) ³		
Scan til Cloud³	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Kun 1238iF II		
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁵)		
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomskifter, svarstatus, manuel		
Faxopløsning	Standard: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi Ultrafin: 400 × 400 dpi		
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁵		

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1238i II-serien

GENERELLE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned ⁷
Processorhastighed	800 MHz × 2
Hukommelse	1 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B × D × H)	453 mm × 464 mm × 392 mm
Installationsområde (B × D × H)	682 mm × 1.083 mm × 895 mm
Vægt	Ca. 16,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	Maks.: Ca. 1370 W Standby: Ca. 9,4 W Dvale: Ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge ¹¹ For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Støjniveauer	Lydtryk ⁸ : I drift: 53 dB Standby: Lydløs9 Lydeffekt ⁸ : I drift: 72,2 dB Standby: Lydløs9
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	TONER T08 (11.000 sider ¹⁰)

TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler	1238iF II: CST.Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Kortlæser til identifikation med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
	1238i II: CST.Feeding Module-AH1 (kassette til 550 ark) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Bemærkninger:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[2] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- ^[4] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[6] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- ^[7] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan reducere produktets levetid.
- ^[8] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[9] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[10] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.0.
- ^[12] Abonnement på uniFLOW Online eller tredjepartsservices er påkrævet.

Software og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2021