



Σειρά i-SENSYS X 1238i II

# ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ασπρόμαυροι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών A4, με συνδεσιμότητα σε φορητές συσκευές και στο cloud



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

**Canon**

---

# Σειρά i-SENSYS X 1238i II

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Εύχρηστη οθόνη με χειρισμό παρόμοιο με των tablet
- Βιβλιοθήκη εφαρμογών με προσαρμόσιμη λειτουργία
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Γρήγορη σάρωση διπλής όψης με Ένα πέρασμα

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη για ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλή εκτύπωση, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση του εκτυπωμένου υλικού
- Κρυπτογράφηση PDF που προστατεύει τα έγγραφά σας
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Σύνδεση στο cloud απευθείας από τη συσκευή για απλές λύσεις αποθήκευσης ή μέσω του uniFLOW Online της Canon για ασφαλείς, προηγμένες ροές εργασιών σάρωσης
- Εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές, όπου και αν βρίσκεστε

## ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Μικρό αποτύπωμα, ιδανική επιλογή για επιτραπέζια χρήση
- Κασέτα «όλα σε ένα» με αυξημένη απόδοση γραφίτη
- Προαιρετικά συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου
- Εύκολη πρόσβαση για την αντικατάσταση αναλώσιμων

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διαχείριση παραγωγής που βασίζεται στο cloud, για κεντρικό έλεγχο
- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

## ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Η χαμηλή TEC (τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) μειώνει την κατανάλωση ρεύματος, για εξοικονόμηση ενέργειας και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας
- Η Κατάσταση αναστολής λειτουργίας και ο γραφίτης χαμηλού σημείου τήξης μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας
- Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης μειώνει τη σπατάλη χαρτιού

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


### i-SENSYS X 1238i II

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Αποστολή
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

### i-SENSYS X 1238iF II

- Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και **Φαξ**
- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Ταχύτητα σάρωσης: έως 70 εικ./λεπτό
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, Wi-Fi και USB, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

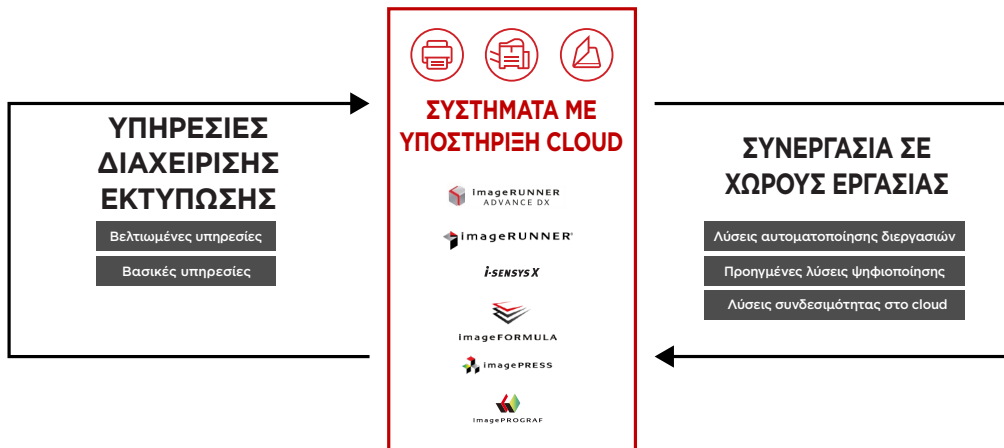

Οι Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS) της Canon συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για τη υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

**Canon**

<b>Τύπος συστήματος</b>	Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ	<b>Κατάσταση λήψης</b>	Μόνο φαξ. Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
<b>Διαθέσιμες λειτουργίες</b>	1238iF II: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ 1238i II: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση	<b>Ανάλυση φαξ</b>	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi Έως 512 σελίδες <sup>5</sup> Έως 281 στοιχεία κλήσης Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί Μέγ. 310 προορισμοί
<b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ</b>		<b>Μνήμη φαξ</b>	Εφεδρικό αντιγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash) Ναι (αποστολή και λήψη) Προώθηση φαξ, Διπλή πρόσβαση, Απομακρυσμένη λήψη, Φαξ μέσω υπολογιστή (μόνο ΑΠ), DRPD, ECM, Αυτόματη επανάληψη κλήσης, Αναφορές δραστηριότητας φαξ, Αναφορές αποτελεσμάτων δραστηριότητας φαξ, Αναφορές διαχείρισης δραστηριότητας φαξ
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4) Έως 63,1 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια)  Διπλή όψη: Έως 31,9 εικ./λεπτό (A4) Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ Έως 1.200 x 1.200 Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας Περ.: 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript	<b>Μηθίμη φαξ</b>	
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ	<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 1.200 x 1.200	<b>Ομάδες/προορισμοί κλήσης</b>	
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	Περ.: 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	
<b>Χρόνος πρώτης εκτύπωσης</b>	Περ.: 5,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο	<b>Διατήρηση περιχομένου μνήμης</b>	
<b>Γλώσσες εκτυπωτή</b>	93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript	<b>Φαξ διπλής όψης</b>	
<b>Γραμματοσειρές</b>	93 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript	<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	
<b>Περιθώρια εκτύπωσης</b>	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)		
<b>Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη</b>	Ναι	<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>	
<b>Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση Barcode <sup>2</sup> Εκτύπωση από το Cloud <sup>12</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) IOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service	<b>Τύπος σαρωτή</b>	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα) Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων Συρτάρι 550 φύλλων
<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ</b>		<b>Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)</b>	150 φύλλα
<b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>	Μονή όψη (A4): Έως 38 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 30,3 εικ./λεπτό ADF (A4): Περ. 6,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περ. 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο	<b>Εξόδος χαρτιού</b>	150 φύλλα
<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (FCOT)</b>	ΑDF (A4): Περ. 6,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περ. 6,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο	<b>Τύπος υλικών εκτύπωσης</b>	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος
<b>Ανάλυση αντιγραφής</b>	Έως 600 x 600dpi	<b>Μεγέθη υλικών εκτύπωσης</b>	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
<b>Καταστάσεις αντιγραφής</b>	Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία		Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COMIO, Monarch, CS, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
<b>Αντιγραφή διπλής όψης</b>	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 128mm, Μέγ. 215,9 x 355,6mm
<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Έως 999 αντίγραφα		Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m <sup>2</sup> Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 50 έως 105g/m <sup>2</sup>
<b>Σμίκρυνση/Μεγέθυνση</b>	25%-400% σε βήματα του 1%		A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscape) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m <sup>2</sup>
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Διαγραφή πλαισίου, Σελιδοποίηση, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας		
<b>ΣΑΡΩΤΗΣ</b>		<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>	
<b>Τύπος</b>	Χρώμα	<b>Τύπος διασύνδεσης</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi	<b>Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα</b>	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.11 ή μεταγενέστερη έκδοση), Linux <sup>3</sup>
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	A&M, μονή όψη: 38 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 13 εικ./λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 70 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 26 εικ./λεπτό (300x600dpi)	<b>Πρωτόκολλα δικτύου</b>	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPsec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
<b>Βάθος σάρωσης χρώματος</b>	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)		MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Control: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων eMaintenance: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από απόσταση, όπως καταγραφή τιμών μετρήτων, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Βιβλιοθήκη εφαρμογών
<b>Τόνοι του γκρι</b>	256 επίπεδα		
<b>Συμβατότητα</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Μέγ. πλάτος σάρωσης</b>	216mm		
<b>Σάρωση σε e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση <sup>3</sup> /PDF (ψηφιακή υπογραφή) <sup>3</sup>		
<b>Σάρωση σε υπολογιστή</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση <sup>3</sup> /PDF (ψηφιακή υπογραφή) <sup>3</sup>		
<b>Σάρωση σε στικ μνήμης USB</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση <sup>3</sup> /PDF (ψηφιακή υπογραφή) <sup>3</sup>		
<b>Σάρωση σε FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης/PDF με κρυπτογράφηση <sup>3</sup> /PDF (ψηφιακή υπογραφή) <sup>3</sup>		
<b>Σάρωση στο cloud<sup>12</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>ΦΑΞ</b>	Μόνο το 1238iF II	<b>Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή</b>	
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα <sup>5</sup> )		

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα <sup>7</sup>
Ταχύτητα επεξεργαστή	800MHz x 2
Μνήμη	1GB
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	453mm x 464mm x 392mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	682mm x 1.083mm x 895mm
Βάρος	Περ. 16,2Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ρεύματος	Μέγιστο: Περ. 1.370W Αναμονή: Περ. 9,4W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33 kWh/εβδομάδα <sup>11</sup> Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>9</sup>  Ηχητική ισχύς: Λειτουργία: 72,2dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>9</sup>
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T08 (11.000 σελίδες <sup>10</sup> )

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

### Στοιχεία

1238iF II:  
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων), Κιτ τηλεφώνου 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)  
Κιτ εκτύπωσης Barcode-EIE, MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω UniFLOW), MiCard Plus (συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW), Κιτ σύνδεσης MiCard-B1  
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

1238i II:  
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων), Κιτ εκτύπωσης Barcode-EIE  
MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)  
MiCard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές κάρτες μέσω uniFLOW)  
Κιτ σύνδεσης MiCard-B1  
Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1

### Σημειώσεις:

- <sup>[1]</sup> Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- <sup>[2]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
- <sup>[3]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - Σετ λειτουργιών ασφάλειας αποστολής PDF-E1
- <sup>[4]</sup> Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή εφαρμογής Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- <sup>[6]</sup> Διατίθεται μόνο μέσω Web. Υποστήριξη μόνο εκτύπωσης στο λειτουργικό σύστημα Linux.
- <sup>[7]</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον προτεινόμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- <sup>[8]</sup> Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0
- <sup>[12]</sup> Απαιτείται συνδρομή στο UniFLOW Online ή σε υπηρεσίες τρίτων

## Λογισμικό και λύσεις



## Συμβατότητα



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2021