



i-SENSYS X 1238i II seeria

PAINDLIKUD, KOMPAKTSED SEADMED, MIS TÄIENDAVAD MIS TAHES KONTORI TRÜKIKESKKONDA

A4 mustvalged multifunktsionaalsed printerid mobiilse- ja pilveühendusega



PRODUKTIIVSUS



**KONTROLL JA
HALDUS**



ÜHENDUVUS



KOMPAKTNE DISAIN



TURVALISUS



JÄTKUSUUTLIKKUS

Canon

i-SENSYS X 1238i II seeria

PRODUKTIIVSUS

- Intuiitiivne ekraan tahvelarvutiga sarnase töövoimega
- Kartoteegi rakendus kohandatava funktsiooniga
- Automaatne kahepoolne printimine
- Kiire kahepoolne skannimine One Pass skannimisega

TURVALISUS

- Integreeritud kasutaja autentimine tagab juurdepääsu seadmele
- Turvaline printimine hoiab ära printitud materjali volitamata vaatamise
- Krüpteeritud PDF kaitseb teie dokumente
- Süsteemi kontrollimine käivitamisel suurendab seadme terviklikkust

ÜHENDUVUS

- Pilveühendus otse seadmest pakub lihtsaid hoiustamise võimalusi, pilveühendus Canoni uniFLOW Online kaudu võimaldab turvalisi kvaliteetseid skannimise töövoogusid
- Printige ja skannige mobiilseadmetes kõikjal, kus te ka poleks

KOMPAKTNE DISAIN

- Väike ruumijälg, ideaalne töölaua konfiguratsiooniks
- Suurema tooneri tootlikkusega kõik-ühes kasset
- Valikulised kassetid sisendvõimsuse suurendamiseks
- Lihtne juurdepääs kulumaterjalide vahetamiseks

KONTROLL JA HALDUS

- Pilvepõhine väljundhaldus tsentraliseeritud juhtimiseks
- Paindlikud lahendused kasutajahalduseks
- Kaugjuurdepääs seadme juhtimisfunktsioonidele
- Tooneri taseme jälgimise tööriist vähendab ooteaega

JÄTKUSUUTLIKKUS

- Madal TEC (tüüpiline elektritarbimine) vähendab energiatarbimist, et säästa energiat ja vähendada jooksvaid kulusid
- Unerežiim ja tooneri madal sulamistemperatuur vähendavad energia tarbimist veelgi
- Automaatne kahepoolne printimine säästab paberiraiskamist

KIIRE ÜLEVAADE


i-SENSYS X 1238i II

- Printimine, kopeerimine, skannimine ja saatmine
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 38 lk/min (A4)
- Printimislahutus kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Skannimiskiirus: kuni 70 pilti minutis
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 900 lehte

i-SENSYS X 1238iF II

- Printimine, kopeerimine, skannimine, saatmine ja faksimine
- 5-tolline/12,7 cm TFT LCD puutekraan
- Printimiskiirus: 38 lk/min (A4)
- Printimislahutus kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
- Automaatne kahepoolne printimine
- Skannimiskiirus: kuni 70 pilti minutis
- Võrgu-, Wi-Fi-, USB- ja QR-koodi ühenduvus
- Maksimaalne sissepandava paberi maht: 900 lehte

KOHANDATUD LAHENDUSED, MIS SAAVAD HAKKAMA IGA VÄLJAKUTSEGA

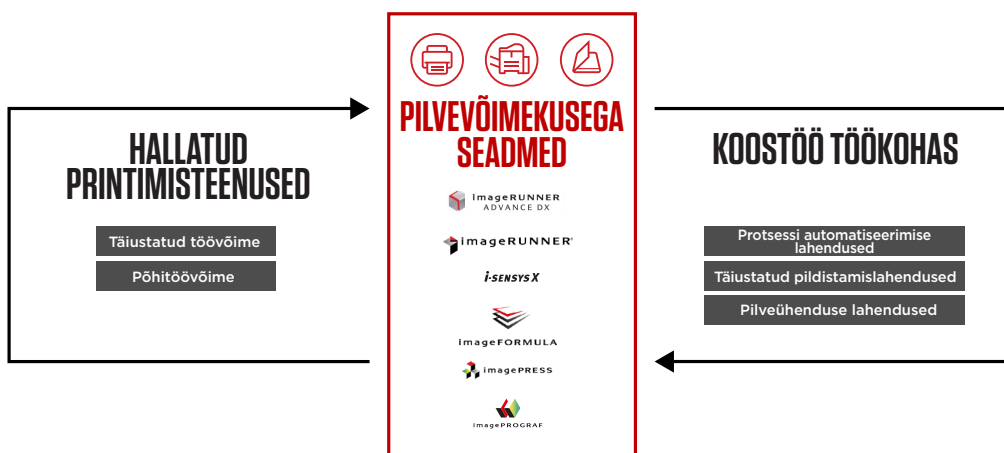

Canoni digitaalse ümberkujundamise teenused (DTS) ühendavad meie juhtiva riist- ja tarkvara integreeritud tehnoloogiliseks ökosüsteemiks, mis on loodud teie ümberkujundamisteenuskonna toetamiseks. See pakumine ühendab hallatud printimisteenused ja tööruumi koostöölahendused, mis aitavad teil saavutada läbipaistvuse ja kontrolli kogu dokumendi elutsükli üle.

Seadme tüüp	Mustvalge kõik-ühes laserseade
Saadaolevad funktsioonid	1238iF II: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine 1238i II: printimine, kopeerimine, skannimine
PRINTER	
Printimiskiirus	Ühepoolne: Kuni 38 lk/min (A4) kuni 63,1 lk/min (A5 horisontaalpaigutus)
Printimiseetod	Kahepoolne: kuni 31,9 kujutist/min (A4)
Printimise eraldusvõime	Üheväriline laserprintimine
Soojenemisaeg	Kuni 1200 × 1200
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Ligikaudu 14 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
Printeri keeled	Ligikaudu 5,5 sekundit või vähem
Kirjastiilid	UFR II, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Printimisäärised	93 PCL fonti 136 PostScripti fonti
Toonerisäästurežiim	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Täiustatud printimisfunktsioonid	Jah Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Võõtkoodide printimine ² Printitge pilvest ¹² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 30,3 kujutist/min
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	ADF (A4): ligikaudu 6,6 sekundit või vähem Skannimisklaas (A4): ligikaudu 6,4 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
Kahepoolne kopeerimine	kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25-400% 1-protsendilise sammuga
Muud funktsioonid	Raami kustutamine, kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia
SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 38 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviline: 13 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 70 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 26 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF ³ / PDF (digiallkiri) ³
Skannimine arutisse	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF ³ / PDF (digiallkiri) ³
Skannimine USB-mälupulgale	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF ³ / PDF (digiallkiri) ³
Skannimine FTP-sse	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF / krüptitud PDF ³ / PDF (digiallkiri) ³
Skannimine pilveteenustesse¹²	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T. 37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	Ainult 1238iF II
Vastuvõtturežiim	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁵)
Faksilahutus	Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksi mälud	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapeen: 400 × 400 punkt/tolli
Faksi mälud	Kuni 512 lehte ⁵

Kiirvalikud	Kuni 281 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 numbrit / max. 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtmärki
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Faksi edastamine, duaalne juurdepääs, kaugvastuvõtt, faksi edastamine arvutist (ainult TX), DRPD, ECM, automaatne kordusvalimine, faksi sideraport, faksi saateraport, faksi haldusraport
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõötur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsõötur
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm Max 216,0 × 355,6 mm.
Prindimaterjali kaal	Automaatne dokumendisõötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Kohandatud suurused: min 105 × 128 mm max 215,9 × 355,6 mm Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 163 g/m ² Automaatsõötur: 50 kuni 105 g/m ²
Kahepoolne printimine	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Kohandatud suurus – min 210 × 279,4 mm Max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m ²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11/10/8.1/ Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 või uuem), Linux ³
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: Tõukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Infrastruktuuri režiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK(AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Utiliit MF Scan, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) Osakonna ID haldus tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Control: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Universaalne sisselogimishaldur / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW-ühilduvus Kartoteegi rakendus

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS X 1238i II seeria

ÜLDISED OMADUSED

Soovitatav printimismaht kuus	750-4000 lehekülge kuus
Töotsükkel	Max 80 000 lehekülge kuus ⁷
Protsessori taksagedus	800 MHz × 2
Mälu	1 GB
Juhtpaneel	12,7 cm värviline puuetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmed koos salvedega (L × S × K)	453 mm × 464 mm × 392 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	682 mm × 1 083 mm × 895 mm
Kaal	Ligikaudu 16,2 kg
Töokeskkond	Temperatuur: 10 kuni 30 °C (50 kuni 86 °F) Õhuniiskus: 20-80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)
Toiteallikas	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1,370 W Ooterežiimis: ligikaudu 9,4 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,33 kWh nädalas ¹¹ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk ⁸ : aktiivsesena: 53 dB ooterežiimis: hääletu ⁹ Helitugevus ⁸ : aktiivsesena: 72,2 dB ooterežiimis: hääletu ⁹
KULUTARVIKUD	
Kassetid	TOONER T08 (11 000 lk ¹⁰)

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

1238iF II:
CST.Sõotmismoodul-AH1 (550-leheline kassett) TEL 6 komplekti pikk juhe (telefonitoru)
Võotkoodi printimiskomplekt E1E MiCard Multi (Kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCard Plus ((Kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega) MiCardi kinnituskomplekt Kit-B1 PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1

1238i II:
CST.Sõotmismoodul-AH1 (550-leheline kassett)
Triipkoodi printimise komplekt-E1E
MiCard Multi (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCard Plus (kaardilugeja, mis võimaldab kasutajaid tuvastada uniFLOW-põhiste RFID- või magnetkaartidega)
MiCardi kinnituskomplekt B1
PDFi saatmise turbefunktsiooni komplekt E1

Märkused.

- ^[1] Canon'i draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.
- ^[2] Vajalik on tarkiv - võotkoodi printimiskomplekt E1E.
- ^[3] Vajalik on tarkiv - PDF-faili saatmise turbefunktsiooni komplekt E1.
- ^[4] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.
- ^[5] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
- ^[6] Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
- ^[7] Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatust tihedat kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ^[8] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[9] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- ^[10] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- ^[11] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi
- ^[12] Nõutav on uniFLOW Online'i või kolmanda osapoole teenuste tellimus

Tarkvara ja lahendused



Ühilduvus



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon