



## Serija i-SENSYS X 1238i II

# PRILAGODLJIVI, KOMPAKTNI UREĐAJI ZA UPOTPUNJAVANJE SVAKOG UREDSKOG OKRUŽENJA ZA ISPISIVANJE

Crno-bijeli višenamjenski A4 pisači s povezivanjem u mobilnu mrežu i računalni oblak



PRODUKTIVNOST



POVEZIVANJE



SIGURNOST



UPRAVLJANJE I  
ODRŽAVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



ODRŽIVOST

**Canon**

# Serijski i-SENSYS X 1238i II

## PRODUKTIVNOST

- Intuitivni zaslon s upravljanjem poput tableta
- Application Library s prilagodljivom funkcijom
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzo obostrano skeniranje sa skeniranjem u jednom prolazu

## MOGUĆNOST POVEZIVANJA

- Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja
- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

## UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

## SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Zaštićeno ispisivanje sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanih materijala
- Dokumenti se zaštićuju šifriranjem datoteka PDF
- Provjera sustava pri poboljšava integritet uređaja

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom“ spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionale kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

## ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju energije radi uštade energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

## KRATKI PREGLED ČINJENICA


### i-SENSYS X 1238i II

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 70 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X 1238iF II

- Ispis, kopiranje, skeniranje, slanje i **faksiranje**
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 70 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

## PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

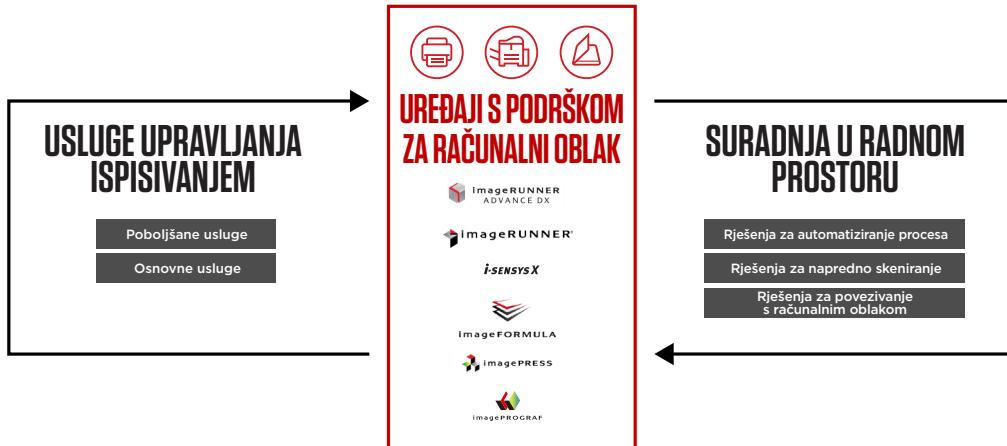

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

# TEHNIČKI PODACI

# Serija i-SENSYS X 1238i II

Vrsta uređaja	Crno-bijeli laserski "sve u jednom" uređaj	Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Dostupne funkcije	1238iF II: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje 1238i: ispisivanje, kopiranje, skeniranje	Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta
<b>PISAČ</b>		Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 310 odredišta
Brzina ispisivanja	Jednostrano: Do 38 ppm (A4) Do 63,1 ppm (A5 vodoravno)	Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Metoda ispisivanja	Obostrano: do 31,9 ipm (A4)	Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Razlučivost ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje	Ostale značajke	Proslijedivanje faksova, dvojni pristup, daljinsko primanje, faksiranje s računalna (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
Vrijeme zagrijavanja	Do 1200 x 1200		
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja		
Jezici pisača	Pribl.: 5,5 s ili manje		
Fontovi	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup> 93 PCL fonta 136 PostScript fontova		
Margine ispisu	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)		
Način rada s uštedom tonera	Da		
Napredne značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda <sup>2</sup> Ispis iz računalnog oblaka <sup>12</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service		
<b>KOPIRNI UREĐAJ</b>			
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 ppm Obostrano (A4): do 30,3 ipm		
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): pribl. 6,6 sekundi ili manje Kopirno staklo (A4): pribl. 6,4 sekunde ili manje		
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi		
Načini kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije		
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)	Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
Višestruke kopije	Do 999 kopija	Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.
Smanjenje/povećanje	25 - 400 % u koracima od 1 %		
Ostale značajke	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica		
<b>SKENER</b>			
Tip	Boja		
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi		
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)		
Sivi tonovi	256 razina		
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. širina skeniranja	216 mm		
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
Tipka za skeniranje u USB memoriju	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
Skeniranje na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>		
Skeniranje u oblak <sup>12</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
iFAX	ITU-T.37		
<b>FAKS</b>			
Brzina modema	Samo 1238iF II		
Načini primanja	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica <sup>5</sup> )		
Razlučivost faksiranja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)		
Memorija za faksiranje	Standardna: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi Do 512 stranica <sup>6</sup>	Softver i upravljanje pisačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, IW Enterprise Management Control: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske usluge, kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / kompatibilnost s platformom uniFLOW Application Library

Canon

# TEHNIČKI PODACI

# Serija i-SENSYS X 1238i II

## OPĆE ZNAČAJKE

Preporučena mjeseca  
količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesечно

Radni ciklus

Maks. 80 000 stranica mjesечно<sup>7</sup>

Brzina procesora

800 MHz x 2

Memorija

1 GB

Upravljačka ploča

LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm

Dimenzije s odlagačima  
(Š x D x V)

453 mm x 464 mm x 392 mm

Prostor za postavljanje  
(Š x D x V)

682 mm x 1083 mm x 895 mm

Masa

Pribli. 16,2 kg

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C

Napajanje

Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

Potrošnja energije

220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)

Razine buke

Maksimalno: pribl. 1370 W

Prepravno stanje: pribl. 9,4 W

Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W

Uobičajena potrošnja električne energije (TEC):

0,33 kWh/tjedan<sup>11</sup>

Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:

[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Tisk zvuka<sup>8</sup>:

Tijekom rada: 53 dB

Prepravno stanje: nečujno<sup>9</sup>

Snaga zvuka<sup>8</sup>:

Tijekom rada: 72,2 dB

Prepravno stanje: nečujno<sup>9</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

Spremnići

TONER T08 (11 000 stranica<sup>10</sup>)

## DODATNA/OPCIJONALNA OPREMA

Stavke

1238iF II:

CST.modul ladice AH1 (kaseta za 550 listova), telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)

Komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) Micard Plus (čitač kartica za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) komplet za MiCard B1

Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

1238i II:

CST.modul ladice AH1 (kaseta za 550 listova), komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE

MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) Komplet za MiCard B1

Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

## Napomene:

<sup>[1]</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

<sup>[2]</sup> Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda EIE

<sup>[3]</sup> Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

<sup>[4]</sup> Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business

<sup>[5]</sup> Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1

<sup>[6]</sup> Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.

<sup>[7]</sup> Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda

<sup>[8]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296

<sup>[9]</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinski buku sukladno ISO 7779

<sup>[10]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19752

<sup>[11]</sup> Prema standardu US ENERGY STAR®, verzija 3.0

<sup>[12]</sup> Potrebna je pretplata na usluge uniFLOW Online ili treće strane

## Softver i rješenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V.,2021