



## Seriya i-SENSYS X 1238i II

# PRILAGODLJIVI, KOMPAKTNI UREĐAJI ZA UPOTPUNJAVANJE SVAKOG UREDSKOG OKRUŽENJA ZA ISPISIVANJE

Crno-bijeli višenamjenski A4 pisači s povezivanjem u mobilnu mrežu i računalni oblak



**PRODUKTIVNOST**



**UPRAVLJANJE I  
ODRŽAVANJE**



**POVEZIVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**SIGURNOST**



**ODRŽIVOST**

**Canon**

---

# Seriya i-SENSYS X 1238i II

## PRODUKTIVNOST

- Intuitivni zaslon s upravljanjem poput tableta
- Application Library s prilagodljivom funkcijom
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzo obostrano skeniranje sa skeniranjem u jednom prolazu

## SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Zaštićeno ispisivanje sprječava neovlašteno pregledavanje ispisivanog materijala
- Dokumenti se zaštićuju šifriranjem datoteka PDF
- Provjera sustava pri poboljšava integritet uređaja

## MOGUĆNOST POVEZIVANJA

- Uspostavite vezu s oblakom izravno s uređaja radi jednostavnih rješenja za pohranu ili s pomoću softvera uniFLOW Online tvrtke Canon za sigurne napredne tijekove poslovnog procesa skeniranja
- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealni za radni stol
- „Sve-u-jednom“ spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionalne kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu

## UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za stanje tonera skraćuje vrijeme zastoja

## ODRŽIVOST

- Niska potrošnja energije (tipična potrošnja energije) smanjuje potrošnju energije radi uštede energije i smanjenja troškova rada
- Stanje mirovanja i niska točka topljenja tonera dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog ispisivanja štedi papir

## KRATKI PREGLED ČINJENICA


### i-SENSYS X 1238i II

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 70 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X 1238iF II

- Ispis, kopiranje, skeniranje, slanje i **faksiranje**
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 70 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

## PRILAGOĐENA RJEŠENJA ZA SVLADAVANJE SVAKOG IZAZOVA

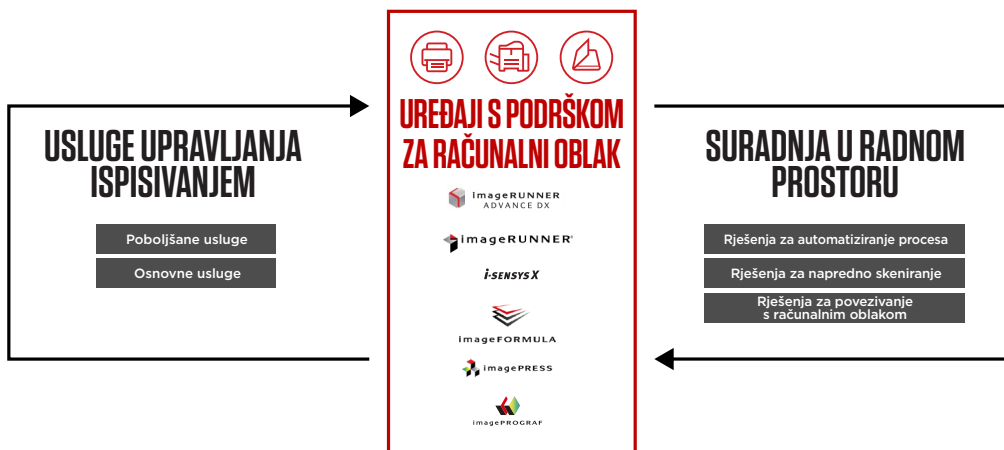

Digital Transformation Services (DTS) tvrtke Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrirani tehnološki eko-sustav koji je dizajniran da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinira rješenja za upravljanje ispisivanjem i suradnju na radnom mjestu kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad cijelim životnim ciklusom dokumenta.

<b>Vrsta uređaja</b>	Crno-bijeli laserski "sve u jednom" uređaj
<b>Dostupne funkcije</b>	1238iF II: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje 1238i II: ispisivanje, kopiranje, skeniranje
<b>PISAČ</b>	
<b>Brzina ispisivanja</b>	Jednostrano: Do 38 ppm (A4) Do 63,1 ppm (A5 vodoravno)  Obostrano: do 31,9 ipm (A4) Monokromatsko lasersko ispisivanje Do 1200 x 1200 Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja Pribl.: 5,5 s ili manje UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL fonta 136 PostScript fontova
<b>Metoda ispisivanja</b>	
<b>Razlučivost ispisivanja</b>	
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	
<b>Jeziči pisača</b>	
<b>Fontovi</b>	
<b>Margine ispisa</b>	5 mm - gore, dolje, lijevo i desno 10 mm - gore, dolje, lijevo i desno (omotnice) Da
<b>Način rada s uštedom tonera</b>	
<b>Napredne značajke ispisivanja</b>	Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda <sup>2</sup> Ispis iz računalnog oblaka <sup>12</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service
<b>KOPIRNI UREĐAJ</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	Jednostrano (A4): do 38 ppm Obostrano (A4): do 30,3 ipm
<b>Vrijeme do prve kopije (FCOT)</b>	ADF (A4): pribl. 6,6 sekundi ili manje Kopirno staklo (A4): pribl. 6,4 sekunde ili manje
<b>Razlučivost kopiranja</b>	Do 600 x 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije
<b>Obostrano kopiranje</b>	Obostrano na obostrano (automatski)
<b>Višestruke kopije</b>	Do 999 kopija
<b>Smanjenje/povećanje</b>	25 - 400 % u koracima od 1 %
<b>Ostale značajke</b>	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica
<b>SKENER</b>	
<b>Tip</b>	Boja
<b>Razlučivost skeniranja</b>	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Dubina skeniranja boja</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Sivi tonovi</b>	256 razina
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. širina skeniranja</b>	216 mm
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>
<b>Skeniranje na računalo</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>
<b>Tipka za skeniranje u USB memoriju</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>
<b>Skeniranje na FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF <sup>3</sup> / PDF (digitalni potpis) <sup>3</sup>
<b>Skeniranje u oblak<sup>12</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	Samo 1238iF II
<b>Brzina modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica <sup>5</sup> )
<b>Načini primanja</b>	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
<b>Razlučivost faksiranja</b>	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 512 stranica <sup>5</sup>

<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Do 281 broj
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 310 odredišta
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom) Da (slanje i primanje)
<b>Obostrano faksiranje</b>	Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, daljinsko primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
<b>Ostale značajke</b>	
<b>RUKOVANJE MEDIJIMA</b>	
<b>Vrsta skenera</b>	Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
<b>Ulaz papira (standardno)</b>	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
<b>Ulaz za papir (opcionalno)</b>	Kaseta za 550 listova
<b>Izlaz papira</b>	150 listova
<b>Vrste medija</b>	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
<b>Formati medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.  Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 do 105 g/m <sup>2</sup>  A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni format - min. 210 x 279,4 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Gramature medija</b>	
<b>Obostrano ispisivanje</b>	
<b>SUČELJE I SOFTVER</b>	
<b>Vrsta sučelja</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
<b>Kompatibilnost operativnog sustava</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 ili noviji), Linux <sup>3</sup>
<b>Mrežni protokol</b>	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s prosljeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Način rada infrastrukture: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Softver i upravljanje pisačem</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućuje daljinske usluge, kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / kompatibilnost s platformom uniFLOW Application Library

## OPĆE ZNAČAJKE

Preporučena mjesečna količina ispisa	750 – 4000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 80 000 stranica mjesečno <sup>7</sup>
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	682 mm x 1083 mm x 895 mm
Masa	Pribl. 16,2 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1370 W Pripravno stanje: pribl. 9,4 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Uobičajena potrošnja električne energije (TEC): 0,33 kWh/tjedan <sup>11</sup> Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Razine buke	Tlak zvuka <sup>8</sup> : Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: nečujno <sup>9</sup>  Snaga zvuka <sup>8</sup> : Tijekom rada: 72,2 dB Pripravno stanje: nečujno <sup>9</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici	TONER T08 (11 000 stranica <sup>10</sup> )
-----------	--

## DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

### Stavke

1238iF II:  
CST.modul ladice AH1 (kasetna za 550 listova), telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) Micard Plus (čitač kartica za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW) komplet za MiCard B1  
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

1238i II:  
CST.modul ladice AH1 (kasetna za 550 listova), komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E  
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Komplet za MiCard B1  
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

### Napomene:

- <sup>[1]</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- <sup>[2]</sup> Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- <sup>[3]</sup> Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
- <sup>[4]</sup> Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- <sup>[6]</sup> Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- <sup>[7]</sup> Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- <sup>[8]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Prema standardu US ENERGY STAR®, verzija 3.0
- <sup>[12]</sup> Potrebna je pretplata na usluge uniFLOW Online ili treće strane

## Softver i rješenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2021