



i-SENSYS X 1238i II sorozat

RUGALMAS, KOMPAKT ESZKÖZÖK, BÁRMILYEN IRODAI NYOMTATÁSI KÖRNYEZET KIEGÉSZÍTÉSÉRE

A4-es fekete-fehér multifunkciós nyomtatók mobil- és felhőalapú csatlakozási lehetőséggel



PRODUKTIVITÁS



MEGISMERÉSE



BIZTONSÁG



**VEZÉRLÉS ÉS
KARBANTARTÁS**



KOMPAKT KIALAKÍTÁS



FENNTARTHATÓSÁG

Canon

i-SENSYS X 1238i II sorozat

PRODUKTIVITÁS

- Intuitív kijelző táblagépszerű kezelhetőséggel
- Alkalmazáskönyvtár testre szabható funkcióival
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Gyors kétoldalas szkennelés az egymenetes szkennelésnek köszönhetően

BIZTONSÁG

- A beágyazott felhasználóazonosítás biztosítja az eszközhöz való biztonságos hozzáférést
- A biztonságos nyomtatás megelőzi a jogosulatlan hozzáférést a nyomtatott anyagokhoz
- A titkosított PDF megvédi dokumentumait
- Az indulás során végzett rendszerellenőrzés javítja az eszköz integritását

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Csatlakozzon közvetlenül a felhőhöz az eszközeiről az egyszerű tárolási megoldásokért, vagy használja a Canon uniFLOW Online platformját a biztonságos, fejlett szkennelési munkafolyamatokért
- Mobilkészülékéről bárhol nyomtathat és szkennelhet

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Kis helyigény, asztalon is ideálisan elhelyezhető
- „All-in-one” cartridge megnövelt tonerkapacitással
- Opcionális kazetták a bemeneti kapacitás növelése érdekében
- Könnyű hozzáférés a fogyóeszközök cseréjéhez

VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Felhőalapú kimenetkezelés a központosított vezérlés érdekében
- Rugalmas felhasználómenedzsment megoldások
- Távoli hozzáférés az eszközvezérlési funkciókhoz
- A Toner status tool csökkenti az állásidőt

FENNTARTHATÓSÁG

- Az alacsony TEC (jellemző energiafogyasztás) csökkenti az energiafogyasztást, így energiát takarít meg és minimalizálja az üzemeltetési költségeket
- Az alvó üzemmód és az alacsony olvadáspontú festék tovább csökkenti az energiafogyasztást
- Az automatikus kétoldalas nyomtatással jelentősen csökken a papírhulladék mennyisége

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK


i-SENSYS X 1238i II

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és küldés
- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 38 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Akár 70 kép/perc szkennelési sebesség
- Hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos csatlakoztatási lehetőség
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

i-SENSYS X 1238iF II

- Nyomtatás, másolás, szkennelés és **fax** funkció
- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 38 lap/perc (A4)
- Akár 1200×1200 dpi nyomtatási felbontás
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Akár 70 kép/perc szkennelési sebesség
- Hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos csatlakoztatási lehetőség
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

SZEMÉLYRE SZABOTT MEGOLDÁSOK MINDEN KIHÍVÁS LEKÜZDÉSÉHEZ

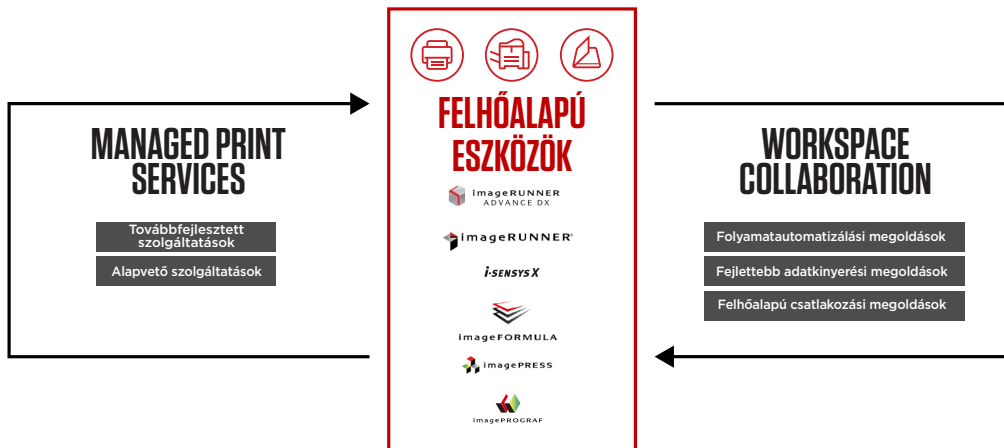

A Canon Digital Transformation Services (DTS) szolgáltatás-csomagja egyetlen, integrált megoldásban egyesíti hardveres és szoftveres termékeinket, hogy támogassa Önt a digitális transzformációban. Ez az ajánlat egyesíti a menedzselt nyomtatási szolgáltatásokat (Managed Print Services) és a Workspace Collaboration megoldásokat, hogy átláthatóvá váljon a dokumentumok teljes életciklusa.

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató
Rendelésre álló funkciók	1238iF II: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax 1238i II: nyomtatás, másolás, szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	Egyoldalas: Max. 38 lap/perc (A4) Max. 63,1 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 31,9 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	Akár 1200x1200
Bemelegedési idő	kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb. 5,5 másodperc vagy kevesebb
Lapleíró nyelvek	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Betűkészletek	93 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Tonertakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Vonalkódnymtatás ² Nyomtatás felhőből ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 38 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 30,3 kép/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	ADF (A4): legfeljebb kb. 6,6 másodperc Másolóúveg (A4): legfeljebb kb. 6,4 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25-400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása
SKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 színt
Kompatibilitás	TWAIN , WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ³ /PDF (digitális aláírás) ³
Beolvasás számítógépre	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ³ /PDF (digitális aláírás) ³
Beolvasás USB-memóriaeszközre	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ³ /PDF (digitális aláírás) ³
Beolvasás FTP-re	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF ³ /PDF (digitális aláírás) ³
Beolvasás a felhőbe³	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	Csak 1238iF II
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁵)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal ⁶

i-SENSYS X 1238i II sorozat

Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 tárcsázás / max. 299 célállomás
Közövényadás	Max. 310 célhely
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával) Van (küldés és fogadás)
Kétoldalas faxolás	FAX-továbbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, eredményjelentés, kezelési jelentés
Egyéb jellemzők	Másolóúveg, kétoldalas ADF (egyutas)
MÉDIAKEZELÉS	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
Szkenner típusa	550 lapos kazetta
Papírbemenet (normál)	150 lap
Papírbemenet (opcionális)	Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték
Papírkiadás	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.
Médiatípusok	Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2x127 mm Max. 216,0x355,6 mm.
Médiaméretok	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, 215,9×355,6 mm Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m ² ADF: 50-105 g/m ²
Nyomathordozók	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyéni méret – min. 210×279,4 mm Max. 216,0×355,6 mm 60-120 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 vagy újabb), Linux ²
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES)
Szoftver- és nyomtatómenedzsment	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: szerveralapú szoftver az eszközpark központi menedzseléséhez A beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli szolgáltatásokat, mint a számlálóeloolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Alkalmazáskönyvtár

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS X 1238i II sorozat

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	750-4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 80 000 oldal/hónap ⁷
Processzor sebessége	800 MHz × 2
Memória	1 GB
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	453 mm × 464 mm × 392 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	682 mm × 1083 mm × 895 mm
Tömeg	kb. 16,2 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Áramforrás	Max.: kb. 1370 W Készenléti állapot: kb. 9,4 W Alvó módban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét ¹¹ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra
Energiafogyasztás	
Zajszintek	Hangnyomás ⁸ : Aktív: 53 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁹ Hangteljesítmény ⁸ : Működés közben: 72,2 dB Készenléti állapotban: hangtalan ⁹
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	TONER T08 (11 000 oldal ¹⁰)

TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek

1238iF II:
CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő)
Barcode Printing Kit-E1E, MiCard Multi (kártyaolvasó RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosításhoz) MiCard Plus (kártyaolvasó RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosításhoz) MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

1238i II:
CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó)
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)
Send PDF Security Feature Set-E1

Megjegyzések:

- ^[1] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- ^[2] Kiegészítő - Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnyomtató készlet) szükséges
- ^[3] Kiegészítő - Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges
- ^[4] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- ^[5] Az ITU-T 1 szabvány alapján
- ^[6] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.
- ^[7] A terhelhetőség az egyetlen csúcsideszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.
- ^[8] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- ^[9] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
- ^[10] Az ISO/IEC 19752 alapján
- ^[11] A US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint
- ^[12] Az uniFLOW Online vagy harmadik féltől származó szolgáltatásra való előfizetéssel érhető el

Szoftverek és megoldások



Kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition

© Canon Europa N.V., 2021

Canon