



Serie i-SENSYS X 1238i II

DISPOSITIVI FLESSIBILI E COMPATTI A COMPLEMENTO DEL SISTEMA DI STAMPA DI QUALSIASI AMBIENTE DI UFFICIO

Stampanti multifunzione A4 in bianco e nero con connettività mobile e cloud



PRODUTTIVITÀ



CONNETTIVITÀ



SICUREZZA



**CONTROLLO E
MANUTENZIONE**



DESIGN COMPATTO



SOSTENIBILITÀ

Canon

Serie i-SENSYS X 1238i II

PRODUTTIVITÀ

- Display intuitivo con funzionalità simile a quella di un tablet
- Application Library con funzioni personalizzabili
- Stampa fronte-retro automatica
- Rapida scansione fronte/retro in un singolo passaggio

SICUREZZA

- L'autenticazione utente integrata rende sicuro l'accesso al dispositivo
- La funzione di stampa sicura impedisce la visualizzazione non autorizzata del materiale stampato
- Il PDF crittografato protegge i tuoi documenti
- La funzionalità di verifica del sistema all'avvio migliora l'integrità del dispositivo

CONNETTIVITÀ

- Collegati al cloud direttamente dal dispositivo per soluzioni di storage semplici, oppure tramite uniFLOW Online di Canon per flussi di scansione avanzati e sicuri
- Stampa e scansione da dispositivi mobili ovunque ti trovi

DESIGN COMPATTO

- Ingombro ridotto, ideale come configurazione desktop
- Cartuccia all-in-one con resa del toner più alta
- Cassetti opzionali per una maggiore capacità carta
- Facile sostituzione dei materiali di consumo

CONTROLLO E MANUTENZIONE

- Gestione della produzione basata sul cloud per controllo centralizzato
- Soluzioni flessibili per la gestione degli utenti
- Accesso remoto alle funzioni di controllo del dispositivo
- Lo strumento di verifica dello stato del toner permette di ridurre i tempi di inattività

SOSTENIBILITÀ

- Il TEC (Typical Electrical Consumption - Consumo Tipico di Elettricità) ridotto permette di risparmiare energia e abbassare i costi di gestione
- La modalità sospensione e il toner a basso punto di fusione riducono ulteriormente il consumo energetico
- La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre lo spreco di carta

RIEPILOGO PRODOTTO


i-SENSYS X 1238i II

- Stampa, Copia, Scansione e Invio
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 70 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

i-SENSYS X 1238iF II

- Stampa, Copia, Scansione, Invio e **Fax**
- Touch screen TFT LCD da 12,7 cm (5 pollici)
- Velocità di stampa: 38 ppm (A4)
- Risoluzione di stampa: fino a 1.200 x 1.200 dpi
- Stampa fronte-retro automatica
- Velocità di scansione: fino a 70 ipm
- Connettività di rete, Wi-Fi, USB e QR code
- Capacità massima: 900 fogli

SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER SODDISFARE QUALUNQUE ESIGENZA

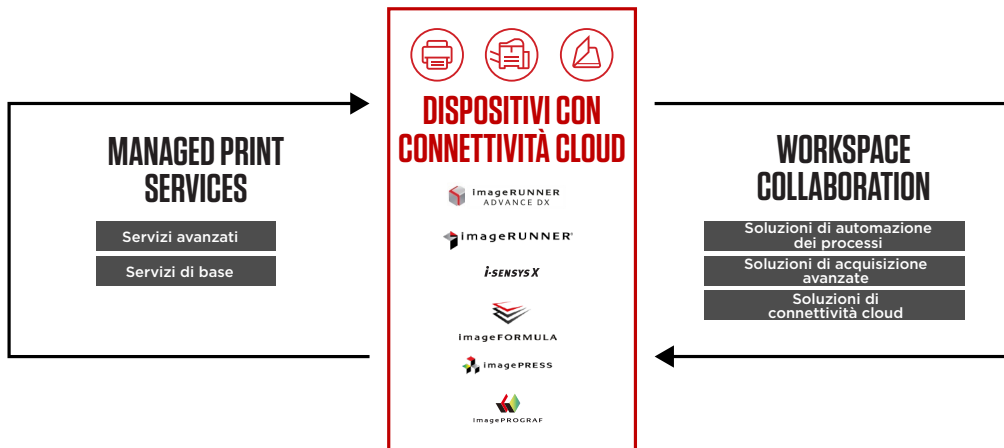

I Servizi per la Trasformazione Digitale (DTS - Digital Transformation Services) di Canon combinano i nostri hardware e software leader di settore in un ecosistema tecnologico integrato, progettato per supportare il vostro percorso di trasformazione. Questa offerta combina le soluzioni Managed Print Services e Workspace Collaboration per aiutarti a ottenere trasparenza e controllo sull'intero ciclo di vita dei documenti.

SPECIFICHE TECNICHE

Serie i-SENSYS X 1238i II

Tipo	Multifunzione laser monocromatica	Risoluzione fax	Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Funzioni disponibili	1238iF II: stampa, copia, scansione e fax 1238i II: stampa, copia, scansione	Memoria FAX	Fino a 512 pagine ⁵
STAMPANTE		Tasti di selezione rapida	Fino a 281 tasti
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 38 ppm (A4) fino a 63,1 ppm (A5 Orizzontale)	Selezione a gruppi/ destinazioni	Massimo 299 selezioni/max. 299 destinazioni
Metodo di stampa	Fronte-retro: fino a 31,9 ipm (A4)	Trasmissione sequenziale	Massimo 310 destinazioni
Risoluzione di stampa	Stampa laser monocromatica	Backup memoria	Backup permanente della memoria del fax (backup con Flash memory)
Tempo di riscaldamento	Fino a 1200 x 1200	Invio di fax fronte-retro	Sì (trasmissione e ricezione)
Tempo di uscita della prima stampa	Circa 14 secondi o meno dall'accensione	Altre funzioni	Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, riselectore automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
Linguaggi di stampa	Max. 5,5 secondi circa	GESTIONE DEI SUPPORTI	
Font	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Tipo di scanner	Piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo)
Margini di stampa	93 font PCL 136 font PostScript	Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli ADF da 50 fogli
Modalità di risparmio toner	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli
Funzioni avanzate di stampa	Si	Uscita carta	150 fogli
	Stampa protetta	Tipi di supporti di stampa	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, etichette, cartoline, buste
	Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)	Formati supportati	Cassetto (standard e opzionale): A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216,0 x 355,6 mm
	Stampa codici a barre ²		Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Index Card, buste (COM10, Monarch, C5, DL), formati personalizzati: min. 76,2 x 127 mm Massimo 216,0 x 355,6 mm.
	Stampa da cloud ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, dimensioni personalizzate: da min. 105 x 128 mm a max 215,9 x 355,6 mm
	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business	Grammatura dei supporti	Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 120 g/m ² Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m ² ADF: da 50 a 105 g/m ²
	Android: certificato Mopria, app Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service	Stampa fronte-retro	A4, legal, letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, foolscap Formato personalizzato: min. 210 x 279,4 mm Massimo 216,0 x 355,6 mm Da 60 a 120 g/m ²
COPIATRICE		INTERFACCIA E SOFTWARE	
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 38 ppm Fronte-retro (A4): fino a 30,3 ipm	Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF (A4): circa 6,6 secondi o meno Piano di copiatura (A4): circa 6,4 secondi o meno	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server 2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.11 o versione successiva), Linux ³
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): TLS1.3, IPSec, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES-CCMP)
Modalità di copia	Testo, testo/foto (impostazione predefinita), testo/foto (alta qualità), foto	Gestione stampante e software	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Control: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: l'RDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/Compatibilità uniFLOW Application Library
Copia fronte-retro	Da fronte-retro a fronte-retro (automatico)		
Copie multiple	Fino a 999 copie		
Riduzione/ingrandimento	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%		
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità		
SCANNER			
Tipo	Colore		
Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi		
Velocità di scansione	Bianco e nero solo fronte: 38 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 13 ipm (300 x 600 dpi) Bianco e nero fronte-retro: 70 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte-retro: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Profondità di scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)		
Scale di grigi	256 livelli		
Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA		
Massima ampiezza di scansione	216 mm		
Scansione su e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su chiavetta di memoria USB	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato ³ /PDF (firma digitale) ³		
Scansione su cloud¹²	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX	Solo 1238iF II		
Velocità del modem	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ⁵)		
Modalità di ricezione	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale		

CARATTERISTICHE GENERALI

Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Ciclo operativo	Massimo 80.000 pagine al mese ⁷
Velocità processore	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Dimensioni inclusi vassoi (L x P x A)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Spazio di installazione (L x P x A)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Peso	Circa 16,2 Kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo energetico	Massimo: circa 1.370 W Standby: circa 9,4 W Modalità sleep: ca. 0,9 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,33 kWh/settimana ⁸ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/ForWork/Lot26/index.aspx
Livelli di rumorosità	Pressione sonora: In funzione: 53 dB Standby: impercettibile ⁹ Potenza sonora: In funzione: 72,2 dB Standby: impercettibile ⁹
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartucce	TONER T08 (11.000 pagine ¹⁰)

ACCESSORI/OPZIONI

Codici

1238i II:
CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli)|KIT
TEL 6, CAVO LUNGO (cornetta telefono)
Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi
(lettore di schede per l'identificazione con RFID o
schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus
(lettore di schede per l'identificazione con RFID o
schede magnetiche con uniFLOW) MiCard
Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

1238i II:
CST.Feeding Module-AH1 (cassetto da 550 fogli)
Barcode Printing Kit-E1E
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione
tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione
tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)
MiCard Attachment Kit-B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Note:

- ^[1] Driver di Canon PCL5e non incluso. Ad ogni modo, il dispositivo supporta i comandi PCL5e.
- ^[2] Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - E1E
- ^[3] Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[4] Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
- ^[5] Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
- ^[6] Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
- ^[7] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
- ^[8] Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
- ^[9] "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
- ^[10] Secondo standard ISO/IEC 19752
- ^[11] Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0
- ^[12] È richiesto l'abbonamento a uniFLOW Online o a servizi di terze parti

Software e soluzioni



Compatibilità

