



„i-SENSYS X 1238i II“ serija

# LANKSTŪS, KOMPAKTIŠKI ĮRENGINIAI, REIKALINGI SPAUSDINANT BET KURIAME BIURE

A4 nespalviniai daugiafunkciai spausdintuvai su galimybe jungtis mobiliuoju įrenginiu ir debesijos ryšiu



PRODUKTYVUMAS



VALDYMAS IR TECHNINĖ  
PRIEŽIŪRA



PRIJUNGIMAS



KOMPAKTIŠKAS  
DIZAINAS



SAUGUMAS



TVARUMAS

**Canon**

---

# „i-SENSYS X 1238i II“ serija

## PRODUKTYVUMAS

- Intuityvus ekranas veikia kaip planšetinio kompiuterio
- Programų biblioteka su pritaikoma funkcija
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Greitas dvipusis nuskaitymas vienu kartu

## SAUGUMAS

- Integruotas naudotojo tapatybės nustatymas apsaugo prieigą prie įrenginio
- Saugiojo spausdinimo funkcija, apsauganti nuo neleistinos spausdintos medžiagos peržiūros
- Užšifruotasis PDF apsaugo jūsų dokumentus
- Sistemos patvirtinimas paleidimo metu didina įrenginio vientisumą

## PRIJUNGIMAS

- Junkitės prie debesijos iš įrenginio ir naudokitės paprastais saugojimo sprendimais arba per „Canon uniFLOW Online“ ir naudokitės saugiais pažangaus nuskaitymo darbo srtais
- Spausdinkite ir nuskaitykite iš mobiliųjų įrenginių, kad ir kur esate

## KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

- Nedidelis pagrindas, puikiai tinka ant stalviršio
- Kasetė „viskas viename“ ir daugiau dažų
- Galima pasirinkti kasetes, norint padidinti produktyvumą
- Lengva prieiga norint pakeisti eksploatacines medžiagas

## VALDYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Išvesties valdymas per debesiją sudarant centralizuotą valdymą
- Lankstūs vartotojų valdymo sprendimai
- Nuotolinė prieiga prie įrenginio valdymo funkcijų
- Dažų būsenos įrankis prastovų trukmei sumažinti

## TVARUMAS

- Nedidelės energijos sąnaudos (TEC – tipinės elektros energijos sąnaudos) – vartojama mažiau energijos, taupoma elektra ir mažėja eksploatacinių išlaidos
- Miego režimas ir žemo lydymosi taško dažai dar labiau mažina suvartojamos energijos kiekį
- Automatinis dvipusis spausdinimas – eikvojama mažiau popieriaus

## FAKTAI TRUMPAI


### „i-SENSYS X 1238i II“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir siuntimas
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 38 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 t./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo sparta: iki 70 vaizd./min.
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

### „i-SENSYS X 1238iF II“

- Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir **faksogramų** funkcija
- 5 col. (12,7 cm) TFT LCD jutiklinis ekranas
- Spausdinimo greitis: 38 psl./min. (A4)
- Iki 1 200 x 1 200 t./col. spausdinimo raiška
- Automatinis dvipusis spausdinimas
- Nuskaitymo sparta: iki 70 vaizd./min.
- Prijungimas per tinklą, „Wi-Fi“, USB ir QR kodą
- Didžiausia įdedamo popieriaus talpa: 900 lapų

## VISIEMS IŠŠŪKIAMS PRITAIKYTI SPRENDIMAI

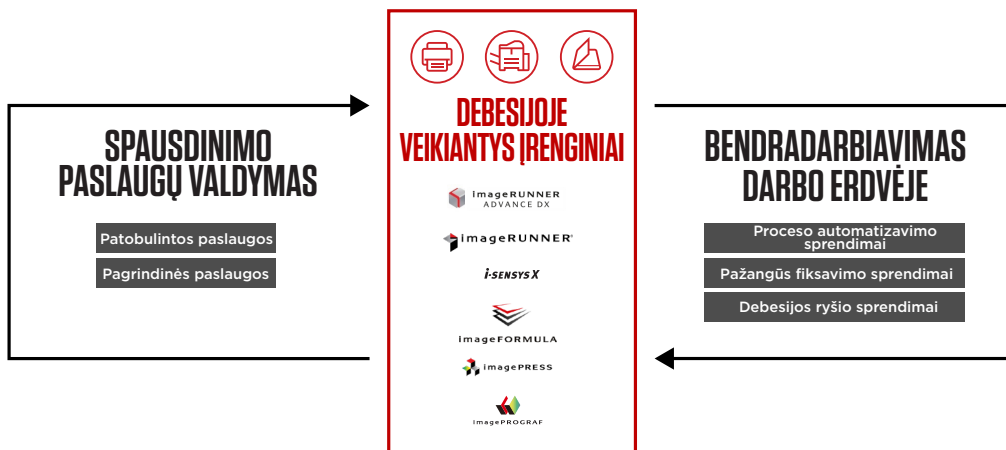

„Canon“ skaitmeninio transformavimo paslaugos (DTS) sujungia mūsų pažangią aparatinę įrangą ir programinę įrangą į integruotą technologinę ekosistemą, padedančią jums transformacijos kelyje. Šiame pasiūlyme suderintas spausdinimo paslaugų valdymas ir bendradarbiavimo darbo erdvėje sprendimai, kad visas dokumentų naudojimo ciklas būtų skaidrus ir valdomas.

**Canon**

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „i-SENSYS X 1238i II“ serija

<b>Irenginio tipas</b>	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
<b>Įdiegtos funkcijos</b>	1238iF II: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas 1238i II: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas
<b>SPAUDINTUVAS</b>	
<b>Spausdinimo sparta</b>	Vienpusis: Iki 38 psl./min. (A4) iki 63,1 psl./min. (A5 gulsčiai)  Dvipusis: iki 31,9 v./min. (A4) Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu Iki 1200 x 1200
<b>Spausdinimo metodas</b>	Apie iki 14 sekundžių įjungus maitinimą
<b>Spausdinimo skiriamoji geba</b>	Apytiksliai iki 5,5 sekundės
<b>Įšilimo trukmė</b>	
<b>Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė</b>	
<b>Spausdintuvo kalbos</b>	UFRIL, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, „Adobe“ PostScript <sup>3</sup>
<b>Šriftai</b>	93 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
<b>Spausdinimo parašės</b>	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
<b>Dažų taupymo režimas</b>	Taip
<b>Įšplėstinės spausdinimo funkcijos</b>	Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Brūkšninio kodo spausdinimas <sup>2</sup> Spausdinkite iš debesijos <sup>2</sup> : „uniFLOW Online“, „Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“ (PDF/JPEG) „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
<b>KOPIJUOKLIS</b>	
<b>Kopijavimo sparta</b>	Vienpusis (A4): iki 38 psl./min. Dvipusis (A4): iki 30,3 v./min.
<b>Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)</b>	ADF (A4): maždaug 6,6 sekundės ar trumpiau „Platen“ (A4): maždaug 6,4 sekundės ar trumpiau
<b>Kopijavimo raiška</b>	Iki 600 x 600 tašk./col.
<b>Kopijavimo režimai</b>	Tekstas, tekstas / nuotrauka (numatytasis), tekstas / nuotrauka (aukštos kokybės), nuotrauka
<b>Dvipusis kopijavimas</b>	Dvipusis į dvipusį (automatinis)
<b>Kelios kopijos</b>	Iki 999 kopijų
<b>Mažinimas / didinimas</b>	25-400 % didinant po 1 %
<b>Kitos funkcijos</b>	Rėmo trynimasis, greitinimas, 2 viename, 4 viename, ID kortelės kopijavimas
<b>SKAITYTVUVAS</b>	
<b>Tipas</b>	Spalva
<b>Nuskaitymo skiriamoji geba</b>	Optinė: iki 600 x 600 tašk./col. Patobulinta: iki 9 600 x 9 600 tašk./col.
<b>Nuskaitymo sparta</b>	Vienpusis vienspalvis: 38 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 13 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis vienspalvis: 70 v./min. (300 x 600 tašk./col.) Dvipusis spalvotas: 26 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
<b>Spalvoto nuskaitymo gylis</b>	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
<b>Pilki tonai</b>	256 lygiai
<b>Suderinamumas</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Maks. nuskaitymo srities plotis</b>	216 mm
<b>Nuskaitymas į el. paštą</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3</sup>
<b>Nuskaitymas į kompiuterį</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3</sup>
<b>Nuskaitymas į USB atmintinę</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3</sup>
<b>Nuskaitymas į FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ / „Encrypted PDF“ <sup>3</sup> / PDF (skaitmeninis parašas) <sup>3</sup>
<b>Nuskaitymas į debesiją<sup>2</sup> „iFAX“</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>4</sup> ITU-T.37
<b>FAKSAS</b>	Tik 1238iF II
<b>Modemo sparta</b>	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. <sup>5</sup> )
<b>Priėmimo režimas</b>	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis
<b>Faksogramų skiriamoji geba</b>	Standartinė: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. Ypač preciziška: 400 x 400 tašk./col.
<b>Fakso atmintis</b>	Iki 512 puslapių <sup>5</sup>

<b>Spartusis numerių rinkimas</b>	Iki 281 numerio
<b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Maks. 299 rinkimai / daugiausiai 299 adresatai
<b>Nuoseklusis transliavimas</b>	Maks. 310 adresatai
<b>Atminties atsarginė kopija</b>	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (naudojant atmintuką) Taip (siuntimas ir priėmimas)
<b>Dvipusis faksogramų siuntimas</b>	
<b>Kitos funkcijos</b>	Fakso persiuntimas, dviguba prieiga, nuotolinis priėmimas, fakso siuntimas kompiuteriu (tik TX), DRPD, ECM, automatinis perrinkimas, fakso veiklos ataskaitos, fakso veiklos rezultatų ataskaitos, fakso veiklos valdymo ataskaitos
<b>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS</b>	
<b>Skaitytuvo tipas</b>	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
<b>Popieriaus tiekimas (standartinis)</b>	250 lapų kasetė Universalusis 100 lapų dėklas 50 lapų ADF 550 lapų kasetė
<b>Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)</b>	
<b>Popieriaus išvestis</b>	150 lapų
<b>Laikmenų tipai</b>	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas
<b>Laikmenų formatai</b>	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirinkami dydžiai: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.  Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indekso kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirinkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.  ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirinkamas dydis: min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm  Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): nuo 60 iki 120 g/m <sup>2</sup> Universalusis dėklas: 60-163 g/m <sup>2</sup> ADF: nuo 50 iki 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Laikmenų svoris</b>	
<b>Dvipusis spausdinimas</b>	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ Pasirenkamas dydis - min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm nuo 60 iki 120 g/m <sup>2</sup>
<b>SASAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
<b>Šąsajos tipas</b>	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
<b>Suderinamos operacinės sistemos</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / „Server 2019“ / „Server 2016“ / „Server 2012R2“ / „Server“ / 2012 / „Server 2008R2“ / „Server 2008“, „Mac OS X“ (10.11 ar vėlesnė), „Linux“ <sup>3</sup>
<b>Tinklo protokolai</b>	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Nuskaitymas: Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Saugumas: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Saugumas (bėlavais): Infrastruktūros režimu: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
<b>Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas</b>	„MF Scan Utility“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Management Control“: serveryje diegiama programinė įranga centralizuotam įrenginių grupės valdymui „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuotolinės paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuotolinė diagnostika „Universal Log-in Manager“ / „uniFLOW online“ / „uniFLOW online Express“ / „uniFLOW“ suderinamumas Programų biblioteka

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

# „i-SENSYS X 1238i II“ serija

## BENDROSIOS SAVYBĖS

Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	750–4 000 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį <sup>7</sup>
Procesoriaus sparta	800 MHz x 2
Atmintis	1 GB
Valdymo skydelis	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
Matmenys su dėklais (P x G x A)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Įrengimo erdvė (P x G x A)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Svoris	Apie 16,2 kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % santykinis drėgnumas (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apytiksliai 1 370 W Budėjimo režimu: maždaug 9,4 W Miego režimu: maždaug 0,9 W Įprastos elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,33 kWh per savaitę <sup>11</sup> Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Triukšmo lygis	Garso slėgis <sup>9</sup> : Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: negirdimas <sup>9</sup>  Garso galia <sup>9</sup> : Veikimo metu: 72,2 dB Budėjimo režimu: negirdimas <sup>9</sup>
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	TONER T08 (11 000 puslapių <sup>10</sup> )

## PRIEDAI / PARINKTYS

Papildomi įrenginiai	1238iF II: kasetinis tiekimo įrenginys AHI (550 lapų kasetė) TEL 6 rinkinys su ilgu laidu (telefono ragelis) Brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1  1238i II: Kasetinis tiekimo įrenginys AF1 (550 lapų kasetė) Brūkšninių kodų spausdinimo rinkinys E1E „MiCard Multi“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „Micard Plus“ (Kortelių skaitytuvas identifikacijai su RFID arba magnetinėms kortelėms su „uniFLOW“) „MiCard“ priedo rinkinys B1 PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
----------------------	---

## Pastabos:

- <sup>[1]</sup> „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.
- <sup>[2]</sup> Būtinasis priedas: brūkšninių kodų spausdinimo įranga E1E
- <sup>[3]</sup> Būtinasis priedas: PDF siuntimo saugos funkcijų rinkinys E1
- <sup>[4]</sup> Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba programėle „Canon PRINT Business“
- <sup>[5]</sup> Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- <sup>[6]</sup> Platinimas tik žiniatinkliu. „Linux“ operacinėje sistemoje tik spausdina.
- <sup>[7]</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- <sup>[8]</sup> Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.
- <sup>[10]</sup> Pagal ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje
- <sup>[12]</sup> Reikalinga „uniFLOW Online“ arba trečiosios šalies paslaugų prenumerata

## Programinė įranga ir sprendimai



## Suderinamumas



„Canon Inc.“  
Canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition© „Canon  
Europa N.V.“, 2021.

# Canon