



**i-SENSYS X 1238i II sērija**

# PIELĀGOJAMAS, KOMPAKTAS IERĪCES, KAS PAPILDINA BIROJA DRUKĀŠANAS VIDI

A4 melnbaltie daudzfunkciju printeri, kurus var savienot ar mobilajām ierīcēm un mākonī



**DARBA RAŽĪBA**



**VADĪBA UN  
UZTURĒŠANA**



**SAVIENOJAMĪBA**



**KOMPAKTS DIZAINS**



**DROŠĪBA**



**ILGTSPĒJĪBA**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1238i II sērija

## DARBA RAŽĪBA

- Intuitīvs displejs, kas darbojas līdzīgi kā planšetdators
- Lietojumprogrammu bibliotēka ar pielāgojamām funkcijām
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Ātra divpusējā skenēšana ar vienu paveidi

## DROŠĪBA

- Iegulta lietotāja autentifikācija uztur drošu piekļuvi ierīcei
- Droša druka pasargā no neautorizētas drukāto materiālu skatīšanas
- Šifrēti PDF aizsargā dokumentus
- Sistēmas verifikācija startēšanas laikā uzlabo ierīces integritāti

## SAVIEŅOJAMĪBA

- Izveidojiet savienojumu ar mākonī tieši no ierīces, lai nodrošinātu vienkāršus glabāšanas risinājumus, vai izmantojiet Canon uniFLOW Online uzlabotām drošas skenēšanas darbplūsmām
- Drukāšana un skenēšana no mobilajām ierīcēm neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas

## KOMPAKTS DIZAINS

- Aizņem maz vietas un ir ideāls risinājums novietošanai uz galda
- Universāla kasetne ar uzlabotu tonera ražību
- Pēc izvēles pieejamas kasetes uzlabotai ievades ietilpībai
- Vienkārša piekļuve, lai nomainītu izlietojamus materiālus

## VADĪBA UN UZTURĒŠANA

- Mākoņa bāzes izvades pārvaldība centralizētai vadībai
- Pielāgojami lietotāja pārvaldības risinājumi
- Attālināta piekļuve ierīces vadības funkcijām
- Tонера statusa rīks, kas samazina dīkstāvi

## ILGTSPĒJĪBA

- Mazs standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC) samazina jaudas patēriņu, ietaupot enerģiju un samazinot ekspluatācijas izmaksas
- Miega režīms un toneris ar zemu kušanas temperatūru vēl vairāk samazina elektroenerģijas patēriņu
- Automātiskā divpusējā drukāšana ietaupa papīru

## FAKTI ĀTRAI UZZIŅAI


### i-SENSYS X 1238i II

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana un sūtīšana
- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Skenēšanas ātrums: līdz 70 att./min
- Tīkla, Wi-Fi, USB un QR koda savienojamība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 loksnes

### i-SENSYS X 1238iF II

- Drukāšana, kopēšana, skenēšana, sūtīšana un **fakss**
- 5 collu/12,7 cm TFT LCD skārienekrāns
- Drukāšanas ātrums: 38 lpp./min (A4)
- Drukāšanas izšķirtspēja: līdz 1200 x 1200 dpi
- Automātiska divpusēja drukāšana
- Skenēšanas ātrums: līdz 70 att./min
- Tīkla, Wi-Fi, USB un QR koda savienojamība
- Maksimālā papīra ievades ietilpība: 900 loksnes

## PIELĀGOTI RISINĀJUMI INDIVIDUĀLĀM VAJADZĪBĀM

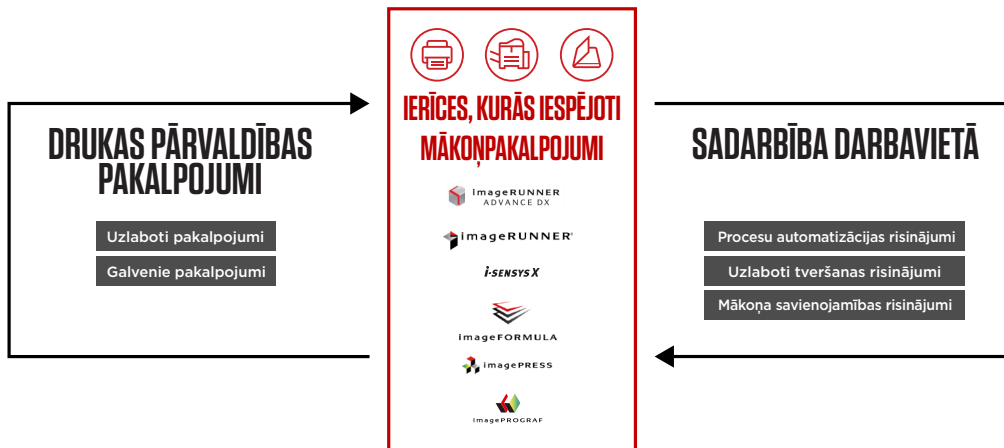

Canon digitālās transformācijas pakalpojumi (DTS) apvieno mūsu vadošo tehnisko nodrošinājumu un programmatūru integrētā tehnoloģiju ekosistēmā, kas ir radīta, lai atbalstītu jūs ceļā uz transformāciju. Šajā piedāvājumā drukas pārvaldības pakalpojumi tiek apvienoti ar risinājumiem, kā veikt sadarbību darbvietās, lai sniegtu jums pārskatāmību un kontroli pār visu dokumenta dzīves ciklu.

# TEHNISKIE DATI

# I-SENSYS X 1238i II sērija

<b>Iekārtas tips</b>	Universāla melnbalta lāzera ierīce	<b>Ātrie numuri</b>	Līdz 281 numuram
<b>Pieejamās funkcijas</b>	1238iF II: printeris, kopētājs, skeneris un fakss 1238i II: printeris, kopētājs, skeneris	<b>Grupu zvani/adresāti</b>	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
<b>PRINTERIS</b>		<b>Secīga apraide</b>	Maks. 310 adresāti
<b>Drukāšanas ātrums</b>	Vienpusēja: Līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 63,1 lpp./min (A5, ainavas formātā)	<b>Atmiņas dublēšana</b>	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
<b>Drukāšanas metode</b>	Melnbalta lāzērstara druka	<b>Divpusēja faksa funkcija</b>	Ir (sūtīšana un saņemšana)
<b>Drukšanas izšķirtspēja</b>	Līdz 1200 x 1200	<b>Citas funkcijas</b>	Faksa pārsūtīšana, duālā piekļuve, attālā saņemšana, fakss datorā (tikai sūtīšanas režīmā), atšķirīga zvana veida noteikšana, kļūdu labošanas režīms, automātiska, atkārtota numura izsaukšana, faksa darbības pārskati, faksa darbības rezultātu pārskati, faksa darbības pārvaldības pārskati
<b>Iesilšanas laiks</b>	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas	<b>MATERIĀLA PADEVE</b>	
<b>Pirmās izdrukšanas ieguves laiks</b>	Aptuveni 5,5 sekundes vai mazāk	<b>Skenera tips</b>	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viens padeve)
<b>Printera valodas</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Papīra ievade (standarta)</b>	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
<b>Fonti</b>	93 PCL fonti 136 PostScript fonti	<b>Papīra ievade (papildu)</b>	550 lokšņu kasete
<b>Drukšanas piemales</b>	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)	<b>Papīra izvade</b>	150 lokšnes
<b>Tonera taupīšanas režīms</b>	Ir	<b>Apdrukājamā materiāla veids</b>	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes
<b>Uzlabotas drukāšanas funkcijas</b>	Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Svītorkodu drukāšana <sup>2</sup> Drukāšana no mākoņa <sup>2</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business Lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business Lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojumu spraudnis	<b>Apdrukājamā materiāla formāti</b>	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
<b>KOPĒTĀJS</b>		<b>Daudzfunkciju paplāte:</b>	A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Kopēšanas ātrums</b>	Vienpusēja (A4): līdz 38 lpp./min Divpusēja (A4): līdz 30,3 att./min	<b>Apdrukājamā materiāla svars</b>	Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 105 x 128 mm; maks. 215,9 x 355,6 mm
<b>Pirmās kopijas ieguves laiks</b>	ADF (A4): aptuveni 6,6 sekundes vai mazāk Stikla vāks (A4): aptuveni 6,4 sekundes vai mazāk	<b>Divpusējā drukāšana</b>	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60-120 g/m <sup>2</sup> Daudzfunkciju paplāte: 60-163 g/m <sup>2</sup> Automātiskais dokumentu padevējs: 50-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopēšanas izšķirtspēja</b>	Līdz 600 x 600 dpi	<b>Interfeiss un programmatūra</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap
<b>Kopēšanas režīmi</b>	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli	<b>Interfeisa veids</b>	Pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60-120 g/m <sup>2</sup>
<b>Divpusējā kopēšana</b>	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)	<b>Operētājsistēmu saderība</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 vai jaunāka versija), Linux <sup>3</sup>
<b>Vairākas kopijas</b>	Līdz 999 kopijām	<b>Tikla protokols</b>	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastrukturās režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
<b>Samazināšana/palielināšana</b>	25-400% ar 1% palielinājuma soli	<b>Programmatūra un printera pārvaldība</b>	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodajas ID pārvaldība, tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Control: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālus pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu pārvaldību un attālu diagnostiku. Universal Log-in Manager/uniFLOW Online/uniFLOW Online Express/uniFLOW saderība Lietojumprogrammu bibliotēka
<b>Citas funkcijas</b>	Bez rāmja, šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija		
<b>SKENERIS</b>			
<b>Veids</b>	Krāsa		
<b>Skenēšanas izšķirtspēja</b>	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi		
<b>Skenēšanas ātrums</b>	Vienpusēja melnbalta: 38 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 13 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja melnbalta: 70 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu: 26 att./min (300 x 600 dpi)		
<b>Krāsu skenēšanas dziļums</b>	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)		
<b>Pelēkie toni</b>	256 līmeņi		
<b>Saderība</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Maks. skenēšanas platums</b>	216 mm		
<b>Skenēšana uz e-pastu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF <sup>3</sup> / PDF (digitālais paraksts) <sup>3</sup>		
<b>Skenēšana uz datoru</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF <sup>3</sup> / PDF (digitālais paraksts) <sup>3</sup>		
<b>Skenēšana uz USB atmiņu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF <sup>3</sup> / PDF (digitālais paraksts) <sup>3</sup>		
<b>Skenēšana uz FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompakts PDF / pārmeklējams PDF / šifrēts PDF <sup>3</sup> / PDF (digitālais paraksts) <sup>3</sup>		
<b>Skenēšana uz mākonpakalpojumu<sup>12</sup></b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAKSS</b>			
<b>Modema ātrums</b>	Tikai 1238iF II 33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi <sup>5</sup> )		
<b>Saņemšanas režīms</b>	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli		
<b>Faksa izšķirtspēja</b>	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi		
<b>FAKSA atmiņa</b>	Līdz 512 lappusēm <sup>5</sup>		

VISPĀRĪGS  
RAKSTUROJUMS

Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	750–4000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lappuses mēnesī <sup>7</sup>
Procesora ātrums	800 MHz x 2
Atmiņa	1 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	453 x 464 x 392 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	682 x 1083 x 895 mm
Svars	Aptuveni 16,2 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta) 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Barošanas avots	Maksimums: aptuveni 1370 W Gaidstāve: aptuveni 9,4 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,33 kWh/ nedēļā <sup>11</sup>
Enerģijas patēriņš	Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: Darbojoties: 53 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams <sup>9</sup>  Skaņas jauda: Darbojoties: 72,2 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams <sup>9</sup>

## IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

Kasetnes	TONERIS T08 (11 000 lappuses <sup>10</sup> )
----------	--

PIEDERUMI/  
PAPILDAPRĪKOJUMS

## Ierīces

1238iF II:  
CST.Feeding Module-AH1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads, (tālrūna klausule)  
Svītirkodu drukāšanas komplekts E1E MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW) MiCard piederumu komplekts B1  
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

1238i II:  
CST.Feeding Module-AH1 (550 lokšņu kasete)  
Svītirkodu drukāšanas komplekts E1E  
MiCard Multi (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)  
MiCard Plus (identifikācijas karšu lasītājs ar RFID vai magnētiskajām kartēm ar uniFLOW)  
MiCard piederumu komplekts B1  
PDF sūtīšanas drošības funkciju komplekts E1

## Piezīmes

- <sup>[1]</sup> Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
- <sup>[2]</sup> Nepieciešams piederums — svītirkodu drukāšanas komplekts E1E.
- <sup>[3]</sup> Piederumi — nepieciešams PDF sūtīšanas drošības komplekts E1.
- <sup>[4]</sup> Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
- <sup>[5]</sup> Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
- <sup>[6]</sup> Izplatīšana tikai tīmeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
- <sup>[7]</sup> Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
- <sup>[8]</sup> Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
- <sup>[9]</sup> Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
- <sup>[10]</sup> Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
- <sup>[11]</sup> Saskaņā ar ASV ENERGY STAR® versiju 3.0.
- <sup>[12]</sup> Nepieciešams uniFLOW Online abonements vai trešās puses pakalpojums.

## Programmatūra un risinājumi



## Saderība



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition

© Canon Europa N.V., 2021