



i-SENSYS X 1238i II-serie

FLEXIBELE, COMPACTE APPARATEN DIE EEN AANVULLING VORMEN OP ELKE KANTOOROMGEVING

Multifunctionele A4 zwart-wit printers met mobiele en cloud-connectiviteit



PRODUCTIVITEIT



BEDIENING EN ONDERHOUD



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING



DUURZAAMHEID

Canon

i-SENSYS X 1238i II-serie

PRODUCTIVITEIT

- Intuïtief display met tabletachtige bediening
- Toepassingsbibliotheek met aanpasbare functie
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Snel dubbelzijdig scannen met One Pass-scan

BEVEILIGING

- Geïntegreerde gebruikersverificatie beveiligt de toegang tot het apparaat
- Beveiligd printen voorkomt dat onbevoegden het geprinte materiaal kunnen bekijken
- PDF-versleuteling beschermt uw documenten
- Systemcontrole bij het opstarten verbetert de integriteit van het apparaat

CONNECTIVITEIT

- Maak rechtstreeks verbinding met de cloud vanaf het apparaat voor eenvoudige opslagoplossingen of via Canon's uniFLOW Online voor veilige geavanceerde scanworkflows
- Print en scan vanaf mobiele apparaten op elke locatie

COMPACT ONTWERP

- Klein oppervlak, ideaal als desktopconfiguratie
- All-in-One cartridge met een hoger tonerrendement
- Optionele cassettes voor een hogere invoercapaciteit
- Eenvoudige toegang voor het vervangen van consumables

BEDIENING EN ONDERHOUD

- Cloudgebaseerd uitvoerbeheer voor gecentraliseerde controle
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
- Toegang vanop afstand tot functies voor apparaatbeheer
- Hulpprogramma voor tonerstatus vermindert uitvaltijd

DUURZAAMHEID

- Een laag standaard energieverbruik (TEC) vermindert het energieverbruik om energie en kosten te besparen
- De slaapstand en een laag tonersmelpunt zorgen voor een nog lager energieverbruik
- Automatisch dubbelzijdig printen zorgt voor minder papierverspilling

SPECIFICATIES IN HET KORT


i-SENSYS X 1238i II

- Printen, kopiëren, scannen en verzenden
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 38 ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 70 ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale papierinvoercapaciteit: 900 vellen

i-SENSYS X 1238iF II

- Standaard printen, kopiëren, scannen, verzenden en **faxen**
- 5-inch/12,7 cm TFT LCD-aanraakscherm
- Printsnelheid: 38 ppm (A4)
- Printresolutie: tot 1.200 x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Scansnelheid: tot 70 ipm
- Connectiviteit via netwerk, Wi-Fi, USB en QR-code
- Maximale papierinvoercapaciteit: 900 vellen

OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR IEDERE UITDAGING

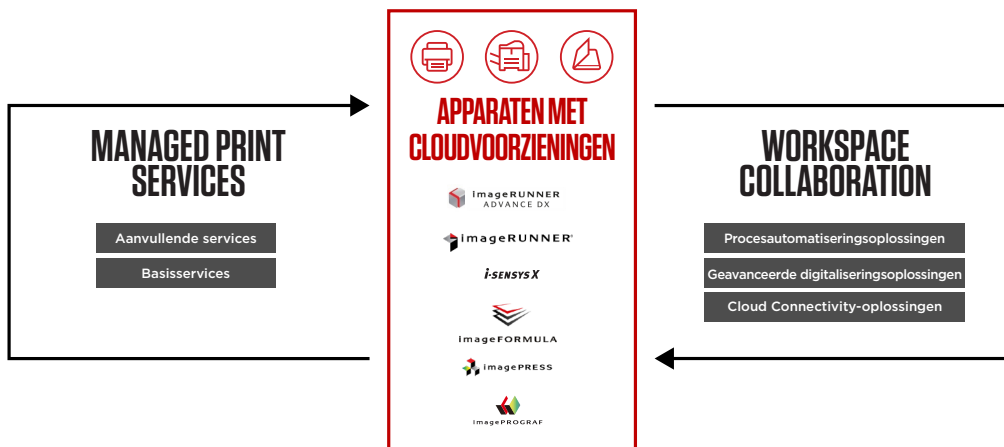

Digital Transformation Services (DTS) van Canon combineren de toonaangevende hardware en software in een geïntegreerd technologie-ecosysteem dat ontworpen is om uw transformatietraject te ondersteunen. Canon combineert Managed Print Services en Workspace Collaboration-oplossingen om u transparantie en controle over de gehele documentlevenscyclus te bieden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238i II-serie

Type apparaat	All-in-One zwart-wit laserprinter	Faxgeheugen	Maximaal 512 pagina's ⁵
Beschikbare functies	1238iF II: printen, kopiëren, scannen en faxen 1238i II: printen, kopiëren, scannen	Verkorte kiescodes	Tot 281 kiescodes
PRINTER		Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 nummers / max. 299 bestemmingen
Printsnelheid	Enkelzijdig: Tot 38 ppm (A4) tot 63,1 ppm (A5 liggend)	Groepsverzending	Max. 310 bestemmingen
Printmethode	Dubbelzijdig: tot 31,9 ipm (A4)	Geheugenback-up	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Printresolutie	Zwart-wit laserprinten		Ja (verzenden en ontvangen)
Opwarmtijd	Tot 1200 x 1200 dpi	Dubbelzijdig faxen	Faxen doorsturen, dubbele toegang, externe ontvangst, fax via PC (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw kiezen
Tijd tot eerste print	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten	Andere functies	Faxactiviteitenrapporten, Faxactiviteitenresultatenrapporten, Faxactiviteitenbeheerrapporten
Printertalen	Ca. 5,5 seconden of minder		
Lettertypen	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	MEDIAVERWERKING	
Printmarges	93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen	Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Tonerbesparingsmodus	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)	Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vellen Multi-purpose tray voor 100 vellen ADF voor 50 vellen
Geavanceerde printkenmerken	Ja Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG / TIFF / PDF) Barcodes printen ² Printen vanuit de cloud ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in	Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vellen
KOPIEERAPPARAAT		Papieruitvoer	150 vellen
Kopieersnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 38 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 30,3 ipm	Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	ADF (A4): circa 6,6 seconden of minder Glasplaat: circa 6,4 seconden of minder	Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Kopieerresolutie	Tot 600 x 600 dpi		Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (Liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Indexkaart, Envelop (COM10, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.
Kopieermodi	Tekst, Tekst/Foto (standaard), Tekst/Foto (hoge kwaliteit), foto	Mediagewicht	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 105 x 128 mm, max 215,9 x 355,6 mm
Dubbelzijdig kopiëren	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)		Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 163 g/m ² ADF: 50 tot 105 g/m ²
Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's	Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolschap Aangepast formaat: min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%		
Overige functies	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, ID kaart kopiëren	INTERFACE EN SOFTWARE	
SCANNER		Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Type	Kleur	Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 of nieuwer), Linux ²
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi	Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 38 ipm (300x300 dpi) Enkelzijdig kleur: 13 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 70 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 26 ipm (300 x 600 dpi)		Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Beveiliging (wireless): Infrastructuurmodus: WEP (64-/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)	Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt services mogelijk, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van verbruiksmaterialen en diagnose op afstand. Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-compatibiliteit Toepassingsbibliotheek
Grijswaarden	256 niveaus		
Compatibiliteit	TWAIN, WIA, ICA		
Max. scanbreedte	216 mm		
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³		
Scannen naar pc	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³		
Scannen naar USB-geheugenstick	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³		
Scannen naar FTP	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF / Versleutelde PDF ³ /PDF (digitale handtekening) ³		
Scannen naar de cloud³	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAX			
Modemsnelheid	Alleen 1238iF II 33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina ⁵)		
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig		
Faxresolutie	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

i-SENSYS X 1238i II-serie

ALGEMENE KENMERKEN

Aanbevolen maandelijks printvolume	750 tot 4000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 80.000 pagina's per maand ⁷
Processorsnelheid	800 MHz x 2
Geheugen	1 GB
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	453 x 464 x 392 mm
Installatieruimte (b x d x h)	682 x 1083 x 895 mm
Gewicht	Ca. 16,2 kg
Gebbruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximum: ca. 1370 W Stand-by: ca. 9,4 W Slaapstand: circa 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): 0,33 kWh/week ¹¹ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveaus	Geluidsdruk ⁸ : Actief: 53 dB Stand-by: onhoorbaar ⁹ Geluidsterkte ⁸ : Actief: 72,2 dB Stand-by: onhoorbaar ⁹
CONSUMABLES	
Cartridges	TONER T08 (11.000 pagina's ¹⁰)

ACCESSOIRES / OPTIES

Items	1238iF II: CST.Feeding Module-AH1 (cassette voor 550 vellen) TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset) Barcode Printing Kit-EIE MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magneetkaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magneetkaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set - E1 1238i II: CST.Feeding Module-AH1 (cassette voor 550 vellen) Barcode Printing Kit-EIE MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Attachment Kit - B1 Send PDF Security Feature Set - E1
-------	--

Notes:

- ^[1] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.
- ^[2] Accessoire - Barcode Printing Kit - EIE - is vereist.
- ^[3] Accessoire - Send PDF Security Feature Set - E1 is vereist.
- ^[4] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app.
- ^[5] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.
- ^[6] Alleen distributie via website. Linux ondersteunt alleen printen.
- ^[7] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[8] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[9] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.
- ^[10] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ^[11] Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.0.
- ^[12] Abonnement op uniFLOW Online of services van derden vereist.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Belgium
canon.be

Canon Nederland
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021