



i-SENSYS X 1238i II-serien

FLEKSIBLE, KOMPakte ENHETER SOM PASSER UTMERKET INN I ALLE KONTORERS UTSKRIFTSMILJØ

A4 svart-hvitt-multifunksjonsskrivere med mobil- og nettskytilkobling



PRODUKTIVITET



KONTROLL OG VEDLIKEHOLD



TILKOBLING



KOMPAKT DESIGN



SIKKERHET



BÆREKRAFT

Canon

i-SENSYS X 1238i II-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skjerm som betjenes som et nettbrett
- Applikasjonsbibliotek som kan tilpasses etter behov
- Automatisk tosidig utskrift
- Rask dobbeltsidig, ettrinns skanning

SIKKERHET

- Innebygd brukerautentisering sikrer tilgang til enheten
- Secure Print forhindrer uautorisert visning av det trykte materialet
- Kryptert PDF beskytter dokumentene dine
- Verify System forbedrer enhetsintegritet ved oppstart

TILKOBLING

- Koble til nettskyen direkte fra enheten for å få enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for å få sikre avanserte arbeidsflyter
- Skriv ut og skann fra mobile enheter, uansett hvor du er

KOMPAKT DESIGN

- Liten, ideell til å plasseres på skrivebord
- Alt-i-ett-kassett med økt tonerkapasitet
- Valgfrie papirkassetter for forbedret innmatingskapasitet
- Enkel tilgang for å bytte forbruksartikler

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

- Nettskybasert utskriftsadministrasjon for sentralisert kontroll
- Fleksible løsninger for brukeradministrasjon
- Enheten kan fjernstyres
- Verktøy for tonerstatus reduserer nedetid

BÆREKRAFT

- Lave TEC-verdier (Typical Electrical Consumption) reduserer strømforbruket for å spare energi og redusere driftskostnadene
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reduserer strømforbruket ytterligere
- Automatisk tosidig utskrift gir mindre papiravfall

RASKE FAKTA


i-SENSYS X 1238i II

- Utskrift, kopiering, skanning og sending
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 70 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

i-SENSYS X 1238iF II

- Utskrift, kopiering, skanning, sending og **faks**
- 5-tommers TFT LCD-berøringsskjerm
- Utskriftshastighet: 38 sider per minutt (A4)
- Utskriftsoppløsning: opptil 1200 x 1200 dpi
- Automatisk tosidig utskrift
- Skannehastighet: opptil 70 bilder per minutt
- Tilkobling via nettverk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks papirkapasitet: 900 ark

TILPASSEDE LØSNINGER FOR ALLE UTFORDRINGER

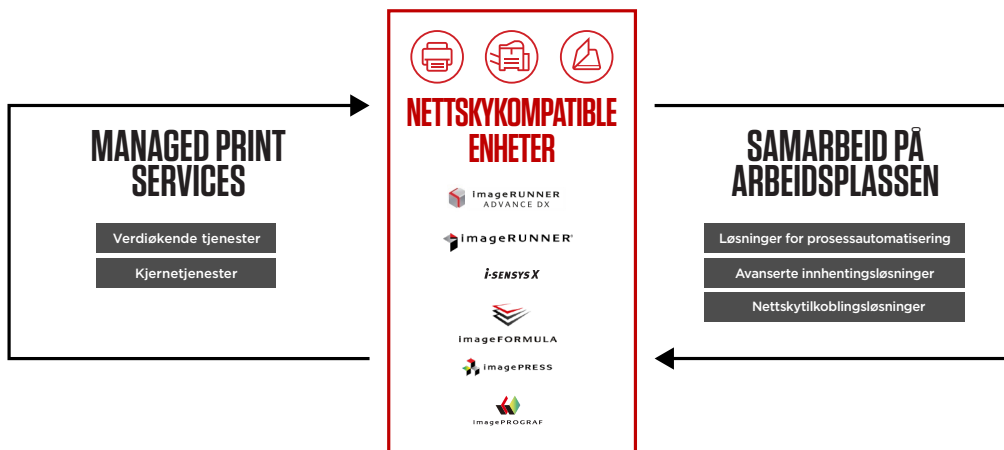

Canons Digital Transformation Services (DTS) kombinerer vår ledende maskinvare og programvare i et integrert økosystem av teknologi, som er utformet for å støtte transformasjonsreisen din. Dette tilbudet kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger, slik at du får bedre oversikt og kontroll over dokumentets totale livssyklus.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1238i II-serien

Maskintype	Svart-hvitt multifunksjonslaserskriver	Hurtignumre	Opptil 281 numre
Tilgjengelige funksjoner	1238iF II: utskrift, kopiering, skanning og faks 1238i II: utskrift, kopiering, skanning	Grupperesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
SKRIVER		Seriessending	Maks. 310 mottakere
Utskriftshastighet	Enkeltstidig: Opptil 38 sider per minutt (A4) Opptil 63,1 sider per minutt (A5 – liggende)	Sikkerhetskopi av minne	Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne) Ja (sending og mottak)
print metode	Tosidig: opptil 31,9 bilder per minutt (A4)	Tosidig faksing	Videresending av faks, dobbeltfunksjon, fjernmottak, PC-faks (bare TX), DRPD, ECM, automatisk repetisjon, faksaktivitetsrapporter, resultatrapporter for faksaktivitet, administrasjonsrapporter for faksaktivitet
Utskriftsoppløsning	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle	Andre funksjoner	
Oppvarmingstid	Opptil 1200 x 1200	MEDIAHÅNTERING	
Tid til første utskrift	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart	Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Skriverspråk	5,5 sekunder eller mindre	Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Fonter	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL-fonter 136 PostScript-fonter	Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)	Papirutmating	150 ark
Tonersparemodus	Ja	Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter
Avanserte utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Strekkodeutskrift ² Skriv ut fra nettsky ¹² : uniFLOW Online, Dropbox, Google Disk, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin	Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksskort, konvolutter (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Egendefinerte formater: min. 105 x 128 mm maks. 215,9 x 355,6 mm
KOPIMASKIN		Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60 til 120 g/m ² Multiarkmater: 60 til 163 g/m ² Automatisk dokumentmater: 50 til 105 g/m ²
Kopieringshastighet	Enkeltstidig (A4): opptil 38 sider per minutt Tosidig (A4): opptil 30,3 bilder per minutt	Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape Egendefinert format – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
Tid til første kopi	Automatisk dokumentmater (A4): ca. 6,6 sekunder eller mindre Plate (A4): ca. 6,4 sekunder eller mindre	GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE	
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi	Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Kopieringsinnstillinger	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto	Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versjon 10.11 og nyere
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)	Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WEP(64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Flere kopier	Opptil 999 kopier	Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, IW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av en enhetspark eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose. Kompatibilitet med Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Programbibliotek
Forstørring/forminsking	25-400 % i intervaller på 1 %		
Andre funksjoner	Slett ramme, sortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering av ID-kort		
SKANNER			
Type	Farge		
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi		
Skanehastighet	Enkeltstidig svart-hvitt: 38 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 13 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig svart-hvitt: 70 bilder per minutt (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 26 bilder per minutt (300 x 600 dpi)		
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)		
Gråtoner	256 nivåer		
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA		
Maks. skannebredde	216 mm		
Skann til e-post	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³		
Skann til PC	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³		
Skanning til USB-minnepinne	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³		
Skann til FTP	TIFF / JPEG / PDF / Kompakt PDF / Søkbar PDF / Kryptert PDF ³ / PDF (digital signatur) ³		
Skann til nettsky¹²	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS	Bare 1238iF II		
Modemhastighet	33,6 Kbps (opptil 3 sekunder/side ⁵)		
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell		
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi		
Faksminne	Opptil 512 sider ⁵		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS X 1238i II-serien

GENERELLE FUNKSJONER

Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider per måned ⁷
Prosessorerhastighet	800 Mhz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Installasjons plass (B x D x H)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Vekt	Ca. 16,2 Kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F) Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	Maks.: Ca. 1370 W Hvilemodus: ca. 9,4 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,33 kWh/uke ¹¹ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁸ : Ved bruk: 53 dB Hvilemodus: lydløs ⁹ Lydstyrke ⁸ : Ved bruk: 72,2 dB Hvilemodus: lydløs ⁹

FORBRUKSARTIKLER

Kassetter	TONER T08 (11 000 sider ¹⁰)
-----------	---

TILBEHØR/ TILLEGGSUTSTYR

Utstyr

1238iF II:
CST.Feeding Module-AH1 (550 arks kassett) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)
Sett for strekkodeutskrift E1E MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) Micard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW) tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1

1238i II:
Cassett Feeding-modul AH1 (550-arks kassett), sett for strekkodeutskrift E1E
MiCard Multi (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
MiCard Plus (kortleser for identifikasjon med RFID eller magnetiske kort med uniFLOW)
Tilleggssett for MiCard B1
Send PDF Security Feature Set-E1

Merknader:

- ^[1] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
- ^[2] Tilbehør - sett for strekkodeutskrift E1E - kreves
- ^[3] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 kreves
- ^[4] Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT Business-appen
- ^[5] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
- ^[6] Kun Internett-distribusjon. Linux støtter bare utskrift.
- ^[7] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
- ^[8] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296
- ^[9] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779
- ^[10] Basert på ISO/IEC 19752
- ^[11] I henhold til US ENERGY STAR* versjon 3.0
- ^[12] Abonnement på uniFLOW Online eller tredjepartstjenester kreves

Programvare og løsninger



Kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon