



**i-SENSYS X seria 1238i II**

# DISPOZITIVE FLEXIBILE, COMPACTE, CARE COMPLETEAZĂ ORICE MEDIU DE IMPRIMARE DE BIROU

Multifuncționale A4 alb-negru cu conectivitate la dispozitive mobile și cloud



**PRODUCTIVITATE**



**CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE**



**CONECTIVITATE**



**DESIGN COMPACT**



**SECURITATE**



**DURABILITATE**

**Canon**

---

# i-SENSYS X seria 1238i II

## PRODUCTIVITATE

- Afişaj intuitiv, cu operare similară unei tablete
- Application Library cu funcție personalizabilă
- Imprimare automată față-verso
- Scanare față-verso rapidă la o singură trecere

## SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Imprimarea securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Fișierele PDF criptate vă protejează documentele
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

## CONECTIVITATE

- Conectați-vă la cloud direct de pe dispozitiv pentru soluții simple de stocare sau prin Canon uniFLOW Online pentru fluxuri de lucru avansate și securizate pentru scanare
- Imprimați și scanați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați

## DESIGN COMPACT

- Dimensiuni reduse, configurație de birou ideală
- Cartuș consolidat cu o capacitate crescută a tonerului
- Casete opționale pentru capacitate de alimentare îmbunătățită
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor

## CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Gestionare a producției bazată pe cloud pentru control centralizat
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

## DURABILITATE

- Consumul tipic de energie (CTE) scăzut reduce consumul de energie pentru a economisi energie și a reduce costurile de funcționare
- Modul inactiv și tonerul cu punct de topire scăzut reduc și mai mult consumul de energie
- Imprimarea automată față-verso micșorează consumul de hârtie

## DATE PE SCURT


### i-SENSYS X 1238i II

- Imprimare, copiere, scanare și trimitere
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inci/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 70 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

### i-SENSYS X 1238iF II

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și **fax**
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inci/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 70 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

## SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU A SATISFACE ORICE PROVOCARE

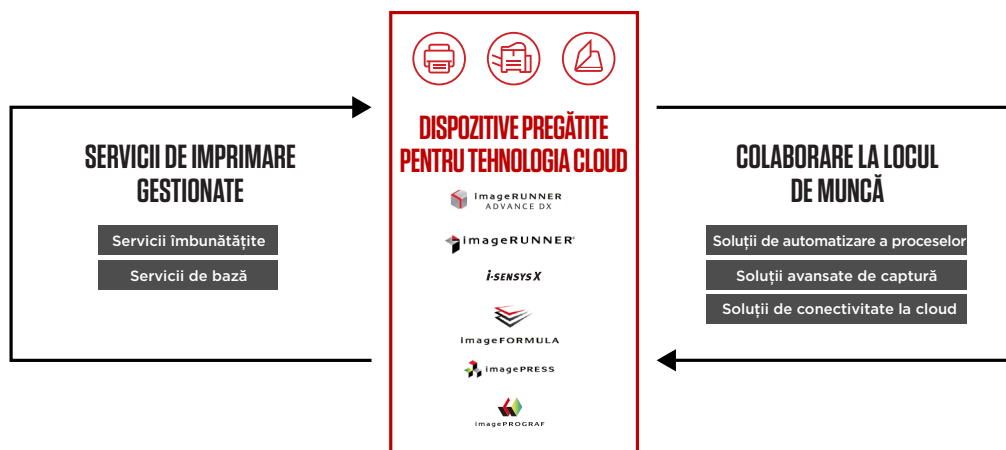

Canon Digital Transformation Services (DTS) reunește componentele noastre hardware și software de vârf într-un ecosistem de tehnologii integrat, conceput să vă susțină procesul de transformare. Această ofertă combină serviciile de imprimare gestionate și soluțiile de colaborare la locul de muncă pentru a vă ajuta să obțineți transparență și control asupra întregului ciclu de viață al documentelor.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# i-SENSYS X seria 1238i II

<b>Tip de echipament</b>	Multifuncțional laser monocrom
<b>Funcții disponibile</b>	1238iF II: imprimare, copiere, scanare și fax 1238i II: imprimare, copiere, scanare
<b>IMPRIMANTĂ</b>	
<b>Viteză de imprimare</b>	O singură față: Până la 38 ppm (A4) Până la 63,1 ppm (A5-peisaj)
<b>Metodă de imprimare</b>	Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Imprimare monocrom cu laser
<b>Temp de încălzire</b>	Până la 1200 x 1200
<b>Temp de imprimare a primei pagini</b>	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
<b>Limbaje de imprimare</b>	Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin
<b>Fonturi</b>	UFRIL, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Margini de imprimare</b>	93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
<b>Mod de economisire a tonerului</b>	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
<b>Funcții avansate de imprimare</b>	Da
	Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare <sup>2</sup> Imprimare din cloud <sup>2</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, Google Drive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service
<b>COPIATOR</b>	
<b>Viteză de copiere</b>	Pe o față (A4): până la 38 ppm Față-verso (A4): până la 30,3 ipm
<b>Temp de ieșire a primei copii (FCOT)</b>	ADF (A4): aprox. 6,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): aprox. 6,4 secunde sau mai puțin
<b>Rezoluție de copiere</b>	Până la 600 x 600 dpi
<b>Moduri de copiere</b>	Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii
<b>Copiere față-verso</b>	Față-verso pe față-verso (automat)
<b>Copiere multiplă</b>	Până la 999 de exemplare
<b>Micsorare/Mărire</b>	25-400 % în trepte de 1 %
<b>Alte caracteristici</b>	Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
<b>SCANER</b>	
<b>Tip</b>	Culoare
<b>Rezoluție de scanare</b>	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
<b>Viteză de scanare</b>	Monocrom pe o față: 38 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 13 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 70 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 26 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Adâncime de scanare color</b>	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
<b>Tonuri de gri</b>	256 de niveluri
<b>Compatibilitate</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Lățime max. de scanare</b>	216 mm
<b>Scanare către e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat <sup>3</sup> /PDF (semnătură digitală) <sup>3</sup>
<b>Scanare pe PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat <sup>3</sup> /PDF (semnătură digitală) <sup>3</sup>
<b>Scanare pe unitate de memorie USB</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat <sup>3</sup> /PDF (semnătură digitală) <sup>3</sup>
<b>Scanare pe FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat <sup>3</sup> /PDF (semnătură digitală) <sup>3</sup>
<b>Scanare în cloud<sup>12</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAX</b>	Doar 1238iF II
<b>Viteză modem</b>	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină <sup>5</sup> )
<b>Mod de recepție</b>	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
<b>Rezoluție fax</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
<b>Memorie FAX</b>	Până la 512 pagini <sup>6</sup>

<b>Apelări rapide</b>	Până la 281 de apelări
<b>Apelări/destinații de grup</b>	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
<b>Difuzare secvențială</b>	Max. 310 destinații
<b>Copiere de siguranță în memorie</b>	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
<b>Fax față-verso</b>	Da (trimitere și primire)
<b>Alte caracteristici</b>	Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (numai TX), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax
<b>GESTIONAREA SUPORTURILOR</b>	
<b>Tip de scaner</b>	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
<b>Alimentare cu hârtie (standard)</b>	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
<b>Alimentare cu hârtie (opțională)</b>	Casetă pentru 550 de coli
<b>leșire hârtie</b>	150 de coli
<b>Tipuri de suporturi</b>	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri
<b>Formate de hârtie</b>	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
	Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Greutatea hârtiei</b>	Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m <sup>2</sup> Tava universală: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Imprimare față-verso</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</b>	
<b>Tip de interfață</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
<b>Compatibilitate cu sisteme de operare</b>	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare), Linux <sup>3</sup>
<b>Protocol de rețea</b>	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
<b>Software și administrarea imprimantei</b>	MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Control: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate cu Universal Log-in Manager/ uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Application Library

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# i-SENSYS X seria 1238i II

## CARACTERISTICI GENERALE

Volu lunar de imprimare recomandat	750 – 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună <sup>7</sup>
Viteza procesurului	800 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Greutate	Aprox. 16,2 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.370 W Standby: aprox. 9,4 W Modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână <sup>11</sup> Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră: Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil <sup>9</sup>  Putere acustică: Modul activ: 72,2 dB În standby: inaudibil <sup>9</sup>
CONSUMABILE	
Cartușe	TONER T08 (11.000 de pagini <sup>10</sup> )

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

1238iF II:  
Modul de alimentare cu casetă AHI (casetă de 550 de coli), Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon), Kit de imprimare coduri de bare E1E, MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW), Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW), Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

1238i II:  
Modul de alimentare cu casetă AHI (casetă de 550 de coli) Kit de imprimare coduri de bare E1E MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

### Note:

- <sup>[1]</sup> Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- <sup>[2]</sup> Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- <sup>[3]</sup> Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- <sup>[4]</sup> Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- <sup>[6]</sup> Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- <sup>[7]</sup> Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- <sup>[8]</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.
- <sup>[12]</sup> Este necesar un abonament la uniFLOW Online sau la servicii terțe

## Software și soluții



## Compatibilitate



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2021

# Canon