



## i-SENSYS X 1238i II Series

# PAJISJE KOMPAKTE, FLEKSIBËL, QË PLOTËSOJNË ÇFARËDO AMBIENTI PRINTIMI ZYRE

Printerë shumëfunksional bardhezi A4 me lidhje portative dhe në renë kompjuterike



**PRODUKTIVITET**



**KOMANDIMI DHE  
MIRËMBAJTJA**



**DHE BLUETOOTH**



**MODELIM KOMPAKT**



**SIGURI**



**QËNDRUESHMËRI**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1238i II Series

## PRODUKTIVITET

- Ekran intuitiv me përdorim të ngjashëm me tabletat
- Application Library me funksion të personalizueshëm
- Printim dyanësh automatik
- Mundësi skanimi të shpejtë dyanësh me skanimin One Pass

## SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Encrypted PDF ju mbron dokumentet
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

## LIDHJE ME

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

## MODEL KOMPAKT

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kasete opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

## KOMANDIMI DHE MIRËBAJTJA

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

## GËNDRUESHMËRI

- Low TEC (Typical Electrical Consumption) ul konsumin e energjisë për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrireje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

## FAKTE TË SHPEJTA


### i-SENSYS X 1238i II

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 70ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

### i-SENSYS X 1238iF II

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe **faks**
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 70ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

## ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

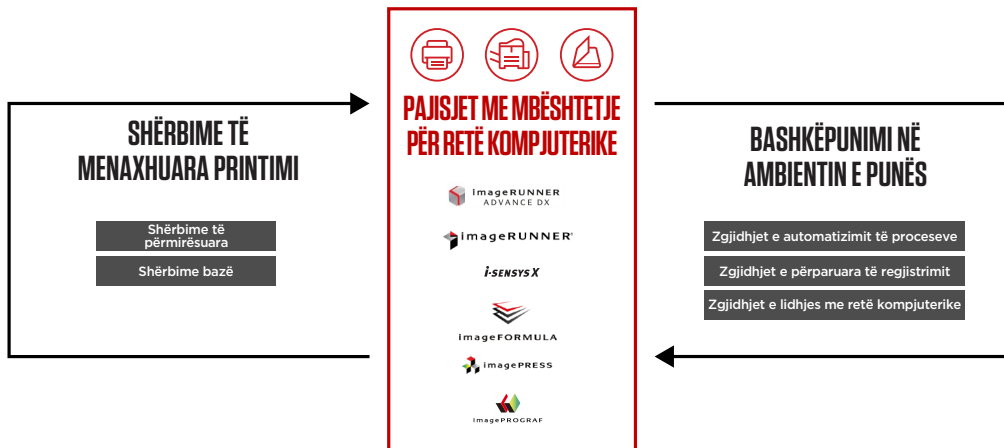

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# I-SENSYS X 1238i II Series

<b>Lloji i pajisjes</b>	Mono Lazer gjithçka-në-një
<b>Funksionet e disponueshëm</b>	1238iF II: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks 1238i II: Printim, fotokopjim, skanim
<b>PRINTERI</b>	
<b>Shpejtësia e printimit</b>	Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4) Deri në 63,1 ppm (A5 horizontal)
<b>Mënyra e printimit</b>	Dyanëshe: Deri në 31.9 ipm (A4)
<b>Rezolucioni i printimit</b>	Printim monokromatik me rreze lazer
<b>Koha e ngrohjes</b>	Deri në 1200 x 1200
<b>Koha e nxjerrjes së printimit të parë</b>	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
<b>Gjuhët e printerit</b>	Afro: 5.5 sekonda e poshtë
<b>Fontet</b>	UFRIL, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Marzhet e printimit</b>	93 fonte PCL 136 fonte PostScript
<b>Modaliteti i ruajtjes së bojës</b>	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
<b>Veçoritë e përparura të printimit</b>	Po Printim i Sigurt Printimi nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printimi i barkodeve <sup>2</sup> Printim nga reja kompjuterike <sup>3</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android: i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"
<b>FOTOKOPJUES</b>	
<b>Shpejtësia e kopjimit</b>	Në një anë (A4): Deri në 38 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 30.3 ipm
<b>Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)</b>	ADF (A4): afro 6.6 sekonda e poshtë Xham (A4): afro 6.4 sekonda e poshtë
<b>Rezolucioni i kopjimit</b>	Deri në 600 x 600 dpi
<b>Modalitetet e kopjimit</b>	Tekst, tekst/foto (standarde), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
<b>Kopjim nga të dy anët</b>	2-anësh në 2-anësh (automatik)
<b>Kopjim i shumëfishtë</b>	Deri në 999 kopje
<b>Zvogëlimi / Zmadhimi</b>	25-400% në rritje 1%
<b>Karakteristika të tjera</b>	Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID
<b>SKANER</b>	
<b>Tipi</b>	Ngjyra
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Një anë mono: 38ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 13ipm (300x600dpi) Dy anë mono: 70ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 26ipm (300x600dpi)
<b>Thellësia e skanimit me ngjyra</b>	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
<b>Shkallë gri</b>	256 nivele
<b>Pajtueshmëria</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Zmadhimi i skanimit</b>	216mm
<b>Skanim në Email</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanimi te kompjuteri</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanim në pajisje memorje USB</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanimi në FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanim në rene kompjuterike<sup>2</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	Vetëm 1238iF II
<b>Shpejtësia e Modemit</b>	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe <sup>3</sup> )
<b>Modaliteti i marrjes</b>	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatike, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
<b>Rezolucioni i faksit</b>	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 512 faqe <sup>5</sup>

<b>Numrat e shpejtë</b>
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>
<b>Faks dyanësh</b>
<b>Karakteristika të tjera</b>

<b>TRAJTIMI I MEDIAVE</b>
<b>Lloji i skanerit</b>
<b>Futja e letrës (standarde)</b>

<b>Futja e Letrës (Opsion)</b>
<b>Dalja e letrës</b>
<b>Llojet e mediave</b>

<b>Madhësia e mediave</b>
---------------------------

<b>Peshat e mediave</b>
-------------------------

<b>Printimi nga të dyja anët</b>
----------------------------------

<b>NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK</b>
<b>Lloji i ndërfaqes</b>

<b>Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit</b>
---

<b>Protokolli i Rrjetit</b>
-----------------------------

<b>Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit</b>
---

<b>Deri në 281 celësa</b>
<b>Zmadhimi 299 formime numri / maks. 299 destinacione</b>
<b>Zmadhimi 310 destinacione</b>
<b>Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit (Rikupero me memorjen flesh)</b>
<b>Po (Transmeto dhe Merr)</b>
<b>Përcjellje faksi, hyrje dyshe, marrje në distancë, faks kompjuteri (vetëm dërgim) DRPD, ECM, vetërithirje, raporte aktiviteti faksi, raporte rezultati aktiviteti faksi, raporte menaxhimi aktiviteti faksi</b>
<b>Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)</b>
<b>Kasetë me 250 fletë</b>
<b>Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë ADF me 50 fletë</b>
<b>Kasetë me 550 fletë</b>
<b>150 fletë</b>
<b>Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf</b>
<b>Kaseta (Standarde dhe opsionale):</b> A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.
<b>Sirtari shumëfunksional:</b> A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Skedë, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm Zmadhimi 216.0 x 355.6 mm.

<b>ADF:</b> A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 105 x 128 mm maks. 215.9 x 355.6 mm
<b>Kaseta (standarde dhe opsionale):</b> 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Sirtari me shumë qëllime:</b> 60 deri në 163 g/m <sup>2</sup>
<b>ADF:</b> 50 deri në 105 g/m <sup>2</sup>
<b>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap</b> Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm Zmadhimi 216.0 x 355.6 mm 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup>

<b>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</b>
---

<b>Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 e lart), Linux<sup>3</sup></b>
---

<b>Printo:</b> TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
<b>Skano:</b> Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Skanim me marrje: TCP/IP
Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)

<b>Shërbimi i skanimit MF,</b> Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamentit, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Control: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet në distancë, si për shembull marrjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë. Mbështetje për Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Katalogu i aplikacioneve
--

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# i-SENSYS X 1238i II Series

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4 000 faqe në muaj
Cikli i punës	Zmadhimi 80,000 faqe në muaj <sup>7</sup>
Shpejtësia e procesorit	800 MHz x 2
Memoria	1GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Pesha	Afro 16,2 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1,370 W Pasiv: afro 9.4 W Modaliteti i fjetjes: afro 0.9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.33 kWh/javë <sup>11</sup> Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik <sup>8</sup> : Aktiv: 53dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>9</sup>  Fuqia zanore <sup>8</sup> : Aktiv: 72.2 dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>9</sup>
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
Fishekë boje	TONER T08 (11,000 faqe <sup>10</sup> )

## PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj	1238iF II: CST.Feeding Module-AH1 (kasetë 550-fletëshe) TEL 6 Kit Long Cord (receptor telefoni) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues kartash për identifikim me RFID ose karta magnetike me uniFLOW) MiCard Plus (Lexues kartash për identifikim me RFID ose karta magnetike me uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1
	1238i II: CST.Feeding Module-AH1 (kasetë 550-fletëshe) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Attachment Kit- B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

## Shënime:

- <sup>[1]</sup> Nuk ofrohet drejtuës Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
- <sup>[2]</sup> Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E
- <sup>[3]</sup> Aksesori - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
- <sup>[4]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Bazuar në grafikun nr. 1 të standardit ITU-T
- <sup>[6]</sup> Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- <sup>[7]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- <sup>[8]</sup> Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- <sup>[9]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0
- <sup>[12]</sup> Nevojitet abonim në uniFLOW Online ose shërbim pale të tretë

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2021

# Canon