



i-SENSYS X 1238i II Series

PAJISJE KOMPAKTE, FLEKSIBËL, QË PLOTËSOJNË ÇFARËDO AMBIENTI PRINTIMI ZYRE

Printerë shumëfunksional bardhezi A4 me lidhje portative dhe në renë kompjuterike



PRODUKTIVITET



DHE BLUETOOTH



SIGURI



**KOMANDIMI DHE
MIRËMBAJTJA**



MODELIM KOMPAKT



QËNDRUESHMËRI

Canon

i-SENSYS X 1238i II Series

PRODUKTIVITET

- Ekran intuitiv me përdorim të ngjashëm me tabletat
- Application Library me funksion të personalizueshëm
- Printim dyanësh automatik
- Mundësi skanimi të shpejtë dyanësh me skanimin One Pass

SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Encrypted PDF ju mbron dokumentet
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

LIDHJE ME

- Lidhuni në renë kompjuterike drejtpërdrejt nga pajisja për zgjidhje të thjeshta hapësire ruajtëse ose përmes Canon uniFLOW Online për cikle të sigurta pune me skanime të avancuara
- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodheni

MODEL KOMPAKT

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kasete opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

KOMANDIMI DHE MIRËBAJTJA

- Menaxhim i daljeve me bazë reje kompjuterike për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

GËNDRUESHMËRI

- Low TEC (Typical Electrical Consumption) ul konsumin e energjisë për të kursyer energji dhe për të ulur kostot e punës
- Modaliteti pasiv dhe toneri me pikë të ulët shkrireje reduktojnë edhe më tej konsumin e energjisë
- Auto Duplex Print kursen konsumin e letrës

FAKTE TË SHPEJTA


i-SENSYS X 1238i II

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 70ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

i-SENSYS X 1238iF II

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe **faks**
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 70ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

ZGJIDHJE ME POROSI PËR T'I BËRË BALLË ÇDO SFIDE

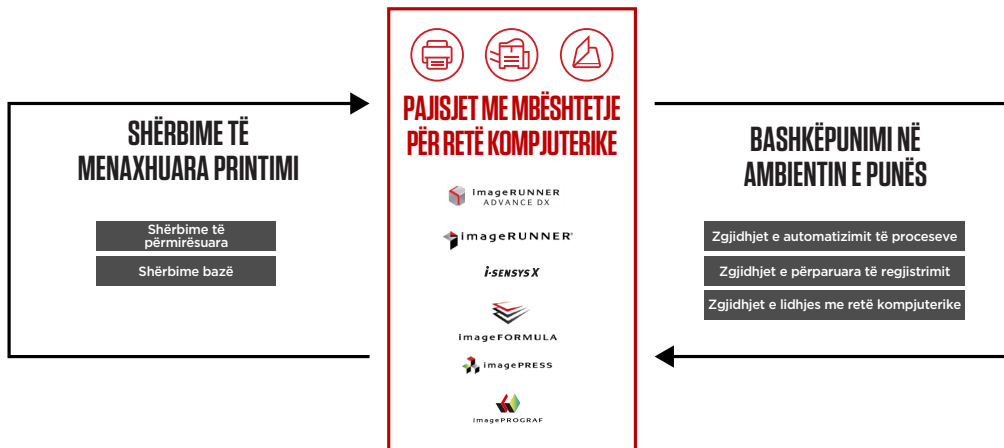

Shërbimet e Transformimit Digjital (DTS) të Canon, bashkojnë harduerin dhe softuerin tonë kryesor në një ekosistem të teknologjisë së integruar, të krijuar për të mbështetur rrugëtimin tuaj të transformimit. Kjo ofertë kombinon zgjidhjet e Shërbimeve të Menaxhuara të Printimit dhe Bashkëpunimit të Hapësirës së Punës, për t'ju ndihmuar të fitoni transparencë dhe kontroll mbi të gjithë ciklin jetik të dokumenteve.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

I-SENSYS X 1238i II Series

Lloji i pajisjes	Mono Lazer gjithçka-në-një
Funksionet e disponueshëm	1238iF II: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks 1238i II: Printim, fotokopjim, skanim
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	Njëanëshe: Deri në 38 ppm (A4) Deri në 63,1 ppm (A5 horizontal)
Mënyra e printimit	Dyanëshe: Deri në 31.9 ipm (A4)
Rezolucioni i printimit	Printim monokromatik me rreze lazer
Koha e ngrohjes	Deri në 1200 x 1200
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Gjuhët e printerit	Afro: 5.5 sekonda e poshtë
Fontet	UFRIL, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Marzhet e printimit	93 fonte PCL 136 fonte PostScript
Modaliteti i ruajtjes së bojës	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Veçoritë e përparura të printimit	Po Printim i Sigurt Printimi nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printimi i barkodeve ² Printim nga reja kompjuterike ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android: i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e kopjimit	Në një anë (A4): Deri në 38 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 30.3 ipm
Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)	ADF (A4): afro 6.6 sekonda e poshtë Xham (A4): afro 6.4 sekonda e poshtë
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Tekst, tekst/foto (standarde), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
Kopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Kopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Karakteristika të tjera	Heqja e Kornizës, Ngjitje, 2 në 1, 4 në 1, Kopjimi i kartës së ID
SKANER	
Tipi	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Një anë mono: 38ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 13ipm (300x600dpi) Dy anë mono: 70ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 26ipm (300x600dpi)
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN, WIA, ICA
Zmadhimi i skanimit	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanimi te kompjuteri	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanim në pajisje memorje USB	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanimi në FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF3/PDF (nënshkrim digjital) ³
Skanim në rene kompjuterike²	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Shpejtësia e Modemit	Vetëm 1238iF II 33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ⁵)
Modaliteti i marrjes	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatike, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
Kujtesa e FAX	Deri në 512 faqe ⁵

Numrat e shpejtë
Thirrjet në grup/destinacionet
Transmetimi me Sekuencë
Kopje rezervë e kujtesës
Faks dyanësh
Karakteristika të tjera

TRAJTIMI I MEDIAVE
Lloji i skanerit
Futja e letrës (standarde)

Futja e Letrës (Opsion)
Dalja e letrës
Llojet e mediave

Madhësia e mediave

Peshat e mediave

Printimi nga të dyja anët

NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK
Lloji i ndërfaqes

Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit

Protokolli i Rrjetit

Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit

Deri në 281 celësa
Zmadhimi 299 formime numri / maks. 299 destinacione
Zmadhimi 310 destinacione
Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit (Rikupero me memorjen flesh)
Po (Transmeto dhe Merr)
Përcjellje faksi, hyrje dyshe, marrje në distancë, faks kompjuteri (vetëm dërgim) DRPD, ECM, vetërithirje, raporte aktiviteti faksi, raporte rezultati aktiviteti faksi, raporte menaxhimi aktiviteti faksi
Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
Kasetë me 250 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë ADF me 50 fletë
Kasetë me 550 fletë
150 fletë
Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf
Kaseta (Standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm.
Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Skedë, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm Zmadhimi 216.0 x 355.6 mm.

ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 105 x 128 mm maks. 215.9 x 355.6 mm
Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m ²
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m ²
ADF: 50 deri në 105 g/m ²
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Madhësi e posaçme - min. 210 x 279.4 mm Zmadhimi 216.0 x 355.6 mm 60 deri në 120 g/m ²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 e lart), Linux³

Printo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Skanim me marrje: TCP/IP
Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSS)
Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)
Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)

Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamentit, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Control: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh
eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet në distancë, si për shembull marrjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë.
Mbështetje për Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Katalogu i aplikacioneve

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS X 1238i II Series

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4 000 faqe në muaj
Cikli i punës	Zmadhimi 80,000 faqe në muaj ⁷
Shpejtësia e procesorit	800 MHz x 2
Memoria	1GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	682 mm x 1 083 mm x 895 mm
Pesha	Afro 16,2 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1,370 W Pasiv: afro 9.4 W Modaliteti i fjetjes: afro 0.9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.33 kWh/javë ¹¹ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik ⁸ : Aktiv: 53dB Pasiv: i padëgjueshëm ⁹ Fuqia zanore ⁸ : Aktiv: 72.2 dB Pasiv: i padëgjueshëm ⁹
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	TONER T08 (11,000 faqe ¹⁰)

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikuj	1238iF II: CST.Feeding Module-AH1 (kasetë 550-fletëshe) TEL 6 Kit Long Cord (receptor telefoni) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues kartash për identifikim me RFID ose karta magnetike me uniFLOW) MiCard Plus (Lexues kartash për identifikim me RFID ose karta magnetike me uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1
	1238i II: CST.Feeding Module-AH1 (kasetë 550-fletëshe) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Plus (Lexues karte për identifikim me RFID ose karta magnetike uniFLOW) MiCard Attachment Kit- B1 Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

Shënime:

- ^[1] Nuk ofrohet drejtuës Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.
- ^[2] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E
- ^[3] Aksesori - Nevojitet Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[4] Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- ^[5] Bazuar në grafikun nr. 1 të standardit ITU-T
- ^[6] Shpërndarja vetëm në ueb. Linux lejon vetëm printimin.
- ^[7] Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- ^[8] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- ^[9] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779
- ^[10] Bazuar në ISO/IEC 19752
- ^[11] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0
- ^[12] Nevojitet abonim në uniFLOW Online ose shërbim pale të tretë

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon