



Seriya i-SENSYS X 1238i II

FLEKSIBILNI; KOMPAKTNI UREĐAJI KOJI UPOTPUNJUJU SVAKO KANCELARIJSKO OKRUŽENJE ZA ŠTAMPU

Crno-beli višefunkcionalni A4 štampači koji omogućavaju povezivanje sa mobilnim uređajima i informatičkim oblakom



PRODUKTIVNOST



KONTROLA I ODRŽAVANJE



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



BEZBEDNOST



ODRŽIVOST

Canon

Seriya i-SENSYS X 1238i II

PRODUKTIVNOST

- Intuitivni ekran sa načinom rukovanja kao kod tableta
- Application Library sa prilagodljivom funkcijom
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzo dvostrano skeniranje u jednom prolazu

BEZBEDNOST

- Ugrađena potvrda identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Bezbedno štampanje sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Šifrovani PDF štiti dokumente
- Sistem provere pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

POVEZIVANJE

- Povežite se na informatički oblak direktno sa uređaja radi lakog rešenja za skladištenje ili putem softvera uniFLOW Online kompanije Canon za bezbedne napredne radne procese skeniranja
- Štampanje i skeniranje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite

KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za stonu konfiguraciju
- Kartridž sve-u-jednom sa povećanim učinkom tonera
- Opcione kasete za veći ulazni kapacitet
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala

KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Upravljanje otiscima zasnovano na informatičkom oblaku, za centralizovanu kontrolu
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

ODRŽIVOST

- Niska tipična potrošnja struje (TEC) smanjuje potrošnju energije radi uštede energije i smanjivanja troškova rada
- Režim mirovanja i toner sa niskom tačkom topljenja dodatno smanjuju potrošnju energije
- Funkcija automatskog obostranog štampanja smanjuje papirni otpad

BRZE ČINJENICE


i-SENSYS X 1238i II

- Štampanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1.200 x 1.200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 70 slika u minuti
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X 1238iF II

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i **razmena faksova**
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1.200 x 1.200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 70 slika u minuti
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

REŠENJA PRILAGOĐENA SVAKOM IZAZOVU

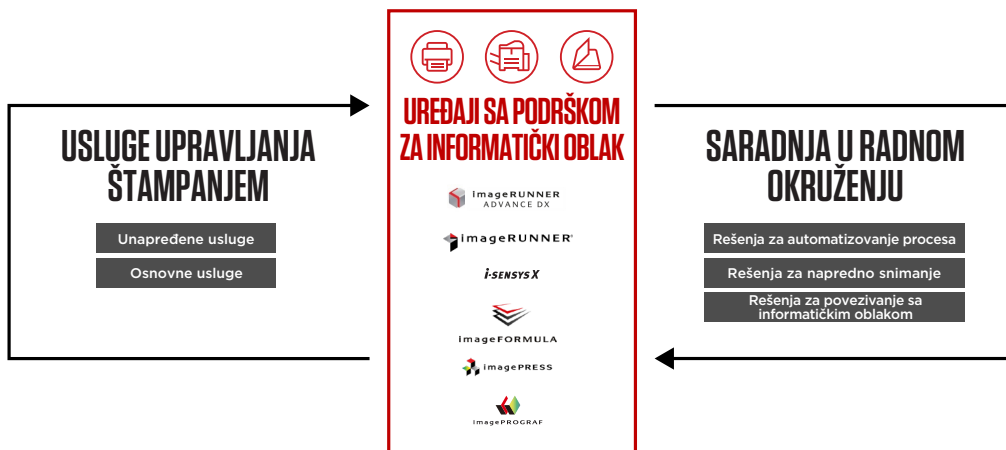

Digital Transformation Services (DTS) kompanije Canon objedinjuju naš vodeći hardver i softver u integrisani tehnološki eko-sistem koji je napravljen tako da vam pruži podršku na putu transformacije. Ova ponuda kombinuje rešenja za upravljanje štampanjem i Workspace Collaboration kako biste dobili veću transparentnost i kontrolu nad čitavim životnim ciklusom dokumenta.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X 1238i II

Tip mašine	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	1238iF II: štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova 1238i II: štampanje, kopiranje, skeniranje
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 38 stranica u minuti (A4) Do 63,1 stranicu u minuti (A5 položeno)
Način štampanja	Dvostrano: do 31,9 slika u minuti (A4) Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1200 x 1200
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno 5,5 sekundi ili manje
Jezici štampača	UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm - gore, dole, levo, desno 10 mm - gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova ² Štampanje iz informatičkog oblaka ² : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
MAŠINA ZA KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 30,3 slike u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	ADF (A4): približno 6,6 s ili manje Staklena površina (A4): približno 6,4 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25-400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 38 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 13 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 70 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 26 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF3/PDF (digitalni potpis) ³
Skeniranje na računar	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF3/PDF (digitalni potpis) ³
Skeniranje na USB memorijski uređaj	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF3/PDF (digitalni potpis) ³
Skeniranje na FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF3/PDF (digitalni potpis) ³
Skeniranje u informatički oblak ²	TIFF/JPEG/PDF/PNG4
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	Samo za 1238iF II 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁵)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica ⁵

Brojevi za brzo biranje
Grupno biranje/odredišta
Sekvencijalni prenos
Rezervna kopija memorije

Dvostrano slanje faksova
Ostale funkcije

RAD SA MEDIJIMA

Tip skenera
Ulaz za papir (standardni)

Ulaz za papir (opcija)
Izlaz za papir
Tipovi medija

Veličine medija

Težine medija

Dvostrano štampanje

INTERFEJS I SOFTVER

Tip interfejsa

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Mrežni protokol

Softver i upravljanje štampačem

Do 281 broj

Maks. 299 brojeva / maks. 299 odredišta
Maks. 310 odredišta

Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)

Da (slanje i primanje)

Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
ADF sistem za 50 listova

Kaseta za 550 listova

150 listova

Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte

Kaseta (standardna i opciona):
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, prilagodene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.

Višenamensko ležište:
A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm
Maks. 216 x 355,6 mm.

ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagodene veličine: min. 105 x 128 mm maks. 215,9 x 355,6 mm

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m²
ADF: 50 do 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap
Prilagodena veličina - min. 210 x 279,4 mm
Maks. 216,0 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 11/10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012 R2 / Server / 2012 / Server 2008 R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 ili noviji), Linux³

Štampanje:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Skeniranje:
Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-pošta/-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)

Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP

Upravljanje:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Bezbednost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Bezbednost (bežična veza):

Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility,

Remote User Interface (RUI),

Department ID Management,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Control: softver za

centralizovano upravljanje sistemom uređaja

zasnovan na serveru

eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene

eMaintenance usluge poput očitavanja brojača,

automatskog upravljanja potrošnim materijalom i

udaljene dijagnostike

Universal Log-in Manager/uniFLOW online /

uniFLOW online Express/uniFLOW kompatibilnost

Biblioteka aplikacija

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X 1238i II

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno ⁷
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	453 x 464 x 392 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	682 x 1.083 x 895 mm
Težina	Približno 16,2 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: približno 1.370 W Stanje pripravnosti: približno 9,4 W Režim mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,33 kWh nedeljno ⁸ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak: U toku rada: 53 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁹ Jačina zvuka: ¹⁰ U toku rada: 72,2 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁹

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži	TONER T08 (11.000 stranica ¹⁰)
-----------	--

DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

Stavke

1238iF II:
Kasetna jedinica za uvlačenje – AH1 (kasetna za 550 listova) Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW) Micard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

1238i II:
Kasetna jedinica za uvlačenje – AH1 (kasetna za 550 listova) Komplet za štampanje bar-kodova – E1E MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Napomene:

- ^[1] Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- ^[2] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
- ^[3] Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
- ^[4] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[5] Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- ^[6] Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- ^[7] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[8] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[9] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- ^[10] Na osnovu ISO/IEC 19752
- ^[11] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0
- ^[12] Potrebna je pretplata na uniFLOW Online ili usluge treće strane

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2021.

Canon