



## i-SENSYS X 1238i II-serien

# FLEXIBLA, KOMPAKTA ENHETER SOM KOMPLETTERAR UTSKRIFTSMILJÖN PÅ ALLA KONTOR

A4-multifunktions skrivare i svartvitt med mobil anslutning och molnanslutning



**PRODUKTIVITET**



**KONTROLL OCH  
UNDERHÅLL**



**ANSLUTNINGSMÖJLIGHETERNA**



**KOMPAKT DESIGN**



**SÄKERHET**



**HÅLLBARHET**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1238i II-serien

## PRODUKTIVITET

- Intuitiv skärm med surfplatteliknande gränssnitt
- Programbibliotek med anpassningsbara funktioner
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Snabb dubbelsidig scanning med enkel scanningspassering

## SÄKERHET

- Inbäddad användarautentisering skyddar enhetsåtkomsten
- Säker utskrift förebygger obehörig visning av utskrivet material
- Krypterad PDF skyddar dina dokument
- Systemkontroll vid start förbättrar enhetsintegriteten

## ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

- Anslut till molnet direkt från enheten för enkla lagringslösningar eller via Canons uniFLOW Online, för säkra avancerade scanningsarbetsflöden
- Skriv ut och scanna från mobila enheter, var du än är

## KOMPAKT DESIGN

- Litet format, perfekt på skrivbordet
- Allt-i-ett-kassett med ökad tonerkapacitet
- Tillvalskassetter för förbättrad inmatningskapacitet
- Enkel åtkomst vid byte av förbrukningsvaror

## KONTROLL OCH UNDERHÅLL

- Molnbaserad utskriftshantering för centraliserad kontroll
- Flexibla användarhanteringslösningar
- Fjärråtkomst till enhetens kontrollfunktioner
- Tonerstatusverktyget minskar stilleståndstiden

## HÅLLBARHET

- Låg TEC (typisk elförbrukning) minskar energiförbrukningen för att spara energi och sänka driftskostnaderna
- Viloläge och toner med låg smältpunkt minskar energiförbrukningen ytterligare
- Automatisk dubbelsidig utskrift minskar papperslöseriet

## KORTA FAKTA


### i-SENSYS X 1238i II

- Skriv ut, kopiera, scanna och skicka
- 5 tums TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 70 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

### i-SENSYS X 1238iF II

- Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och **fxa**
- 5 tums TFT LCD-touchskärm
- Utskriftshastighet: 38 sidor/minut (A4)
- Utskriftsupplösning: upp till 1 200 × 1 200 dpi
- Automatiska dubbelsidiga utskrifter
- Scanningshastighet: upp till 70 sidor/minut
- Anslutning via nätverk, Wi-Fi, USB och QR-kod
- Pappersinmatningskapacitet: 900 ark

## SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR FÖR ALLA UTMANINGAR

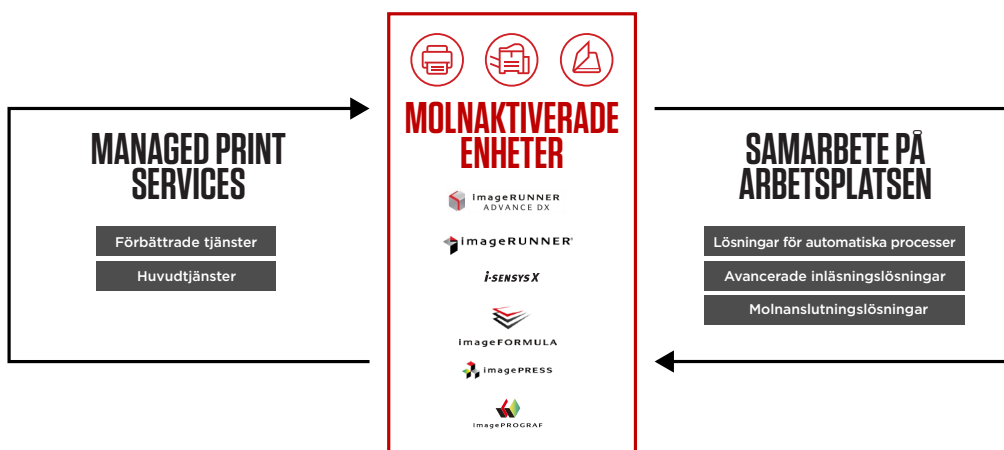

Canons tjänster för digital transformation (DTS) sammanför vår ledande maskinvara och programvara i ett integrerat tekniskt system som är utformat för att stödja din transformation. I det här erbjudandet kombineras lösningar för Managed Print Services och samarbete på arbetsplatsen så att du får insyn i och kontroll över hela dokumentets livscykel.

<b>Maskintyp</b>	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt	<b>Kortnummer</b>	Upp till 281 uppringningar
<b>Tillgängliga funktioner</b>	1238iF II: skriv ut, kopiera, scanna och faxes 1238i II: skriv ut, kopiera, scanna	<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
<b>SKRIVARE</b>		<b>Manuell grupsändning</b>	Max. 310 destinationer
<b>Utskriftshastighet</b>	Enkelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (A4) Upp till 63,1 sidor/minut (A5, liggande)	<b>Minnesbackup</b>	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
<b>Utskriftsmetod</b>	Dubbelsidigt: Upp till 31,9 sidor/minut (A4)	<b>Dubbelsidig faxning</b>	Ja (sändning och mottagning)
<b>Utskriftsupplösning</b>	Svartvitt laserutskrift	<b>Övriga funktioner</b>	Vidarebefordra fax, Dual Access, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning) DRPD, ECM, automatisk återuppringning, rapporter för faxaktivitet, resultatrapporter för faxaktivitet, administrationsrapporter för faxaktivitet
<b>Uppvärmningstid</b>	Upp till 1200 x 1200	<b>HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL</b>	
<b>Tid för första utskriften</b>	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning	<b>Scannertyp</b>	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
<b>Skrivarspråk</b>	Cirka 5,5 sekunder eller mindre	<b>Pappersinmatning (standard)</b>	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
<b>Teckensnitt</b>	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3	<b>Pappersinmatning (alternativ)</b>	Kassett för 550 ark
<b>Utskriftsmarginaler</b>	93 PCL-teckensnitt, 136 PostScript-teckensnitt	<b>Pappersutmatning</b>	150 ark
<b>Tonersparläge</b>	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (Kuvert)	<b>Utskriftsmaterial</b>	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, brevkort, kuvert
<b>Avancerade utskriftsfunktioner</b>	Ja Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Streckkodsutskrift <sup>2</sup> Skriv ut från molnet <sup>3</sup> : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons app PRINT Business, Canons plugin-program Print Service	<b>Utskriftsmaterialets format</b>	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>KOPIATOR</b>		<b>Utskriftsmaterialets vikt</b>	Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Kopieringshastighet</b>	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 30,3 sidor/minut	<b>Dubbelsidig utskrift</b>	Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 105 x 128 mm Max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Tid för första kopian</b>	Automatisk dokumentmatare (A4): cirka 6,6 sekunder eller mindre Glas (A4): cirka 6,4 sekunder eller mindre	<b>GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA</b>	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 60 till 163 g/m <sup>2</sup> Automatisk dokumentmatare: 50 till 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopieringsupplösning</b>	Upp till 600 x 600 dpi	<b>Nätverksprotokoll</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format - min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Kopieringsmetoder</b>	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto	<b>Kompatibilitet med operativsystem</b>	Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008, Mac OS X (10.11 eller senare), Linux <sup>2</sup>
<b>Dubbelsidig kopiering</b>	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)	<b>Nätverksprotokoll</b>	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastruktur: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES)
<b>Flera kopior</b>	Upp till 999 kopior	<b>Programvara och skrivarhantering</b>	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Control: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek
<b>Förminskning/förstoring</b>	25-400 % i steg om 1 %		
<b>Övriga funktioner</b>	Kantradering, sortera, 2 på 1, 4 på 1, kopiering av ID-kort		
<b>SCANNER</b>			
<b>Typ</b>	Färg		
<b>Scanningsupplösning</b>	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi		
<b>Scanningshastighet</b>	Enkelsidigt original svartvitt: 38 sid/min (300 x 600 dpi) Enkelsidigt original färg: 13 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original svartvitt: 70 sid/min (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt original färg: 26 sid/min (300 x 600 dpi)		
<b>Scanningsfärgdjup</b>	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)		
<b>Gräskalar</b>	256 nivåer		
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA, ICA		
<b>Max. scanningsbredd</b>	216 mm		
<b>Scanna till e-post</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF <sup>3</sup> /PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scanna till PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF <sup>3</sup> /PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scanna till USB-minnesenhet</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF <sup>3</sup> /PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scanna till FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/krypterad PDF <sup>3</sup> /PDF (digital signatur) <sup>3</sup>		
<b>Scanna till molnet<sup>3</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>		
<b>iFAX</b>	ITU-T.37		
<b>FAX</b>			
<b>Modemhastighet</b>	Endast 1238iF II		
<b>Mottagningsläge</b>	33,6 kbit/s (upp till tre sekunder/sida <sup>5</sup> )		
<b>Faxupplösning</b>	Endast fax, fax/automatisk telefonkoppling, svarsläge, manuell		
<b>FAX-minne</b>	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi		
	Upp till 512 sidor <sup>5</sup>		

## ALLMÄNNA EGENSKAPER

Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750-4 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 80 000 sidor per månad <sup>7</sup>
Processorhastighet	800 MHz x 2
Minne	1 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	453 x 464 x 392 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	682 x 1 083 x 895 mm
Vikt	Cirka 16,2 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkill	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Max.: cirka 1 370 W Standby: cirka 9,4 W Viloläge: cirka 0,9 W TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,33 kWh/vecka <sup>11</sup> Mer information om Lot26-bestämmelser finns på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Bullernivåer	Ljudtryck <sup>8</sup> : Aktiv: 53 dB Vänteläge: ohörbart <sup>9</sup>  Ljudstyrka <sup>8</sup> : Aktiv: 72,2 dB Vänteläge: ohörbart <sup>9</sup>
<b>FÖRBRUKNINGSArtiklar</b>	
Kassetter	TONER T08 (11 000 sidor <sup>10</sup> )

## TILLBEHÖR/ALTERNATIV

## Objekt

1238iF II:  
CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)  
Sats för streckkodsutskrift-E1E MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) Micard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard fästasats-B1  
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

1238i II:  
CST.Matningsenhet-AH1 (kassett för 550 ark) Sats för streckkodsutskrift-E1E  
MiCard Multi (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
MiCard Plus (kortläsare för identifiering med RFID eller magnetkort med uniFLOW)  
Sats för MiCard-fäste-B1  
Skicka PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1

## Obs!

- <sup>[1]</sup> En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.
- <sup>[2]</sup> Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-E1E - krävs
- <sup>[3]</sup> Tillbehör - Send PDF-funktionsuppsättning för säkerhet-E1 krävs
- <sup>[4]</sup> Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-appen
- <sup>[5]</sup> Baserat på ITU-T standarddiagram nr 1
- <sup>[6]</sup> Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- <sup>[7]</sup> Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- <sup>[8]</sup> Deklarerat buller enligt ISO 9296
- <sup>[9]</sup> Ohörbar innebär att ljudtrycksnivån för en åskådare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Baserat på ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Enligt US ENERGY STAR® version 3.0
- <sup>[12]</sup> Prenumeration på uniFLOW Online eller tjänster från tredje part krävs

## Programvara och lösningar



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2021