



i-SENSYS X 1238i II Serisi

HER TÜRLÜ OFİS BASKI ORTAMINI TAMAMLAYAN ESNEK, KOMPAKT CİHAZLAR

Mobil ve bulut bağlantısına sahip A4 siyah-beyaz çok işlevli yazıcılar



VERİMLİLİK



KONTROL VE BAKIM



BAĞLANTI



KOMPAKT TASARIM



GÜVENLİK



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Canon

i-SENSYS X 1238i II Serisi

VERİMLİLİK

- Tablet gibi kullanılabilen sezgisel ekran
- Özelleştirilebilir işleve sahip Uygulama Kitaplığı
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tek Geçişli Tarama özelliği ile hızlı çift taraflı tarama

GÜVENLİK

- Yerleşik Kullanıcı Kimlik Denetimi cihaz erişimini güvenli hale getirir.
- Güvenli Baskı, basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler.
- Şifrelenmiş PDF modu belgelerinizi korur.
- Açılıştta Sistem Doğrulama, cihaz güvenilirliğini artırır.

BAĞLANTI

- Kolay depolama çözümleri için doğrudan cihazınızdan veya güvenli gelişmiş tarama iş akışları için Canon'un uniFLOW Online hizmeti üzerinden buluta bağlanın.
- Nerede olursanız olun mobil cihazlardan baskı ve tarama

KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplar, masaüstü yapılandırması olarak ideal
- Artırılmış toner verimliliğine sahip hepsi bir arada kartuş
- Daha yüksek giriş kapasitesi için opsiyonel kasetler
- Sarf malzemelerini değiştirmek için kolay erişim

KONTROL VE BAKIM

- Merkezi kontrol için bulut tabanlı çıktı yönetimi
- Esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Düşük TEC (Tipik Elektrik Tüketimi), enerji tasarrufu ve daha düşük çalışma maliyetleri sağlamak için güç tüketimini azaltır.
- Uyku modu ve düşük ısıda eriyen toner, enerji tüketimini daha da azaltır.
- Otomatik Çift Taraflı Baskı, kağıt israfını azaltır.

KISA BİLGİLER


i-SENSYS X 1238i II

- Baskı, Fotokopi, Tarama ve Gönderme
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 70 görüntüye kadar
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

i-SENSYS X 1238iF II

- Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve **Faks**
- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Tarama hızı: Dakikada 70 görüntüye kadar
- Ağ, Wi-Fi, USB ve QR kodu bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

HER ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÇÖZÜMLER

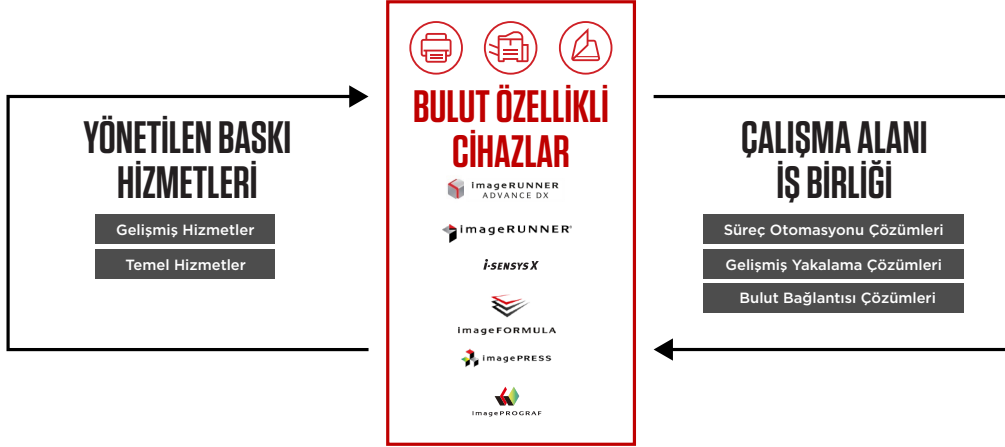

Canon'un Dijital Dönüşüm Hizmetleri (DTS), alanında öncü donanım ve yazılımlarımızı, dönüşüm yolculuğunuzu desteklemek için tasarlanan entegre bir teknoloji ekosisteminde bir araya getirir. Bu özellik, Yönetilen Baskı Hizmetleri ve Workspace İş Birliği çözümlerini birleştirerek tüm belge yaşam döngüsü kapsamında şeffaflık ve kontrol kazanmanıza yardımcı olur.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	1238iF II: Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks 1238i II: Baskı, Fotokopi, Tarama
YAZICI	
Baskı hızı	Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay)
Baskı yöntemi	Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4) Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	En fazla 1.200 x 1.200
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Yazı tipleri	93 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Gelişmiş baskı özellikleri	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Barkod Baskısı ² Bulutla Yazdırma ³ : uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT Business uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	Tek taraflı (A4): Dakikada 38 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 30,3 görüntüye kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	ADF (A4): Yaklaşık 6,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 6,4 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Çerçeve Silme, Düzenleme, 1 üzerine 2, 1 üzerine 4, Kimlik kartı fotokopisi
TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 38 görüntü (300 x 600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 13 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 70 görüntü (300 x 600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 26 görüntü (300 x 600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³
PC'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³
USB bellek anahtarına tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³
FTP'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/ Şifreli PDF ³ /PDF (Dijital imza) ³
Buluta Tarama²	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	Yalnızca 1238iF II
Modem hızı	33,6 Kbps (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁵)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi Ultra hassas: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁵

i-SENSYS X 1238i II Serisi

Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Fleş bellekle yedekleme) Var (Aktarma ve Alma)
Çift taraflı faks	Faks İletme, Çift Erişim, Uzaktan Alım, Bilgisayardan Faks (yalnızca TX), DRPD, ECM, Otomatik Yeniden Arama, Faks Etkinlik Raporları, Faks Etkinlik Sonucu Raporları, Faks Etkinlik Yönetim Raporları
Diğer özellikler	
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
Medya ağırlıkları	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 105 x 128 mm Maks. 215,9 x 355,6 mm Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m ² ADF: 50 - 105 g/m ²
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap Özel boyut - Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / 10 / 8.1 / Server 2019 / Server 2016 / Server 2012R2 / Server / 2012 / Server 2008R2 / Server 2008, Mac OS X (10.11 veya üzeri), Linux ³
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Kontrolü: Bir cihaz filosunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım eBakim: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan hizmetler sunar. Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluluğu Uygulama Kitaplığı

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS X 1238i II Serisi

GENEL ÖZELLİKLER

Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 750 - 4.000 sayfa
Maksimum iş hacmi	Maks. ayda 80.000 sayfa*
İşlemci Hızı	800 MHz x 2
Bellek	1 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Ağırlık	Yaklaşık 16,2 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.370 W Bekleme: Yaklaşık 9,4 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa ¹¹ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_ Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı ⁸ : Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz ⁹ Ses Gücü ⁸ : Aktif: 72,2 dB Beklemede: Duyulmaz ⁹
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	KARTUŞ T08 (11.000 sayfa ¹⁰)

AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER

Öğeler

1238iF II:
Kaset Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset) TEL
6 Seti Uzun Kablo (Telefon ahizesi)
Barkod Baskısı Seti-E1E MiCard Multi
(RFID veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla
tanımlama için kart okuyucu) Micard Plus (RFID veya
uniFLOW özellikli manyetik kartlarla tanımlama için
kart okuyucu) MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

1238i II:
Kaset Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset)
Barkod Baskısı Seti-E1E
MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli
manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
Micard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik
kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu)
MiCard Eklenti Seti-B1
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1

Notlar:

- [1] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- [2] Aksesuar - Barkod Baskısı Seti-E1E gereklidir.
- [3] Aksesuar - PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1 gerekir.
- [4] MF Scan Utility veya Canon PRINT Business uygulaması ile yapılan taramalarda
- [5] ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
- [6] Yalnızca web dağıtımı. Linux sadece yazdırmayı desteklemektedir.
- [7] Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
- [8] ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- [9] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- [10] ISO/IEC 19752'ye göre
- [11] US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca
- [12] uniFLOW Online aboneliği veya üçüncü taraf hizmetler gerekir.

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Türkçe versiyon
© Canon Europa N.V.,2021