



الفئة i-SENSYS X 1238P II Series

# أجهزة مكتبية توفر تجربة طباعة احترافية

طابعات الليزر متعددة المزايا مقاس A4 للطباعة بالأبيض والأسود لتكملة حلول الطباعة في المكاتب الكبيرة

التحكم والصيانة



الإنتاجية



تصميم صغير الحجم



إمكانية الاتصال



الاستدامة



الأمان



**Canon**

# الفئة i-SENSYS X 1238P II Series

## التحكم والصيانة

- حلول مرنة لإدارة المستخدمين تناسب مسؤولي الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات
- الوصول عن بُعد إلى وظائف التحكم في الجهاز
- تؤدي أداة حالة الحبر إلى الحد من فترات التوقف

## الاستدامة

- يقلل الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC) المنخفض من استهلاك الطاقة لتوفير الطاقة وخفض تكاليف التشغيل
- يعمل وضع السكون ومسحوق الحبر المنخفض في درجة الانصهار على تقليل استهلاك الطاقة بصورة أكبر
- تعمل الطباعة التلقائية على الوجهين على توفير هدر الورق

## إمكانية الاتصال

- اتصل بالشبكة السحابية مباشرة من الجهاز للحصول على حلول تخزين بسيطة أو من خلال برنامج uniFLOW Online من \*Canon
- دعم تطبيقات Mopria و Apple Air Print و Canon PRINT Business
- الطباعة مباشرة من USB

## تصميم صغير الحجم

- يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم بأي تكوين مكتبي
- إضافة علب ورق إضافية لتحسين سعة الإدخال من دون التأثير في حجم الجهاز
- تدوم خرطوشة مسحوق الحبر المتكاملة والموفرة للمساحة لفترة أطول

## الإنتاجية

- تحكم سهل من خلال شاشة LCD ذات 5 أسطر أو شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 5 بوصات
- سرعات طباعة كبيرة
- الطباعة على الوجهين مميزة قياسية
- شاشة عرض قابلة للتخصيص مع مكتبة التطبيقات\*

## الأمان

- تعمل مصادقة المستخدم المضمنة على حماية الوصول إلى الجهاز
- تمنع الطباعة الأمانة العرض غير المصرح به للمواد المطبوعة
- يعزز التحقق من النظام عند بدء التشغيل سلامة الجهاز

\*متاح مع i-SENSYS X 1238P فقط

## حقائق سريعة


### i-SENSYS X 1238P II

- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات/12,7 سم
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة و Wi-Fi و USB ورمز الاستجابة السريعة
- توافق uniFLOW
- الطباعة مباشرة من الشبكة السحابية (OneDrive ، GoogleDrive ، Dropbox)
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

### i-SENSYS X 1238Pr II

- شاشة LCD ذات 5 أسطر
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة و Wi-Fi و USB
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

## حلول مخصصة لمواجهة كل التحديات

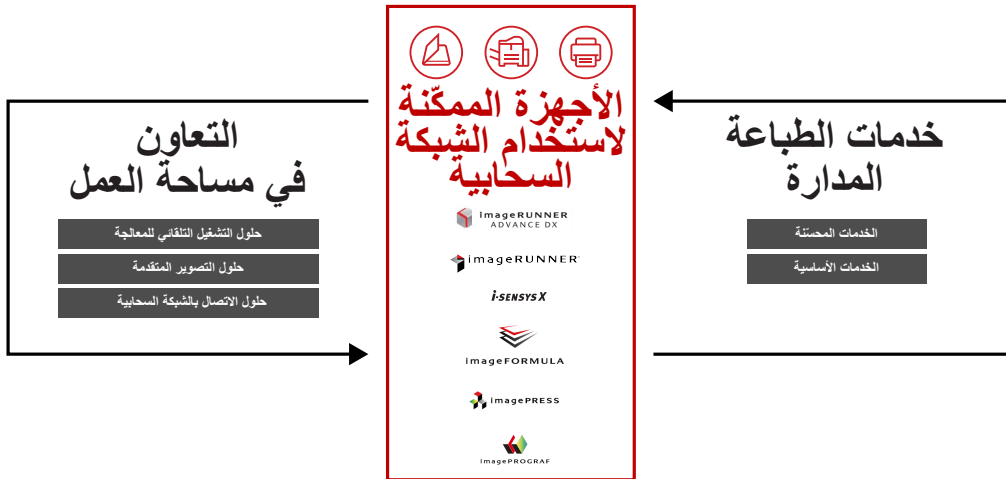

تجمع خدمات التطور الرقمي (DTS) من Canon بين الأجهزة والبرامج الرائدة لدينا في نظام بيئي تكنولوجي متكامل مصمم لدعم رحلة التطور. ويجمع هذا العرض بين خدمات الطباعة المدارة وحلول التعاون في مكان العمل لمساعدتك في الحصول على الشفافية والتحكم في دورة حياة المستند بالكامل.

Canon

# الفئة I-SENSYS X 1238P II Series

1238P II : 438 مم × 373 مم × 312 مم 1238Pr II : 401 مم × 373 مم × 250 مم	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
1238P II : حوالي 9,2 كجم 1238Pr II : حوالي 8,8 كجم	الوزن
درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف)	بيئة التشغيل
1238P II : شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم 1238Pr II : شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح	لوحة التحكم
800 ميجاهرتز × 2 1 جيجابايت	وحدة التحكم
Adobe® PostScript3 ، PCL6 ، PCL 5e ، UFR II ، PS خط 136 ، PCL خط 93	سرعة المعالج
USB 2.0 ، Base-T/100BASE-TX/10BASE-T ، 802.11b/g/n	الذاكرة
الطباعة: WSD/FTP/IPPS/PP/Port9100/LPD) IP/TCP الإدارة: SNMPv3 ، SNMPv1 (بروتوكول IPv6 و IPv4) الأمان: TLS1.3 ، IPsec ، تصفية عناوين IP ، Mac/IP ، IEEE802.1X ، SSL ، SNMPv3 (PPS/HTTPS)	لغات الطباعة
WPA2-PSK ، (TKIP/AES) WPA-PSK ، (TKIP/AES) WPA2-EAP ، (AES) WPA-EAP ، (AES) WPA-PSK	الخطوط
1238P II : واجهة المستخدم البعيدة (RUI) ، إدارة معرف القسم ، أداة حالة مسحوق الجير ، وحدة التحكم في إدارة المؤسسات iW : برنامج مستند إلى الخادم لإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد ، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد . متوافقة مع / Universal Log-in Manager / uniFLOW online / Express / uniFLOW online / uniFLOW	الواجهة وإمكانية الاتصال
1238Pr II : واجهة المستخدم البعيدة (RUI) ، إدارة معرف القسم ، أداة حالة مسحوق الجير ، وحدة التحكم في إدارة المؤسسات iW : برنامج مستند إلى الخادم لإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد الدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد ، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد .	بروتوكول الشبكة
Server/Server 2016/Server 2019/8.1/11/Windows® 10 Server 2008/Server 2008R2/2012/Server/2012R2 Linux3 ، (الإصدار 10.11 أو أحدث) ، Mac OS X	إدارة البرامج والملحقات
مسحوق الجير T08 (11000 صفحة%)	إدارة البرامج والملحقات
1238Pr II : وحدة تغذية العلية - AH1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	إدارة البرامج والملحقات
1238P II : وحدة تغذية العلية - AH1 MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E	إدارة البرامج والملحقات

على وجه واحد: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 63,1 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 31,9 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 5,5 ثوانٍ أو أقل 750 - 4000 صفحة شهرياً 80000 صفحة 5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين	على وجه واحد: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 63,1 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 31,9 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي: 5,5 ثوانٍ أو أقل 750 - 4000 صفحة شهرياً 80000 صفحة 5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية الطباعة من الشبكة المحلية* Dropbox ، uniFLOW Online ، Google Drive ، OneDrive (JPEG/PDF) Canon PRINT Business ، AirPrint ، iOS ، Android ، حاصلة على اعتماد Mopria ، تطبيق Canon PRINT Service المكون الإضافي لخدمة الطباعة uniFLOW Online في برنامج 1238P II* تتميز بملحوظ الاشتراك في خدمات الجهات الخارجية	الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية الطباعة من الشبكة المحلية* Dropbox ، uniFLOW Online ، Google Drive ، OneDrive (JPEG/PDF) Canon PRINT Business ، AirPrint ، iOS ، Android ، حاصلة على اعتماد Mopria ، تطبيق Canon PRINT Service المكون الإضافي لخدمة الطباعة uniFLOW Online في برنامج 1238P II* تتميز بملحوظ الاشتراك في خدمات الجهات الخارجية
عذبة ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق سعة 550 ورقة 150 ورقة	عذبة ورق سعة 250 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق سعة 550 ورقة 150 ورقة
ورق عادي، ورق مُعاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ملصقات، بطاقات بريدية، أطرف	ورق عادي، ورق مُعاد تدويره، ورق ثقيل، ورق رقيق، ملصقات، بطاقات بريدية، أطرف
عذبة الورق (القياسية والاختيارية): A5 ، A4 ، A6 ، B5 ، Letter ، Executive ، A4 ، A5 ، A6 ، B5 ، Letter ، Executive ، GLTR ، M-OFFICIO ، B-OFFICIO ، Statement ، Foolscape ، GLGL ، 16K ، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم	عذبة الورق (القياسية والاختيارية): A5 ، A4 ، A6 ، B5 ، Letter ، Executive ، A4 ، A5 ، A6 ، B5 ، Letter ، Executive ، GLTR ، M-OFFICIO ، B-OFFICIO ، Statement ، Foolscape ، GLGL ، 16K ، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم
الدرج متعدد الأغراض: A4 ، A5 ، A6 (عرضي) ، B5 ، Letter ، Executive ، M-OFFICIO ، B-OFFICIO ، OFFICIO ، Statement ، Foolscape ، GLGL ، 16K ، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم	الدرج متعدد الأغراض: A4 ، A5 ، A6 (عرضي) ، B5 ، Letter ، Executive ، M-OFFICIO ، B-OFFICIO ، OFFICIO ، Statement ، Foolscape ، GLGL ، 16K ، الأحجام المخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم
عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>	عذبة الورق (القياسية والاختيارية): 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup> الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م <sup>2</sup>
M-OFFICIO ، B-OFFICIO ، OFFICIO ، Letter ، Legal ، A4 ، Foolscape ، GLGL الحجم المخصص - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup>	M-OFFICIO ، B-OFFICIO ، OFFICIO ، Letter ، Legal ، A4 ، Foolscape ، GLGL الحجم المخصص - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م <sup>2</sup>
240 - 220 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)	240 - 220 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)
الحد الأقصى: حوالي 1330 وات وضع الاستعداد: حوالي 9 وات وضع السكون: حوالي 0,9 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 1238P II : 0,33 كيلوات في الساعة/أسبوع <sup>7</sup> 1238Pr II : 0,32 كيلوات في الساعة/الأسبوع <sup>7</sup> للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بملحقات Lot26 ، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	الحد الأقصى: حوالي 1330 وات وضع الاستعداد: حوالي 9 وات وضع السكون: حوالي 0,9 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 1238P II : 0,33 كيلوات في الساعة/أسبوع <sup>7</sup> 1238Pr II : 0,32 كيلوات في الساعة/الأسبوع <sup>7</sup> للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بملحقات Lot26 ، يُرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
ضغط الصوت: الوضع النشط: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع <sup>3</sup>	ضغط الصوت: الوضع النشط: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع <sup>3</sup>
طاقة الصوت: الوضع النشط: 68 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع <sup>3</sup>	طاقة الصوت: الوضع النشط: 68 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع <sup>3</sup>

محرك الطباعة
سرعة الطباعة
طريقة الطباعة
دقة الطباعة
وقت الإجماع
وقت خروج أول صفحة
كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً
دورة التشغيل
هوامش الطباعة
مميزات الطباعة المتقدمة

معالجة الوسائط
وحدة إدخال الورق (القياسية)
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)
وحدة إخراج الورق
أنواع الوسائط

أحجام الوسائط
---------------

أوزان الوسائط
---------------

الطباعة على الوجهين
---------------------

الميزات العامة
مصدر الطاقة
معدل استهلاك الطاقة

مستوى الضوضاء
---------------

## ملاحظات:

- [1] (1238P) فقط الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E مطلوبة
- [2] مستوى انبعاث الضوضاء المعن وفقاً للمعيار ISO 9296
- [3] غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779
- [4] برنامج تشغيل Canon غير متوفر، وبلغرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.
- [5] التوزيع عبر الويب فقط.
- [6] استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752
- [7] وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®.

## البرامج والحلول



## التوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.

# Canon