



Серия i-SENSYS X 1238P II

НАСТОЛНИ УСТРОЙСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОТПЕЧАТВАНЕ

Универсални черно-бели А4 лазерни принтери, които го попълват по-големите решения за печат за офиса



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛ И
ПОДДРЪЖКА



СВЪРЗАНОСТ



КОМПАКТНА
КОНСТРУКЦИЯ



СИГУРНОСТ



ЕКОЛОГИЧНОСТ

Canon

Серия i-SENSYS X 1238P II

ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивно управление с 5-редов LCD или 5-инчов цветен сензорен дисплей
- Високи скорости на печат
- Стандартна функция за двустранен печат
- Персонализируем дисплей с библиотека с приложения*

СВЪРЗАНОСТ

- Свържете се с облака директно от устройството за лесни решения за съхранение или чрез uniFLOW Online на Canon*
- Поддръжка за Apple Air Print, Mopria и приложението Canon PRINT Business
- Отпечатвайте директно от USB

КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Гъвкави решения за управление на потребителите за бизнес администратори и ИТ отдели
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството
- Функция Toner Status Tool намалява времето за престой

СИГУРНОСТ

- Възрадено удостоверяване на потребителите защитава достъпа до устройството
- Функцията за защитен печат предотвратява неупълномощено разглеждане на отпечатани материали
- Функция за проверка на системата при стартиране защитава интегритета на устройството

КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малките размери и тегло позволяват съставяне на разнообразни конфигурации за офиса
- Добавете допълнителни касети за подобрен капацитет за хартия, без да правите компромис с размера на устройството
- Тонер касета „всичко в едно“, която спестява място и печата много повече

ЕКОЛОГИЧНОСТ

- Ниска ТЕС (типична консумация на електроенергия) намалява консумацията на енергия, за да се намали експлоатационните разходи
- Режимът на покой и тонерът с ниска точка на топене намаляват допълнително консумацията на енергия
- Автоматичен двустранен печат намалява употребата на хартия

* Налично само за i-SENSYS X 1238P

КРАТКИ ФАКТИ


i-SENSYS X 1238Pr II

- 5-редов LCD дисплей
- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Мрежова, USB и Wi-Fi свързаност
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

i-SENSYS X 1238P II

- **5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран**
- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на връзка чрез **QR** код
- **Съвместимост с uniFLOW**
- **Печат директно от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)**
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ВСЯКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

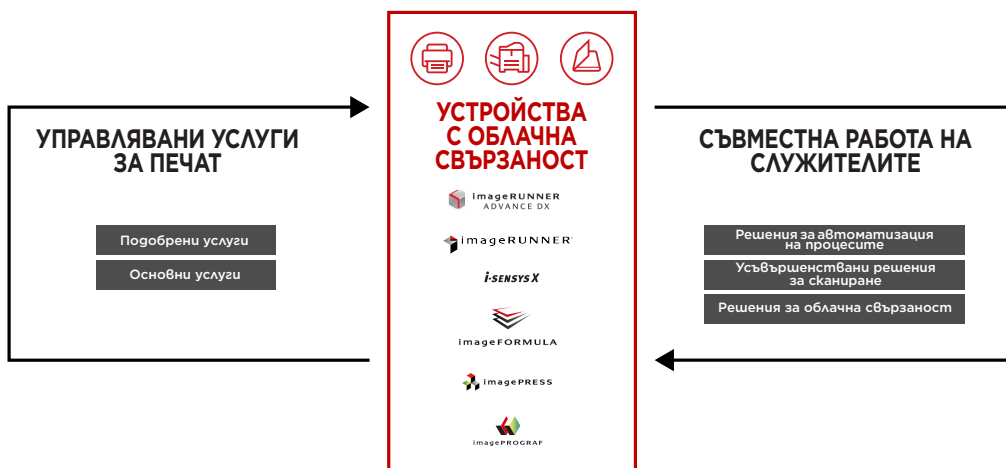

Услугите на Canon за цифрова трансформация (DTS) обединяват водещия ни хардуер и софтуер в интегрирана технологична екосистема, предназначена да ви подкрепя по пътя към цифровата трансформация. Това предложение съчетава управлявани услуги за печат и решения за съвместна работа на служителите, за да ви помогне да постигнете прозрачност и контрол върху целия жизнен цикъл на документите.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серия i-SENSYS X 1238P II

ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат

Едностранно: до 38 ррп (А4)
До 63,1 ррп
(А5 хоризонтална ориентация)
Двустранно: до 31,9 рп (А4)

Метод на печат

Монохром лазерен печат

Разделителна способност на печат

До 1200 x 1200 dpi

Време за зазряване

Приблиз. 14 s или по-малко след включване

Време за извеждане на първата страница

Приблиз. 5,5 секунди или по-малко

Препоръчителен месечен печатен обем

750 – 4000 страници на месец

Максимално натоварване

80 000 страници

Бели полета при печат

5 mm – горе, долу, ляво иясно

Усъвършенствани функции за печат

Защитен печат
Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)**
Печат на баркод¹
Печат от облак²: uniFLOW Online, Dropbox, GoogleDrive, OneDrive (PDF/JPEG)
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин
**Само за 1238P II. Изисква се абонамент за uniFLOW Online или услуги на други производители

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)

Касета за 250 листа
Многофункционална тава за 100 листа

Зареждане на хартия (опция)

Касета за 550 листа

Изход за хартия

150 листа

server Типове печатни носители

Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плък

Формат на печатните носители

Касета (стандартна и опционна):
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Многофункционална тава:
A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.

Грамажи на хартията

Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m²
Многофункционална тава: 60 до 163 g/m²

Двустранен печат

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm
Макс. 216,0 x 355,6 mm
60 до 120 g/m²

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване

220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

Консумирана мощност

Максимум: прибл. 1330 W
В режим на готовност: прибл. 9 W
Режим на покой: прибл. 0,9 W
Типична консумация на електроенергия (ТЕС):
1238P II: 0,33 kWh/седмица⁷
1238Pr II: 0,32 kWh/седмица⁷
За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Ниво на шума

Звуково налягане²:
Активност: 54 dB
Готовност: Безшумно³

Звукова мощност²:
Активност: 68 dB
Готовност: Безшумно³

Размери (Ш x Д x В)

Тегло

1238P II: 438 mm x 373 mm x 312 mm
1238Pr II: 401 mm x 373 mm x 250 mm
1238P II: прибл. 9,2 kg
1238Pr II: прибл. 8,8 kg

Работна среда

Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F)
Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)

Контролен панел

1238P II: 12,7 cm LCD цветен сензорен екран
1238Pr II: 5-пегов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона

КОНТРОЛЕР

Честота на процесора

800 MHz x 2

Памет

1 GB

Езици за принтери

UFR II, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Шрифтове

93 PCL шрифта, 136 PS шрифта

Интерфейс и свързване

USB 2.0 Hi-Speed,
10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless
802.11b/g/n, Директна безжична връзка

Мрежов протокол

Печат:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Сигурност: TLS1.3, IPsec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Инфраструктурен режим:
WEP(64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Режим „Точка за гостъп“:
WPA2-PSK (AES)

Софтуер и управление на принтер

1238P II:
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (UIU),
Когове на отгелу,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк
eMaintenance: базиран RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячмена, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.
Съвместимост с Universal Log-in Manager/
uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/ Библиотека с приложения

1238Pr II:
Потребителски интерфейс за отдалечено управление (UIU),
Когове на отгелу,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк
eMaintenance: базиран RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячмена, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика.

Съвместими операционни системи

Windows® 11/10/8.1/Server 2019/Server 2016/Server 2012R2/Server/2012/Server 2008R2/Server 2008
Mac OS X (10.11 или по-нова версия), Linux3

КОНСУМАТИВИ

Касети „всичко в едно“

ТОНЕР Т08 (11 000 страници⁶)

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

1238P II:
Касетно погавачо устройство – АН1
Комплект за печат на баркод – Е1Е

1238Pr II:
Касетно погавачо устройство – АН1
MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW)
MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW)
Комплект приставка за MiCard – В1
Комплект за печат на баркод – Е1Е

Забележки:

- ^[1] (Само за 1238P) Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод Е1Е
- ^[2] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- ^[3] „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонен шум в съответствие с ISO 7779
- ^[4] Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- ^[5] Само версия за уеб разпространение.
- ^[6] Според ISO/IEC 19752
- ^[7] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

Софтуер и решения



Съвместимост



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2022